


CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON Y CAMBIO, VELOCIDAD CON CORREA, PASOS LONGITUDINALES Y, TRASVERSALES, HUSILLO PARA EL TORNEADO,...



€7.020,00

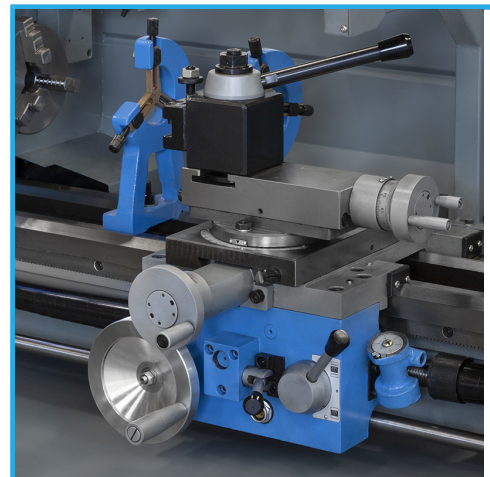

Altura de puntos	145 mm
Diámetro máx. sobre bancada	290 mm
Diámetro máx. en el carro	175 mm
Altura herramienta	16 mm
Distancia entre puntos	750 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso bara CM	5
Velocidad variable del husillo	75 - 500 / 300 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,07 - 1,0 mm/rev
Avances transversales	0,0017 - 0,25 mm/rev
Roscas métricas	(18) 0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	(21) 8 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	Trifásico 230 V 1.5 kW
Alimentación monofásica	230 V 50 / 60 Hz
Dimensiones	1450 x 720 x 1280 mm
Peso neto	310 kg
Dimensiones de embalaje	1500 x 750 x 1090 h mm
Peso bruto	338,00 kg
Codigo de barras	8012667312237

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 125 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 160 mm
 Plato liso Ø 200 mm
 Brida para mandril de 4 mordazas Ø 160 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Puntos fijos CM 3
 Casquillo reductor CM 5/3
 Embrague en barra giratoria
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección de seguridad para turreta
 Protección de seguridad para plato
 Protección posterior contra virutas
 Torreta rapida TOAE
 Lampara de LED