


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, TRASMISSIONE A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO...



€7.750,00

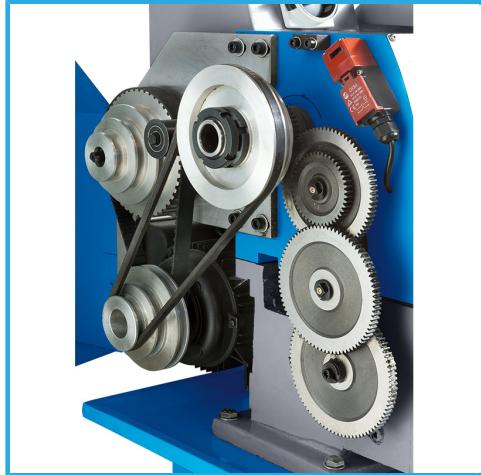

Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	320 mm
Diametro max sul carro	210 mm
Altezza utensile	16 mm
Distanza tra le punte	900 mm
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità variabile del mandrino	75 - 500 300 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,07 - 1,0 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,0017 - 0,25 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	230 V 50/60 Hz 1,5 kW
Dimensioni	1600 x 750 x 1300 mm
Peso netto	340 kg
Dimensioni imballo	1650x750x690 h mm
Peso lordo	368,00 kg
Codice EAN	8012667312251

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm
 Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm
 Flangia menabrida Ø 240 mm
 Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm
 Lunetta mobile
 Lunetta fissa
 Contropunta fissa CM 3
 Contropunta fissa CM 5
 Bussola di riduzione CM 5/3
 Frizione su barra di tornitura
 Comparatore di filettatura
 Protezione vite madre
 Protezione torretta con micro di sicurezza
 Protezione mandrino con micro di sicurezza
 Paraspruzzi posteriore
 Torretta a cambio rapido TOAE
 Lampada a LED
 Carrello contropunta a bloccaggio rapido
 Ingranaggi del carro a bagno d'olio