


CON TRANSMISIÓN DE CORREA, DESCENSO AUTOMÁTICO, MESA INCLINABLE, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.



€10.470,00

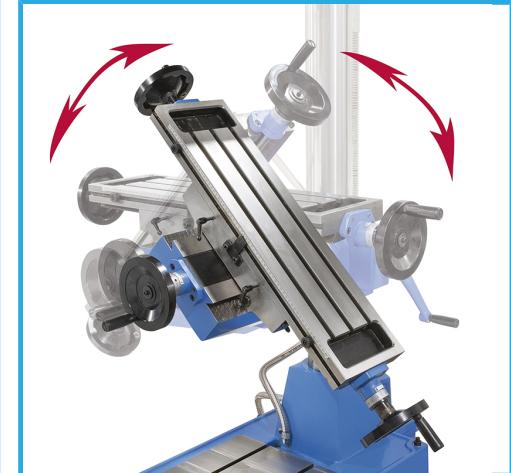

**Capacidad de perforado en fundición con agujero previo** 40 mm

**Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)** 32 mm

**Capacidad de fresado con fresa con insertos** 80 mm

**Capacidad de fresado** 25 mm

**Capacidad de roscado** 24 mm

**Cono mordazas** CM 4

**Portabrocas** 1 - 16 mm B18

**Velocidad del husillo** 100 - 2200 rpm

**Recorrido del mandril** 130 mm

**Rotación mandril** Dx - Sx

**Caña** 75 mm

**Columna** 123 mm

**División avance vertical manual** 0,05 mm

**Velocidad de bajada** (3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/rev

**Distancia eje mandril - columna** 300 mm

**Distancia entre correa máquina y mesa** 125 - 525 mm

**Dimensión mesa** 730 x 210 mm

**Ranura** 14 mm

**Desplazamiento mesa longitudinal** 480 mm

**Desplazamiento mesa transversal** 220 mm

**Dimensiones base** 470 x 680 mm

**Motor** 400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW

**Bomba de refrigeración** 400 V 50 Hz 75 W

### Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16

Conexión mandrيل CM 4 B16

Conexión husillo CM 4 Ø 27 mm

Casquillo reductor CM 4/3

Casquillo reductor CM 3/2

Equipo de refrigeración

Tirante M16

Llaves de servicio

<b>Dimensiones</b>	850 x 1100 x 1900h mm
<b>Peso neto</b>	420 kg
<b>Dimensiones de embalaje</b>	1150x620x2020 h mm
<b>Peso bruto</b>	477,00 kg
<b>Codigo de barras</b>	8012667362119