



REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE, MESA REVERSIBLE CON TORNILLO 140MM.

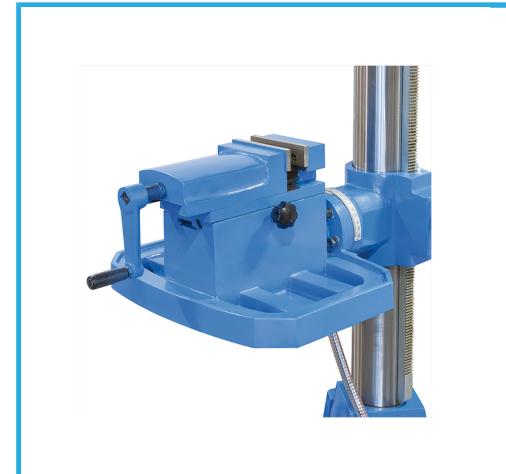

€8.770,00

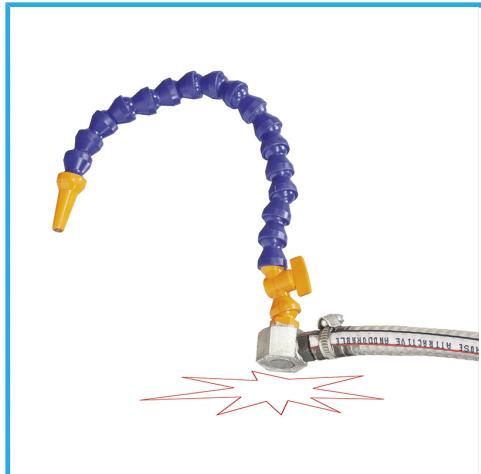

**Capacidad de perforado en fundición con agujero previo** Ø 38 mm

**Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)** Ø 32 mm

**Capacidad de perforado continuo** Ø 28 mm

**Cono mordazas** CM 4

**Portabrocas** 1 - 13 B16

**Velocidad del husillo** 100 - 2200 rpm

**Recorrido del mandril** 130 mm

**Caña** 75 mm

**Columna** 123 mm

**División avance vertical manual** 0,05 mm

**Velocidad de bajada** (3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/rev

**Distancia entre correa máquina y mesa** 300 mm

**Distancia entre correa máquina y base** 1220 mm

**Dimensión mesa** 500 x 380 mm

**Ranura** 14 mm

**Inclinación mesa** ± 90°

**Mordaza** 140 mm

**Dimensiones base** 460 x 670 mm

**Motor** 400 V 50 Hz 1,1/1,9 kW

**Bomba de refrigeración** 400 V 50 Hz 75 W

**Dimensiones** 700 x 1100 x 1900 mm

**Peso neto** 385 kg

**Dimensiones de embalaje** 1150 x 620 x 2050 h mm

**Incluido En El Precio**

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16  
Conexión mandril CM 4 B16  
Casquillo reductor CM 4/3  
Casquillo reductor CM 3/2

Peso bruto

434,00 kg

Codigo de barras

8012667362157