



VISUALIZADOR A 3 EJES Y CAJA ENGRANAJES. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE Y PANTALLA DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN.

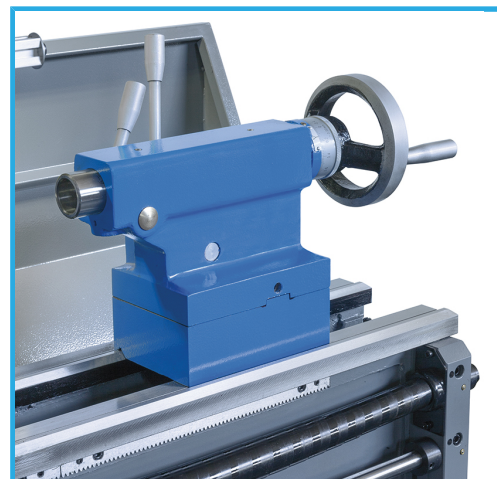

€14.260,00

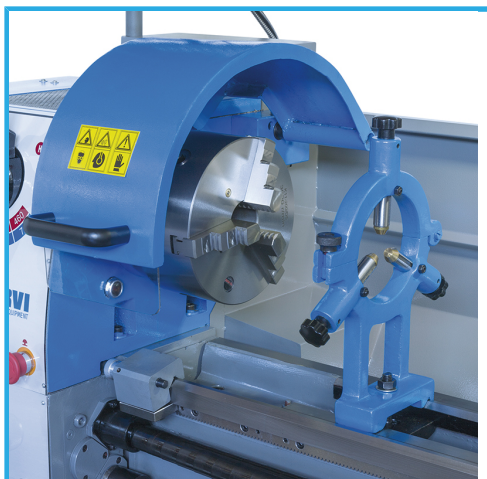

Altura de puntos	190 mm
Diámetro máx. sobre bancada	380 mm
Diámetro máx. en el carro	225 mm
Diámetro máx en el hueco	503 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntos	1000 mm
Paso barra	51 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-5
Conicidad paso bara CM	6
Velocidad variable del husillo	(2) 70 - 400 50 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,052 - 1,392 mm/rev
Avances transversales	0,014 - 0,380 mm/rev
Roscas métricas	0,4 - 7 mm
Roscas en pulgadas	4 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones	1820 x 90 x 1650 h mm
Peso neto	645 kg
Dimensiones de embalaje	1940x915x1640h
Peso bruto	790,00 kg
Codigo de barras	8012667356170

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
Casquillo reductor CM 6/4
Plato liso Ø 320 mm
Luneta móvil
Luneta fija
2 x Punto fijo CM 4
Punto giratorio CM 4
Freno de pie
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección torreta
Protección de seguridad para plato
Torreta de cambio rápido TOAE
Lámpara
Protección posterior contra virutas
Equipo de refrigeración
Embrague en barra giratoria
Carro de contrapunto de bloqueo rápido
Engranajes de vagones en baño de aceite