



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

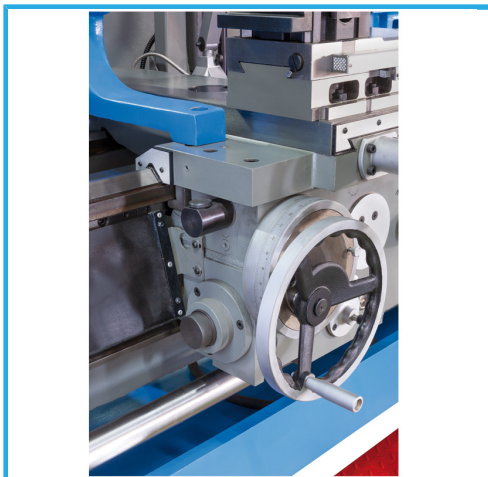

€58.100,00

FERVIplus

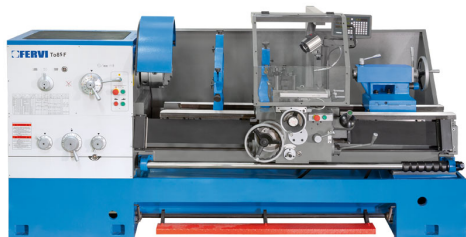

Altezza punta	280 mm
Diametro max sul banco	560 mm
Diametro max sul carro	360 mm
Diametro max sull'incavo	770 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	2000 mm
Passaggio barra	105 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400V 50/60 Hz 90 W
Dimensioni	3500 x 1400 x 1500 mm
Peso netto	3580 Kg
Peso lordo	3555,00 kg
Codice EAN	8012667402037

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm
 Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm
 Flangia Ø 600 mm
 Lunetta mobile
 Lunetta fissa
 Contropunta rotante CM 5
 Comparatore di filettatura
 Protezione vite madre
 Protezione torretta
 Protezione mandrino
 Paraspruzzi posteriore
 Torretta a cambio rapido tipo C
 Lampada a LED
 Sistema di raffreddamento
 Freno a pedale elettro-meccanico
 Carrello contropunta a bloccaggio rapido
 Ingranaggi del carro a bagno d'olio
 Piedini livellanti regolabili