

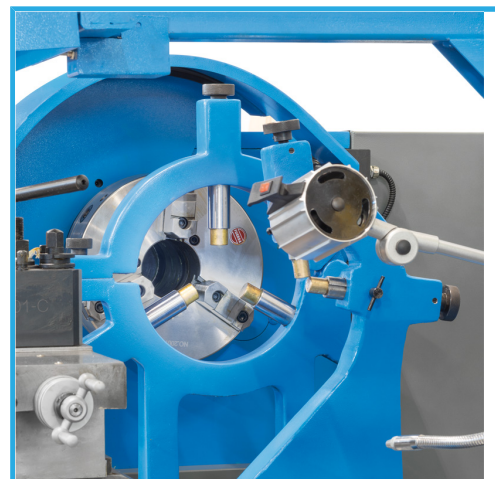


CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

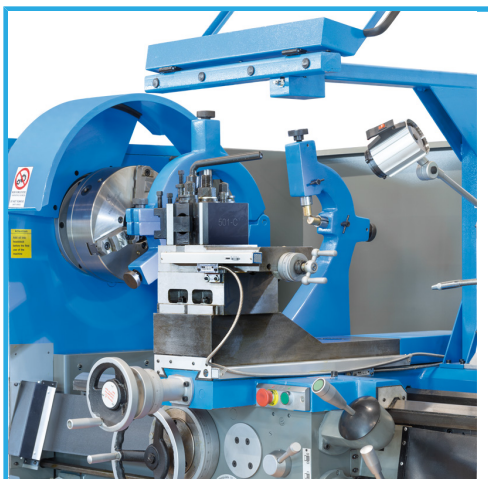

**€57.900,00**

**FERVIplus**

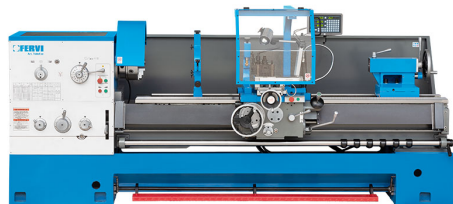

Altezza punte	385 mm
Diametro max sul banco	770 mm
Diametro max sul carro	575 mm
Diametro max sull'incavo	1050 mm
Altezza utensile	32 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	105 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Velocità del mandrino	(12) 36 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,063 - 2,52 mm/giro
Avanzamenti trasversali	0,027 - 1,07 mm/giro
Filettature metriche	(22) 1 - 14 mm
Filettature in pollici	(26) 2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	2500 x 1550 x 1700 mm
Peso netto	3250 kg
Codice EAN	8012667402099
Dimensioni imballo	-
Peso lordo	3250,00 kg

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm  
Piattoforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm  
Bussola di riduzione speciale 105 mm/CM 5  
Flangia Ø 600 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta fissa CM 5  
Contropunta rotante CM 5  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido tipo C  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale elettro-meccanico  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio  
Piedini livellanti regolabili