



MIT MECHANISCHEM GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND GETRIEBE SEMI NORTON. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

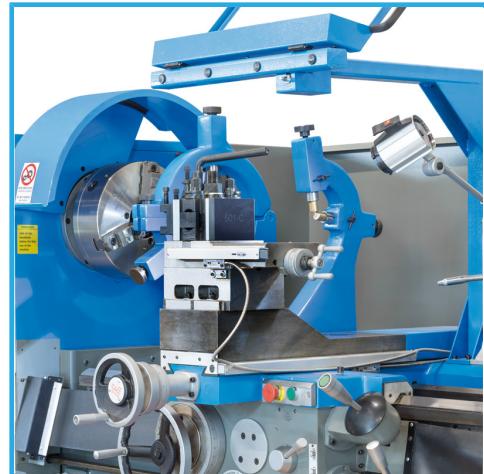

FERVI plus

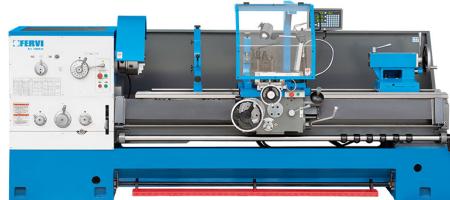

Bohrerhöhe	330 mm
max. Bankdurchmesser	660 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	420 mm
max. Durchmesser an der Nut	870 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	2000 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400 V 50 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 90 W
Abmessungen	3500 x 1400 x 1600 mm
Nettogewicht	3700 kg
EAN-Code	8012667402075
Verpackungsmaße	3500 x 1400 x 1600h mm
Bruttogewicht	3820,00 kg

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen Backen Plattform Ø 400 mm mit 4 unabhängigen Flansch Ø 600 mm Bewegliche Lünette Feste Lünette Rotierender Reitstock CM 5 Gewindesteckplatte Schraubenmutterschutz Revolverschutz Spannfutterschutz Hinterer Spritzschutz Schnellwechselrevolver Typ C Lampe LED Kühlung Turmschutz Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung Wagengetriebe im Ölbad Verstellbare Nivellierfüße