



VISUALIZADOR A 3 EJES Y CAJA ENGRANAJES. BARRA DE AVANCE CON EMBRAGUE REGULABLE Y PANTALLA DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN.

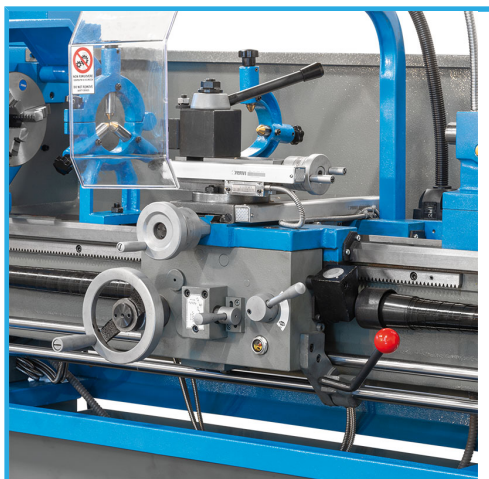

€11.150,00

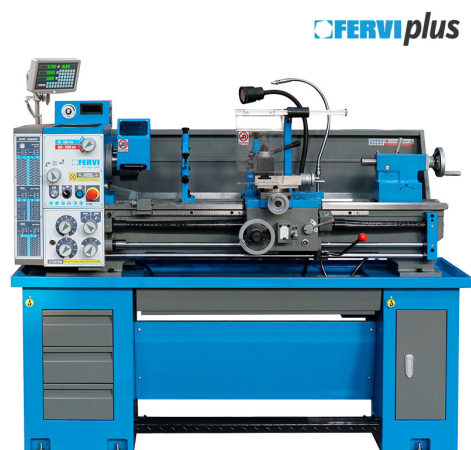

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	180 mm
Altura herramienta	16 mm
Distancia entre puntas	1000 mm
Conicidad paso bara CM	5
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Velocidad del husillo	(3) 60-1750 rpm
Avances longitudinales	(40) 0,053 - 1,291 mm/rev
Avances transversales	(40) 0,011 - 0,275 mm/rev
Roscas métricas	(32) 0,4 - 7 mm
Roscas en pulgadas	(36) 4 - 60 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
Dimensiones	1850 x 700 x 1550 mm
Peso neto	550 Kg
Peso bruto	650,00 kg
Codigo de barras	8012667406318

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
Plato liso Ø 250 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Casquillo reductor CM 5/3
Punto fijo CM 3
Punto fijo CM 5
Punto giratorio CM 3
Freno de pie
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta de cambio rápido TOAE
Lámpara LED
Carro de contrapunto de bloqueo rápido
Equipo de refrigeración
Embrague en barra giratoria
Engranajes de vagones en baño de aceite