



MIT ELEKTR. BREMSE UND 2-GANG-MOTOR UND 3-ACHSEN-ANZEIGE.  
MIT MONOBLOCK-BASIS AUS GUSSEISEN.

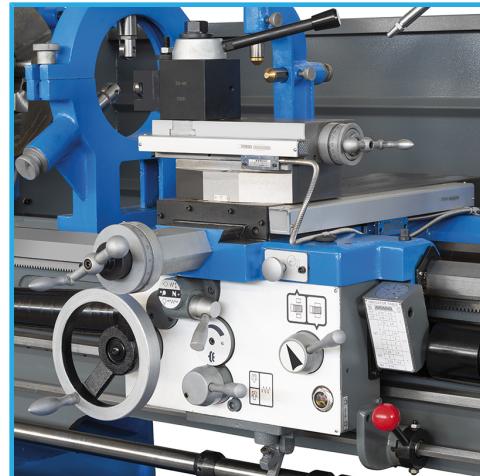

**FERVI plus**

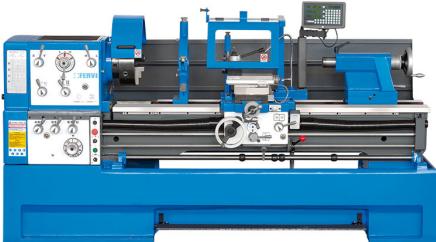

<b>Bohrerhöhe</b>	280 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	560 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	355 mm
<b>max. Durchmesser an der Nut</b>	785 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	25 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	1500 mm
<b>Stangendurchgang</b>	80 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-8
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang MK</b>	7
<b>Spindeldrehzahl</b>	(12) 25 - 1600 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	(35) 0,059 - 1,646 mm/rev
<b>Quervorschübe</b>	(35) 0,020 - 0,573 mm/rev
<b>metrische Gewinde</b>	(47) 0,2 - 14 mm
<b>Gewinde in Zoll/inch</b>	(60) 2 - 112 TPI
<b>Reitstockkegel MK</b>	5
<b>Motor</b>	400 V 50 Hz 7,5 kW
<b>Kältemittelpumpe</b>	400 V 50 Hz 90 W
<b>Abmessungen</b>	3340 x 1150 x 1610 mm
<b>Nettogewicht</b>	2600 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	3460 x 1250 x 1810 mm
<b>Bruttogewicht</b>	2600,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667432263

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 315 mm  
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 400 mm  
Reduzierhülse MK 7/5  
Flansch Ø 450 mm  
Bewegliche Lünette  
Feste Lünette  
2 x Fester Reitstock MK 5  
Rotierender Reitstock MK 5  
Fußbremse  
Schraubenmutterschutz  
Revolverschutz  
Spannfutterschutz  
Schnellwechselrevolver Typ C  
Lampe LED  
Hinterer Spritzschutz  
Kühlsystem  
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
Wagengetriebe im Ölbad  
Verstellbare Nivellierfüße