



MOTOR DE 2 VELOCIDADES Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES. CON BASE MONOBLOQUE DE HIERRO FUNDIDO.

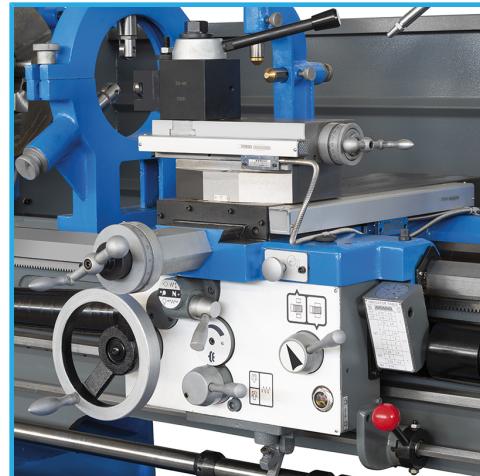

€39.200,00

Fervi plus

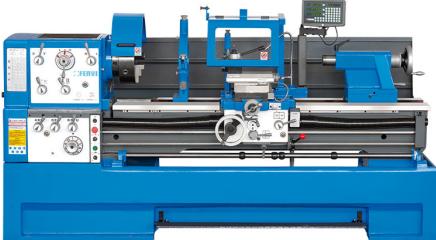

Altura de puntos	280 mm
Diámetro máx. sobre bancada	560 mm
Diámetro máx. en el carro	355 mm
Diámetro máx en el hueco	785 mm
Altura herramienta	25 mm
Distancia entre puntas	1500 mm
Paso barra	80 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-8
Conicidad paso barra CM	7
Velocidad del husillo	(12) 25 - 1600 rpm
Avances longitudinales	(35) 0,059 - 1,646 mm/rev
Avances transversales	(35) 0,020 - 0,573 mm/rev
Roscas métricas	(47) 0,2 - 14 mm
Roscas en pulgadas	(60) 2 - 112 TPI
Cono Morse contrapunto CM	5
Motor	400 V 50 Hz 7,5 kW
Bomba de refrigeración	400 V 50 Hz 90 W
Dimensiones	3340 x 1150 x 1610 mm
Peso neto	2600 kg
Dimensiones de embalaje	3460 x 1250 x 1810 mm
Peso bruto	2600,00 kg
Código de barras	8012667432263

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 315 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 400 mm
 Casquillo reductor CM 7/5
 Plato liso Ø 450 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Punto fijo CM 5
 Punto giratorio CM 5
 Reloj de rosca
 Protección torreta
 Protección de seguridad para plato
 Protección posterior contra virutas
 Torreta de cambio rápido tipo C
 Lámpara LED
 Equipo de refrigeración
 Freno de pie
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 engranajes de vagones en baño de aceite
 Patas niveladoras ajustables