



CON MOTORE A 2 VELOCITÀ, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. CON BASAMENTO IN MONOBLOCCO DI GHISA.

€39.200,00

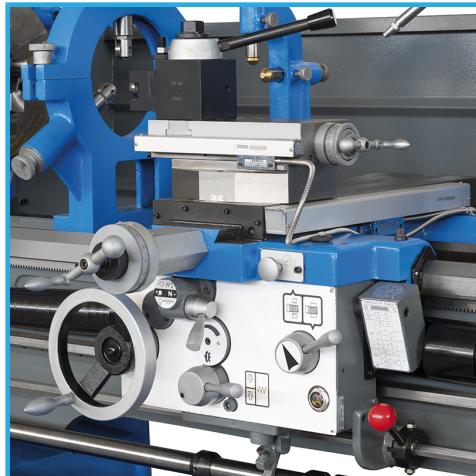

FERVI plus

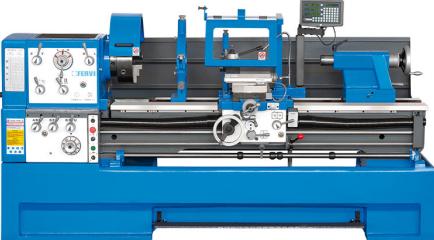

Altezza punte	280 mm
Diametro max sul banco	560 mm
Diametro max sul carro	355 mm
Diametro max sull'incavo	785 mm
Altezza utensile	25 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Passaggio barra	80 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-8
Conicità passaggio barra CM	7
Velocità del mandrino	(12) 25 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	(35) 0,059 - 1,646 mm/rev
Avanzamenti trasversali	(35) 0,020 - 0,573 mm/giro
Filettature metriche	(47) 0,2 - 14 mm
Filettature in pollici	(60) 2 - 112 TPI
Conicità contropunta CM	5
Motore	400 V 50 Hz 7,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	3340 x 1150 x 1610 mm
Peso netto	2600 kg
Dimensioni imballo	3460 x 1250 x 1810 mm
Peso lordo	2600,00 kg
Codice EAN	8012667432263

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 griffe Ø 315mm
 Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm
 Bussola di riduzione CM 7/5
 Flangia menabrida Ø 450 mm
 Lunetta mobile
 Lunetta fissa
 2 x Contropunta fissa CM 5
 Contropunta rotante CM 5
 Comparatore di filettatura
 Protezione torretta
 Protezione mandrino
 Paraspruzzi posteriore
 Torretta a cambio rapido tipo C
 Lampada a LED
 Sistema di raffreddamento
 Freno a pedale
 Carrello contropunta a bloccaggio rapido
 Ingranaggi del carro a bagno d'olio
 Piedini livellanti regolabili