



MIT ELEKTR. BREMSE UND 2-GANG-MOTOR UND 3-ACHSEN-ANZEIGE.
MIT MONOBLOCK-BASIS AUS GUSSEISEN.

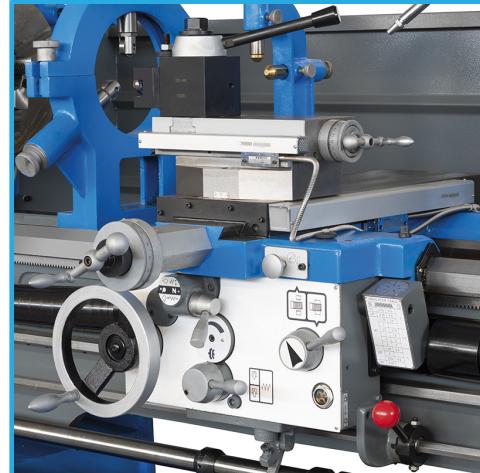

FERVI plus

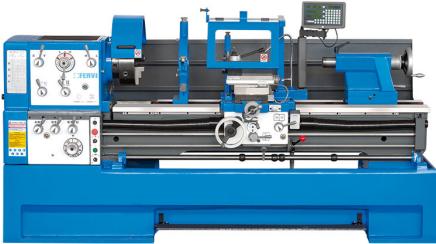

Bohrerhöhe	230 mm
max. Bankdurchmesser	460 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	270 mm
max. Durchmesser an der Nut	690 mm
Werkzeughöhe	25 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1500 mm
Stangendurchgang	58 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-6
Kegelförmigkeit Stangendurchgang MK	6
Spindeldrehzahl	(12) 25 - 2000 rpm
Längsvorschübe	(42) 0,031 - 1,7 mm/rev
Quervorschübe	(42) 0,014 - 0,784 mm/rev
metrische Gewinde	(41) 0,1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/inch	(60) 2 - 112 TPI
Reitstockkegel MK	4
Motor	400 V 50 Hz 5,5 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 90 W
Abmessungen	2750 x 1080 x 1370 mm
Nettogewicht	1900 kg
Verpackungsmaße	2870 x 1180 x 1570 mm
Bruttogewicht	1900,00 kg
EAN-Code	8012667432270

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 250 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 300 mm
Reduzierhülse MK 6/4
Flansch Ø 350 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
2 x Fester Reitstock MK 4
Rotierender Reitstock MK 4
Fußbremse
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Schnellwechselrevolver Typ B
Lampe LED
Hinterer Spritzschutz
Kühlsystem
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad
Verstellbare Nivellierfüße