



CON MOTORE A 2 VELOCITÀ, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. CON BASAMENTO IN MONOBLOCCO DI GHISA.

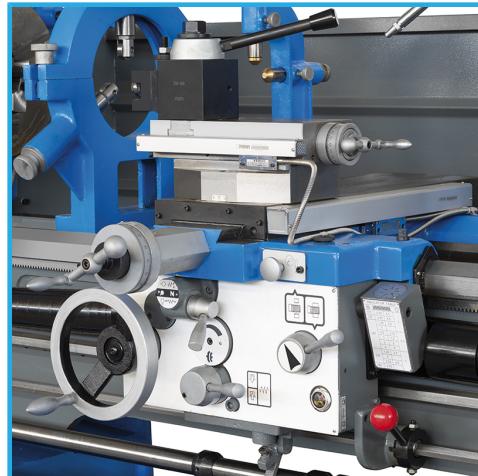

€35.350,00

Fervi plus

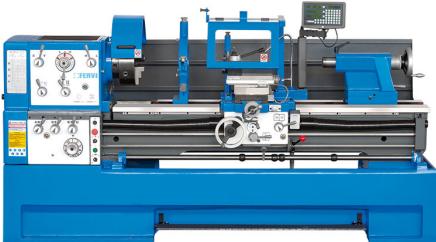

Altezza punte	230 mm
Diametro max sul banco	460 mm
Diametro max sul carro	270 mm
Diametro max sull'incavo	690 mm
Altezza utensile	25 mm
Distanza tra le punte	1500 mm
Passaggio barra	58 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-6
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità del mandrino	(12) 25 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	(42) 0,031 - 1,7 mm/giro
Avanzamenti trasversali	(42) 0,014 - 0,784 mm/giro
Filettature metriche	(41) 0,1 - 14 mm
Filettature in pollici	(60) 2 - 112 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400 V 50 Hz 5,5 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	2750 x 1080 x 1370 mm
Peso netto	1900 kg
Dimensioni imballo	2870 x 1180 x 1570 mm
Peso lordo	1900,00 kg
Codice EAN	8012667432270

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 griffe Ø250mm
 Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø300 mm
 Bussola di riduzione CM 6/4
 Flangia menabrida Ø350 mm
 Lunetta mobile
 Lunetta fissa
 Contropunta fissa CM 4
 Contropunta rotante CM 4
 Comparatore di filettatura
 Protezione torretta
 Protezione mandrino
 Paraspruzzi posteriore
 Torretta a cambio rapido tipo B
 Lampada a LED
 Sistema di raffreddamento
 Freno a pedale
 Carrello contropunta a bloccaggio rapido
 Ingranaggi del carro a bagno d'olio
 Piedini livellanti regolabili