

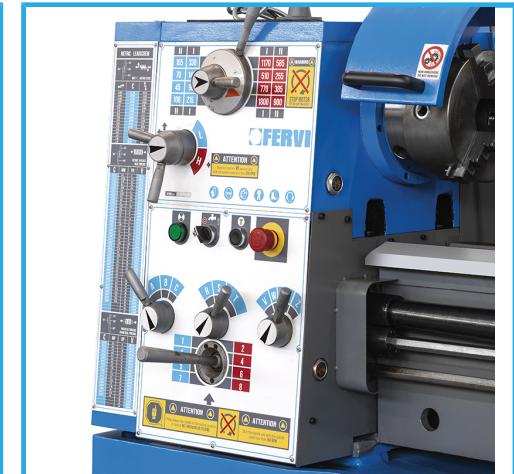


MIT ELEKTR. BREMSE UND 2-GANG-MOTOR UND 3-ACHSEN-ANZEIGE.
MIT MONOBLOCK-BASIS AUS GUSSEISEN.

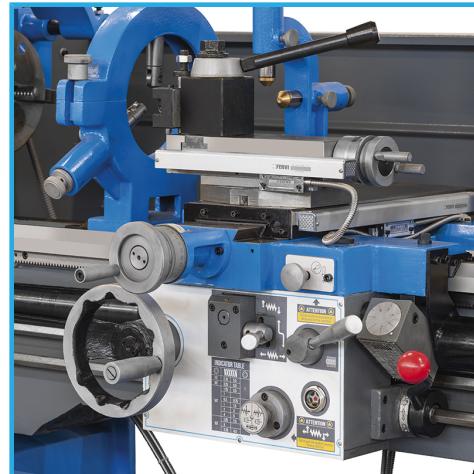

Fervi plus

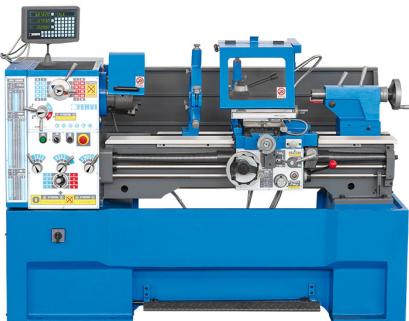

Bohrerhöhe	210 mm
max. Bankdurchmesser	420 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	255 mm
max. Durchmesser an der Nut	580 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	52 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-6
Kegelförmigkeit Stangendurchgang MK	6
variable Spindeldrehzahl	(16) 45 - 1800 rpm
Spindeldrehzahl	(16) 45 - 1800 rpm
Längsvorschübe	(17) 0,05 - 1,7 mm/giro
Quervorschübe	(17) 0,025 - 0,85 mm/giro
metrische Gewinde	(42) 0,2 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(45) 0,2 - 14 mm
Reitstockkegel MK	4
Motor	400 V 50 Hz 2,2/3,3 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 90 W
Abmessungen	2030 x 1000 x 1450 mm
Nettogewicht	1200 kg
Verpackungsmaße	2150 x 1100 x 1650 mm
Bruttogewicht	1200,00 kg
EAN-Code	8012667432287

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 250 mm
Reduzierhülse MK 6/4
Flansch Ø 350 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
2 x Fester Reitstock MK 4
Rotierender Reitstock MK 4
Fußbremse
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Schnellwechselrevolver Typ B
Lampe LED
Hinterer Spritzschutz
Kühlsystem
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad
Verstellbare Nivellierfüße