



MOTOR DE 2 VELOCIDADES Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES. CON BASE MONOBLOQUE DE HIERRO FUNDIDO.

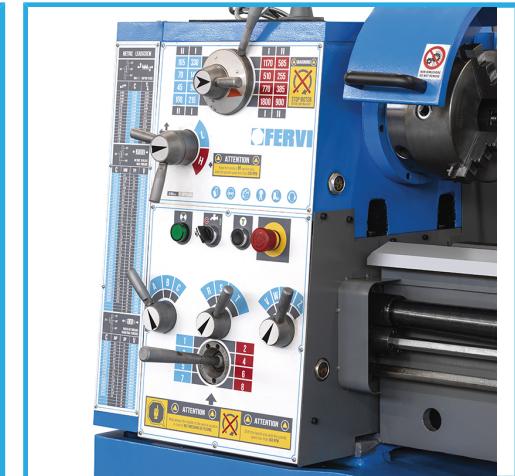

€21.900,00

FERVI plus

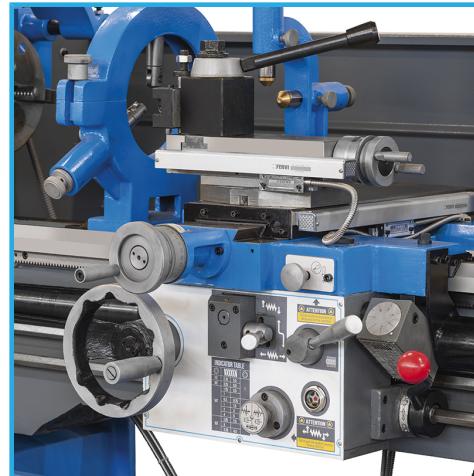

Altura de puntos	210 mm
Diámetro máx. sobre bancada	420 mm
Diámetro máx. en el carro	255 mm
Diámetro máx en el hueco	580 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	1000 mm
Paso barra	52 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-6
Conicidad paso barra CM	6
Velocidad variable del husillo	(16) 45 - 1800 rpm
Velocidad del husillo	(16) 45 - 1800 rpm
Avances longitudinales	(17) 0,05 - 1,7 mm/giro
Avances transversales	(17) 0,025 - 0,85 mm/giro
Roscas métricas	(42) 0,2 - 14 mm
Roscas en pulgadas	(45) 0,2 - 14 mm
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor	400 V 50 Hz 2,2/3,3 kW
Bomba de refrigeración	400 V 50 Hz 90 W
Dimensiones	2030 x 1000 x 1450 mm
Peso neto	1200 kg
Dimensiones de embalaje	2150 x 1100 x 1650 mm
Peso bruto	1200,00 kg
Código de barras	8012667432287

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 250 mm
 Casquillo reductor CM 6/4
 Plato liso Ø 350 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Punto fijo CM 4
 Punto giratorio CM 4
 Reloj de rosca
 Protección torreta
 Protección de seguridad para plato
 Protección posterior contra virutas
 Torreta de cambio rápido tipo B
 Lámpara LED
 Equipo de refrigeración
 Freno de pie
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 engranajes de vagones en baño de aceite
 Patas niveladoras ajustables