

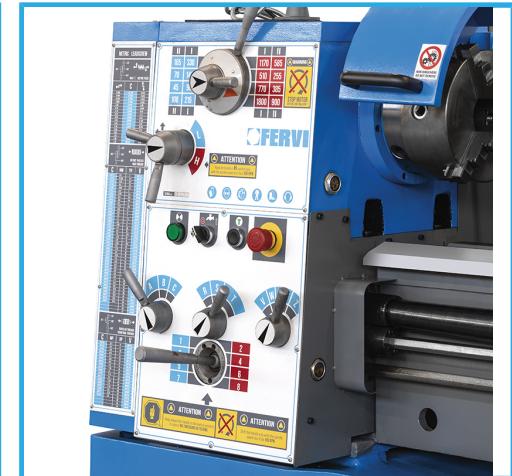


CON MOTORE A 2 VELOCITÀ, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. CON BASAMENTO IN MONOBLOCCO DI GHISA.

€21.900,00

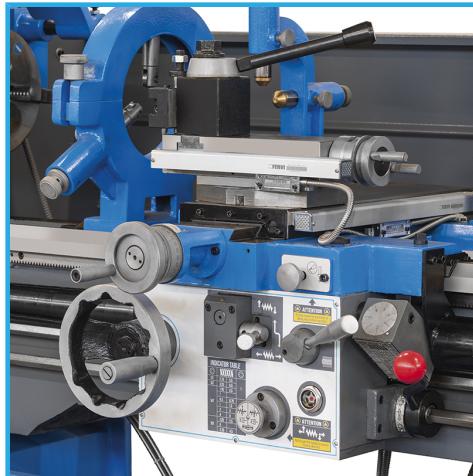

FERVI plus

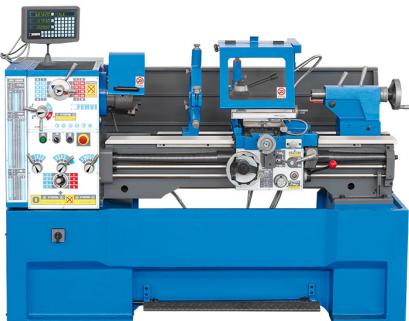

A

Altezza punte

210 mm

Diametro max sul banco

420 mm

Diametro max sul carro

255 mm

Diametro max sull'incavo

580 mm

Altezza utensile

20 mm

Distanza tra le punte

1000 mm

Passaggio barra

52 mm

Attacco mandrino

Camlock D1-6

Conicità passaggio barra CM

6

Velocità variabile del mandrino

(16) 45 - 1800 rpm

Velocità del mandrino

(16) 45 - 1800 rpm

Avanzamenti longitudinali

(17) 0,05 - 1,7 mm/giro

Avanzamenti trasversali

(17) 0,025 - 0,85 mm/giro

Filettature metriche

(42) 0,2 - 14 mm

Filettature in pollici

(45) 0,2 - 14 mm

Conicità contropunta CM

4

Motore

400 V 50 Hz 2,2/3,3 kW

Pompa di refrigerazione

400 V 50 Hz 90 W

Dimensioni

2030 x 1000 x 1450 mm

Peso netto

1200 kg

Dimensioni imballo

2150 x 1100 x 1650 mm

Peso lordo

1200,00 kg

Codice EAN

8012667432287

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 griffe Ø 200mm
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 250 mm
Bussola di riduzione CM 6/4
Flangia menabrida Ø 350 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
2 x Contropunta fissa CM 4
Contropunta rotante CM 4
Comparatore di filettatura
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido tipo B
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio
Piedini livellanti regolabili