

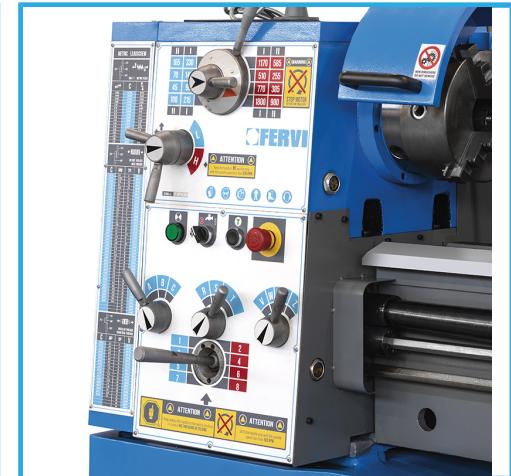


CON MOTORE A 2 VELOCITÀ, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. CON BASAMENTO IN MONOBLOCCO DI GHISA.

€21.900,00

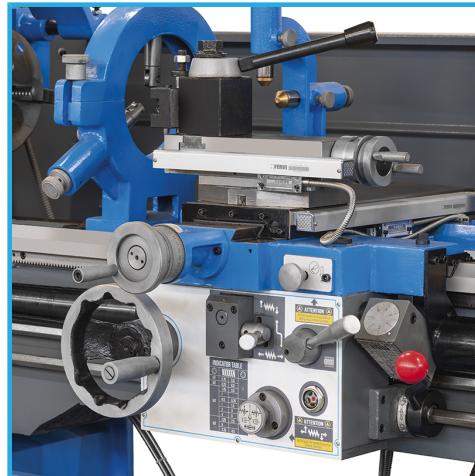

Fervi plus

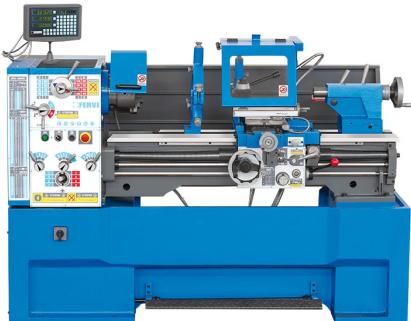

A

Altezza punte	210 mm
Diametro max sul banco	420 mm
Diametro max sul carro	255 mm
Diametro max sull'incavo	580 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	52 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-6
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità variabile del mandrino	(16) 45 - 1800 rpm
Velocità del mandrino	(16) 45 - 1800 rpm
Avanzamenti longitudinali	(17) 0,05 - 1,7 mm/giro
Avanzamenti trasversali	(17) 0,025 - 0,85 mm/giro
Filettature metriche	(42) 0,2 - 14 mm
Filettature in pollici	(45) 0,2 - 14 mm
Conicità contropunta CM	4
Motore	400 V 50 Hz 2,2/3,3 kW
Pompa di refrigerazione	400 V 50 Hz 90 W
Dimensioni	2030 x 1000 x 1450 mm
Peso netto	1200 kg
Dimensioni imballo	2150 x 1100 x 1650 mm
Peso lordo	1200,00 kg
Codice EAN	8012667432287

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 griffe Ø 200mm
 Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 250 mm
 Bussola di riduzione CM 6/4
 Flangia menabrida Ø 350 mm
 Lunetta mobile
 Lunetta fissa
 2 x Contropunta fissa CM 4
 Contropunta rotante CM 4
 Comparatore di filettatura
 Protezione torretta
 Protezione mandrino
 Paraspruzzi posteriore
 Torretta a cambio rapido tipo B
 Lampada a LED
 Sistema di raffreddamento
 Freno a pedale
 Carrello contropunta a bloccaggio rapido
 Ingranaggi del carro a bagno d'olio
 Piedini livellanti regolabili