



MIT ELEKTR. BREMSE UND 2-GANG-MOTOR UND 3-ACHSEN-ANZEIGE.  
 DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.

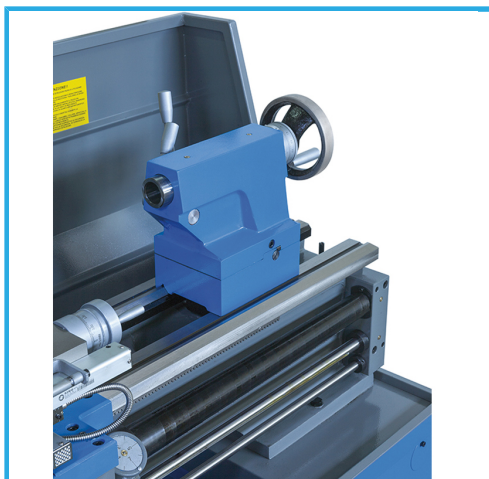

**FERVIplus**

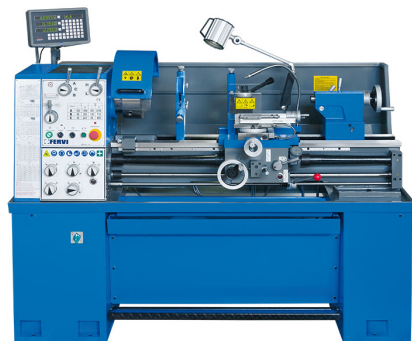

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Bohrerhöhe                          | 200 mm                   |
| max. Bankdurchmesser                | 400 mm                   |
| max. Durchmesser auf dem Wagen      | 258 mm                   |
| max. Durchmesser an der Nut         | 550 mm                   |
| Werkzeughöhe                        | 20 mm                    |
| Abstand zwischen den Bohrern        | 1000 mm                  |
| Stangendurchgang                    | 55 mm g                  |
| Spindelbohrung                      | 50 mm g                  |
| Spannfutteraufnahme                 | Camlock D1-5             |
| Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM | 6                        |
| Spindeldrehzahl                     | (12) 45 - 2000 rpm       |
| Längsvorschübe                      | 0,06 - 2,78 mm/Umdrehung |
| Quervorschübe                       | 0,01 - 0,72 mm/Umdrehung |
| metrische Gewinde                   | 0,8 - 14 mm              |
| Gewinde in Zoll/Inch                | 2 - 28 TPI               |
| Reitstockkegel CM                   | 4                        |
| Motor                               | 400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW  |
| Abmessungen                         | 1860 x 800 x 1600 h mm   |
| Nettogewicht                        | 760 kg                   |
| Verpackungsmaße                     | 1930 x 760 x 1600h mm    |
| Bruttogewicht                       | 815,00 kg                |
| EAN-Code                            | 8012667247331            |

## Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm  
 Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm  
 Reduzierhülse CM 6/4  
 Flansch Ø 320 mm  
 Bewegliche Lünette  
 Feste Lünette  
 2 x Fester Reitstock CM 4  
 Rotierender Reitstock CM 4  
 Fußbremse  
 Gewindelehre  
 Schraubenmutterchutz  
 Revolverschutz  
 Spannfutterchutz  
 Schnellwechselrevolver T0AB  
 Lampe  
 Hinterer Spritzschutz  
 Kühlsystem  
 Kupplung an der Drehstange  
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
 Wagengetriebe im Ölbad