


MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI NORTON GETRIEBE.
DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION UND
DREHZAHLANZEIGE



FERVIplus

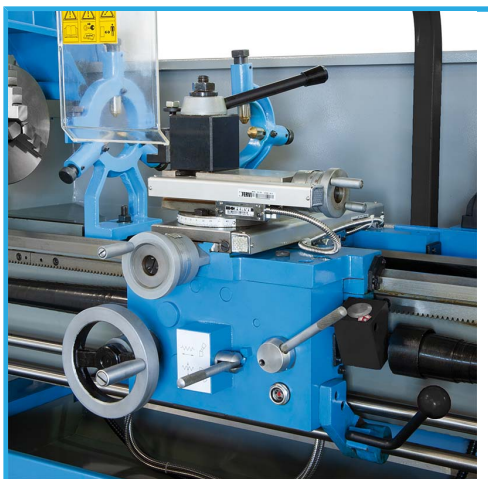

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	340 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	180 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	940 mm
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
variable Spindeldrehzahl	65- 1750 rpm
Längsvorschübe	0,053 - 1,291 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,011 - 0,276 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	4 - 60 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
Abmessungen	1770 x 1400 x 670 mm
Nettogewicht	530 kg
Verpackungsmaße	1920 x 1620 x 780 mm
Bruttogewicht	566,00 kg
EAN-Code	8012667254346

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm mit Stiften
Reduzierhülse CM 5/3
Flansch Ø 240 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
Fester Reitstock CM 3
Fester Reitstock CM 5
Rotierender Reitstock CM 3
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver T0AE
Lampe LED
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad