


REVERSIBLE, CON ROTACIÓN MANDRIL DERECHA E IZQUIERDA.



€3.730,00
€4.980,00

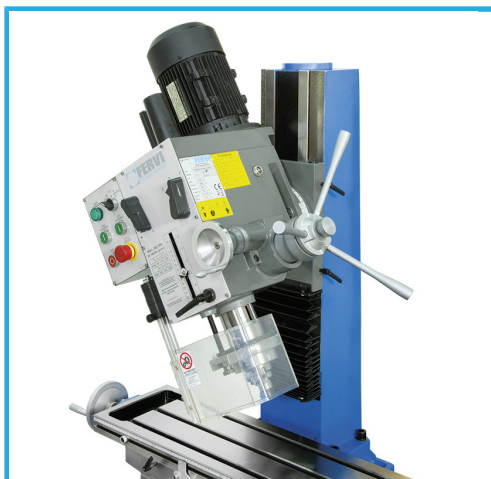

| | |
|---|--------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo | Ø 40 mm |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | Ø 45 mm |
| Capacidad de fresado con fresa con insertos | Ø 80 mm |
| Capacidad de fresado con fresa cilíndrica | Ø 32 mm |
| Capacidad de roscado | Ø 22 mm |
| Cono mordazas | CM 4 |
| Portabrocas | 1 - 13 mm B16 |
| Velocidad del husillo | (6) 95 - 1600 rpm |
| Recorrido del mandril | 120 mm |
| Rotación mandril | Dx - Sx |
| Caña | Ø 75 mm |
| Inclinación cabezal | ±60° |
| División avance vertical manual | 0,02 mm |
| Distancia eje mandril - columna | 240 mm |
| Distancia máx. eje mandril - mesa | 460 mm |
| Dimensión mesa | 800 x 240 mm |
| Ranura | 14 mm |
| Desplazamiento mesa longitudinal | 560 mm |
| Desplazamiento mesa transversal | 190 mm |
| Dimensiones base | 630 x 405 mm |
| Motor | 400 V 50 Hz 1,5 kW |
| Peso neto | 300 kg |
| Dimensiones de embalaje | 850x760x1190 h mm |

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 16 B16
Conexión mandríl perforado CM 4 B16
Conexión husillo CM 4 Ø 27 mm
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2
Engrasadores
Tirante M16
Llaves de servicio

| | |
|------------------|---------------|
| Peso bruto | 320,00 kg |
| Codigo de barras | 8012667226367 |