
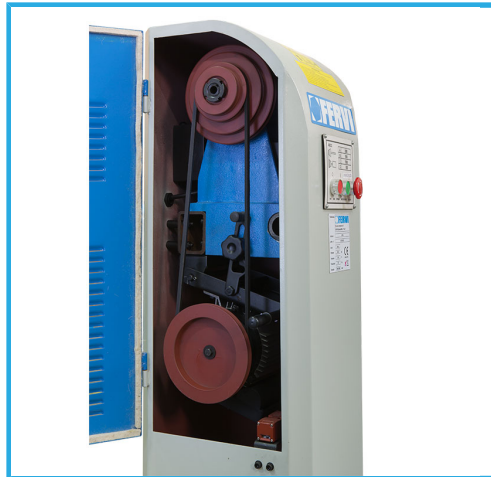


MIT RIEMENANTRIEB

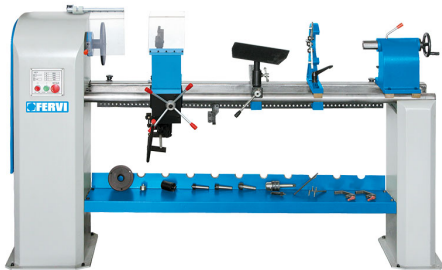

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Abstand zwischen den Bohrern | 1300 mm |
| Bohrerhöhe | 210 mm |
| max. Drehdurchmesser | 420 mm |
| Spannfutteraufnahme | M 33x3,5 DIN800 |
| Spannfutterflansch | Ø 125 mm |
| Reitstock | MT 2 |
| Motor | 230 V 50 Hz 1,5 kW |
| Spindeldrehzahl | 500 - 1000 - 1950 - 2800 rpm |
| Abmessungen | 2100 x 400 x 1200h mm |
| Nettogewicht | 202 kg |
| Verpackungsmaße | 2110 x 540 x 1320 h mm |
| Bruttogewicht | 246,00 kg |
| EAN-Code | 8012667238193 |