



PARA CORREGIR LIGERAMENTE LA AXIALIDAD Y EL DIÁMETRO DE LOS AGUJEROS. PUEDE FUNCIONAR DE FORMA AUTOMÁTICA Y MANUAL.

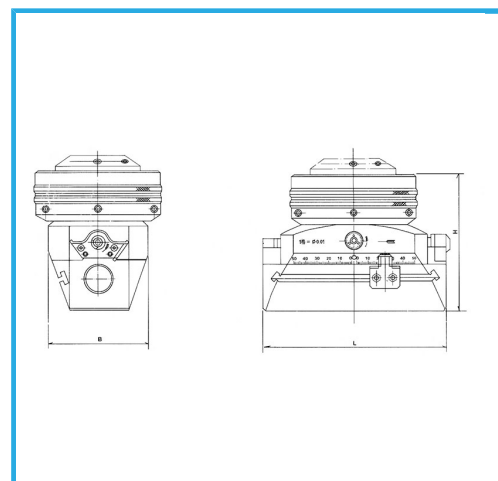

€2.410,00

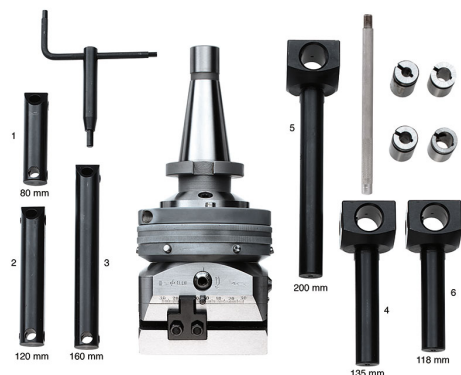

Diámetro máx. de aplanado y perforado	350 mm
Máx. desplazamiento de la guía	±25 mm
Avance fino	0,005 mm
Avance manual por giro	3 mm
Avance automático por giro	0,03-0,06-0,09 0,12-0,15-0,18 mm
Diámetro de los orificios del cabezal	22 mm
Diámetro del cabezal	120 mm
Altura del cabezal sin fijación	118 mm
Peso del cabezal sin fijación	6,1 kg
Longitud del cabezal	105 (L) mm
Anchura del cabezal	90 (B) mm
Orificio pinzas	8 - 10 - 12 - 14 ø mm
Accesorios	1 - 2 - 3 - 4 - 5
Orificio prolongación para herramienta	Ø 10 mm
Conexión	ISO40 - DIN2080
Peso bruto	16,00 kg
Dimensiones de embalaje	410x295x145 h mm
Código de barras	8012667002916



Caja

40 Cr



Rectificado