


CON MICROPROCESADOR, MODO DE RECUPERACIÓN DE BATERÍA,
CARGA AUTOMÁTICA DE 9 ETAPAS, PARA CARGAR BATERÍAS DE...



€0,00

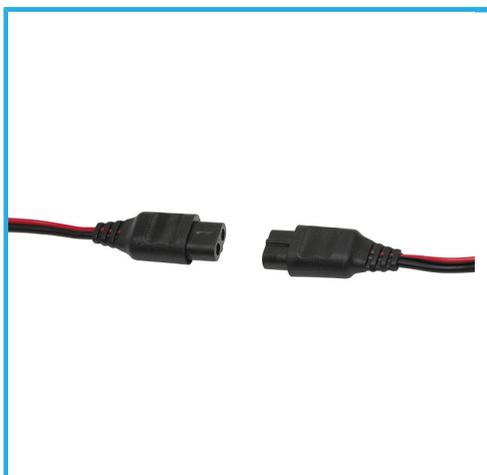

| | |
|---|-------------------|
| Alimentación | 230 V 50 - 60 Hz |
| Potencia | 14,7 V 4 A max |
| Modalidad operativa motocicleta | 14.4 V 1 A |
| Modalidad operativa coche | 14.4 V 4 A |
| Modalidad operativa invierno | 14.7 V 4 A |
| Modalidad operativa cargador batería | 6 V : 7.2 V 4 A |
| Temperatura de funcionamiento | -20â„ƒ a +50â„ƒ |
| Dimensiones | 145 x 56 x 230 mm |
| Batería | 12 V, 6 V |
| Peso bruto | 0,50 kg |
| Dimensiones de embalaje | 270x145x60 h mm |
| Codigo de barras | 8012667270513 |



Colgante

**Incluido En
El Precio**

Cable con toma de
coche de 12 V CC
Cable con pinzas de
cocodrilo para
conexiones temporales
de la b
Cable de batería con
ojales