


CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON Y CAMBIO, VELOCIDAD CON CORREA AVANCES AUTOMATICOS LONGITUDINAL Y TRASNSVERSAL, HUSILLO PARA EL...



€5.120,00

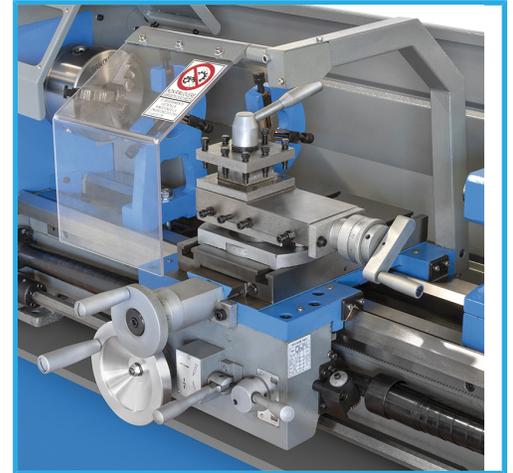

Altura de puntos	150 mm
Diámetro máx. sobre bancada	290 mm
Diámetro máx. en el carro	180 mm
Altura herramienta	12 mm
Distancia entre puntos	700 mm
Paso barra	26 mm
Conicidad paso bara CM	4
Velocidad del husillo	(6) 150 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,085 - 0,832 mm / rev
Avances transversales	0,01 - 0,10 mm / rev
Roscas métricas	0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	8 - 48 TPI
Cono Morse contrapunto CM	2
Motor	230 V 50 Hz 1.1 kW
Dimensiones	1270 x 610 x 1320 h mm
Peso neto	270 kg
Dimensiones de embalaje	1500 x 810 x 1170 h mm
Peso bruto	320,00 kg
Codigo de barras	8012667284053

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 125 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 125 mm
Plato liso Ø 200 mm
Brida para mandril de 4 mordazas Ø 125 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 2
Punto fijo CM 4
Embrague en barra giratoria
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección de seguridad para torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta fija para herramientas de 12 mm
Contrapunto con bloqueo rápido y recorrido de caña 85 mm
Caja engranajes del caroo en baño de aceite