



fervi.com   

 **FERVI**

48

DER PROFIKATALOG

DER PROFIKATALOG
FÜR WARTUNG,
REPARATUR UND
BETRIEBSEINRICHTUNG





WERKSTATTMÖBEL

- p. 329  Modulare Einrichtung
- p. 337  Werkbänke
- p. 338  Schränke
- p. 343  Werkzeugwagen
- p. 346  Werkzeugkästen



TISCHKLEMMEN, ZWINGEN UND AMBOSSE

- p. 354  Tischschraubstöcke
- p. 357  Schraubstock mit Spannbacken
- p. 358  Ambosse



OBERFLÄCHENBEHANDLUNGS- UND FERTIGBEARBEITUNGSMASCHINEN

- p. 362  Sandstrahlgebläse
- p. 369  Druckluft-Waschtisch
- p. 372  Flüssigkeitssauger
- p. 375  Markierung



PRESSEN UND SPREIZER

- p. 379  Hydraulikpressen
- p. 382  Manuelle pressen
- p. 383  Hydraulikeinheit



AUTO- UND MOTORRADWERKSTATT

- p. 385  Wagenheber und Böcke
- p. 387  Hydraulikkräne
- p. 389  Ölsammeleinheit
- p. 390  Elektrische Winden
- p. 391  Anheben
- p. 393  Montagerollbrett



HEBEN UND HANDLING

- p. 394  Hydraulische heber
- p. 395  Wagen
- p. 398  Hebezeuge
- p. 399  Hebezubehör
- p. 402  Winden und kablespanner
- p. 403  Palettenhandling



DIE OPTIMALE LÖSUNG FÜR DIE EINRICHTUNG IHRER WERKSTATT, IHRER GARAGE ODER IHRER RACING-ECKE

WÄHLEN SIE UNTER DEN VON FERVI FÜR SIE ERSTELLTEN KOMPOSITIONEN ODER KONFIGURIEREN SIE IHRE MODULARE UND SELBSTTRAGENDE WERKSTATT-AUSRÜSTUNG NACH IHREN BEDÜRFNISSEN.

A007/07

**VERBINDUNGS-
PROFILE FÜR
LOCHPLATTEN**
NOTWENDIG, UM DIE
MODULE ZU VERBINDEN

A007/01

HÄNGESCHRÄNKE
ZUR BEFESTIGUNG AN DER
PERFORIERTEN PLATTE

A007/02

HOCHSCHRÄNKE
MIT 3 INNENBÖDEN

A007/11

**PROFIL FÜR
LOCHPLATTEN**
UM ENDETEIL FÜR
KONFIGURATION OHNE
SCHRANK

A007/10

LOCHPLATTE

A007/09

PLATTEN
ERHÄLTICH IN 3 GRÖSSEN
UND 2 MATERIALIEN

A007/06

**NIEDRIGER
MULTIFUNKTIONS-
SCHRANK**

A007/16

WERKZEUGWAGEN
MUSS IN DEN ZENTRALEN RAUM EINE
3. MODUL-EBEN EINGEFÜGT WERDEN

A007/03

**NIEDRIGER
ZWEITÜRIGER SCHRANK**
MIT EINEM
EINLEGEBODEN

BEISPIEL EINER
KONFIGURATION
VON DREI
MODULEN MIT
SCHRANK

A007A**WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM**

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 4 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKE MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 2 WERKSTATTSCHRÄNKE MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 5 VERBINDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 HOLZPLATTEN [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]

Abmessungen	3920 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm

**A008A****MIT EDELSTAHLPLATTEN****A007B****MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG**

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 4 HÄNGESCHRÄNKEN MIT GASDRUCKDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKEN MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 2 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 5 VERBINDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 HOLZPLATTEN [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]

Abmessungen	3920 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm

**A008B****MIT EDELSTAHLPLATTEN****A007C****MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG**

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 2 HÄNGESCHRÄNKEN MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 2 VERBINDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]

Abmessungen	1960 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm

**A008C****MIT EDELSTAHLPLATTEN****A007D****MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG**

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 3 HÄNGESCHRÄNKEN MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 3 VERBINDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTE [A007/11]

Abmessungen	2640 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm

**A008D****MIT EDELSTAHLPLATTEN**

A007E
MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT 1 INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 3 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 WERKZEUGWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/16]

Abmessungen 2640 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008E

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007F
ECKELEMENT FÜR MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 2 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 2 LOCHPLATTEN PRO ECKSCHRANK [A007/12]
- 1 ECKHÄNGESCHRANK MIT GASDÄMPFERN [A007/13]
- 1 HOLZPLATTE [A007/14]
- 1 NIEDRIGER ECKSCHRANK MIT INNENREGAL [A007/15]

Abmessungen 864 x 864 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008F

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007G
WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 3 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]

Abmessungen 2640 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008G

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007H
MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 5 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 6 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 5 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 3 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 2 LOCHPLATTEN PRO ECKSCHRANK [A007/12]
- 1 ECKHÄNGESCHRANK MIT STOßDÄMPFERN [A007/13]
- 1 ECKREGAL AUS HOLZ [A007/14]
- 1 NIEDRIGER ECKSCHRANK MIT EINER INNENREGALPLATTE [A007/15]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/16]



Abmessungen 3500 x 2250 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm

A008H

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007I
WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke.

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 SCHRANK MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]

Abmessungen 1960 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008I

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007L
WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 4 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKE MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 SCHUBLADE MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 6 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 2 HOLZPLATTEN [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 2 LOCHPLATTEN FÜR ECKSCHRANK [A007/12]
- 1 ECKHÄNGESCHRANK MIT GASDÄMPFERN [A007/13]
- 1 HOLZ-ECKPLATTE [A007/14]
- 1 NIEDRIGER ECKSCHRANK MIT INNENREGAL [A007/15]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]



Abmessungen 2800 x 2800 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 498 mm

A008L

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007M
MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 EDELSTAHLPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]

Abmessungen 1360 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008M

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007N
MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFER [A007/01]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK UND INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 SCHUBLADENSCHRANK MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 1 SCHUBLADENSCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 3 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09] 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]

Abmessungen 2040 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008N

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007P
WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 4 HÄNGESCHRÄNKEN MIT GASDRUCKDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKEN MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 5 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 WERKZEUGWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/16]
- 1 HOLZPLATTE [A007/19]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/20]

Abmessungen 3920 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008P

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007Q
WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 4 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/04]
- 2 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/20]

Abmessungen 1960 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008Q

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007R
WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 1 HÄNGESCHRANK MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 LOCHPLATTE [A007/10]
- 2 PROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 HOLZPLATTE [A007/19]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 9 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/20]

Abmessungen 680 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008R

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007S
MODULARE WERKSTATTEINRICHTUNG

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer racing-ecke.

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STÖßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT 1 INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 3 VERBUNDUNGSPROFILIEN FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKZEUGSCHRANK MIT 9 SCHUBLADEN [A007/20]
- 1 WAGEN MIT 3 REGALEN [A007/22]

Abmessungen 2640 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe 460 mm


A008S

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007T

WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer rennsport-ecke.

- 2 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 2 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 2 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 HOCH 2-TÜRIGER SCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/23]

Abmessungen	2275 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm



A008T

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007U

WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke.

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 3 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]
- 1 NIEDRIGER FÜR SCHLAUCHAUFWOLLER [A007/18]

Abmessungen	2640 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm



A008U

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007UF

WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke.

- 3 HÄNGESCHRÄNKE MIT STOßDÄMPFERN [A007/01]
- 1 HOCHSCHRANK MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 NIEDRIGER ZWEITÜRIGER SCHRANK MIT INNENREGALPLATTE [A007/03]
- 3 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/09]
- 3 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 PROFIL FÜR LOCHPLATTEN [A007/11]
- 1 WERKSTATTWAGEN MIT 7 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/17]
- 1 NIEDRIGER FÜR SCHLAUCHAUFWOLLER [A007/18]
- 1 SELBSTAUFWOLLENDE KABELTROMMEL [0621/A3]
- 1 SELBSTAUFWOLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL [0481/15]

Abmessungen	2640 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm



A008UF

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007V

WERKSTATTMÖBEL NACH BAUKASTENSYSTEM

Die optimale lösung für die einrichtung ihrer werkstatt, ihrer garage oder ihrer hobby-ecke.

- 4 HÄNGESCHRÄNKE MIT GASDÄMPFERN [A007/01]
- 2 HOCHSCHRÄNKE MIT 3 INNENREGALPLATTEN [A007/02]
- 1 WERKSTATTSCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/05]
- 1 NIEDRIGER MULTIFUNKTIONSSCHRANK [A007/06]
- 5 VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN [A007/07]
- 1 HOLZPLATTE [A007/08]
- 4 LOCHPLATTEN [A007/10]
- 1 WERKSTATTSCHRANK MIT SCHUBLADEN AUF LAGERN [A007/21]

Abmessungen	3920 x 498 x 2000h mm
Arbeitsplattentiefe	460 mm



A008V

MIT EDELSTAHLPLATTEN

A007/02
HOCHSCHRÄNKE

Mit 5 innenregalplatten.



Abmessungen	600 x 458 x 2000 mm
Türmaße	510 x 1810 mm
Innentiefe	410 mm
max. Kapazität	180 kg

A007/23
HOCHSCHRANK, 2-TÜRIG

Mit 5 innenregalplatten.



Abmessungen	915 x 458 x 2000 mm
Türmaße	510 x 1810 mm
Innentiefe	410 mm
max. Kapazität	300 kg

A007/03
WERKZEUGSCHRANK, 2-TÜRIG

Mit einem regalboden.



Abmessungen	680 x 458 x 910 mm
Türmaße	710 x 295 mm
Innentiefe	445 mm
max. Kapazität	60 kg

A007/06
MULTIFUNKTIONSSCHRANK

Mit Abfallbehälterklappe, Papierrollenhalter und Schublade auf Gleitschienen.



Abmessungen	680 x 458 x 910 mm
Türmaße	710 x 295 mm
Innentiefe	445 mm
Schubladengröße	240 x 300 mm
max. Papierrollenhöhe	240 mm
max. Kapazität	90 kg

A007/18
WALZENUNTERSCHRANK

Mit interner Befestigung für einziehbare Rollen und 3 Schubladen.



Abmessungen	680 x 458 x 910 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/04
WERKZEUGSCHRANK MIT 4 SCHUBLADEN

Mit kugelgelagerten schubladenauszügen.



Abmessungen	680 x 458 x 910 mm
Schubladengröße	550 x 400 mm
Schubladenhöhe	1 x 68 mm - 1 x 145 mm - 2 x 214 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/05
WERKZEUGSCHRANK MIT 5 SCHUBLADEN

Kugelgelagerte schubladenauszüge.



Abmessungen	680 x 458 x 910 mm
Schubladengröße	550 x 400 mm
Schubladenhöhe	1 x 68 mm - 4 x 145 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/17
WERKZEUGSCHRANK MIT 7 SCHUBLADEN

Kugelgelagerte schubladenauszüge.



Abmessungen	680 x 458 x 910 mm
Schubladengröße	550 x 400 mm
Schubladenhöhe	5 x 74,5 mm 2 x 153,5 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/20**WERKZEUGSCHRANK MIT 9 SCHUBLADEN**

Kugelgelagerte schubladenauszüge.



Abmessungen	680 x 458 x 910 mm
Schubladengröße	550 x 400 mm
Schubladenhöhe	9 x 74,5 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/22**WERKSTATTWAGEN**

Mit 3 Regalen.



Abmessungen	648 x 458 x 865 mm
-------------	--------------------

A007/16**WERKZEUGWAGEN**

Mit 7 kugelgelagerten schubladenauszügen.



Abmessungen	660 x 455 x 860 mm
Schubladengröße	525 x 400 mm
Innentiefe	6 x 68 mm - 1 x 145 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/21**WERKSTATTSCHRANK MIT SCHUBLADEN AUF LAGERN**

Mit holzplatte.



Abmessungen	1360 x 458 x 945 mm
Türmaße	535 x 430 mm
Schubladengröße	1 - 1285 x 400 mm 6 - 810 x 400 mm
Schubladenhöhe	1 x 123,5 mm - 5 x 74,5 mm 1 x 153,5 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/21I**WERKSTATTSCHRANK, SCHUBLADEN MIT KUGELLAGERSCHIENEN**

Mit edelsthalplatte.



Abmessungen	1360 x 458 x 948,5 mm
Türmaße	535 x 430 mm
Schubladengröße	1 - 1285 x 400 mm 6 - 810 x 400 mm
Schubladenhöhe	1 x 123,5 mm - 5 x 74,5 mm 1 x 153,5 mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg

A007/01**HÄNGESCHRANK**

Mit gasdruckfeder.



Abmessungen	680 x 281 x 350 mm
Türmaße	610 x 280 mm
Innentiefe	280 mm
max. Kapazität	15 kg

A007/10**LOCHPLATTE**

Abmessungen	1052 x 614,5 x 24 mm
max. Kapazität	10 kg

A007/07**VERBINDUNGSPROFILE FÜR LOCHPLATTEN****A007/11****PROFIL FÜR LOCHPLATTEN**

A007-xP
PLATTEN


Art.	Modul	Material	Abmessungen	Dicke
A007/08	2	Holz	1360 x 460 mm	35 mm
A007/08I	2	Edelsthal	1360 x 460 mm	35 mm
A007/09	3	Holz	2040 x 460 mm	35 mm
A007/09I	3	Edelsthal	2040 x 460 mm	35 mm
A007/19	1	Holz	680 x 460 mm	35 mm
A007/19I	1	Edelsthal	680 x 460 mm	35 mm

A007/LED
LED-BELEUCHTUNG FÜR WERKSTATTMÖBEL

Mit doppelseitigem Klebeband, zur Verwendung zusammen mit dem Batterieladegerät A007/LED/CB. Es können maximal zwei LED-Streifen in Reihe geschaltet werden.



Box


A007/LED/C
NETZTEIL FÜR LED-BELEUCHTUNG


Box


Gx
SATZ HAKEN


10 Pcs



Achsabstand der Stifte	Länge
30 mm	80 mm
30 mm	155 mm


P40VD
PLATTFORMEN

Modulare, selbstsichernde, dränierende, grüne fliese.



PP

Polyprop.




made in Italy

Abmessungen	400 x 400 x 48 mm
Stk. - Palette	120 = 20 m ²

PSV-F
RAMPE FÜR TRITTBRETT

Für trittbretter, grün, aufnahme ohne haken.

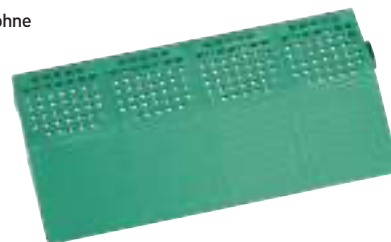

PP

Polyprop.




made in Italy

Abmessungen

205 x 400 x 48 mm

PSV-M
POLYPROPYLEN-RUTSCHE

Für plattformen, grün, steckteil (mit haken).

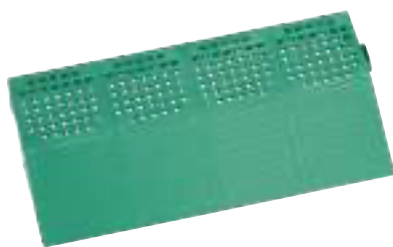

PP

Polyprop.



made in Italy

Abmessungen	205 x 400 x 48 mm
-------------	-------------------

PAV
ECKRUTSCHEN

Für modulare polypropylen-plattformen, bausatz bestehend aus 4 grünen winkeln.



4 Pcs



PP

Polyprop.

Abmessungen

200 x 200 x 270 x 48 mm

B015**WERKBANKSET, STAHL**

Mit Blechplatte und zwei abschließbaren Schubladen.



Tischabmessungen	1500 x 645 x 865h mm
Tischbeindicke	1 mm
Plattendicke	2 mm
Tragfähigkeit	800 kg
Schubladengröße	433 x 347 x 122h mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg
Nettogewicht	62 kg

B015/10**WERKBANK**

Arbeitsplatte aus Stahl, mit abschließbarer Schublade.



Abmessungen	1000 x 640 x 865h mm
Tischbeindicke	2 mm
Plattendicke	2 mm
Tragfähigkeit	600 kg
Schubladengröße	433 x 347 x 122h mm
Schubladentragfähigkeit	30 kg
Nettogewicht	55 kg

B022/10**WERKBANK-SET**

Mit Sperrholzplatte und abschließbarer Schublade.



Abmessungen	1000 x 640 x 865h mm
Tischbeindicke	2 mm
Plattendicke	38 mm
Tragfähigkeit	350 kg
Schubladengröße	400 x 344 x 125h mm
Schubladentragfähigkeit	50 kg
Nettogewicht	47 kg

B022/15**WERKBANK-SATZ**

Mit Sperrholzplatte und 2 Schubladen mit Schlüssel.



Abmessungen	1500 x 640 x 865h mm
Tischbeindicke	2 mm
Plattendicke	38 mm
Tragfähigkeit	350 kg
Schubladengröße	400 x 344 x 125h mm
Schubladentragfähigkeit	50 kg
Nettogewicht	75 kg

B017/C**SCHUBLADENEINSATZ, ABSCHLIESSBAR**

Aus Stahl, mit kugellagerten auszügen, zum nachträglichen montieren an werkbänken.



Außenabmessungen	680 x 270 x 130 mm
Innenmaße	640 x 260 x 90 mm
Tragfähigkeit	18,5 kg
Nettogewicht	4,3 kg



B009/A1
WERKBANK-SET

Mit Sperrholzplatte, 3 Schubladen mit Schlüssel, Ablage und verstellbaren Füßen.



Abmessungen	1200 x 600 x 865h mm
Tischbeindicke	2 mm
Plattendicke	36 mm
Tragfähigkeit	350 kg
Nettogewicht	62 kg

B009/B1
WERKBANK-SET

Mit Sperrholzplatte, 3 Schubladen mit Schlüssel und Türflügel mit Zwischenplatte, verstellbaren Füßen.



Abmessungen	1200 x 600 x 865h mm
Tischbeindicke	2 mm
Plattendicke	36 mm
Tragfähigkeit	350 kg
Nettogewicht	64,5 kg

B009/A2
WERKBANK-SET

Mit Sperrholzplatte und 3 abschließbaren Schubladen, 1 Regalboden mit Tür und höhenverstellbaren Füßen.



Abmessungen	1690 x 600 x 865 mm
Tischbeindicke	2 mm
Plattendicke	36 mm
Tragfähigkeit	350 kg
Nettogewicht	84 kg

B009/B2
WERKBANK-SET

Mit Sperrholzplatte und 3 abschließbaren Schubladen, 2 Regalböden mit Türen und höhenverstellbaren Füßen.



Abmessungen	1690 x 600 x 865 mm
Tischbeindicke	2 mm
Plattendicke	36 mm
Tragfähigkeit	350 kg
Nettogewicht	86 kg

A100
SCHRANK

Mit 1 kugelgelagerten Schublade, mit Schloss.



Schrankgrößen	500 x 460 x 1000h mm
Blechdicke	1 mm
Innenregale	2
max. Kapazität	100 kg
Lagerkapazität	25 kg
Nettogewicht	35 kg

A300
SCHRANK, VERSCHLIESSBAR

Mit 2 kugelgelagerten Schubladen mit Schloss.



Schrankgrößen	1000 x 460 x 1000h mm
Blechdicke	1 mm
Innenregale	2
max. Kapazität	150 kg
Lagerkapazität	25 kg
Nettogewicht	62 kg

P009

WERKZEUGHÄNGESCHRANK

Mit 18 Haken.



Schrankgrößen	1200 x 200 x 600h mm
Blechdicke	0,8 mm
Innenregale	4
Haken	18 (6 + 6 + 6)
Achsabstand der Bohrung	30 mm
Nettogewicht	17 kg

C800

SCHUBLADENSCHRANK

Mit 8 kugelgelagerten Schubladen mit Schloss, ohne Trenner.




Schubladentragfähigkeit	50 kg
Außenabmessungen	630 x 550 x 930h mm
Schubladengröße	517 x 440 mm
Schubladenhöhe	8 x 73 mm
Nettogewicht	58 kg

C800-

TRENNER FÜR SCHUBLADE "A"



10 Pcs



Art.	Längsteiler	Transversalabscheider
C800/CC	440 x 70h mm	-
C800/LL	-	517 x 70h mm

C600

SCHUBLADENSCHRANK

Mit 6 kugelgelagerten Schubladen, mit Schloss, ohne Trenner.



Schubladentragfähigkeit	50 kg
Außenabmessungen	630 x 550 x 930h mm
Schubladengröße	517 x 440 mm
Schubladenhöhe	6 x 115 mm
Nettogewicht	53 kg

C600-

TRENNER FÜR SCHUBLADE "B"



10 Pcs



Art.	Längsteiler	Transversalabscheider
C600/C	440 x 110h mm	-
C600/L	-	120 x 110h mm

C603

WERKZEUGSCHRANK

Mit 6 Schubladen, kugelgelagerte Auszüge mit Sperrung, ohne Schubladeneinteilung.



Schubladentragfähigkeit	50 kg
Außenabmessungen	630 x 550 x 930h mm
Schubladengröße	517 x 440 mm
Schubladenhöhe	(A) 3 x 73 mm - (B) 2 x 115 mm - (C) 1 x 175 mm
Nettogewicht	53,5 kg

C603-

TRENNER FÜR SCHUBLADE "C"



10 Pcs



Art.	Längsteiler	Transversalabscheider
C603/C	440 x 165h mm	-
C603/L	-	120 x 165h mm

C700
STAHLWERKSTATTWAGEN MIT KUNSTSTOFFKOFFERN

Unteres Fach mit Schloss, oberes Fach mit 7 Koffern mit Zentralverriegelung 4 x C360 + 3 x C371.



Abmessungen 490 x 343 x 987h mm
Nettogewicht 27 kg


C080-
STAHLWERKSTATTWAGEN MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

Modular und stapelbar.



Art.	Außenabmessungen	Schubladengröße	Schubladenzahl
C080/3	382 x 290 x 230h mm	372 x 285 x 73h mm	3
C080/6	382 x 290 x 230h mm	184 x 285 x 73h mm	6
C080/9	382 x 290 x 230h mm	122 x 285 x 73h mm	9

C085-
STAHLWERKSTATTWAGEN MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

Modular und stapelbar.



Art.	Außenabmessungen	Schubladengröße	Schubladenzahl
C085/12	382 x 148 x 230h mm	122 x 145 x 55h mm	12
C085/16	382 x 148 x 230h mm	90 x 145 x 55h mm	16
C085/24	382 x 148 x 230h mm	59 x 145 x 55h mm	24

**C086/01C****MODULARES WERKSTATTSYSTEM MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN**

Es kann über Führungen mit anderen Werkstattssystemen verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Tellerverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



Abmessungen	295 x 165 x 200h mm
Schubladenzahl	1
Schubladengröße	250 x 150 x 150 mm

C086/01T**MODULARER SCHUBLADENBLOCK MIT AUSZIEHBAREN FÄCHERN**

Kann mit anderen Schubladenschränken über Schienen verbunden werden, um endlose Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Schubladenschlössern, die ein versehentliches Herausfallen des Inhalts verhindern, und rückseitigen Befestigungslöchern für die Wandmontage. Aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt. Geeignet für den Einsatz auf Baustellen, zu Hause und in der Werkstatt.



Abmessungen	295 x 165 x 200h mm
Schubladenzahl	1
Schubladengröße	250 x 160 x 150 mm

C086/02C**MODULARE SCHUBLADENEINHEIT MIT 2 SCHUBLADEN**

Durch die Führungen kann die Einheit mit anderen Einheiten verbunden werden und schafft so unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ausgestattet mit Schubladenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts. Mit Befestigungslöchern auf der Rückseite zur Befestigung an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt oder in der Werkstatt.



Abmessungen	295 x 165 x 200h mm
Schubladenzahl	2
Schubladengröße	250 x 160 x 70 mm

C086/02T**MODULARER SCHUBLADENBLOCK MIT AUSZIEHBAREN FÄCHERN**

Er kann über Führungen mit anderen Blöcken verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Tellerverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



Abmessungen	295 x 165 x 200h mm
Schubladenzahl	2
Schubladengröße	250 x 160 x 70 mm

C086/04C**MODULARE SCHUBLADENEINHEIT MIT 4 SCHUBLADEN**

Durch die Führungen kann die Einheit mit anderen Einheiten verbunden werden und schafft so unendlich viele Kombinationen. Ausgestattet mit Schubladenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts. Mit Befestigungslöchern auf der Rückseite zur Befestigung an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt oder in der Werkstatt.



Abmessungen	300 x 200 x 165 mm
Schubladenzahl	4
Schubladengröße	120 x 160 x 70 mm

C086/04T**MODULARER SCHUBLADENBLOCK MIT AUSZIEHBAREN FÄCHERN**

Er kann über Führungen mit anderen Blöcken verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Tellerverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



Abmessungen	295 x 165 x 200h mm
Schubladenzahl	4
Schubladengröße	120 x 160 x 70 mm

C086/12C**MODULARER WERKSTATTSYSTEM MIT AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN**

Es kann über Führungen mit anderen Komponenten verbunden werden, um unendlich viele Kombinationen zu schaffen. Ausgestattet mit Schubladenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Inhalts und Befestigungslöchern hinten zum Fixieren an der Wand. Aus strapazierfähigem Kunststoff, für den Einsatz auf Baustellen, im Haushalt und in der Werkstatt geeignet.



Abmessungen	295 x 165 x 200h mm
Schubladenzahl	12
Schubladengröße	60 x 160 x 50 mm

C086/04C/D**TRENNWANDSET FÜR MODULARE SCHUBLADEN**

4 Pcs

Abmessungen 111 x 63 mm

**C086/12C/D****TRENNWÄNDE FÜR SCHUBLADEN**

12 Pcs

Abmessungen 49,5 x 41 mm



C090-
UNIVERSALBEHÄLTER

Modular und stapelbar.



Art.	Abmessungen
C090/2	108 x 167 x 75h mm
C090/3	151 x 237 x 126h mm
C090/4	213 x 350 x 164h mm
C090/5	310 x 490 x 190h mm
C090/6	380 x 610 x 250h mm

0849
KOFFER-SATZ, 3-TEILIG

Mit ergonomischen Griffen und Schloss mit Schlüsseln.



Alu

3 Pcs Aluminium



Abmessungen der Truhen	730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm - 475 x 260 x 210h mm
Nettogewicht	14 kg

0382-
ALUTRUHEN

Mit Schlüsselschloss.



Art.	Außenabmessungen	Innenmaße	Nettogewicht
0382	760 x 335 x 250h mm, 1240 x 385 x 385h mm, 1445 x 520 x 460h mm	710 x 285 x 225h mm, 1185 x 335 x 365h mm, 1395 x 435 x 440h mm	40 kg
0382/02	760 x 335 x 250h mm	745 x 310 x 225h mm	6 kg
0382/03	1240 x 385 x 385h mm	1185 x 335 x 365h mm	14 kg
0382/04	1445 x 520 x 460h mm	1405 x 435 x 440h mm	21 kg

C088

NEW

WERKZEUGWAGEN

Teilbar in 3 Teile.



Stahl

ABS


Abmessungen	520 x 320 x 720h mm
max. Kapazität	40 Kg
Nettogewicht	16 kg

0363-
SATZ MIT 3 STAHLBOXEN

Abschließbar.



Art.	Außenabmessungen	Innenmaße	Nettogewicht
0363	770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	750 x 400 x 300h mm, 825 x 350 x 410h mm, 1130 x 520 x 550h mm	107 kg
0363/30	770 x 420 x 305h mm	750 x 400 x 300h mm	14,5 kg
0363/36	915 x 440 x 565h mm	825 x 350 x 410h mm	35 kg
0363/48	1220 x 620 x 700h mm	1130 x 520 x 550h mm	57 kg

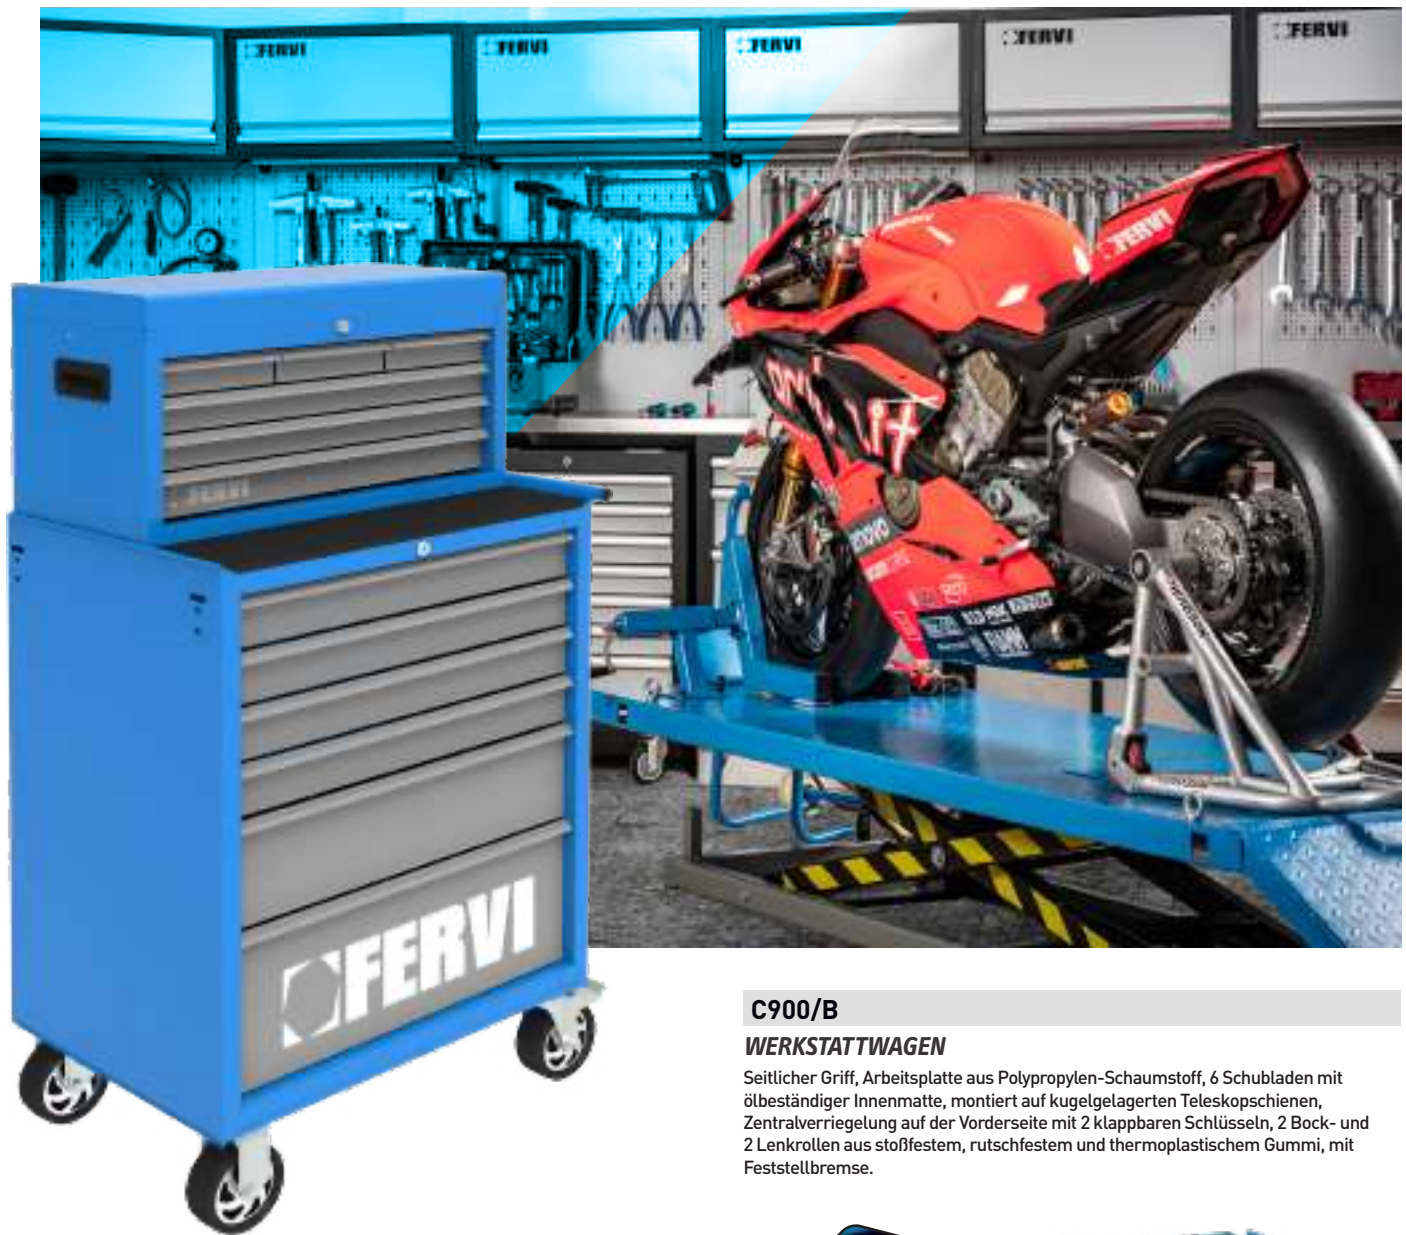**C900/B****WERKSTATTWAGEN**

Seitlicher Griff, Arbeitsplatte aus Polypropylen-Schaumstoff, 6 Schubladen mit ölbeständiger Innenmatte, montiert auf kugelgelagerten Teleskopschienen, Zentralverriegelung auf der Vorderseite mit 2 klappbaren Schlüsseln, 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus stoßfestem, rutschfestem und thermoplastischem Gummi, mit Feststellbremse.

C900/A**WERKZEUGKASTEN**

Kann mit Trolleys kombiniert werden. Versenkbare Seitengriffe, 6 Schubladen, montiert auf kugelgelagerten Teleskopschienen, herausnehmbares Fach und Zentralverriegelung auf der Vorderseite mit 2 klappbaren Schlüsseln.



Abmessungen	661 x 309 x 363h mm
Schubladengröße	3: 174 x 267 x 45h mm 2: 578 x 267 x 45h mm 1: 578 x 267 x 60h mm
Raumabmessungen	655 x 250 x 80h mm
Schubladentragfähigkeit	25 kg
Nettogewicht	20 kg




Abmessungen	744 x 461 x 964h mm
Schubladengröße	569 x 406 mm
Schubladenhöhe	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Schubladentragfähigkeit	25 kg
Nettogewicht	44 kg

DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED

Wir haben daran gedacht, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und wie? Indem wir uns um die Details und die Auswahl der Optionen kümmern, damit der Werkzeug zu Ihrem persönlichen Produkt machen, mit dem Sie jeden Tag leicht und reibungslos arbeiten können. So wurden die neuen FERVI-Rollschränke geboren. Einfach und leicht einzurichten, dank der konformen Zubehörliste für die verschiedenen Modelle. Richten Sie ihn nach Ihren Bedürfnissen ein. Unser Ziel ist es, Ihnen den Werkzeugrollschrank Ihrer Träume zu liefern, nicht irgendeinen Rollschrank!

C960/PF

WERKZEUGLOCHTADEL MIT HALTERUNGEN FÜR WERKZEUGWAGEN



Abmessungen	678 x 535 x 25h mm
Abmessungen der Arbeitsplatte	678 x 535 mm
Lochdurchmesser	Ø 5 mm
Achsabstand der Bohrung	15 mm

C960/PL


LAMINAT ARBEITSPLATTE FÜR WERKZEUGWAGEN



Plattenabmessungen	670 x 454 mm
Plattendicke	9 mm

C960/MP

KLAPPBARES REGAL FÜR WERKZEUGWAGEN



Abmessungen	338 x 261 x 35h mm
Blechdicke	1,5 mm

C960/PC

PAPIERROLLENHALTER FÜR PERFORIERTE ROLLEN, FÜR WERKZEUGWAGEN



Abmessungen	386 x 167 mm
Rohrdurchmesser	15 mm
Max. Rollendurchmesser	280 mm



C960/PD


DOKUMENTENHALTER FÜR WERKZEUGWAGEN



Innenmaße	270 x 60 x 330h mm
Blechdicke	2 mm

C960/PG

SCHRAUBENDREHERHALTER FÜR WERKZEUGWAGEN



Abmessungen	330 x 76 x 88h mm
Schubladengröße	328 x 75 x 75h mm
Lochdurchmesser	8 x Ø 8,5 mm

C960**WERKZEUGWAGEN MIT 6 - 7 - 8 SCHUBLADEN**



Seitlicher Griff, Arbeitsplatte aus Polypropylenschaum, Korpus aus Stahlblech mit Stoßschutzleisten und gelochten Seitenwänden, 6 - 7 - 8 Schubladen mit Vollauszug und ölbeständigen Matten, montiert auf kugelgelagerten Teleskopschienen, Kippsicherung, Zentralverriegelung auf der Vorderseite mit 2 klappbaren Schlüsseln, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse. Optionales Zubehör: Schraubendreherhalter, Dokumentenhalter, Regal, Papierrollenhalter, rückseitige Ablage und laminierte Platte.



Art.	C960/F6	C960/F7	C960/F8
Abmessungen	770 x 460 x 985h mm	770 x 460 x 985h mm	770 x 460 x 985h mm
Schubladengröße	566 x 405 mm	566 x 405 mm	566 x 405 mm
Schubladenhöhe	4 x 68 mm - 1 x 147 mm - 1 x 199 mm	6 x 68 mm - 1 x 199 mm	7 x 68 mm - 1 x 120 mm
Schubladentragfähigkeit	5 x 25 kg - 1 x 40 kg	6 x 25 kg - 1 x 40 kg	25 kg
Achsabstand der Bohrung	15 mm	15 mm	15 mm
Lochdurchmesser	Ø 5 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm
Nettogewicht	55 kg	58 kg	60 kg

0466/4V**MAGNETTELLER-SATZ**


Aus lackiertem Stahl, um den Arbeitsbereich besser zu gestalten.

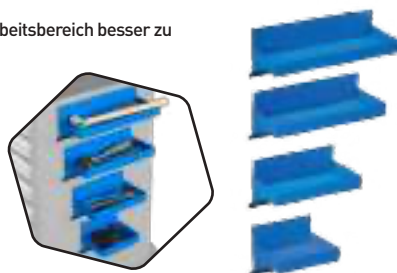

Außenabmessungen	310 x 130 x 120h mm; 270 x 130 x 120h mm; 210 x 130 x 120h mm; 150 x 130 x 120h mm
Kapazität	1,17 kg; 1 kg; 0,77 kg; 0,6 kg
Blechdicke	0,7 mm

0466/CV**MAGNETISCHES HÄNGEFACH MIT SCHRAUBENDREHERHALTER**


Aus lackiertem Stahl, zur besseren Organisation des Arbeitsbereiches.

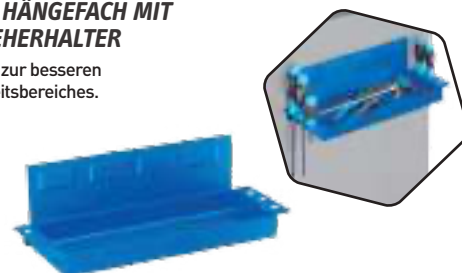

Abmessungen	360 x 130 x 110h mm
Schubladengröße	305 x 115 x 30h mm
Bohrungen	6 x Ø 10 mm
Kapazität	3,18 kg
Blechdicke	1 mm

0466/PB**MAGNET STECKSCHLÜSSELHALTER**


Aus lackiertem Stahl, zur besseren Organisation des Arbeitsbereiches.

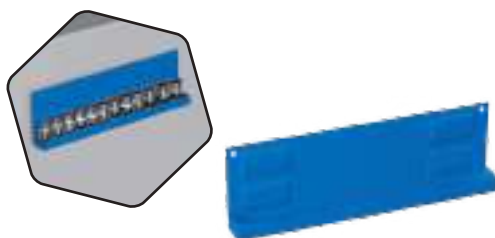

Außenabmessungen	280 x 45 x 90h mm
Hülsegrößen	1/4" - 3/8" - 1/2"
Blechdicke	0,9 mm

0466/SC**MAGNETHALTER FÜR 3 SPRAYDOSEN UND 7 SCHRAUBENDREHER**

Aus lackiertem Stahl, um den Arbeitsbereich besser zu gestalten.

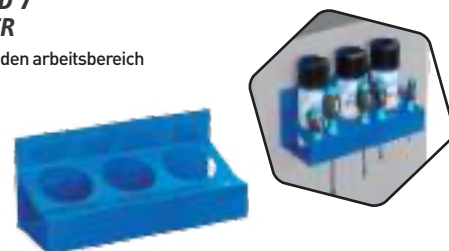

Außenabmessungen	130 x 300 x 130h mm
Bohrungen	3 x Ø 75 mm; 2 x Ø 12 mm; 1 x Ø 11 mm; 1 x Ø 10 mm; 1 x Ø 9 mm; 2 x Ø 7,5 mm
Kapazität	1,19 kg
Blechdicke	0,8 mm

0323/45
WERKZEUGKASTEN

Mit 5 Fächern.



Stahl

Abmessungen	450 x 200 x 205h mm
Nettogewicht	4 kg

0323/55
WERKZEUGKASTEN

Mit 5 Fächern.



Stahl

Abmessungen	550 x 210 x 205h mm
Nettogewicht	4,5 kg

0423/1
KLEINTEILEMAGAZIN

Mit 16 kleinen und 4 mittleren abnehmbaren Kunststoffbehältern, mit den Abmessungen 54 x 52 x 43h mm bzw. 54 x 105 x 43h mm. Das Gehäuse ist ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen und verfügt über eine zentrale Sicherheitsverriegelung, um ein unbeabsichtigtes ausschütten der Kleinteile zu verhindern.



Stahl

Plastic

Abmessungen	334 x 240 x 45h mm
-------------	--------------------

0423/2
KLEINTEILEMAGAZIN

Mit 29 kleinen und 3 mittleren abnehmbaren Kunststoffeinsätzen, ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Abmessungen der kleinen Kunststoffeinsätze: 54 x 52 x 43h mm, Abmessungen der mittleren Kunststoffeinsätze: 54 x 105 x 43h mm. Das Gehäuse ist ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen und verfügt über eine zentrale Sicherheitsverriegelung, um ein unbeabsichtigtes ausschütten der Kleinteile zu verhindern.



Stahl

Plastic

Abmessungen	388 x 295 x 45h mm
-------------	--------------------

0422-
SATZ ZWEISCHALIGE BEHÄLTER

Praktisch zur Aufbewahrung von kleinen Gegenständen wie Schrauben, Bolzen, Muttern, Haken, Nägeln, usw.



20 Pcs

Plastic



Art.	Abmessungen
0422/B1	65 x 47 x 30h mm
0422/B3	75 x 60 x 40h mm

C315
SORTIMENTSKASTEN FÜR KLEINTEILE

Kunststoff, mit 21 herausnehmbaren Fächern und Trennwänden, so dass sie Kleinteile aufbewahren können, die größer sind als das ursprüngliche Fach.



Plastic

Abmessungen	380 x 310 x 60h mm
-------------	--------------------

C313
WERKZEUGKASTEN MIT 4 SORTIMENTSKÄSTEN

Modular, mit 13 ausziehbaren Behältern verschiedener Größen, ausgestattet mit seitlichen Einsätzen zum Stapeln und rückseitigen Löchern zur Wandbefestigung.



Plastic

Abmessungen	377 x 265 x 310h mm
-------------	---------------------

C360
KLEINTEILE-KOFFER

Aus Kunststoff, mit 23 Fächern und 16 herausnehmbaren Trennwänden.



Box

Plastic



Abmessungen	443 x 317 x 80h mm
-------------	--------------------

C371

KOFFER FÜR KLEINTEILE

Aus Kunststoff, mit 2 großen Fächern, 3 mittleren Fächern, 6 kleinen Fächern abnehmbar.



Plastic



made in Italy

Abmessungen

443 x 317 x 107h mm

C648

WERKZEUGKOFFER

Aus Edelstahl - Polypropylen mit mobilen Fächern.



INOX

Abmessungen

510 x 280 x 220h mm

0682

ABS-WERKZEUGKOFFER

Ohne Werkzeugbestückung.



ABS


A	460 mm
B	330 mm
C	150 mm
D	98 mm

E	52 mm
Tragfähigkeit	25 kg
Nettogewicht	2,9 kg

0683

ABS-WERKZEUGKOFFER MIT WAGEN

Werkzeuge nicht enthalten.

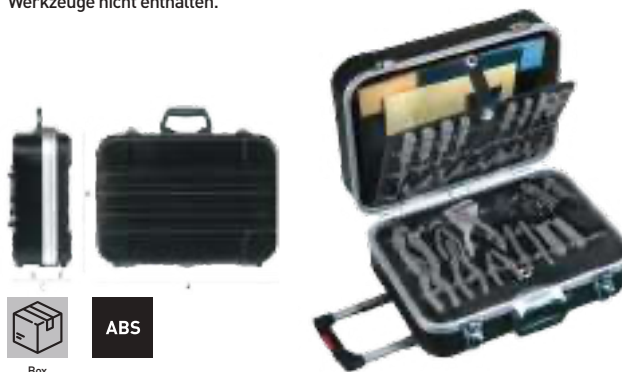

ABS

A	460 mm
B	330 mm
C	190 mm
D	98 mm

E	92 mm
Tragfähigkeit	25 kg
Nettogewicht	4,5 kg

068x

ALUMINIUM-WERKZEUGKOFFER

Werkzeuge nicht enthalten.



Art.	A	B	C	D	E	Tragfähigkeit	Nettogewicht
0680	510 mm	375 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	5 kg
0681	440 mm	390 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	4,8 kg

M13x

WASSERDICHTER KOFFER

Wasserdichter Koffer aus Polypropylen, mit Druckentlastungsventil, innen mit anpassbaren, vorgeschnittenen Schwammwürfeln, um jede Art von Geräten aufzunehmen.



PP

Box Polyprop.

Art.	Außenabmessungen	Innenmaße	Nettogewicht
M138	465 x 360 x 175h mm	425 x 287 x 115h mm	2,9 kg
M139	570 x 410 x 215h mm	505 x 353 x 140h mm	4,5 kg



FERVI "EKO" SERIE

Die Reihe der umweltfreundlichen und wasserdichten Fervi „EKO“-Koffer verfügt über ein Druckentlastungsventil und ein individuell anpassbares Innenfach mit vorperforiertem Schaumstoff, ideal für verschiedenste Gegenstände. Ihre hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Wasser und Staub macht sie für zahlreiche Bereiche geeignet. Zudem sind sie umweltfreundlich, da sie aus 100 % recyceltem Kunststoff bestehen.

M290EKO

NEW

UMWELTFREUNDLICHER, WASSERFESTER KOFFER

- Druckentlastungsventil.
- Individuell anpassbarer Innenraum mit vorgeschnittenen Schaumstoffwürfeln.
- Stoß-, wasser- und staubbeständig.
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff.



Außenabmessungen	337 x 292 x 177 mm
Innenmaße	290 x 220 x 160 mm
Innenvolumen	10,5 L
Nettogewicht	1,63 kg

M415EKO

NEW

UMWELTFREUNDLICHER, WASSERFESTER KOFFER

- Druckentlastungsventil.
- Individuell anpassbarer Innenraum mit vorgeschnittenen Schaumstoffwürfeln.
- Stoß-, wasser- und staubbeständig.
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff.



Außenabmessungen	465 x 355 x 210 mm
Innenmaße	415 x 280 x 190 mm
Innenvolumen	23,5 L
Nettogewicht	2,96 kg

M520EKO

NEW

UMWELTFREUNDLICHER, WASSERFESTER KOFFER

- Druckentlastungsventil.
- Individuell anpassbarer Innenraum mit vorgeschnittenen Schaumstoffwürfeln.
- Stoß-, wasser- und staubbeständig.
- Hergestellt aus 100 % recyceltem Kunststoff.



Außenabmessungen	572 x 425 x 239 mm
Innenmaße	520 x 350 x 210 mm
Innenvolumen	41,5 L
Nettogewicht	3,34 kg





FERVI "M" SERIE

Die Fervi-Koffer der Serie „M“ verfügen über ein Druckentlastungsventil und eine individuell anpassbare Innenausstattung mit vorgeschnittenem Schaumstoff – ideal für die Aufbewahrung jeglicher Gegenstände. Dank ihrer außergewöhnlichen Stoß-, Wasser- und Staubbeständigkeit eignen sie sich perfekt für diverse Branchen und anspruchsvolle Anwendungen. Zertifiziert nach IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und MIL-STD 810 (Militärstandard).

M300/B

WASSERDICHTER KOFFER



Außenabmessungen	336 x 300 x 148 mm
Innenmaße	300 x 225 x 132 mm
Innenvolumen	8,91 L
Betriebstemperatur	-30 / 90°C (-22 / 194°F)
Nettogewicht	1,6 kg

M430/B

WASSERDICHTER KOFFER



Außenabmessungen	464 x 366 x 176 mm
Innenmaße	426 x 290 x 159 mm
Innenvolumen	19,64 L
Betriebstemperatur	-30 / 90°C (-22 / 194°F)
Nettogewicht	2,8 kg

M505/B

WASSERDICHTER KOFFER



Außenabmessungen	555 x 428 x 211 mm
Innenmaße	500 x 350 x 194 mm
Innenvolumen	33,95 L
Betriebstemperatur	-30 / 90°C (-22 / 194°F)
Nettogewicht	3,9 kg

M540/BT

WASSERDICHTER TROLLEY-KOFFER



Außenabmessungen	594 x 473 x 270 mm
Innenmaße	538 x 405 x 245 mm
Innenvolumen	53,38 L
Betriebstemperatur	-30 / 90°C (-22 / 194°F)
Nettogewicht	5,2 kg



PROFESSIONELLE HARTSPEICHER

Professionelle Hartschalen-Aufbewahrungslösungen, entwickelt zur Organisation und zum Schutz Ihrer Ausrüstung im täglichen Gebrauch. Robust, modular und langlebig.

TB01

NEW

WERKZEUGKASTEN 13"

Mit Innenfach
2x Organizer
Metallscharniere


ABS

Abmessungen	13" - 330 x 172 x 142h mm
Kapazität	4 l
max. Kapazität	6 kg

TB02

NEW

WERKZEUGKASTEN 16"

Mit Innenfach
2x Organizer
Metallscharniere


ABS

Abmessungen	16" - 415 x 223 x 193h mm
Kapazität	9 l
max. Kapazität	10 kg

TB03

NEW

WERKZEUGKASTEN 19"

Mit Innenfach
2x Organizer
Metallscharniere


ABS

Abmessungen	19" - 485 x 285 x 240h mm
Kapazität	17 l
max. Kapazität	15 kg

TB04

NEW

WERKZEUGKASTEN 22"

Mit Innenfach
2x Organizer
Metallscharniere


ABS

Abmessungen	22" - 585 x 320 x 300h mm
Kapazität	29 l
max. Kapazität	18 kg

TB11

NEW

WERKZEUGKASTEN 20"

Robustes Design
Aluminiumgriff
Innenschale
3x Organizer
Metallscharniere



ABS

Abmessungen	20" - 500 x 283 x 248h mm
Kapazität	19 l
max. Kapazität	15 kg

TB12

NEW

WERKZEUGKASTEN 22"

Robustes Design
Aluminiumgriff
Innenschale
3x Organizer
Metallscharniere



ABS

Abmessungen	22" - 560 x 300 x 277h mm
Kapazität	26 l
max. Kapazität	20 kg

TB13

NEW

WERKZEUGKASTEN 26"

Robustes Design
Aluminiumgriff
Innenschale
3x Organizer
Metallscharniere



ABS

Abmessungen	26" - 676 x 314 x 300h mm
Kapazität	38 l
max. Kapazität	22 kg

TB21

NEW

WERKZEUGKASTEN AUF ROLLEN

Räder mit gummibeschichtetem Profil, Im Deckel integrierter Organizer für Kleinzubehör, Metallreißverschlüsse für einen sicheren Verschluss, Loch für Vorhängeschloss für zusätzlichen Schutz, V-Nuten im Deckel, ideal zum Schneiden von Rohren und Brettern, Abnehmbares Tablett für einfache Organisation
Metallgriff mit ergonomischem Griff



ABS

Abmessungen	600 x 400 x 420h mm
Kapazität	54 l
max. Kapazität	25 kg

TB22

NEW

WERKZEUGKASTEN AUF ROLLEN

Räder mit gummibeschichtetem Profil
Metallreißverschlüsse für einen sicheren Verschluss
Loch für Vorhängeschloss für zusätzlichen Schutz
V-Nuten im Deckel, ideal zum Schneiden von Rohren und Brettern
Abnehmbares Tablett für einfache Organisation
Metallgriff mit ergonomischem Griff



ABS

Abmessungen	700 x 490 x 475h mm
Kapazität	92 l
max. Kapazität	30 kg

TB31

NEW

WERKZEUGKASTEN AUF ROLLEN 2IN1

Mit innenliegendem, beweglichem Tablett
2x herausnehmbare Organizer
Ausziehbarer Klappgriff
Metallreißverschlüsse für einen sicheren Verschluss
Schlitze für Vorhängeschloss-Verschluss
Räder mit gummibeschichtetem Profil



ABS

Abmessungen	485 x 330 x 625h mm
Kapazität	64 l
max. Kapazität	25 kg



PROFESSIONELLE SOFT-LAGERUNG

Lösungen für den praktischen und sicheren Transport und die Organisation Ihrer Ausrüstung. Langlebig, flexibel und funktional – alles, was Sie brauchen, ist immer griffbereit.

0901

MULTIFUNKTIONALER RUCKSACK

Aus 600-Denier-Polyester, mit atmungsaktivem Rücken, abnehmbarem Werkzeughalter, gepolsterter Computertasche, großen und robusten Taschen zur Unterbringung einer Vielzahl von Werkzeugen.



Polyester

Außenabmessungen
Nettogewicht

380 x 130 x 460h mm
1,25 kg

0907

SEMI-SOFT-WERKZEUGWAGEN

Werkzeugtrolley aus 600-Denier-Polyester, stabiler Teleskopgriff für gutes Handling, praktische Frontgurtöffnung, mehrere geräumige und robuste Taschen.



Polyester

Abmessungen
Nettogewicht

410 x 310 x 445h mm
3,1 kg

0902

WEICHE WERKZEUGTASCHE

Aus 600-Denier-Polyester, mit komfortablem Schultergurt, geräumigen und robusten Taschen zur Unterbringung einer Vielzahl von Werkzeugen.



Polyester

Abmessungen
Nettogewicht

370 x 203 x 254h mm
1,25 kg

0903

WEICHE WERKZEUGTASCHE

Aus 600-Denier-Polyester, mit komfortablem Schultergurt, geräumigen und robusten Taschen zur Unterbringung einer Vielzahl von Werkzeugen.



Polyester

Abmessungen
Nettogewicht

450 x 280 x 220h mm
2,05 kg

0904**SEMI-SOFT WERKZEUGTASCHE**

Aus 600-Denier-Polyester, mit festem Griff für einfache Handhabung, bequemen Schultergurt und geräumigen und robusten Taschen.



Polyester

Abmessungen	406 x 203 x 254h mm
Nettogewicht	1,3 kg

0905**SEMI-SOFT WERKZEUGTASCHE**

Aus 600-Denier-Polyester, mit festem Griff für einfache Handhabung, bequemen Schultergurt und geräumigen und robusten Taschen.



Polyester

Abmessungen	450 x 228 x 280h mm
Nettogewicht	2,3 kg

0906**SEMI-SOFT WERKZEUGTASCHE**

Aus 600-Denier-Polyester, mit festem Griff für einfache Handhabung, bequemen Schultergurt und geräumigen und robusten Taschen.



Polyester

Abmessungen	450 x 228 x 330h mm
Nettogewicht	1,6 kg

0409**WERKZEUGTASCHE AM GÜRTEL**

10-Taschen inkl. Gürtel, aus Polyester. Kann zur Aufnahme von kleinen Spannungsprüfern, Zangen, Scheren, Schraubendrehern und weiteren Werkzeugen verwendet werden.



Polyester

Abmessungen	250 x 210 x 70 mm
-------------	-------------------

0254**WERKZEUGTASCHE**

Leder mit gürtel.



Taschen	5
---------	---

0264**WERKZEUGTASCHE**

Leder mit gürtel.



Taschen	11
---------	----

0036-
STAHL-SCHRAUBSTOCK

Seitliche Schiebeverstellung.



Art.	Backen	Öffnung	Arbeitshöhe	Achsabstand der Bohrung	Nettogewicht
0036/100	100 mm	105 mm	60 mm	85 mm	4,9 kg
0036/125	125 mm	138 mm	75 mm	110 mm	9,5 kg
0036/150	150 mm	180 mm	90 mm	150 mm	19 kg

0036-xG
STAHL-SCHRAUBSTOCK, DREHBAR

Seitliche Schiebeverstellung. Um 360° drehbar.



Art.	Backen	Öffnung	Nettogewicht
0036/100G	100 mm	105 mm	5,5 kg
0036/125G	125 mm	124 mm	11 kg
0036/150G	150 mm	180 mm	22 kg

0135-
SCHRAUBSTOCK AUS GESCHMIEDETEN STAHL

Seitliche Schiebeverstellung.



Art.	Backen	Öffnung	Arbeitshöhe	Achsabstand der Bohrung	Nettogewicht
0135/100	100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	5,8 kg
0135/125	125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	9,8 kg
0135/150	150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	17,8 kg

0140-
STAHL-SCHRAUBSTOCK

Seitliche Schiebeverstellung. Ausgestattet mit Rohrspannbacken. Empfohlen für starken Gebrauch.



Art.	Backen	Öffnung	Arbeitshöhe	Achsabstand der Bohrung	Nettogewicht
0140/080	80 mm	80 mm	60 mm	80 mm	4 kg
0140/100	100 mm	100 mm	65 mm	80 mm	5,5 kg
0140/125	125 mm	125 mm	90 mm	100 mm	10 kg
0140/150	150 mm	150 mm	95 mm	125 mm	14 kg

0591-
STAHL-SCHRAUBSTOCK

Seitliche Schiebeverstellung. Ausgestattet mit gelagerter Spindel, Rohrspannbacken und Wechselbacken.



Art.	Backen	Öffnung	Nettogewicht
0591/100	100 mm	105 mm	5,3 kg
0591/125	125 mm	130 mm	11 kg

0145-
STAHL-SCHRAUBSTOCK

Ausgestattet mit Rohrspannbacken



Art.	Backen	Öffnung	Arbeitshöhe	Achsabstand der Bohrung	Nettogewicht
0145/80	80 x 20 mm	80 mm	58 mm	80 mm	3,7 kg
0145/100	100 x 20 mm	100 mm	70 mm	80 mm	5,2 kg
0145/125	125 x 20 mm	125 mm	75 mm	100 mm	7,4 kg
0145/150	150 x 27 mm	150 mm	95 mm	120 mm	12 kg

0174-
TISCHSCHRAUBSTOCK AUS GUSSEISEN MIT KUGELGRAPHIT

Ausgestattet mit austauschbaren Backen.



Art.	Backen	Öffnung	Arbeitshöhe	Achsabstand der Bohrung	Nettogewicht
0174/100	100 x 20 mm	100 mm	50 mm	85 mm	4,8 kg
0174/125	125 x 22 mm	130 mm	60 mm	95 mm	7,7 kg
0174/150	150 x 22 mm	150 mm	60 mm	105 mm	10 kg

0427-
PARALLEL-SCHRAUBSTOCK AUS GUSSEISEN MIT KUGELGRAPHIT

Wird direkt an der Arbeitsplatte befestigt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Ausgestattet mit austauschbaren Backen und prismatischen Führungen.



Art.	Backen	Öffnung	Nettogewicht
0427/080	80 mm	80 mm	6,5 kg
0427/100	100 mm	100 mm	10 kg
0427/125	135 mm	125 mm	12 kg

**0146/60****SCHRAUBSTOCK MIT KLEMME, DREHBAR**

Gusseisen



Backen	60 mm
Öffnung	60 mm
Spannkapazität	51 mm
Nettogewicht	1,5 kg

0042-**PAAR ALUMINIUM-MAGNETBACKEN**

Gerippt mit rillen.



2 Pcs

Alu

Aluminium



Art.	Backen	Höhe	Dicke
0042/100	100 mm	28 mm	7,5 mm
0042/125	125 mm	28,5 mm	7,5 mm
0042/150	150 mm	28,5 mm	7,5 mm

0520-xG**PAAR GUMMIBESCHICHTETE ALU-MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN**

Mit strapazierfähigem Gummi.



2 Pcs



Blister

Alu

Aluminium



Art.	Länge	Höhe	Dicke
0520/100G	100 mm	28,7 mm	10,0 mm
0520/125G	125 mm	28,7 mm	10,0 mm
0520/150G	150 mm	28,7 mm	10,0 mm

0520-xA**PAAR ALU-MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN**

Gerippt mit rillen.



2 Pcs



Blister

Alu

Aluminium



Art.	Länge	Höhe	Dicke
0520/100A	100 mm	28,3 mm	8,9 mm
0520/125A	125 mm	28,3 mm	8,9 mm
0520/150A	150 mm	28,3 mm	8,9 mm

0520-xP**MAGNETPRISMA-ABDECKUNGEN**

Mit Trapezbacken.



2 Pcs



Blister

Alu

Aluminium



Art.	Länge	Höhe	Dicke
0520/100P	100 mm	28,5 mm	9,8 mm
0520/125P	125 mm	28,5 mm	9,8 mm
0520/150P	150 mm	28,5 mm	9,8 mm

0520-xF**PAAR FASERBESCHICHTETE MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN**

Mit starker Faser.



2 Pcs



Blister

Alu

Aluminium



Art.	Länge	Höhe	Dicke
0520/100F	100 mm	28,7 mm	10,3 mm
0520/125F	125 mm	28,7 mm	10,3 mm
0520/150F	150 mm	28,7 mm	10,3 mm

0520-xS**SATZ PAAR ALU-MAGNETBACKEN-ABDECKUNGEN**

Beinhaltet artikel 0520-xA, 0520-xF, 0520-xG, 0520-xP.



8 Pcs



Blister

Alu

Aluminium

Art.	Länge
0520/100S	100 mm
0520/125S	125 mm
0520/150S	150 mm



1515
NEW
KLAPPBARER SCHRAUBSTOCKSTÄNDER

Aus hochfestem Stahl gefertigt, für die Aufnahme von Materialien bis zu 300 kg ausgelegt, ideal für Schnittholz, Holzbretter und Rohre.



Stahl



Abmessungen der Öffnung	0÷1040 mm
Backenabmessungen	205 x 80 mm
Tischhöhe	840 mm
Tragfähigkeit	300 kg
max. Drehmoment	1000 kg
Nettogewicht	20,0 kg

1515/SU
NEW
UNIVERSALHALTER TRAGBARER SCHRAUBSTOCKSTÄNDER


Stahl

Nettogewicht	1,8 kg
--------------	--------

1515/GL
NEW
HOLZBACKEN FÜR TRAGBAREN SCHRAUBSTOCKSTÄNDER


Stahl

Nettogewicht	1,9 kg
--------------	--------


1515/GM
NEW
METALLBACKEN FÜR TRAGBARE SCHRAUBSTOCKSTÄNDER


Stahl

Nettogewicht	3,65 kg
--------------	---------

0205
90° PROFIL-LEISTEN-SCHWEISSSCHRAUBSTOCK

Körper aus Aluminiumlegierung, verstellbare Backe.

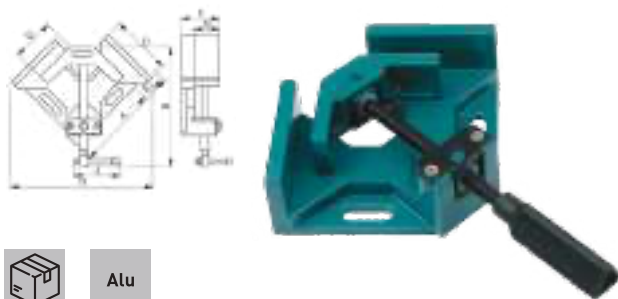

Box

Alu

Aluminium

Kapazität	70 mm + 70 mm	E	70 mm
Arbeitshöhe	35 mm	F	55 mm
A	150 mm	G	49 mm
B	Min 250 mm - Max 345 mm	H	217 mm
C	97 mm	J	92 mm
D	60 mm		

0205/120
SCHRAUBSTOCK ZUM SCHWEISSEN VON 90° WINKELN

Gehäuse aus Stahllegierung, verstellbare Backen.



Box



Gusseisen

Kapazität	110 mm + 110 mm	E	126 mm
Arbeitshöhe	60 mm	F	90 mm
A	257 mm	G	77 mm
B	Min 290 mm - Max 458 mm	H	340 mm
C	135 mm	J	112 mm
D	109 mm		

**M006-****KLEMME AUS GEHÄRTETEM STAHL FÜR MASCHINENBAU**

Art.	Öffnung x Tiefe	Stange	max. Drehmoment
M006/200	200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	550 kg
M006/300	300 x 140 mm	25 x 12 mm	600 kg
M006/400	420 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg
M006/500	500 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg
M006/600	600 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg
M006/800	800 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg
M006/1000	1000 x 120 mm	25 x 12 mm	650 kg

M008-**HOCHLEISTUNGS-STAHLKLEMME MIT T-SPINDEL**

NEW



Art.	Öffnung x Tiefe	Stange	max. Drehmoment
M008/300	300 x 140 mm	29,6 x 15 mm	1100 Kg
M008/400	400 x 120 mm	29,6 x 15 mm	1100 Kg
M008/600	600 x 120 mm	29,6 x 15 mm	1100 Kg
M008/800	800 x 140 mm	29,6 x 15 mm	1100 Kg
M008/1000	1000 x 120 mm	29,6 x 15 mm	1100 Kg


M007-**KLEMME AUS GEHÄRTETEM STAHL FÜR MASCHINENBAU**

Mit Schnellspannvorrichtung.

NEW



Art.	Öffnung x Tiefe	Stange	max. Drehmoment
M007/250	250 x 120 mm	25 x 12 mm	500 Kg
M007/300	300 x 140 mm	25 x 12 mm	500 Kg
M007/400	400 x 120 mm	25 x 12 mm	500 Kg
M007/500	500 x 120 mm	25 x 12 mm	500 Kg
M007/600	600 x 120 mm	25 x 12 mm	500 Kg
M007/800	800 x 120 mm	25 x 12 mm	500 Kg
M007/1000	1000 x 120 mm	25 x 12 mm	500 Kg

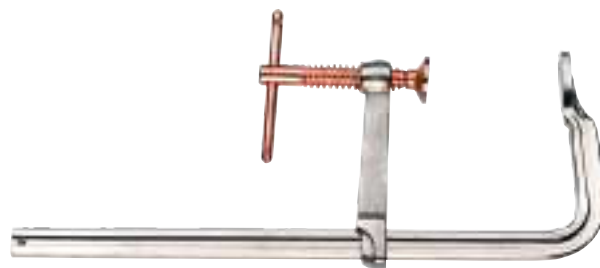M018-**KLEMME AUS GEHÄRTETEM STAHL FÜR MASCHINENBAU UND SCHREINERARBEITEN**

Art.	Öffnung x Tiefe	Stange	max. Drehmoment
M018/0200	200 x 100 mm	19 x 9,5 mm	500 Kg
M018/0300	300 x 100 mm	19 x 9,5 mm	500 Kg
M018/0400	400 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	500 Kg
M018/0500	500 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	500 Kg
M018/0600	600 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	500 Kg
M018/0800	800 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	500 Kg
M018/1000	1000 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	500 Kg
M018/1200	1200 x 120 mm	21,5 x 10,5 mm	500 Kg

0167-**KLEMME FÜR SCHREINERARBEITEN**

Art.	Öffnung x Tiefe	Stange	max. Drehmoment
0167/150	150 x 50 mm	15 x 5 mm	170 kg
0167/200	200 x 80 mm	22 x 6 mm	200 kg
0167/250	250 x 100 mm	24 x 5 mm	250 kg
0167/400	400 x 100 mm	24 x 5 mm	250 kg
0167/500	500 x 120 mm	30 x 8 mm	450 kg



0394-
**AUTOMATISCHE
SCHNELLSPANNKLEMME**

ABS

Art.	Öffnung x Tiefe	Stange	max. Drehmoment
0394/150	150 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg
0394/300	300 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg
0394/450	450 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg
0394/600	600 x 63 mm	18 x 5,5 mm	60 kg

0250
4-WEGE-KLEMME

Anlieferung alsbausatz, für holztüren oder -tische (holzleisten nicht im lieferumfang enthalten).


Plastic

max. Dicke

150 mm

0353/085
SATZ POLYPROPYLEN-FEDERKLEMME

Mit 85mm länge, F154R zum vereinfachen von leimarbeiten u.ä. Im labor.



12 Pcs



Aufhängbar


PP
Polyprop.

Länge	85 mm
Öffnung	35 mm

0353/110
POLYPROPYLEN FEDERKLEMME

Länge = 110mm, zur klemmung bei leimarbeiten u.ä.



8 Pcs



Aufhängbar


PP
Polyprop.

Länge	110 mm
Öffnung	40 mm

035x
FEDERKLEMME

F154R zum vereinfachen von leimarbeiten u.ä. Im labor.



Aufhängbar


Nylon

Art.	Länge	Öffnung
0353/150	150 mm	55 mm
0354/225	225 mm	100 mm

0265/05
GUSSEISERNER AMBOSS

Robuste Konstruktion, Rundloch und quadratisches Loch zum Stanzen und Biegen.



Box



Guss Eisen



A	230 mm	WI	85 mm
B	160 mm	HI	95 mm
E	57 mm	Toleranz	±5%
F	10,5 mm	Nettogewicht	5 kg
W	112 mm		

0157-
AMBOSSE AUS GEHÄRTETEM STAHL

Stabile Konstruktion, Rundloch und Vierkantloch zum Stanzen und Biegen.


C50


Art.	A	B	E	W	WI	HI	Toleranz	Nettogewicht
0157/10	345 mm	230 mm	105 mm	150 mm	120 mm	100 mm	±5%	10 kg
0157/30	535 mm	360 mm	110 mm	215 mm	150 mm	160 mm	±5%	30 kg
0157/50	620 mm	410 mm	140 mm	240 mm	175 mm	190 mm	±5%	50 kg
0157/100	805 mm	520 mm	175 mm	315 mm	230 mm	240 mm	±5%	100 kg



WAS IST SANDSTRAHLEN?

Sandstrahlen ist ein Industrieprozess zur Reinigung von Oberflächen mit Hilfe der mechanischen Kraft von Strahlmitteln, die durch einen Luftstrahl bewegt werden. Der Sand entfaltet eine kratzende und eindringende Wirkung: Das Schleifmaterial vermischt sich mit dem Druckluftstrahl und wirkt mechanisch auf das Werkstück. Durch das Durchströmen des Gemischs durch die Düse wird er beschleunigt und auf eine Geschwindigkeit gebracht, die für die Ausführung der erforderlichen Abrasionswirkung von Nutzen ist.



Sandstrahlen zur Lackentfernung



Sandstrahlen mit Glaskugeln (Kugelstrahlen)

SANDSTRAHLERTYPEN

Es gibt 2 Arten von Sandstrahlgeräten: Unterdruck-Sandstrahlkabinen und Drucksandstrahlkabinen. Sie haben unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem, was der Endnutzer benötigt. Sandstrahlgeräte sind mit austauschbaren Düsen zur Anpassung an das zu bearbeitende Material ausgestattet: Für weiche Materialien wird eine große Düse empfohlen, die einen hohen Volumenstrom des Strahlmittel- Luft-Gemischs bei geringer Geschwindigkeit ermöglicht, während für harte Materialien oder sehr dicke Teile eine kleine Düse gewählt werden sollte, die eine höhere Strömungsgeschwindigkeit bei geringerem Volumenstrom ermöglicht.



UNTERDRUCK-SANDSTRAHLKABINE

Ideal für kleine/mittelgroße Metallgegenstände, die sandgestrahlt werden sollen. Es nutzt das "Venturi-Prinzip", bei dem Sand aus einem Behälter angesaugt und mit Druckluft vermischt wird.

- PRO**
- Weniger Luftverbrauch
 - Weniger Verschleiß des Schleifmittels
 - Reduzierte Wartung

- CONTRA**
- Resa di lavorazione minore
 - Tempi di lavorazione più lunghi



DRUCKSANDSTRAHLKABINE

Im Gegensatz zur Unterdruckanlage drückt die Druckkabine die Luft und das Schleifmittel nach unten, wodurch die Mischung dieser Komponenten in eine einzige Lösung überführt wird. Der Strahl ist daher leistungsfähiger und effektiver.

- PRO**
- Hohe Bearbeitungsleistung
 - Verkürzte Bearbeitungszeiten
 - Möglichkeit zur Einstellung des Luft-/Schleifmittelgemisches

- CONTRA**
- Höherer Luftverbrauch
 - Verstärkte Wartung
 - Mehr Verschleiß des Schleifmittels durch höhere Strahlkraft

AUSWAHL DES SCHLEIFMITTELS

Die Auswahl des Schleifmittels für Sandstrahler wird oft von der Erfahrung und der Benutzerfreundlichkeit bestimmt. Das Sandstrahlen mit manuellen Maschinen ist in der Tat ein Prozess, der durch viele Variablen gekennzeichnet ist. Für ein optimales Ergebnis ist es notwendig, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden. Nachstehend finden Sie 5 gute Regeln für die optimale Wahl des Schleifmittels:

1) Verwenden Sie immer das am geringsten aggressive Schleifmittel, das für die gewünschte Bearbeitung geeignet ist. Es ist nicht sinnvoll, ein sehr aggressives Schleifmittel zu verwenden und dann einen zusätzlichen Nachbearbeitungsprozess durchführen zu müssen. Sie können jederzeit ein härteres Schleifmittel verwenden, allerdings ist es sehr viel aufwändiger, die Arbeit eines zu harten Schleifmittels rückgängig zu machen.

2) Glas ist glänzend, aber es bringt auch Oberflächen zum Glänzen: Wenn Sie einen glänzenden Effekt erzielen wollen, sind Glasperlen ein guter Ausgangspunkt. Sie sind ein fantastisches Endbearbeitungsprodukt und hinterlassen glatte und glänzende Oberflächen.

3) Korund entfernt Lack: Soll Lack von einem Gegenstand entfernt werden? Mit seiner harten, kantigen Beschaffenheit und Wiederverwendbarkeit ist Korund das richtige Schleifmittel. Alternativ können Sie auch Granat verwenden - ein natürliches, umweltfreundliches und kostengünstigeres Schleifmittel.

4) Verwenden Sie für schnelle und aggressive Arbeiten Siliziumkarbid. Es ist das stärkste Schleifmittel auf dem Markt. Es ermöglicht ein schnelles Beizen und Entfernen von unerwünschtem Rost und Lack.

5) Stahlmikrokugeln eignen sich zum Kugelstrahlen und Polieren sowie zur Lackentfernung. Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Art von Schleifmittel die mechanische Struktur des Werkstücks verändert, wenn es mit ihm in Berührung kommt. Diese Art von Schleifmittel ist für industrielle Sandstrahlmaschinen geeignet.





SANDSTRAHLGEBLÄSEN

0615



0605



0601



0687



0878



0575



0575S



0487



0580



0580S



0490



0462





0310




Innenmaße (mm)

Soll-Luftverbrauch (l/min)

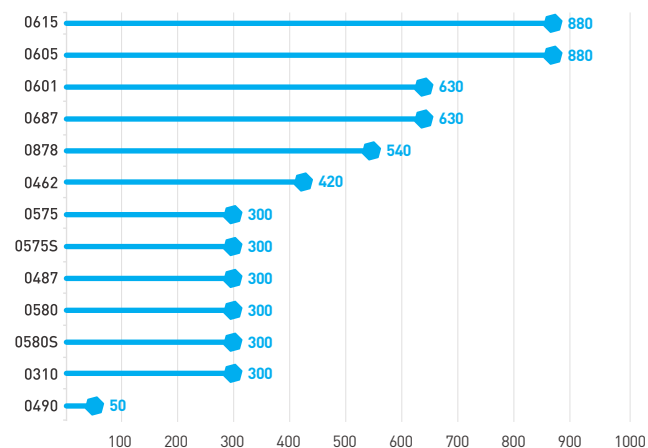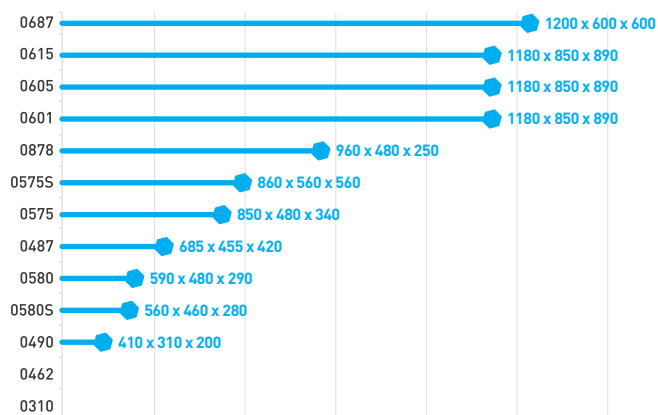

0615
DRUCKLUFT SANDSTRAHLKABINE

Mit Zyklon-Vakuum-Reiniger, HEPA Filter, Frontplatte und Rückseite beleuchtet mit 3 fluoreszierenden Lampen.

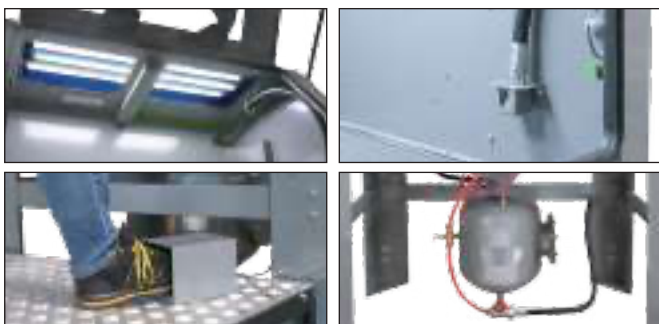


Innenmaße	1180 x 850 x 890h mm
max. Kapazität	150 kg
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
geschätzter Luftverbrauch	31 SCFM (880 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 6 - 7 mm
elektrischer Staubsauger	230 V 50 Hz 0,7 kW
Filterkapazität	8 micron



mit Beleuchtung	Yes
Außenabmessungen	1330 x 1515 x 2070h mm
Nettogewicht	300 kg
Innenvolumen	827 L
Abmessungen der Öffnung	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Tankinhalt	22 L

0605
DRUCKLUFT-SANDSTRAHLGEBLÄSE MIT 2 SAUGERN

Mit druckbehälter für eine bessere abriebwirkung, doppelzyklonsauger, papierfilter, frontale öffnung und deckenleuchte mit 3 leuchtstofflampen.

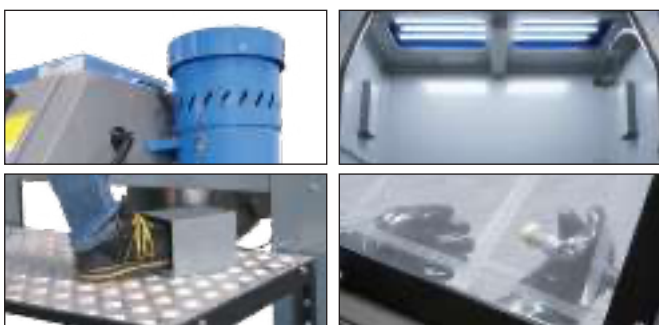

Nutz-Innenmaße	1180 x 850 x 890h mm
max. Kapazität	150 kg
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
geschätzter Luftverbrauch	31 SCFM (880 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 6 - 7 mm
elektrischer Staubsauger	2 x 230 V 50 Hz 1,2 kW
Filterkapazität	5 micron



mit Beleuchtung	Yes
Außenabmessungen	1800 x 1515 x 2070h mm
Nettogewicht	245 kg
Innenvolumen	827 L
Abmessungen der Öffnung	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Tankinhalt	22 L

0601
SANDSTRAHLGEBLÄSE MIT SAUGER

Zyklon, Papierfilter, Frontalöffnung und Deckenleuchte mit 3 Leuchtstofflampen.



Nutz-Innenmaße	1180 x 850 x 890h mm
max. Kapazität	50 kg
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
geschätzter Luftverbrauch	21 SCFM (630 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 6 - 7 mm
elektrischer Staubsauger	230 V 50 Hz 1,2 kW



Filterkapazität	5 micron
mit Beleuchtung	Yes
Außenabmessungen	1330 x 1240 x 1770h mm
Nettogewicht	180 kg
Innenvolumen	827 L
Abmessungen der Öffnung	1000 x 480 + 1000 x 330 mm



0687

SANDSTRAHLER MIT ABSAUGUNG

Mit Papierfilter.

NEW PRICE




Nutz-Innenmaße	1200 x 600 x 600h mm
max. Kapazität	120 kg
Betriebsdruck	6,5 ÷ 7,5 bar
geschätzter Luftverbrauch	21 SCFM (630 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 6 - 7 mm
elektrischer Staubsauger	230 V 50 Hz 1,2 kW
Filterkapazität	5 micron
Außenabmessungen	1220 x 910 x 1740h mm
Nettogewicht	149 kg
Innenvolumen	382 L
Abmessungen der Öffnung	1215 x 380 + 1215 x 380 mm

0878

SANDSTRAHLGEBLÄSE MIT SAUGER

Mit papierfilter.

NEW PRICE

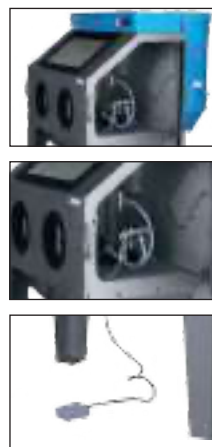

Nutz-Innenmaße	960 x 480 x 250 ÷ 470h mm
Betriebsdruck	6,5 ÷ 7,5 Bar
geschätzter Luftverbrauch	18 SCFM (540 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
elektrischer Staubsauger	230 V 50 Hz 1,2 kW
Filterkapazität	5 micron
Außenabmessungen	1030 x 850 x 1640h mm
Nettogewicht	100 kg
Innenvolumen	295 L
Abmessungen der Öffnung	945 x 380 + 945 x 380 mm

0575

VERTIKALE SANDSTRAHLKABINE

Mit Anschlussmöglichkeit für einen Staubsauger, Beleuchtung mit Energiesparlampe, Pistole und Handschuhe.

NEW PRICE



Nutz-Innenmaße	850 x 480 x 340 ÷ 540h mm
Betriebsdruck	6,5 ÷ 7,5 bar
geschätzter Luftverbrauch	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Außenabmessungen	890 x 560 x 1385h mm
Nettogewicht	46 kg
Innenvolumen	217 L
Abmessungen der Öffnung	860 x 595 mm

0575S

SANDSTRAHLKABINE

Mit Anschlussmöglichkeit für einen Staubsauger, Beleuchtung mit Energiesparlampe, Pistole und Handschuhe. Imbausatz.

NEW PRICE



Nutz-Innenmaße	860 x 560 x 560h mm
Betriebsdruck	6,5 ÷ 7,5 bar
geschätzter Luftverbrauch	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Außenabmessungen	905 x 620 x 1390h mm
Nettogewicht	44 kg
Innenvolumen	235 L
Abmessungen der Öffnung	860 x 415 mm

0487
WERKBANK-SANDSTRAHLANLAGE

Mit Anschlussmöglichkeit für einen Staubsauger, Beleuchtung mit Energiesparlampe, Pistole und Handschuhe.

NEW PRICE


Nutz-Innenmaße	685 x 455 x 420h mm
Betriebsdruck	6,5 ÷ 7,5 bar
geschätzter Luftverbrauch	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
mit Beleuchtung	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Außenabmessungen	755 x 495 x 720h mm
Nettogewicht	26,5 kg
Innenvolumen	111 L
Abmessungen der Öffnung	690 x 390 mm

0580
TISCH-SANDSTRAHLER

Mit Anschlussmöglichkeit für einen Staubsauger, Beleuchtung mit Energiesparlampe, Pistole und Handschuhe.

NEW PRICE


Außenabmessungen	630 x 510 x 490h mm
Nutz-Innenmaße	590 x 480 x 290h mm
Betriebsdruck	6,5 ÷ 7,5 bar
geschätzter Luftverbrauch	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Nettogewicht	13 kg
Innenvolumen	95 L
Abmessungen der Öffnung	534 x 436 mm

0580S
TISCH-SANDSTRAHLGEBLÄSE

Mit Anschlussmöglichkeit für einen Staubsauger, Beleuchtung mit Energiesparlampe, Pistole und Handschuhe. Im bauzust.


NEW PRICE


Außenabmessungen	585 x 485 x 495h mm
Nutz-Innenmaße	560 x 460 x 280h mm
Betriebsdruck	6,5 ÷ 7,5 bar
geschätzter Luftverbrauch	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Nettogewicht	16 kg
Innenvolumen	95 L
Abmessungen der Öffnung	585 x 490 mm

0490
MINI-TISCH-SANDSTRAHLANLAGE

Mit Pedalschalter und fester Spritzpistole, zum Sandstrahlen von Kleinteilen im Goldschmiede-, Zahnmedizin- und Heimwerkerbereich.

NEW PRICE


Nutz-Innenmaße	410 x 310 x 200h mm
Betriebsdruck	4 - 7,5 bar
Spritzpistolendüsen	Ø 3,5 mm
mit Beleuchtung	50 Hz, 6 W 12 V
Außenabmessungen	475 x 370 x 370h mm
Nettogewicht	12 kg
Innenvolumen	32 L
Abmessungen der Öffnung	420 x 260 mm
geschätzter Luftverbrauch	50 L/min



0462

MOBILES SANDSTRAHLGEBLÄSE, MIT SAUGER

Für rostige oder abzubeizende Metallobjekte, die nicht in einem herkömmlichen Sandstrahlgebläse eingesetzt werden können, wenn der zu behandelnde Gegenstand flach ist. Die Absaugung sorgt dafür, dass der größte Teil des verwendeten Strahlmittels nicht verloren geht. Die vier Räder ermöglichen es dem Bediener, die Maschine nahe an das zu sandstrahlende Objekt heranzuführen.

NEW PRICE



Rohrlänge	2,5 m
Motor	230 V 50 Hz 1,2 kW
max. Saugleistung	13 ÷ 15 kPa
Betriebsdruck	8 bar
geschätzter Luftverbrauch	420 L/min
Abmessungen	404 x 612 x 1046h mm
Nettogewicht	30 kg

0310

NATRIUMBIKARBONAT-SANDSTRAHLGEBLÄSE

Für den Einsatz in Außenanlagen, leicht, einfach zu transportieren, geeignet zum Entfernen von Farben, Rost, Graffiti, usw.

NEW PRICE



Außenabmessungen	350 x 400 x 788h mm
Kapazität	18 l
Betriebsdruck	2,5 ÷ 6,2 bar
geschätzter Luftverbrauch	8 ÷ 10 SCFM
Luftverbrauch	(240 ÷ 300 L/min)
Spritzpistolendüsen	Ø 2 - 3 mm
Nettogewicht	13 kg

SA01-CTR

DREHTELLER FÜR SANDSTRAHLGEBLÄSE

Mit wagen.



Art.	Tragfähigkeit	Durchmesser	Außenabmessungen	Nettogewicht
SA01/CTR1	150 kg	580 mm	920 x 580 x 1070h mm	43,5 kg
SA01/CTR2	150 kg	580 mm	920 x 580 x 1335h mm	45 kg

SA01/TR

DREHTISCH

Für Sandstrahler.



Durchmesser	380 mm
Außenabmessungen	380 x 43h mm
Nettogewicht	7 kg

SA01/C

ZYKLON FÜR SANDSTRAHLGEBLÄSE

Zweistufiger.



Filterkapazität	8 micron
Luftvolumen	13500 l/min
max. Leistung	230 V 50 Hz 0,55 kW
Außenabmessungen	540 x 1000 x 1450h mm
Nettogewicht	55 kg

SA01/A

SPÄNEAUGER FÜR SANDSTRAHLGEBLÄSE

Zylindrisch mit Papierfilter, mit manuellem Filterschläger und Öffnung im unteren Teil.



elektrischer Staubsauger	230 V 50 Hz 1,2 kW
Filterkapazität	5 micron
Luftdurchlässigkeit	185 l/(m²s)
Größe des Einlasses	Ø 55 mm
Achsabstand der Bohrung	305 X 240 mm
Abmessungen	Ø 290 X 730 mm

0582-
STRAHLMITTEL, KORUND

Es zeichnet sich durch seine Kombination von Eigenschaften wie Härte und Dichte aus, die kantig und extrem stabil sind. Aufgrund seiner Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit ist es das am häufigsten verwendete Material zum Sandstrahlen. Da es hauptsächlich aus Aluminiumoxid besteht, ist es praktisch eisenfrei. Besonders geeignet zum Reinigen von Metalloberflächen, Entfernen von Rost- und Oxidschichten und Entfernen von Temperfarben.



Art.	Stift	Härte	Nettogewicht
0582/36	36	9 Mohs	25 kg
0582/80	80	9 Mohs	25 kg

0578-
STRAHLMITTEL, SILIZIUMKARBID

Schwarzes Siliziumkarbid ist das härteste Material für das Sandstrahlen und somit die ideale Lösung für alle anspruchsvollsten Arbeiten. Praktisch eisenfrei, macht seine abrasiven Eigenschaften es sehr aggressiv und schnell bei der Entfernung von Verunreinigungen. Seine Konformation ermöglicht es den Körnern, kontinuierlich zu brechen, wodurch neue scharfe und schneidende Kanten entstehen, wodurch die Feinheit der Korngröße erhöht wird. Sehr langlebig und ermöglicht eine hohe Wiederverwendbarkeit.



Art.	Stift	Härte	Nettogewicht
0578/36	36	9,1 Mohs	25 kg
0578/80	80	9,1 Mohs	25 kg

0579-
STRAHLMITTEL, GARNET

Garnet ist eines der letzten natürlichen Schleifmittel, die noch verwendet werden. Es ist ein natürlicher und daher ökologischer Naturstein mit hervorragenden Abriebeigenschaften, mit dem Sie Profile ohne Abrieb von Schleifmitteln erstellen, wenig Staub produzieren und einen relativ geringen Verbrauch haben können. Es eignet sich hervorragend zum Entfernen von harten Beschichtungen, Farben, Rost und Laminatschuppen. Es kann sowohl zum Trocken- als auch zum Wassersandstrahlen verwendet werden.



Art.	Stift	Härte	Nettogewicht
0579/30	36 ÷ 60	7,5 Mohs	25 kg
0579/80	80	7,5 Mohs	25 kg

0569
STRAHLMITTEL, STAHLKUGELN

Dank ihrer kugelförmigen Oberfläche und hohen Härte können Metalle mit glänzenden Oberflächen versehen werden. Hervorragend geeignet zum Entfernen von Farbe, Flecken, Graten und Rost. Ihre geringe Quetschung erzeugt keinen Staub in der Sandstrahlkabine und ermöglicht eine lange Lebensdauer des Schleifmittels. Sie können sowohl als Mittel zum Kugelstrahlen als auch zum Trocken- und Wassersandstrahlen verwendet werden.



Stift	S390
Durchmesser ø	1,2 mm
Härte	40 ÷ 50 HRC
Nettogewicht	25 kg

0581
STRAHLMITTEL, MIKRO-GLASPERLEN

Für Sandstrahlgebläse (Endbearbeitung).



Stift	50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)
Härte	5 - 7 Mohs
Nettogewicht	25 kg

0310B
NATRIUMHYDROXID-STRAHLMITTEL

Mischung auf Basis von synthetischem Bikarbonat, geeignet für die Behandlung von Stahl, Aluminium, Glasfaser, Kunststoff, Ziegeln usw.



Stift	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)
Härte	2,5 - 3 Mohs
Zersetzungstemperatur	> 50°C
Nettogewicht	25 kg



0490/11

PAAR SANDSTRAHLHANDSCHUHE



Durchmesser der Handschuhe

100 mm

05x

PAAR SANDSTRAHLHANDSCHUHE



Art.	Länge	Durchmesser der Handschuhe
0575/29	600 mm	180 mm
0580/21	450 mm	145 mm

0490/03

SATZ FENSTERSCHUTZ

Für Sandstrahler 0490.



5 Pcs

0601/24

FENSTERSCHUTZ-SATZ

Für Sandstrahlgeräte: 0601, 0605, 0615.



5 Pcs

Maß

670 x 300 mm

0601/30

LAMPENSCHUTZSATZ

Für Sandstrahler 0601.



5 Pcs

Maß

900 x 260 mm

0687/005

LAMPENSCHUTZSATZ

Für Sandstrahler: 0687, 0878.



10 Pcs

Maß

600 x 100 mm

0575/04

SATZ FENSTERSCHUTZ

Für Sandstrahler: 0575, 0575S, 0487, 0878, 0687.



10 Pcs

Maß

550 x 250 mm

0580/01-6

SATZ FENSTERSCHUTZ

Für Sandstrahler: 0588, 0580S.



5 Pcs

Maß

400 x 300 mm

SA01/F

HEPA-ZYKLONFILTER

Für Artikel: 0615, SA01/C.



Durchmesser
Höhe

320 mm
600 mm

0687/029

ZYKLONFILTER FÜR FILTERANLAGE

Für Artikel: 0878, 0601, 0687, 0605, SA01/A.



Durchmesser
Höhe

170 mm
305 mm

0687/041
SANDSTRAHLPISTOLE

Für Sandstrahler: 0601, 0687.


0577/17
FESTE DÜSE

Für Sandstrahlgerät 0878.


U004
VERBUNDDÜSE

Für sandstrahl- und kugelstrahlgebläse, lange lebensdauer. Kompatibel mit: 0878, 0575, 0575S, 0580, 0580S, 0487, 0290.



Düsendurchmesser

Ø 6 mm

0462/55
KERAMIKDÜSEN-SATZ

Kompatibel mit: 0462.



5 Pcs

Düsendurchmesser

Ø 7,5 mm

0687/102
KERAMIKDÜSEN-SATZ

Kompatibel mit: 0601, 0605, 0615, 0687.



4 Pcs

Düsendurchmesser

Ø 6 - 7 mm

0290
SANDSTRAHLGEBLÄSEDÜSE

Metallpistole, mit Keramikdüsen.

Kompatibel mit: 0878, 0575, 0575S, 0580, 0580S, 0487, 0290.



Keramikdüsen	Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Gummschlauchlänge	1,5 m
Luftanschluss	G 1/4"
Schalldruckpegel	< 70 dB(A)
Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Betriebsdruck	0,6 MPa

U003
BORCARBID-DÜSE

Für sandstrahl- und kugelstrahlgebläse, lange lebensdauer.

Kompatibel mit: 0601, 0605, 0615, 0687.



Düsendurchmesser

Ø 7,5 mm

0490/20
KERAMIKDÜSEN-SATZ

Kompatibel mit: 0490.



4 Pcs

Düsendurchmesser

Ø 3,5 mm

0575/0580/12
KERAMIKDÜSEN-SATZ

Kompatibel mit: 0878, 0575, 0575S, 0580, 0580S, 0487, 0290.



4 Pcs

Düsendurchmesser

Ø 4 - 5 - 6 - 7 mm




0305

TEILEWASCHMASCHINE MIT HEIZUNG

Zum Waschen mit heißem Wasser bis 60 °C mit nicht brennbaren Flüssigkeiten oder kalten Lösungsmitteln. Ausgestattet mit einer Venturium-Druckluftpistole.

NEW PRICE

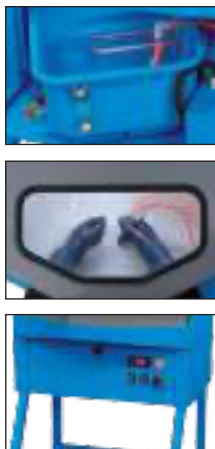

Tankinhalt	8 ÷ 14 l
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (145 L/min)
Arbeitsbereich	760 x 560 x 380 mm
Spüldruck	5 ÷ 8 Bar
Leistung	1,35 kW
Abmessungen	790 x 610 x 1260h mm
Nettogewicht	49 kg

0203

TEILEWASCHANLAGE FÜR DIE WERKBANK

Zum Waschen mit kaltem Wasser/Lösungsmittel, ausgestattet mit einer pneumatischen Venturium-Pistole.

NEW PRICE



Abmessungen	770 x 595 x 700h mm
Tankinhalt	4 ÷ 9 l
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (145 L/min)
Arbeitsbereich	765 x 560 x 380 mm
Leistung	30 W
Spüldruck	5 ÷ 8 Bar
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz
Nettogewicht	32 kg

0486

SPÜLWANNE MIT ZWEIFACHVERWENDUNG

Fassungsvermögen 150L, mit 26-W-Pumpe, Reinigungsbürste und -schlauch, Teilebehälter.

NEW PRICE



Innenmaße linker Tank	470 x 520 x 270 mm
Innenmaße rechter Tank	590 x 520 x 270 mm
Tankinhalt	150 l
Pumpe	230V 50Hz 26 ÷ 26 W
Leistung der Pumpe	10 ÷ 12 L/min
Außenabmessungen	1140 x 550 x 880h mm
Nettogewicht	43 kg

0038

SPÜLWANNE

Fassungsvermögen 75L, mit 26W-Pumpe, Reinigungsbürste und -schlauch, Teilebehälter.

NEW PRICE



Behälter-Innenmaße	710 x 480 x 260h mm
Tankinhalt	75 l
Pumpe	230 V 50 Hz 26 W
Leistung der Pumpe	10÷12 L/min
Abmessungen	775 x 540 x 880h mm
Nettogewicht	25 kg

0232
ENTFETTUNGSANLAGE AUF ROLLWAGEN
NEW PRICE


Behälter-Innenmaße	710 x 480 x 200h mm
Tankinhalt	60 l
Pumpe	230 V 50 Hz 26 W
Leistung der Pumpe	10÷12 L/min
Abmessungen	970 x 540 x 930h mm
Nettogewicht	35 kg

0632
PNEUMATISCHE SPÜLWANNE
NEW PRICE


Behälter-Innenmaße	710 x 480 x 200h mm
Höhe	1015 mm
Tankinhalt	50 l
Tankinhalt	65 l
Leistungsdruck	6 Bar
max. Tankdruck	0,5 bar
Nettogewicht	38 kg

0392
TISCHSPÜLWANNE

Für die Wandmontage.


NEW PRICE

Kapazität	14 l
Neonlampe	24 V 8 W
Pumpe	230 V 50 Hz 26 W
Leistung der Pumpe	10 ÷ 12 L/min
Abmessungen	560 x 545 x 635h mm
Nettogewicht	25 kg

0211
ROLLTISCH FÜR AUSBAUARBEITEN MIT FLÜSSIGKEITSRÜCKGEWINNUNG

Anlieferung als Bausatz, mit Schublade mit Schloss, herausnehmbarem Tank und vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller.



Abmessungen	1200 x 640 x 872h mm
Abmessungen der Arbeitsplatte	1190 x 635 x 15h mm
Schubladengröße	420 x 340 x 120h mm
Behälter-Innenmaße	360 x 260 x 115h mm
Höhe der Innenregalplatte	445 mm
max. Tragfähigkeit mit Rädern	280 kg
max. Tragfähigkeit ohne Räder	350 kg
Nettogewicht	64 kg

0233
TRAGBARE SPÜLWANNE

Aus ABS mit nbr gummidichtungen.



Behälter-Innenmaße	460 x 660 x 260 mm
Kapazität	9 l
Pumpe	230 V 50 Hz 16 W

0632/01
TEILEWASCHBÜRSTE

Nicht geeignet für Produkte auf Kohlenwasserstoffbasis. Kompatibel mit folgenden Artikeln: 0632, 0232, 0038, 0486.

Länge	280 mm
Durchmesser	35 mm
Anschluss	20 mm x Ø 10mm


0305/0203/1118
PAAR HANDSCHUHE FÜR TEILEWASCHANLAGEN

Nicht geeignet für Produkte auf Kohlenwasserstoffbasis. Kompatibel mit folgenden Artikeln: 0305, 0203.



Länge	540 mm
-------	--------



UC01-

NEW

ULTRASCHALL-REINIGUNGSWANNE

Die Ultraschall-Reinigungswanne ist ideal für die Tiefenreinigung von Ersatzteilen, Metallsatzteilen im Allgemeinen, mechanischen / elektronischen Komponenten und Werkzeugen. Dank der LCD-Bedienelemente ist es einfach Zeit und Temperatur einzustellen. Für die allgemeine Reinigung ist die Verwendung von Wasser ausreichend; Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung spezielle Reinigungsmittel. Der komplett aus Edelstahl gefertigte Tank ist hygienisch und leicht zu reinigen. Inklusive Reinigungskorb.



Art.	Spannungsversorgung	Ultraschall-Leistung	Frequenz	Heizleistung	Inhalt in Liter	Entleerungsmodus	Einstellung der Waschzeit	Temperatur	Außenabmessungen	Raumabmessungen	Nettogewicht
UC01/20	230 V 50 Hz	60 W	40 KHz	100 W	2 L	Manual	0 - 99 min	0°C - 80°C	190 x 170 x 195 mm	150 x 140 x 100 mm	2,1 kg
UC01/32	230 V 50 Hz	120 W	40 KHz	100 W	3,2 L	Manual	0 - 99 min	0°C - 80°C	270 x 170 x 220 mm	240 x 140 x 100 mm	3,2 kg
UC01/65	230 V 50 Hz	180 W	40 KHz	300 W	6,5 L	Wasserhahn	0 - 99 min	0°C - 80°C	330 x 180 x 280 mm	300 x 155 x 150 mm	5,2 kg
UC01/100	230 V 50 Hz	240 W	40 KHz	300 W	10 L	Wasserhahn	0 - 99 min	0°C - 80°C	330 x 270 x 280 mm	300 x 240 x 150 mm	6,5 kg
UC01/150	230 V 50 Hz	360 W	40 KHz	400 W	15 L	Wasserhahn	0 - 99 min	0°C - 80°C	360 x 330 x 280 mm	330 x 300 x 150 mm	8,3 kg
UC01/300	230 V 50 Hz	600 W	40 KHz	500 W	30 L	Wasserhahn	0 - 99 min	0°C - 80°C	530 x 330 x 330 mm	500 x 300 x 200 mm	12,0 kg

0632-

WERKSTÜCK-REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT



Art.	Inhalt	Spezifikation
0632/D	25 l	Lösemittelhaltig
0632/DA	25 l	Mit Wasser verdünnbar max. 50%
0632/DCF	25 l	Mit wasser verdünnbar max. 20%, heißer einsatz

0632/DCF05

WERKSTÜCK-REINIGUNGSFLÜSSIGKEIT



Inhalt	5 l
Spezifikation	Mit wasser verdünnbar max. 20%, Heiß- oder Ultraschalleinsatz



A040/201C
NEW
ASCHESAUGER 15 LT

Ideal zum Absaugen von kalter Asche aus Öfen, Kaminen und Grills.



Leistung	1 kW
Fassungsvermögen	15 Lt
Absaugung	15 Kpa
Luftvolumen	25 l/s
Motor	230 V 50/60 Hz
Nettogewicht	3,20 kg

A040/101
NEW
NASS-/TROCKENSAUGER 10 LT

Mit ABS-Tank, doppelter Saug- und Blasfunktion, komplett mit Zubehör.



Leistung	1 kW
Fassungsvermögen	10 Lt
Absaugung	16 Kpa
Luftvolumen	28 l/s
Motor	230 V 50/60 Hz
Kabellänge	3,5 m
Nettogewicht	3,65 kg

A040/301
NEW
NASS-/TROCKENSAUGER 30 LT

Für den industriellen Einsatz, inklusive Zubehör. Mit Saug- und Blasfunktion.



Leistung	1,4 kW
Fassungsvermögen	30 Lt
Absaugung	18 Kpa
Luftvolumen	31 l/s
Motor	230 V 50/60 Hz
Kabellänge	4,0 m
Nettogewicht	6,95 kg

A040/301P
NEW
NASS-/TROCKENSAUGER 30 LT MIT STECKDOSE

Für den industriellen Einsatz, inklusive Zubehör. Mit Saug- und Blasfunktion. Ausgestattet mit einer Steckdose für Elektrowerkzeuge mit automatischer Ein-/Ausschaltfunktion.



Leistung	1,4 kW
Fassungsvermögen	30 Lt
Absaugung	18 Kpa
Luftvolumen	31 l/s
Motor	230 V 50/60 Hz
Kabellänge	4,0 m
Nettogewicht	7,05 kg



A040/601P

NEW

NASS-/TROCKENSAUGER 60 LT MIT STECKDOSE

Für den industriellen Einsatz, inklusive Zubehör. Mit Saug- und Blaufunktion. Ausgestattet mit einer Steckdose für Elektrowerkzeuge mit automatischer Ein-/Ausschaltfunktion.

NEW
PRICE



Leistung	1,4 kW
Fassungsvermögen	60 Lt
Absaugung	18 Kpa
Luftvolumen	31 l/s
Motor	230 V 50/60 Hz
Kabellänge	4,0 m
Nettogewicht	11,25 kg

A040/602

NEW

NASS-/TROCKENSAUGER 60 LT MIT 2 MOTOREN

Für den industriellen Einsatz, inklusive Zubehör. Mit Saug- und Blaufunktion. Mit zwei Motoren.

NEW
PRICE



Leistung	2,8 kW
Fassungsvermögen	60 Lt
Absaugung	18 Kpa
Luftvolumen	36 l/s
Motor	230 V 50/60 Hz
Kabellänge	5,0 m
Nettogewicht	15,35 kg

A040/802

INDUSTRIE NASS-/TROCKENSAUGER 80 LT MIT 2 MOTOREN

Für den industriellen Einsatz, inklusive Zubehör. Mit zwei Motoren.

NEW
PRICE



Leistung	2 kW
Fassungsvermögen	80 l
Motoren	2 (230 V 50 Hz)
Absaugung	19 Kpa
Luftvolumen	75 l/s
Abmessungen	600 x 580 x 950 mm
Nettogewicht	25 kg

A040/803

INDUSTRIE NASS-/TROCKENSAUGER 80 LT MIT 3 MOTOREN

Für den industriellen Einsatz, inklusive Zubehör. Mit drei Motoren.

NEW
PRICE



Leistung	3 kW
Fassungsvermögen	80 l
Motoren	3 (230 V 50 Hz)
Absaugung	19 Kpa
Luftvolumen	96 l/s
Abmessungen	600 x 580 x 950 mm
Nettogewicht	28 kg

ACAS/001
STAUBSAUGER-SCHWAMMFILTER-SATZ

Kompatibel:
- A040/602


ACAS/004
STAUBSAUGER-TELESKOPROHR AUS METALL

Kompatibel:
- A040/301
- A040/301P
- A040/601P


ACAS/007
STAUBSAUGER-BEUTELFILTER

Kompatibel:
- A040/301
- A040/301P



Durchmesser 300 mm
Tiefe 180 mm

ACAS/010
GROSSE STAUBSAUGERBÜRSTE

Kompatibel:
- A040/101
- A040/301
- A040/301P
- A040/601P


ACAS/011
MULTIFUNKTIONS-STAUBSAUGERBÜRSTE

Kompatibel:
- A040/101
- A040/301
- A040/301P
- A040/601P


ACAS/014
STARRES KUNSTSTOFFFROHR

Kompatibel:
- A040/101


ACAS/020
STAUBSAUGER-SCHWAMMFILTER-SATZ

Kompatibel:
- A040/101


ACAS/021
PAPIER-STAUBSAUGBEUTEL-SATZ

Kompatibel:
- A040/101


ACAS/022
SCHLAUCH

Kompatibel:
- A040/101
- A040/301
- A040/301P
- A040/601P


ACAS/023
STAUBSAUGER-SCHWAMMFILTER-SATZ

Kompatibel:
- A040/301,
- A040/301P
- A040/601P


ACAS/024
HEPA FILTEREINSATZ

Kompatibel:
- A040/301
- A040/301P
- A040/601P


ACAS/025
HEPA FILTEREINSATZ

Kompatibel:
- A040/201C


ACAS/026
HEPA FILTEREINSATZ

Kompatibel:
- A040/602


A040/8037
SCHLAUCH

Kompatibel:
- A040/802
- A040/803


A040/8040
PAAR METALLROHRE

Kompatibel:
- A040/602,
- A040/802
- A040/803


A040/8029
STAUBSAUGER-BEUTELFILTER

Kompatibel:
- A040/802
- A040/803


A040/8047U
FLÜSSIGKEITSBÜRSTE

Kompatibel:
- A040/602
- A040/802
- A040/803


A040/8047S
TROCKENE BÜRSTE

Kompatibel:
- A040/602
- A040/802
- A040/803


A040/8046
FLACHDÜSE

Kompatibel:
- A040/602
- A040/802
- A040/803



Ersatzteile

Gerade Düse

A040/8048
RUNDBÜRSTE

Kompatibel:
- A040/602
- A040/802
- A040/803



M041

TRAGBARES MIKROPUNKT-MARKIERWERKZEUG

Mit computer mit touchscreen.



Arbeitsbereich	110 x 40 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	3 - 5 Zeichen / Sek
max. Werkstückhärte	≤ HRC62
Nettogewicht	12 kg

M040

MIKROPUNKT-MARKIERWERKZEUG, PNEUMATISCH

USB Typ-A-Anschluss, unterstützte Software Windows 7 32 Bit, Windows XP, Windows 10, Windows 11.



Arbeitsbereich	110 x 80 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	30 - 40 mm / sec
Tischabmessungen	320 x 300 mm
max. Werkstückhärte	≤ HRC62
Nettogewicht	60 kg
Software-Kompatibilität	Win7 32bit - WinXP - Win10 - Win11

M040/CF

DRAHTSTEUERUNG FÜR MARKIERMASCHINE



M040/CP

PEDALKONTROLLE FÜR MARKIERMASCHINE



M040/D

TEILER FÜR MARKIERWERKZEUG



M040/SA

WELLENHALTER FÜR MARKIERWERKZEUG



M040/ST

ROHRHALTER FÜR MARKIERMASCHINE



P012-L
BUCHSTABEN HRC 58-60


Art.	Stanzgröße	Schaftgröße
P012/L03	3 mm	6 x 6 x 60h mm
P012/L04	4 mm	7 x 7 x 61h mm
P012/L05	5 mm	7,5 x 7,5 x 61h mm
P012/L06	6 mm	8,8 x 8,8 x 63h mm
P012/L08	8 mm	10 x 10 x 66h mm

P012-LxP
BUCHSTABEN HRC 58-60

Mikrospannung.



Art.	Stanzgröße	Schaftgröße
P012/L03P	3 mm	7 x 7 x 61h mm
P012/L04P	4 mm	7,5 x 7,5 x 61h mm
P012/L05P	5 mm	8,8 x 8,8 x 63h mm
P012/L06P	6 mm	10 x 10 x 66h mm
P012/L08P	8 mm	12 x 12 x 70h mm

P012-N
HRC NUMMERN 58-60


Art.	Stanzgröße	Schaftgröße
P012/N03	3 mm	6 x 6 x 60h mm
P012/N04	4 mm	7 x 7 x 61h mm
P012/N05	5 mm	7,5 x 7,5 x 61h mm
P012/N06	6 mm	8,8 x 8,8 x 63h mm
P012/N08	8 mm	10 x 10 x 66h mm

P012-NxP
HRC NUMMERN 58-60

Mikrospannung.



Art.	Stanzgröße	Schaftgröße
P012/N03P	3 mm	7 x 7 x 61h mm
P012/N04P	4 mm	7,5 x 7,5 x 61h mm
P012/N05P	5 mm	8,8 x 8,8 x 63h mm
P012/N06P	6 mm	10 x 10 x 66h mm
P012/N08P	8 mm	12 x 12 x 70h mm

P021
GRAVIERSTIFT MIT BATTERIE

Drehbar, mit 2 diamantstiften ø 2,35mm, handlich und leicht, geeignet für gravuren auf glas, keramik, kunststoff, holz, edelstahl, messing, aluminium, weichstahl.



Geschwindigkeit	20000 rpm
Länge	160 mm
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	2 x 1,5 V AAA

P002
HARTMETALL-ANREISSNADEL


Länge	153 mm
-------	--------

P005
ANREISSNADEL


Länge	270 mm
-------	--------



P039

REISSNADELN

Mit hartmetallspitze.



Teleskopauszug

Länge

150 mm

P039/PR

HARTMETALLERSATZSPITZEN



2 Pcs



Länge

40 mm

P020

ELEKTRISCHER GRAVIERSTIFT

Mit Vibrationseinstellung, geeignet für Gravuren auf Glas, Keramik, Kunststoff, Holz, Edelstahl, Messing, Aluminium, Weichstahl.



Vibrationen

7200 / min

Spannungsversorgung

230 V 50 Hz 13 W

P020/P

ERSATZSPITZEN



2 Pcs



PRESSEN

P001/100EP..

P001/75EP..

P001/75

P001/45




P001/30

P001/20

P001/12

P001/10

P001/04

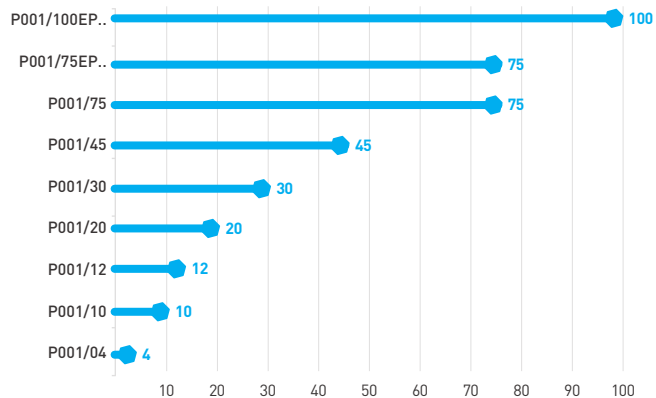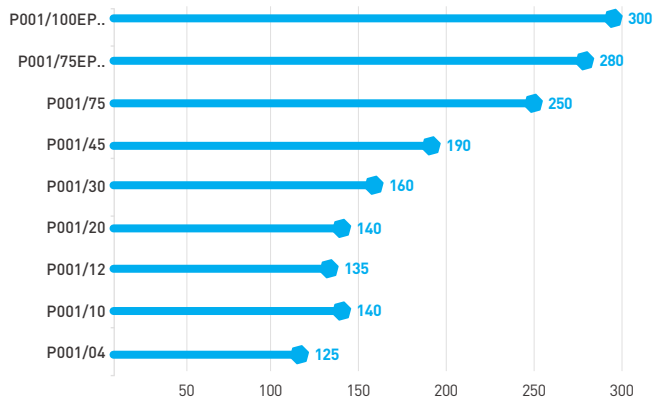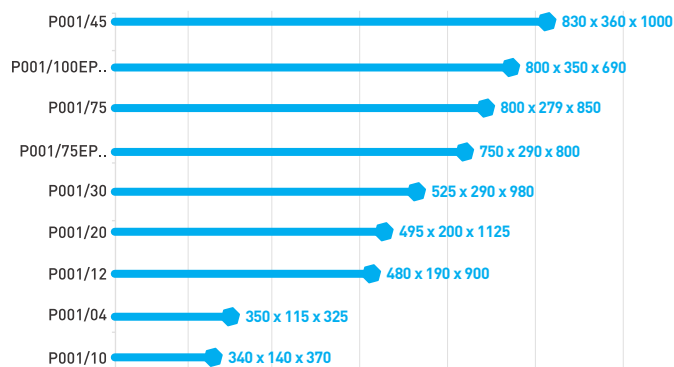Tragfähigkeit (Ton)

Kolbenhub (mm)

Arbeitsbereich


P001/100EP400V

NEW

100-TONNEN-ELEKTROMECHANISCHE PRESSE MIT 400-V-MOTOR

Ausgestattet mit einem Einhandhebel zur Bedienung, einem fahrbaren Kolbenaggregat und einer in der Höhe verstellbaren Arbeitsfläche mit kettenbetriebenem Hubmechanismus.



Tragfähigkeit	100000 kg
Arbeitsbereich	800 x 350 x 690h mm
Zylinder-Ø	180 mm
Kolben-Ø	81 mm
Kolbenhub	300 mm
Betriebsdruck	38,5 MPa
Abmessungen	1300 x 950 x 2000h mm
Nettogewicht	785 kg
Motor	400 V 50-60 Hz 3 kW
Tankinhalt	60 l
Betriebszeit	Max 10 Minuten Dauerbetrieb

P001/100EP230V

NEW

100-TONNEN-ELEKTROMECHANISCHE PRESSE MIT 230-V-MOTOR**P001/75EP400V**

NEW

75-TONNEN-ELEKTROMECHANISCHE PRESSE MIT 400-V-MOTOR

Ausgestattet mit einem Einhandhebel zur Bedienung, einem fahrbaren Kolbenaggregat und einer in der Höhe verstellbaren Arbeitsfläche mit kettenbetriebenem Hubmechanismus.



Tragfähigkeit	75000 kg
Arbeitsbereich	750 x 290 x 800h mm
Zylinder-Ø	160 mm
Kolben-Ø	75 mm
Kolbenhub	280 mm
Betriebsdruck	36,6 MPa
Abmessungen	1200 x 850 x 2000h mm
Nettogewicht	580 kg
Motor	400 V 50-60 Hz 3 kW
Tankinhalt	60 l
Betriebszeit	Max 10 Minuten Dauerbetrieb

P001/75EP230V

NEW

75-TONNEN-ELEKTROMECHANISCHE PRESSE MIT 230-V-MOTOR

P001/75
HYDRAULISCHE HANDPRESSE

75 t, aus stahl, mit mobilem schiebekolben, mit manuelle geschwindigkeitseinstellung in zwei stufen und druckgesteuertem senkpedal.



Tragfähigkeit	75000 kg
Arbeitsbereich	800 x 279 x 850h mm
Zylinder-Ø	125 mm
Kolben-Ø	78 mm
Kolbenhub	250 mm
Betriebsdruck	0,75 ÷ 0,85 MPa
Abmessungen	1140 x 800 x 1896h mm
Nettogewicht	460 kg


**NEW
PRICE**
P001/45
HYDRAULIKPRESSE, MANUELL UND PNEUMATISCH

Mit Handwinde für Tischhandling, ausgestattet mit Handsteuerung und pneumatischer Servopumpe mit Handsteuerung.



Tragfähigkeit	45000 kg
Arbeitsbereich	830 x 360 x 1000h mm
Zylinder-Ø	90 mm
Kolben-Ø	58 mm
Kolbenhub	190 mm
Betriebsdruck	7÷ 8 bar
max. Druck	63,5 MPa
Abmessungen	1400 x 800 x 1700h mm
Nettogewicht	330 kg


**NEW
PRICE**
P001/30
HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE

Zwei Geschwindigkeiten, mit verstellbarem Zylinder.



Tragfähigkeit	30000 kg
Arbeitsbereich	525 x 290 x 980h mm
Zylinder-Ø	92 mm
Kolben-Ø	56 mm
Kolbenhub	160 mm
max. Druck	69 MPa
Abmessungen	875 x 700 x 1780h mm
Nettogewicht	145 kg


**NEW
PRICE**

P001/20

HYDRAULISCH BETRIEBENE HANDPRESSE

Mit beweglichem Kolben.

NEW PRICE



Tragfähigkeit	20000 kg
Arbeitsbereich	495 x 200 x 1125h mm
Zylinder-Ø	75 mm
Kolben-Ø	48 mm
Kolbenhub	140 mm
max. Druck	69,3 MPa
Abmessungen	690 x 600 x 1830h mm
Nettogewicht	94 kg

P001/12

HYDRAULISCH BETRIEBENE HANDPRESSE

Mit beweglichem Kolben.

NEW PRICE



Tragfähigkeit	12000 kg
Arbeitsbereich	480 x 190 x 900h mm
Zylinder-Ø	56 mm
Kolben-Ø	38 mm
Kolbenhub	135 mm
max. Druck	69 MPa
Abmessungen	730 x 550 x 1600h mm
Nettogewicht	60 kg

P001/10

HYDRAULISCH BETRIEBENE HANDPRESSE

Tischmodell mit beweglicher Düse.

NEW PRICE



Tragfähigkeit	10000 kg
Arbeitsbereich	340 x 140 x 370h mm
Zylinder-Ø	56 mm
Kolben-Ø	38 mm
Kolbenhub	130 mm
max. Druck	69 MPa
Abmessungen	565 x 500 x 1040h mm
Nettogewicht	52 kg

P001/04

HYDRAULISCH BETRIEBENE HANDPRESSE

Tischausführung, 4 Tonnen, für Lager.

NEW PRICE



Tragfähigkeit	4000 kg
Arbeitsbereich	350 x 115 x 325h mm
Zylinder-Ø	40 mm
Kolben-Ø	25 mm
Kolbenhub	125 mm
max. Druck	51 MPa
Abmessungen	450 x 400 x 655h mm
Nettogewicht	30 kg

0485
PRESS-LOCHEISEN

Für 20t und 30t.



8 Pcs

Kopfgröße der Pins

24,7 mm


P022-
ZAHNSTANGEN-HANDPRESSE

Mit herausziehbarem Drehtisch.


P022/05

P022/10

P022/20

Art.	Kapazität	max. Werkstückhöhe	max. Werkstück-ø	Wellenabschnitt	Nettogewicht
P022/05	5000 N	90 mm	160 mm	19 x 19 mm	8 kg
P022/10	10000 N	100 mm	180 mm	25 x 25 mm	12 kg
P022/20	20000 N	170 mm	260 mm	30 x 30 mm	27 kg

P029-
ZAHNSTANGEN-HANDPRESSE

Mit herausziehbarem drehtisch.


P029/2

P029/3

Art.	Kapazität	Abmessungen	max. Werkstückhöhe	max. Werkstück-ø	Wellenabschnitt	Nettogewicht
P029/2	15000 N	390 x 160 x 720h mm	190 mm	180 mm	30 x 30 mm foro 10 mm	42 kg
P029/3	25000 N	450 x 200 x 870h mm	290 mm	250 mm	37,5 x 37,5 mm foro 13,8 mm	60 kg

P028-
HANDPRESSE

Mit Rückschlagfeder.


P028/07

P028/14

Art.	Kapazität	Abmessungen	max. Werkstückhöhe	max. Werkstück-ø	Wellenhub	Nettogewicht
P028/07	1500 N	240 x 155 x 335h mm	230 mm	150 mm	50 mm	8,5 kg
P028/14	2000 N	280 x 170 x 760h mm	275 mm	180 mm	70 mm	18 kg

0054/10

HYDRAULISCHE KAROSSERIEPRESSE, IM SATZ

NEW
PRICE



Kapazität	10 ton
Kolbenlänge	330 mm
Kolbenhub	130 mm
Nettogewicht	30 kg
Verlängerungen	140 - 240 - 340 - 590 mm

0054/4

HYDRAULISCHE KAROSSERIEPRESSE, IM SATZ

NEW
PRICE



Kapazität	4 ton
Kolbenlänge	270 mm
Kolbenhub	120 mm
Nettogewicht	19 kg

0664

HYDRAULISCHE PUMPE, MIT PNEUMATISCHER PEDALSTEUERUNG

Geeignet für Pressen, Heber und Kolben.



Nennndruck	70 MPa
Betriebsdruck	7 ÷ 8 bar
nutzbare Ölmenge	690 ml
geschätzter Luftverbrauch	10 SCFM
Nettogewicht	8 kg

0271

HYDRAULISCHE-TRETPUMPE

Mit Pumpenaktivierungspedal.



Nennndruck	63,7 MPa
nutzbare Ölmenge	790 ml
Rohrlänge	1500mm
Nettogewicht	7 kg

0663

HYDRAULISCH BETRIEBENE SPANNSCHRAUBER



Tragfähigkeit	5 ton
Länge	560 mm
Länge geöffnet	690 mm

Zylinder-Ø	ø 33 mm
Hub	130 mm
Nettogewicht	5,5 kg



0567

RANGIERWAGENHEBER MIT FLACHEM PROFIL

Traglast: 2 Tonnen, aus Stahl.



Kapazität	2 ton
Abmessungen	580 x 165 x 235h mm
Anhebevorrichtung	90 ÷ 385 mm
Nettogewicht	13 kg

0457

HYDRAULISCHER NIEDERFLUR RANGIERWAGENHEBER

2 Tonnen, aus Stahl, mit rundem Handgriff.



Kapazität	2 ton
Abmessungen	785 x 350 x 152 mm
Anhebevorrichtung	70 ÷ 500 mm
Nettogewicht	41 kg

0369

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER

Doppelpumpe, mit herausnehmbarem Sattel und Gummiauflage.



Kapazität	3,5 ton
Abmessungen	745 x 335 x 180 mm
Anhebevorrichtung	110 ÷ 560 mm
Nettogewicht	46 kg

0375A

HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER, MIT NIEDRIGEM PROFIL

2,5 Tonnen, Doppelpumpen-Schnellhub, mit Lastbegrenzer.



Kapazität	2,5 ton
Abmessungen	680 x 345 x 220h mm
Anhebevorrichtung	75 ÷ 500 mm
Nettogewicht	32,5 kg

0065A

RANGIERWAGENHEBER

Mit herausnehmbarem Sattel.



Kapazität	3 ton
Abmessungen	660 x 345 x 260 mm
Anhebevorrichtung	140 ÷ 515 mm
Nettogewicht	33 kg

C038/30

WAGENHEBER



Kapazität	3 ton
Abmessungen	572 x 328 x 175h mm
Anhebevorrichtung	130 ÷ 465 mm
Nettogewicht	28 kg



0060
RANGIERWAGENHEBER

Mit Stahlrahmen, Tragegriff und ausziehbarem Hebel.



Tragfähigkeit	2 ton
Abmessungen	535 x 225 x 145 mm
Anhebevorrichtung	135 ÷ 385 mm
Nettogewicht	11 kg

C039/25
RANGIERWAGENHEBER

Wagenheber aus Aluminium und Stahl mit doppelter Hebeleistung, schnelles Anheben.



Kapazität	2,5 ton
Abmessungen	659 x 289 x 165h mm
Anhebevorrichtung	100 ÷ 465 mm
Nettogewicht	29,5 kg

C039/15
HYDRAULISCHER WAGENHEBER

Hydraulischer Wagenheber mit Doppelpumpe, aus Stahl und Aluminium.



Kapazität	1,5 ton
Abmessungen	490 x 270 x 130h mm
Anhebevorrichtung	90 ÷ 358 mm
Nettogewicht	15 kg

0658
HYDRAULISCH BETRIEBENER HEBER


Kapazität	10 ton
Anheben am Fuß	30 ÷ 260 mm
Anheben am Kopf	420 ÷ 665 mm
Nettogewicht	30 kg

0067
STÄNDER-PAAR

Höhenverstellbar mit Befestigungsstift.


**NEW
PRICE**

Tragfähigkeit	2 ton
Höhen	240 - 270 - 320 - 365 mm
Nettogewicht	3 kg

0069-
STÄNDER-PAAR


Art.	Tragfähigkeit	min./max. Höhe	Grundabmessungen	Nettogewicht
0069/3	3 ton	298 ÷ 428 mm	190 x 210 mm	6,5 kg
0069/6	6 ton	400 ÷ 610 mm	260 x 285 mm	13 kg
0069/10	10 ton	468 ÷ 718 mm	290 x 328 mm	29 kg

0021/1

HYDRAULISCH BETRIEBENER WERKSTATTKRAN, FALTBAR

Mit zwei schwenkbaren Rädern mit Bremsen, Gusseisenräder. Absenksystem und Pumpebel seitlich angeordnet. Die Möglichkeit, den Kran bei Nichtgebrauch zusammenzuklappen, ermöglicht die Aufbewahrung auf engstem Raum.



Tragfähigkeit	1000 kg
Abmessungen	1555 x 1010 x 1455h mm
Abmessungen geschlossen	720 x 490 x 1520h mm
min./max. Reichweite	715 ÷ 990 mm
Hakenhöhe bei angehobenem Arm	1800 mm @ 1000 kg 1970 mm @ 250 kg
Hakenhöhe bei abgesenktem Arm	160 mm @ 250 kg 400 mm @ 1000 kg
Frontöffnung	890 mm
Nettogewicht	64,5 kg

0021/2

HYDRAULISCH BETRIEBENER WERKSTATTKRAN, KLAPPBAR

Mit zwei schwenkbaren Rädern mit Bremsen, Gusseisenräder. Absenksystem und Pumpebel seitlich angeordnet. Die Möglichkeit, den Kran bei Nichtgebrauch zusammenzuklappen, ermöglicht die Aufbewahrung auf engstem Raum.



Tragfähigkeit	2000 kg
Abmessungen	1730 x 1025 x 1400h mm
Abmessungen geschlossen	760 x 760 x 1635h mm
min./max. Reichweite	750 ÷ 1280 mm
Hakenhöhe bei angehobenem Arm	1870 mm @ 2000 kg 2280 mm @ 500 kg
Hakenhöhe bei abgesenktem Arm	0 mm @ 500 kg 430 mm @ 2000 kg
Frontöffnung	910 mm
Nettogewicht	90,5 kg

0094

GETRIEBEBEHEBER

Mit Lastbegrenzer, Kreuzstütze und Kippstütze zum besseren Ausrichten und Positionieren von Getrieben und Differentialen.



Tragfähigkeit	500 kg
Abmessungen	700 x 660 x 1190h mm
Anhebehöhe	1190 ÷ 2000 mm
Nettogewicht	32,5 kg



S033
MOTORTRÄGER

Ausgestattet mit 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen aus Gusseisen, ermöglicht das Schwenken des Motors in 8 Positionen. Enthält eine drehbare Ablage für Kleinteile.



Tragfähigkeit	600 kg	A	720 mm
Abmessungen	1200 x 840 x 930 mm	B	840 mm
Nettogewicht	27,5 kg	C	170 mm

S068
MOTORTRÄGER

2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen aus Gusseisen, Möglichkeit den Motor zu schwenken. Die Möglichkeit, ihn bei Nichtgebrauch zusammenzuklappen, ermöglicht die Aufbewahrung auf engstem Raum.



Tragfähigkeit	680 kg	B	810 mm
Abmessungen	860 x 830 x 900 mm	C	180 mm
Nettogewicht	31 kg	D	680 mm
A	820 mm		

S019
MOTORTRÄGER

2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen, Motorhalterung drehbar.



Tragfähigkeit	450 kg	B	810 mm
Abmessungen	865 x 810 x 870 mm	C	150 mm
Nettogewicht	21 kg	D	450 mm
A	780 mm		

S024
MOTORBRÜCKE

Die Motorbrücke hält den Motor oder das Getriebe während der Autoreparatur am Platz, wird benutzt zum Halten des Motors während der Demontage des Getriebes, Antriebes, auswechseln der Kupplung und allen anderen Motorreparaturen. Gummifüße für sicheren Halt des Motors, leichte Einstellung zur Montage des Motors am gewünschten Ort im Auto. Schwenk- und Kipphalter.



Kapazität	500 kg	Nutzlänge	730 ÷ 1480 mm
Justierung	205 mm	Nettogewicht	13 kg

0147
LASTAUSGLEICHER

Für Kran oder Brückenkran, zum Ausbalancieren und Heben von leicht unbalancierten Gewichten.



Kapazität	680 kg	Kette	350 mm
Breite	440 mm	Nettogewicht	5 kg
Max. Schlittenverschiebung	330 mm		

R015
SATZ MIT KFZ-RAMPEN

Aus Polypropylen, max. Tragfähigkeit ca. 2,5 t.



Abmessungen	905 x 330 x 218 mm
Kapazität	2,5 ton
max. Reifenbreite	240 mm
Anhebehöhe	170 mm
Neigung	15°
Nettogewicht	8 kg

0649-

ALUMINIUMRAMPEN

Aus Aluminium, mit rutschfestem Boden. Traglast 170kg.



Art.	Abmessungen	Tragfähigkeit	max. Neigung	max. Höhenunterschied	Nettogewicht
0649/1500	1520 x 735 mm	170 kg	12,5 % (7°)	180 mm	13,5 kg
0649/1800	1800 x 735 mm	150 kg	12,5 % (7°)	220 mm	16 kg

0594

ÖLAUFFANGWAGEN OHNE TANK

Für den Einsatz unter der Brücke.



min./max. Höhe	1150 - 1700 mm
Grundabmessungen	390 x 390 mm
Nettogewicht	13 kg

0595

ALTÖL-AUFFANGVORRICHTUNG

Wagen mit tank für den einsatz unter der brücke.



Tankinhalt	70 l
min./max. Höhe	1170 ÷ 1860 mm
max. Tankdruck	0,45 bar
Nettogewicht	23 kg

0596

PNEUMATISCHES ÖLAUFFANGGERÄT

Mit Rollen und Absaugdüsen in verschiedenen Abmessungen, für Altöl, zum Gebrauch unter Hebebühnen.



Tankinhalt	70 l
Kapazität des Messbehälters	10 l
max. Höhe	1500 mm
Metallsonde	2 x Ø 6 mm x 695 mm
Nylonsonde	2 x Ø 6 mm x 680 mm 2 x Ø 8 mm x 700 mm
Absaugung	Ø 6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min Ø 8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Gummischlauchlänge	Saugrohr 1500 mm Abflussrohr 2050 mm
Leistungsdruck	8 ÷ 10 bar
max. Tankdruck	0,45 bar
Nettogewicht	25 kg

0630/2720
12V ELEKTROWINDE, GLEICHSTROM

Dauermagnetmotor, Metallrahmen, robustes Kabel, mit Kabelabwickel-Schutzvorrichtung und Kabelführung. Nur zum horizontalen Ziehen, nicht zum Heben geeignet.



horizontale Nennzugkraft	2720 kg
Geschwindigkeit	1,3 - 4,5 m/min
Motor	12 V 1,3 kW 1,8 hp
Reduzierung	294:1
Kabelabmessungen	Ø 7,2 mm x 32 m
Trommelabmessungen	Ø 63 x 228 mm
Außenabmessungen	520 x 180 x 175h mm
Nettogewicht	29 kg

0630/2200
12V ELEKTROWINDE, GLEICHSTROM

Dauermagnetmotor, Metallrahmen, robustes Kabel, mit Kabelabwickel-Schutzvorrichtung und Kabelführung. Nur zum horizontalen Ziehen, nicht zum Heben geeignet.



horizontale Nennzugkraft	2000 kg
Geschwindigkeit	1,5 - 3,6 m/min
Motor	12 V 1,0 kW 1,3 hp
Getriebeuntersetzung	172:1
Kabelabmessungen	Ø 6,4 mm x 14,5 m
Trommelabmessungen	Ø 45 x 97 mm
Außenabmessungen	364 x 126 x 141h mm
Nettogewicht	13 kg

0630/0900
12V ELEKTRISCHE SEILWINDE - GLEICHSTROM

Haken mit Umlenkrolle für doppelte Zugkraft, widerstandsfähiges Kabel, Metallrahmen.



horizontale Nennzugkraft	450 / 900 kg
Geschwindigkeit	1,3 - 3,2 m/min
Motor	12 V 0,7 kW 0,9 hp
Getriebeuntersetzung	153:1
Kabelabmessungen	Ø 4 mm x 15 m
Trommelabmessungen	Ø 31,5 x 73 mm
Außenabmessungen	285 x 105 x 105h mm
Nettogewicht	6,7 kg

S029

ELEKTROHYDRAULISCHE MOTORRADHEBEBÜHNE



Anhebeleistung	600 kg
Plattformgröße	2200 x 750 mm
Gesamtlänge	2995 mm
Schraffurgröße	550 x 340 mm
Anhebehöhe	260 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Klemme	330 x 320 mm
Spanneröffnung	40 ÷ 180 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Nettogewicht	225 kg

S029P

ELEKTROHYDRAULISCHE MOTORRADHEBEBÜHNE

Mit Pumpe und separater Steuerung, die eine Positionierung in Bodenhöhe erlaubt.



Anhebeleistung	600 kg
Plattformgröße	2200 x 750 mm
Gesamtlänge	2995 mm
Schraffurgröße	550 x 340 mm
Anhebehöhe	215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Klemme	330 x 320 mm
Spanneröffnung	40 ÷ 180 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Nettogewicht	240 kg

S027

ELEKTROHYDRAULISCHE MOTORRADHEBEBÜHNE



Anhebeleistung	600 kg
Plattformgröße	1800 x 600 mm
Gesamtlänge	2600 mm
Schraffurgröße	550 x 340 mm
Anhebehöhe	260 ÷ 880 mm
Klemme	330 x 320 mm
Spanneröffnung	40 ÷ 200 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Nettogewicht	150 kg

S027ATV

ELEKTRO-HYDRAULISCHE HEBEBÜHNE FÜR MOTORRÄDER UND QUADS



Anhebeleistung	600 kg
Plattformgröße	1800 x 1200 mm
Gesamtlänge	2600 mm
Schraffurgröße	550 x 340 mm
Anhebehöhe	260 ÷ 880 mm
Klemme	330 x 320 mm
Spanneröffnung	40 ÷ 200 mm
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Nettogewicht	235 kg

S008/M
HEBEBÜHNE, HYDRAULISCH

Für Motorräder mit Pedalpumpe.

**NEW
PRICE**



Anhebeleistung	400 kg
Plattformgröße	1825 x 660 mm
Gesamtlänge	2500 mm
Anhebehöhe	195 ÷ 750 mm
Klemme	410 x 100 mm
Spanneröffnung	210 x 50 mm
Nettogewicht	133 kg

0452
MOTORRAD-SCHERENHEBEBÜHNE

Geeignet für den Einsatz auf dem Boden oder auf einer Motorradhebebühne zur Reparatur von Motorrädern, mit 2 höhenverstellbaren und abnehmbaren Schiebepfeilen.



Anhebeleistung	400 kg	Standhöhe	55 - 80 mm
Plattformgröße	450 x 150 mm	Sechseck	22 mm
Anhebehöhe	95 ÷ 400 mm	Nettogewicht	14 kg

0241
MOTORRAD-VORDERRADSTÄNDER

Solide Konstruktion, bequem und einfach zu bedienen, Radgrößenverstellung, Sicherheitsschloss.



Rad-Durchmesser	381 - 533 mm
Außenabmessungen	730 x 468 x 440h mm
Nettogewicht	10 kg

S013
HEBEBÜHNE, HYDRAULISCH

Für Motorräder und Quads, mit Pedal- und Pneumatikpumpe.



Anhebeleistung	600 kg
Plattformgröße	2000 x 1220 mm
Gesamtlänge	2575 mm
Anhebehöhe	185 ÷ 825 mm
Nettogewicht	230 kg

0430
MOTORRAD-TRANSPORTUNTERSCHIENE

Stahl, pulverbeschichtet, geeignet für Motorräder und Roller mit Seitenständer, zum parken und bewegen auf engen Räumen.



max. Kapazität	300 kg
Länge	1929 mm
Nettogewicht	33 kg

0217
KFZ-RANGIERHILFE

Mit Feststellbremsen der Rangierhilfe, stabiler Aufbau, einfach zu bedienen, mit 4 Rangierhilfen, eine für jedes Rad, ermöglicht es ihnen, das Fahrzeug auf engstem Raum und in alle Richtungen zu bewegen.



Kapazität	680 kg	max. Reifenbreite	325 mm
Seitenhub	370 mm	Außenabmessungen	730 x 468 x 440h mm
Arbeitsbereich	710 - 340 mm	Nettogewicht	15 kg

S017

UNIVERSAL-TELESKOPSTATIV

Höhen- und längenverstellbar, aus Vierkantstahlrohren, nach Gebrauch platzsparend zu verstauen, gummierte, kratzfeste Böden, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, geeignet für Karosseriearbeiten, Vorbereitung und Lackierung.



min./max. Höhe	840 ÷ 1320 mm
Länge	225 ÷ 1380 mm
Breite	860 mm
Tragfähigkeit	100 kg
Nettogewicht	26 kg

0645/S

WERKSTATTHOCKER

Mit Schwenkrädern, Werkzeugunterbau, gepolsterter Sitz



Abmessungen	440 x 375 x 400h mm
Nettogewicht	4,2 kg

0645/CC

ROLL-HOCKER MIT 3 SCHUBLADEN

Mit 3 kugelgelagerten Schubladen, 3 Flaschenhalter und Kleinteileablage, 4 Schwenkrädern.



Abmessungen	370 x 400 x 367h mm
Schubladengröße	3 - 150 x 300 x 40h mm
max. Kapazität	120 Kg
Nettogewicht	8 kg

0645/CP

KUNSTSTOFF-MONTAGEROLLBRETT

Stoßsicher, mit 6 Rädern.



Abmessungen	1000 x 470 x 120h mm
Nettogewicht	4,8 kg

0645/C

MONTAGEROLLBRETT MIT 6 RÄDERN



Abmessungen	1030 x 420 x 100h mm
Nettogewicht	6,5 kg
max. Kapazität	120 Kg

0645/SS

2 IN 1 MONTAGEROLLBRETT MIT HOCKER



Wagenabmessungen	1020 x 410 x 150h mm
Sitzabmessungen	550 x 410 x 500h mm
Nettogewicht	9 kg
max. Kapazität	120 Kg

0256-
HYDRAULISCH BETRIEBENER HEBER MIT FLACHEM PROFIL


Art.	max. Kapazität	Betriebsdruck	min./max. anhebbare Höhe	Zylinder-Ø	Kolbenhub	Abmessungen	Nettogewicht
0256/05	5 ton	63 Mpa	33 ÷ 39 mm	Ø 24 mm	6 mm	45 x 95 mm	0,6 kg
0256/10	10 ton	63,7 Mpa	44 ÷ 55 mm	Ø 38 mm	11 mm	56 x 118 mm	1,3 kg
0256/20	20 ton	63,7 Mpa	52 ÷ 63 mm	Ø 50 mm	11 mm	76 x 138 mm	2,6 kg
0256/30	30 ton	63,7 Mpa	60 ÷ 72 mm	Ø 63 mm	12 mm	95 x 158 mm	4,4 kg
0256/50	50 ton	63,7 Mpa	66 ÷ 78 mm	Ø 70 mm	12 mm	118 x 186 mm	6,7 kg

0062-
FLASCHENWAGENHEBER

Flaschenwagenheber, bietet hervorragende Stabilität dank geringer Größe, leicht zu transportieren und zu bedienen.



Art.	Tragfähigkeit	min. Höhe	Anhebevorrichtung	Justierung	Grundabmessungen	Kolbendurchmesser	Nettogewicht
0062/2	2 ton	168 mm	100 mm	48 mm	95 x 78 mm	Ø 22 mm	2,5 kg
0062/5	5 ton	207 mm	125 mm	70 mm	117 x 97 mm	Ø 32 mm	4 kg
0062/10	10 ton	222 mm	145 mm	80 mm	124 x 106 mm	Ø 35 mm	5 kg
0062/15	15 ton	227 mm	150 mm	80 mm	141 x 118 mm	Ø 48 mm	7,5 kg
0062/20	20 ton	235 mm	150 mm	60 mm	152 x 124 mm	Ø 53 mm	9 kg
0062/32	32 ton	285 mm	180 mm	-	170 x 160 mm	Ø 56 mm	13,5 kg
0062/50	50 ton	295 mm	180 mm	-	215 x 175 mm	Ø 85 mm	29 kg



0010**SCHERENHUBTISCHWAGEN**

Wagen mit klappbarem Griff, mit mechanischem Verriegelungssystem der Plattform und bremsbaren Lenkrädern.



Tragfähigkeit	500 kg
Tischabmessungen	850 x 500 x 50 mm
Anhebevorrichtung	290 ÷ 880 mm
Nettogewicht	86 kg

**0075****SCHERENHUBTISCHWAGEN**

Mit einklappbarem Handgriff, mechanisches Bremssystem der Plattform, Lenkräder mit Bremsen.



Tragfähigkeit	300 kg
Tischabmessungen	850 x 500 x 50 mm
Anhebevorrichtung	290 ÷ 880 mm
Nettogewicht	78 kg

**0467****SCHERENHUBTISCHWAGEN**

Wagen mit festem Griff mit mechanischem Verriegelungssystem der Plattform und gebremsten Schwenkrädern.



Tragfähigkeit	350 kg
Tischabmessungen	910 x 500 x 53 mm
Anhebevorrichtung	370 ÷ 1300 mm
Nettogewicht	92 kg



C650
WAGEN MIT 3 ETAGEN

Robust und einfach montierbar, 2 Lenk- und 2 Schwenkrollen.



Abmessungen	800 x 450 x 800h mm
Blechdicke	1,5 mm
Räder	Ø 80 mm
Tragfähigkeit	100 kg
Nettogewicht	17 kg

C750
ROLLWAGEN MIT 3 FÄCHERN

Stabile Ausführung, leicht aufzubauen, mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen.



Abmessungen	940 x 600 x 870h mm
Blechdicke	2,3 mm
Räder	Ø 150 mm
Tragfähigkeit	200 kg
Nettogewicht	52 kg

C065/2
WAGEN MIT 2 POLYPROPYLEN-FÄCHERN

Leicht, robust und praktisch zu montieren, 2 Bock- und 2 Lenkrollen.



Abmessungen	1010 x 440 x 840h mm
Räder	Ø 125 mm
Tragfähigkeit	250 kg
Nettogewicht	15,5 kg

C075/2
WAGEN MIT 2 POLYPROPYLEN-SCHALEN

Leicht, robust und einfach montierbar, 2 Bock- und 2 Lenkrollen.



Abmessungen	1170 x 652 x 840h mm
Räder	Ø 125 mm
Tragfähigkeit	250 kg
Nettogewicht	22,5 kg

C009
TRANSPORTWAGEN MIT HOLZPLATTE

Transportwagen aus Stahl, mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Bremse.



Außenabmessungen	1000 x 800 x 810h mm
Blechdicke	2 mm
Plattendicke	36 mm
Räder	Ø 150 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Nettogewicht	52 kg

Cx
WAGEN MIT PVC-PLATTFORM

Klappgriff, 2 Bock und 2 Lenkrollen.



Art.	Räder	Tragfähigkeit	Plattformgröße	Höhe	Nettogewicht
C150	Ø 100 mm	150 kg	700 x 450 mm	820 mm	7,8 kg
C300	Ø 125 mm	300 kg	900 x 600 mm	890 mm	13,4 kg

C170P**KLAPPBARE ALU-SACKKARRE**

Zusammenklappbare Sackkarre mit automatischer Öffnung durch einfachen Druck auf die Bodenplatte. Automatische Verriegelung in geöffneter oder geschlossener Position. Teleskopstruktur und Bodenplatte aus Aluminium.

Radgrößen	Ø 125 x 28 mm
Lochdurchmesser	6 mm
Tragfähigkeit	70 kg
Schaufelabmessungen	385 x 275 mm
Nettogewicht	3,00 kg
Abmessungen	385 x 410 x 985h mm
Außenabmessungen	385 x 55 x 635h mm

**C1101****SACKKARRE MIT VOLLGUMMIREIFEN**

Zum Transport von Blumentöpfen und -kästen, mit Epoxidharz Lackierung und Sicherheitsgriffen.

Radgrößen	Ø 200 x 40 mm
Lochdurchmesser	12 mm
Tragfähigkeit	80 kg
Schaufelabmessungen	350 x 180 mm
Nettogewicht	5,70 kg
Abmessungen	460 x 370 x 1000 h mm

**C1102****SACKKARRE MIT WEICHEN RÄDERN**

Zum Transport von Blumentöpfen und -kästen, mit Epoxidharz Lackierung und Sicherheitsgriffen.

pneumatisch betriebene Räder	Ø 260 x 85 mm
Tragfähigkeit	200 kg
Schaufelabmessungen	450 x 215 mm
Nettogewicht	8,5 kg

**C182****HANDKARRE MIT LUFTRÄDERN**

Aus Aluminium.

pneumatisch betriebene Räder	Ø 260 x 85 mm
Tragfähigkeit	200 kg
Schaufelabmessungen	300 x 205 mm
Nettogewicht	6 kg

**C189****SACKKARRE**

Gummiert für den Transport von Holz, Vasen, Kisten und verschiedenen Gegenständen. Robust, einfach zu bedienen und vielseitig einsetzbar.

pneumatisch betriebene Räder	Ø 260 x 85 mm
Tragfähigkeit	150 kg
Schaufelabmessungen	400 x 250 mm
bewegliches Gitter	340 x 390 mm
Nettogewicht	11,5 kg

**C183****TREPPEN-SACKKARRE**

Mit Epoxidharz Lackierung und Sicherheitsgriffen.

Radgrößen	Ø 155 x 42 mm
Lochdurchmesser	16 mm
Tragfähigkeit	200 kg
Schaufelabmessungen	310 x 220 mm
Nettogewicht	13,5 kg
Abmessungen	500 x 620 x 1180h mm



C184
2-IN-1 MULTIFUNKTIONS SACKKARRE

Kann in zwei Positionen verwendet werden, um die Handhabung von schweren und sperrigen Lasten zu erleichtern.



pneumatisch betriebene Räder	Ø 260 x 83 mm
Mobile Räder	Ø 100 x 23 mm
Lochdurchmesser	20 mm - 10 mm
Tragfähigkeit	250 kg
Schaufelabmessungen	390 x 140 mm
bewegliches Gitter	325 x 335 mm
Plattformgröße	380 x 850 mm
Nettogewicht	12 kg
Abmessungen	590 x 420 x 1117h mm 590 x 1117 x 1050h mm

0461
POLYURETHAN-RAD

Ungelocht, 260 x 85mm groß, mit Rollenlager, 20mm Bohrung und 20mm bis 18mm Untersezung, für Wagen mit 18-20mm Radwelle.



Radgrößen	250 x 75 mm
Lochgröße	Ø 20 - 18 x 74 mm

0237-
HEBELZUG


Art.	Tragfähigkeit	Anhebevorrichtung	Nettogewicht
0237/05	500 kg	1500 mm	5 kg
0237/15	1500 kg	1500 mm	10 kg

0056-
KETTENZUG
NEW PRICE


Art.	Tragfähigkeit	Anhebevorrichtung	Nettogewicht
0056/1	1000 kg	3000 mm	11 kg
0056/2	2000 kg	3000 mm	20 kg

P019
RUTSCHFESTE KLAPP-PLATTFORM

Aus aluminium, professionelles und einfach zu verwenden, ideal für eine vielzahl von arbeiten in verschiedenen sektoren, vom haushalts- bis zum kfz-bereich.



Tragfähigkeit	150 kg
Abmessungen	1260 x 380 x 500 mm
Plattformgröße	950x300 mm
Nettogewicht	7,5 kg

0236
SCHWENKHALTERUNG FÜR ELEKTRISCHE SEILWINDE


Tragfähigkeit	300 kg
Arm	750 mm
Achsabstand der Bohrung	380 mm
Schnitt	45 x 45 mm
Nettogewicht	6 kg

0602**ELEKTRISCHE SEILWINDE**

Mit Stahlseil und mechanischem Endschalter.



Tragfähigkeit	200 / 400 kg
Kabellänge	18 m
Geschwindigkeit	8 m/min
Motor	230 V 50 Hz 1 kW
Nettogewicht	16,7 kg

**NEW PRICE****0600****ELEKTRISCHE SEILWINDE**


Mit Stahlseil und mechanischem Endschalter.



Tragfähigkeit	200 / 400 kg
Kabellänge	18 m
Geschwindigkeit	8 m/min
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Nettogewicht	16,7 kg

**NEW PRICE****Sx****MAGNET-HEBER**

Neodym.



Art.	max. Kapazität	Rundstahl-Tragfähigkeit	min./max. Hubdurchmesser	Abmessungen	Nettogewicht
S0300	300 kg	100 kg	50 ÷ 300 mm	189 x 163 x 92 (B) mm	9,5 kg
S0600	600 kg	200 kg	70 ÷ 400 mm	267 x 198 x 129 (B) mm	19 kg
S1000	1000 kg	330 kg	75 ÷ 450 mm	350 x 277 x 156 (B) mm	36 kg

PDC4-**KETTENGHÄNGE**

"Schwarzer" legierungstahl mit 4 armen gr 80 mit verkürzungshaken, sicherheitskoeffizient 4:1, EN 818-4, vertikale tragfähigkeit wird nur auf 3 armen berechnet, da der vierte arm nur zum ausgleich der last dient.



Art.	Länge	Kapazität 0°	Kapazität 45°	Kette	Haken
PDC4/7/2	2000 mm	3150	2240	Ø 7 mm	SLF
PDC4/7/3	3000 mm	3150	2240	Ø 7 mm	SLF
PDC4/7/4	4000 mm	3150	2240	Ø 7 mm	SLF
PDC4/10/2	2000 mm	6700	4750	Ø 10 mm	SLF
PDC4/10/3	3000 mm	6700	4750	Ø 10 mm	SLF
PDC4/10/4	4000 mm	6700	4750	Ø 10 mm	SLF



PDC2-

KETTENGHÄNGE

"Schwarzer" legierungstahl mit 2 armen gr 80, mit verkürzungshaken, sicherheitsfaktor 4:1. EN 818-4.



Art.	Länge	Kapazität 0°	Kapazität 45°	Kette	Haken
PDC2/7/2	2000 mm	2120	1500	Ø 7 mm	SLF
PDC2/7/3	3000 mm	2120	1500	Ø 7 mm	SLF
PDC2/7/4	4000 mm	2120	1500	Ø 7 mm	SLF
PDC2/10/2	2000 mm	4250	3150	Ø 10 mm	SLF
PDC2/10/3	3000 mm	4250	3150	Ø 10 mm	SLF
PDC2/10/4	4000 mm	4250	3150	Ø 10 mm	SLF



PDC1-

KETTENGHÄNGE

"Schwarz" aus legierungstahl mit 1 arm gr 80, mit verkürzungshaken, sicherheitsfaktor 4:1. EN 818-4.



Art.	Länge	vertikale Tragfähigkeit	Kette	Haken
PDC1/7/1	1000 mm	1500 kg	Ø 7 mm	SLF
PDC1/7/2	2000 mm	1500 kg	Ø 7 mm	SLF
PDC1/10/1	1000 mm	3150 kg	Ø 10 mm	SLF
PDC1/10/2	2000 mm	3150 kg	Ø 10 mm	SLF



06x

ZURRGURT MIT POLYESTERBAND

EN 12195-2.



Art.	Band mit Spanner	Bandbreite	Tragfähigkeit	Haken
0635	5,50 + 0,50 m	35 mm	1000 kg	2
0650	8,00 + 0,50 m	50 mm	2000 kg	2
0675	10,00 + 1,00 m	75 mm	3000 kg	2

0635/25

ZURRGURT, MIT POLYESTERBAND

EN 12195-2.



25 mm Band mit Spanner und 2 Haken	4,00 + 0,30 m
Tragfähigkeit	250 kg

AN2G/12/1

ANSCHLAGSEIL, 2-STRANGIG



Seil	Ø 12 mm
Länge	1000 mm
Tragfähigkeit	30° 2600 kg
Tragfähigkeit	90° 2100 kg



x-1000

FLACHE SCHLINGEN AUS FARBIGEM POLYESTER

Flachslingen aus zweilagigem farbigen polyester, schlitzverstärkung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-1.

Art.	m	Breite	Farbe	Schlitzlänge	vertikale Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit Ø 45° kg	Korb-Tragfähigkeit Ø 60° kg	Strang-Tragfähigkeit
1/1000	1	50 mm	Purpurrot	250 mm	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
2/1000	2	50 mm	Purpurrot	250 mm	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
3/1000	3	50 mm	Purpurrot	250 mm	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
4/1000	4	50 mm	Purpurrot	250 mm	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg



x-2000

FLACHE SCHLINGEN AUS FARBIGEM POLYESTER

Zweilagig, schlitzverstärkung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-1.

Art.	m	Breite	Farbe	Schlitzlänge	vertikale Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit Ø 45° kg	Korb-Tragfähigkeit Ø 60° kg	Strang-Tragfähigkeit
1/2000	1	60 mm	Grün	250 mm	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
2/2000	2	60 mm	Grün	250 mm	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
3/2000	3	60 mm	Grün	250 mm	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
4/2000	4	60 mm	Grün	250 mm	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
5/2000	5	60 mm	Grün	250 mm	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
6/2000	6	60 mm	Grün	250 mm	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg



x-3000

FLACHE SCHLINGEN AUS FARBIGEM POLYESTER

Zweilagig, schlitzverstärkung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-1.

Art.	m	Breite	Farbe	Schlitzlänge	vertikale Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit Ø 45° kg	Korb-Tragfähigkeit Ø 60° kg	Strang-Tragfähigkeit
1/3000	1	90 mm	Gelb	300 mm	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
2/3000	2	90 mm	Gelb	300 mm	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
3/3000	3	90 mm	Gelb	300 mm	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
4/3000	4	90 mm	Gelb	300 mm	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
5/3000	5	90 mm	Gelb	300 mm	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
6/3000	6	90 mm	Gelb	300 mm	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg



FTx-1000

RUNDE POLYESTER-SEILE

Geschlossener ring mit außenverkleidung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-2.

Art.	Ring	Farbe	vertikal	Korb-Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit Ø 45° kg	Korb-Tragfähigkeit Ø 60° kg	Strang-Tragfähigkeit
FT1/1000	1 m	Purpurrot	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
FT2/1000	2 m	Purpurrot	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
FT3/1000	3 m	Purpurrot	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
FT4/1000	4 m	Purpurrot	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
FT5/1000	5 m	Purpurrot	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg
FT6/1000	6 m	Purpurrot	1000 kg	2000 kg	1400	1000	800 kg



FTx-2000

RUNDE POLYESTER-SEILE

Geschlossener ring mit außenverkleidung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-2.

Art.	Ring	Farbe	vertikal	Korb-Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit Ø 45° kg	Korb-Tragfähigkeit Ø 60° kg	Strang-Tragfähigkeit
FT1/2000	1 m	Grün	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
FT2/2000	2 m	Grün	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
FT3/2000	3 m	Grün	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
FT4/2000	4 m	Grün	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
FT5/2000	5 m	Grün	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg
FT6/2000	6 m	Grün	2000 kg	4000 kg	2800	2000	1600 kg



FTx-3000

RUNDE POLYESTER-SEILE

Geschlossener ring mit außenverkleidung, sicherheitsfaktor 7:1. EN 1492-2.

Art.	Ring	Farbe	vertikal	Korb-Tragfähigkeit	Korb-Tragfähigkeit Ø 45° kg	Korb-Tragfähigkeit Ø 60° kg	Strang-Tragfähigkeit
FT1/3000	1 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
FT2/3000	2 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
FT3/3000	3 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
FT4/3000	4 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
FT5/3000	5 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg
FT6/3000	6 m	Gelb	3000 kg	6000 kg	4200	3000	2400 kg



0791-
MANUELLER SEILZUG

Zum Ziehen und Heben.



Art.	max. Zugkraft	Kabel	Nettogewicht
0791/08	800 kg	Ø 8,3 mm x 20 m	11 kg
0791/16	1600 kg	Ø 11 mm x 20 m	24 kg
0791/32	3200 kg	Ø 16 mm x 20 m	50 kg

0066
SEILZUG MIT DOPPELRATSCH


max. Zugkraft	800 kg
Kabeldurchmesser	Ø 5 mm
max. Länge	2 m
Nettogewicht	2,7 kg

0070/C
HANDSEILWINDE

Ergonomische Handkurbel, verzinkt mit Kabel und Haken.



max. Zugkraft	500 kg
Rillenbreite	50 mm
Außendurchmesser der Spule	133 mm
min. Spulendurchmesser	40 mm
Kabelabmessungen	Ø 4,5 mm x 10 m
Grundabmessungen	140 x 90 mm

0070
HANDSEILWINDE

Verzinkt.



max. Zugkraft	500 kg
Rillenbreite	50 mm
Außendurchmesser der Spule	133 mm
min. Spulendurchmesser	40 mm
Grundabmessungen	140 x 90 mm

0590
HANDSEILWINDE MIT BREMSE


max. Zugkraft	450 kg
Rillenbreite	49 mm
Außendurchmesser der Spule	110 mm
min. Spulendurchmesser	45 mm
Außenmaße ohne Hebel	170 x 150 x 125h mm



0028B

NEW

HANDHUBWAGEN MIT WAAGE

Nicht eichfähig - tara Funktion, mit Akkus, Polyurethan Räder.




Tragfähigkeit	2000 Kg
Wiegekapazität	2000 Kg
Gabelhöhe	88 ÷ 200 mm
Abmessungen der Gabeln	1150 x 570 mm
Ablesung	1 Kg
Genauigkeit	± 2 kg
Drucker	No
Vorderrad	Doppelter
Nettogewicht	93 Kg

0028BS

NEW

HANDHUBWAGEN MIT WAAGE UND DRUCKER

Nicht eichfähig - tara Funktion, mit Akkus, Polyurethan Räder.

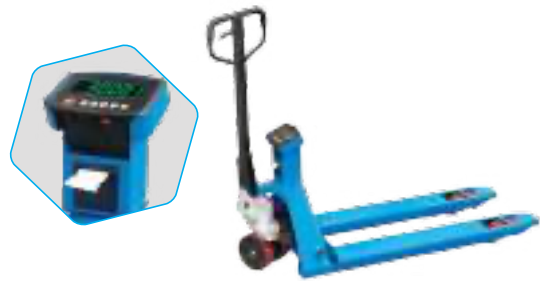

Tragfähigkeit	2000 Kg
Wiegekapazität	2000 Kg
Gabelhöhe	88 ÷ 200 mm
Abmessungen der Gabeln	1150 x 568 mm
Ablesung	1 kg
Genauigkeit	± 2 kg
Drucker	Ja
Vorderrad	Doppelter
Nettogewicht	93,5 Kg

0028R**HANDHUBWAGEN ABGESENKT**

Mit Polyurethan-Räder.



Tragfähigkeit	2500 kg
Gabelhöhe	63 ÷ 165 mm
Abmessungen der Gabeln	1150 x 540 mm
Rahmendicke	3 mm
Vorderrad	Doppel
Nettogewicht	68,5 kg

0028**HANDHUBWAGEN**

Mit Polyurethan-Rädern.



NEW PRICE

Tragfähigkeit	2500 kg
Gabelhöhe	85 ÷ 200 mm
Abmessungen der Gabeln	1150 x 540 mm
Rahmendicke	3 mm
Vorderrad	Doppelt
Nettogewicht	71,5 kg

0028-XL**HANDHUBWAGEN MIT LANGER GABEL**

Art.	Tragfähigkeit	Gabelhöhe	Abmessungen der Gabeln	Rahmendicke	Vorderrad	Nettogewicht
0028/1500	2000 kg	85 ÷ 200 mm	1500 x 540 mm	3 mm	Doppelt	86 kg
0028/1800	2000 kg	85 ÷ 200 mm	1800 x 540 mm	3 mm	Doppelt	96 kg
0028/2000	2000 kg	85 ÷ 200 mm	2000 x 540 mm	3 mm	Doppelt	102 kg

0064
HANDHUBWAGEN, KURZE FORM

Mit Polyurethan-Räder.



Tragfähigkeit	2500 kg
Gabelhöhe	85 ÷ 200 mm
Abmessungen der Gabeln	900 x 540 mm
Rahmendicke	3 mm
Vorderrad	Single
Nettogewicht	68,5 kg


S2/800
HANDHUBWAREN, MIT SCHERENGELLENK

Mit Scherengelenk.



Tragfähigkeit	1000 kg
Gabelhöhe	85 ÷ 800 mm
Abmessungen der Gabeln	1170 x 540 mm
Lauffläche	Polyurethan
Vorderrad	Single
Nettogewicht	117 kg

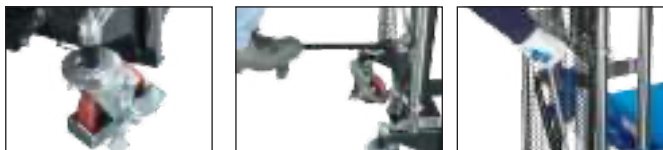

0782**PALETTENHEBER MIT PLATTFORM UND GABELN**

Tragfähigkeit	400 kg
Gabelhöhe	85 ÷ 1500 mm
Abmessungen der Gabeln	545 x 650 mm
Plattform	576 x 650 mm
Mobile Räder	Ø 127 x 40 mm
feste Räder	Ø 75 x 40 mm
Lauffläche	Polyurethan
Abmessungen	1100 x 600 x 1725h mm
Nettogewicht	95 kg

**0143A****PALETTENHEBER**

Mit Bremse und Hebepedal.



Tragfähigkeit	1000 kg
Gabelhöhe	90 ÷ 1600 mm
Abmessungen der Gabeln	1150 x 550 mm
Gabelabschnitt	160 x 55 mm
Säulenhöhe	2100 mm
Lauffläche	Polyurethan
Vorderrad	Doppel
Abmessungen	1690x910x2100h mm
Nettogewicht	250 kg

**0143/25****PALETTENHEBER**

Mit Bremse und Hebepedal.



Tragfähigkeit	1000 / 800 kg
Gabelhöhe	75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
Abmessungen der Gabeln	1150 x 550 mm
Gabelabschnitt	160 x 55 mm
Säulenhöhe	1840 mm
Lauffläche	Polyurethan
Vorderrad	Doppel
Abmessungen	1670 x 920 x 1840h mm
Nettogewicht	310 kg



0654-xL
TRANSPORTWAGEN

Mit nylonrädern, mit zugöse.



Art.	Kapazität	Arbeitshöhe	Rollenabmessungen	Räder	Abmessungen des Tisches	Länge des Handgriffs	Schwenkbereich des Handgriffs	Abmessungen	Nettogewicht
0654/06L	6 ton	110 mm	85 x 85 mm	8	Ø 170 mm	1080 mm	± 90°	610 x 520 mm	41 kg
0654/09L	9 ton	110 mm	85 x 85 mm	12	Ø 170 mm	1080 mm	± 90°	840 x 583 mm	59 kg
0654/12L	12 ton	110 mm	85 x 85 mm	16	Ø 170 mm	1080 mm	± 90°	1030 x 620 mm	80 kg

0654-xF
TRANSPORTWAGEN



Mit nylonrädern.



Art.	Kapazität	Arbeitshöhe	Rollenabmessungen	Räder	Abmessungen des Tisches	Länge der Hebelstange	Nettogewicht
0654/06F	6 ton	110 mm	85 x 85 mm	4	200 x 220 mm	640 ÷ 1030 mm	30 kg
0654/09F	9 ton	110 mm	85 x 85 mm	6	200 x 320 mm	840 ÷ 1230 mm	43 kg
0654/12F	12 ton	110 mm	85 x 85 mm	8	200 x 407 mm	1104 ÷ 1430 mm	52 kg

C030-
KIPP-SPÄNEBEHÄLTER MIT RÄDERN

Weitere Farben und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich.

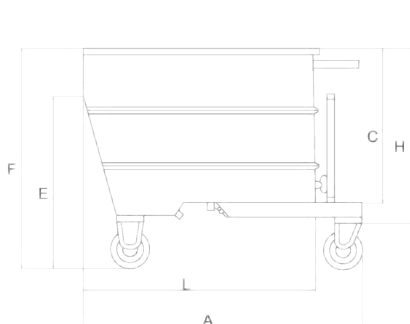

Art.	Liter	A	B	C	E	F	H	I	L	Tragfähigkeit	Räder	Nettogewicht
C030/0300	300	1280 mm	820 mm	395 mm	530 mm	650 mm	490 mm	700 mm	1010 mm	600 kg	Ø 125 mm x 165h mm	95 kg
C030/0500	500	1280 mm	920 mm	600 mm	750 mm	915 mm	710 mm	800 mm	1010 mm	1000 kg	Ø 180 mm x 210h mm	130 kg
C030/0750	750	1280 mm	1070 mm	730 mm	800 mm	1035 mm	830 mm	800 mm	1055 mm	1350 kg	Ø 180 mm x 210h mm	150 kg
C030/1000	1000	1510 mm	1070 mm	870 mm	925 mm	1220 mm	975 mm	800 mm	1255 mm	1700 kg	Ø 200 mm x 245h mm	182 kg
C030/1350	1350	1510 mm	1320 mm	870 mm	925 mm	1220 mm	975 mm	800 mm	1255 mm	2000 kg	Ø 200 mm x 245h mm	205 kg

