



fervi.com   

 **FERVI**

48

DER PROFIKATALOG

DER PROFIKATALOG
FÜR WARTUNG,
REPARATUR UND
BETRIEBSEINRICHTUNG



**ELEKTROWERKZEUGE**

p. 515



Akku-Elektrowerkzeuge

p. 523

Kabelgebundene
Elektrowerkzeuge**PNEUMATIK**

p. 528

Befestigungs
Nagelmaschinen

p. 530



Druckluftschrauber

p. 533

Druckluft
Poliermaschinen

p. 535

Druckluft
Schleifmaschine

p. 536



Druckluftspritzpistolen

p. 538



Aerograf

p. 541



Schlauchtrommel

**LÖTKOLBEN, ABBEIZGERÄTE
UND HEISSKLEBPISTOLEN**

p. 542



Lötkolben

p. 543



Abbeizgeräte

p. 544



Heißklebepistolen

**AUSRÜSTUNG FÜR FLÜSSIGKEITEN
UND FLÜSSIGKEITEN**

p. 545



Schmiervorrichtungen

p. 546



Schmiergeräte

p. 547



Spray

p. 550



Kanister

p. 550



Zerstäuber

p. 551

Pumpen und
Ölauffangbehälter**BELEUCHTUNG UND
HEIZGERÄTE**

p. 553



Heizgeräte

p. 554



LED-Strahler

p. 555



Lampen

p. 556



Lupen

p. 556

Taschenlampen und
batteriebetriebene Lampen

p. 559



Kabeltrommel



FERVI-ELEKTROWERKZEUGE

Entwickelt, um Ihre Arbeitserfahrung auf die nächste Stufe zu heben: einfacher, schneller und effizienter. Dank modernster Technologien und hochwertiger Materialien sind sie auf Langlebigkeit und außergewöhnliche Leistung ausgelegt.

POWER

Unsere Elektrowerkzeuge sind mit leistungsstarken Motoren ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, selbst die schwierigsten Herausforderungen mit Leichtigkeit zu bewältigen.

MORE POWER

Wir haben eine breite Palette von Werkzeugen entwickelt, die Ihren speziellen Bedürfnissen entsprechen, egal ob es sich um professionelle Arbeiten, Heimwerkerarbeiten oder die Instandhaltung Ihres Hauses handelt. Unsere fortschrittliche Technologie sorgt für mehr Energieeffizienz und hilft, den Energieverbrauch zu senken.

EXTRAPOWER

Die ergonomischen Griffe und das intuitive Design sorgen für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Unsere Produkte sind verschleißfest und langlebig, sodass Sie sich über Jahre hinweg auf sie verlassen können.

Ein komplettes Sortiment, bestehend aus der batteriebetriebenen Linie mit 20-V-Plattform - F20VRange - und der kabelgebundenen Linie, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.



NEW

FB36CS3AS-15M**SCHRAUBENDREHER MIT BITS**


Lieferung in einer Blechdose mit 30 Bits in einem Koffer mit Gürtelclip und USB-C-Ladegerät



Spannung	3,6V
Leertaufdrehzahl	200 min ⁻¹
Batterie	1,5 Ah
max. Drehmoment	3 Nm
Anschluss	1/4"
Bohrleistung stahl	3 mm
Bohrleistung holz	5 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	4 mm

FB12CD3AS-22B**AKKU-BOHRSCHRAUBER 12V**

Automatische Spindelarretierung, Schlüsselloser, selbstspannendes Bohrfutter, 21 Kupplungseinstellungen, Auswahl der Schrittgeschwindigkeit, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, Variables Drehmoment, 2 Modi: Schrauben und Bohren, Rückwärtsdrehung, Schnellladen, Gürtelschnalle, Integriertes LED-Licht

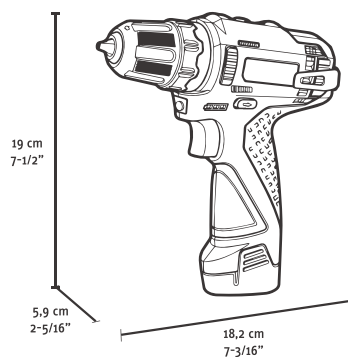

Leertaufdrehzahl	0-380 min ⁻¹ / 0-1250 min ⁻¹
Spannbereich des Spannfutters	0,8 - 10 mm
max. Drehmoment	19 / 30 Nm
Bohrleistung stahl	Max 10 mm

Bohrleistung holz	Max 28 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	6 mm
Batterien	2 x 2 Ah, 12 V
Batterie-Ladegerät	2 A, 12 V

Plattform

F20V RANGE



BATTERIE

Leistungstarker bürstenloser Motor


Das richtige Angebot am richtigen Ort

Optimierte Batteriezellen

FB20CD3AB-

AKKU-BOHRSCHRAUBER 20V

Bürstenloser Motor, Automatische Spindelarretierung, Schlüsselloses, selbstspannendes Bohrfutter, 21 Kupplungseinstellungen, Auswahl der Schrittgeschwindigkeit, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, Variables Drehmoment, 2 Modi: Schrauben und Bohren, Rückwärtsdrehung, Gürtelschnalle, Integriertes LED-Licht, Effektives Motorkühlsystem



Leerlaufdrehzahl	0-420 min-1 / 0-1400 min-1
Spannbereich des Spannfutters	2-13mm
max. Drehmoment	35/55Nm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	8mm

Konfiguration
FB20CD3AB-24B




Art.	Batterien	Batterie-Ladegerät
FB20CD3AB-12B	1 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20CD3AB-14B	1 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20CD3AB-22B	2 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20CD3AB-24B	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20CD3AB-B	Nicht enthalten	Nicht enthalten

FB20ID3AB-

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER 20V

Bürstenloser Motor, Automatische Spindelarretierung, Selbstspannendes Schnellspannbohrfutter aus Metall, 21 Kupplungseinstellungen, Auswahl der Schrittgeschwindigkeit, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, Variables Drehmoment, 3 Modi: Schrauben/Bohren/Schlagbohren, Rückwärtsdrehung, Gürtelschnalle, Integriertes LED-Licht, Große Lüftungsschlitze.



Leerlaufdrehzahl	0-550 min-1 / 0-2000 min-1
Schlaganzahl	0-7500 min-1 / 0-30000 min-1
Spannbereich des Spannfutters	1,5-13mm
max. Drehmoment	70/75Nm
Bohrleistung beton	Max 16 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	10 mm

Konfiguration
FB20ID3AB-24B





Art.	Batterien	Batterie-Ladegerät
FB20ID3AB-12B	1 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20ID3AB-14B	1 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20ID3AB-22B	2 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20ID3AB-24B	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20ID3AB-B	Nicht enthalten	Nicht enthalten

FB20RH3AB-

AKKU-BOHRHAMMER 20V

Bürstenloser Motor, SDS-Plus-Spannfutter, Drehzahlstabilisierungssystem sowohl im Leerlauf als auch unter Last, 3 Modi: Bohren/Schlagbohren/Meißeln, Vario-Lock-Modus, Antivibrationssystem, Sicherheitskupplung zur Vermeidung von Motorschäden und Überlastungen, Integriertes LED-Licht, Tiefenanschlag im Lieferumfang enthalten

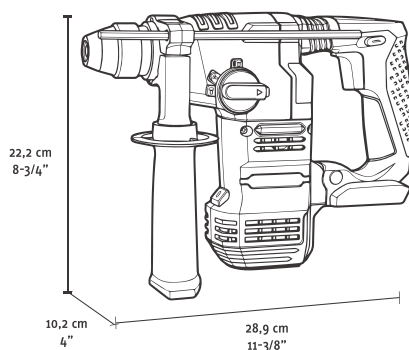

Leerlaufdrehzahl	0-1400 min ⁻¹
Schlaganzahl	0-4500 min ⁻¹
Stoßkraft	2,3 J
Spannfutter	SDS-Plus
Bohrleistung beton	Max 18 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 20 mm





Art.	Batterien	Batterie-Ladegerät
FB20RH3AB-24B	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20RH3AB-B	Nicht enthalten	Nicht enthalten

FB20AG3AB-

AKKU-WINKELSCHLEIFER 125MM 20 V

Bürstenloser Motor, Sanftanlauf für erhöhte Bediensicherheit, Neustartschutz, Ein-/Ausschalter mit zwei Positionen und Verriegelungssystem, Sicherheitskupplung zur Vermeidung von Motorschäden und Überlastungen, Schnell verstellbarer Schutz, Weicher Gummigriff, Metallstaubfilter am Lufteinlass, Kleiner Maschinenkörper, Dicker, weicher Gummi-Antivibrationsgriff, Große Lüftungsschlitze

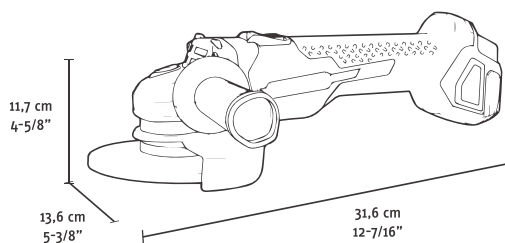

Geschwindigkeit	8000 min ⁻¹
Angriff	M14
Max Ø der Trennscheibe	125 mm
Max. Ø der Schleifscheibe	125 mm
Max. Ø der Gummischleifplatte	125 mm
Max. Ø der runden Drahtbürste	75 mm
Max. Ø der Topfdrabtbürste	75 mm




Art.	Batterien	Batterie-Ladegerät
FB20AG3AB-12B	1 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20AG3AB-14B	1 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20AG3AB-22B	2 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20AG3AB-24B	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20AG3AB-B	Nicht enthalten	Nicht enthalten

FB20IS3AB-K**AKKU-DREHSCLAGSCHRAUBER 20V**

Bürstenloser Motor, 1/4" Sechskant-Werkzeughalter, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, Auswahl der Schrittgeschwindigkeit, Rückwärtsdrehung, Integriertes LED-Licht (4 Lichter), Gürtelschnalle, Variables Drehmoment: 35 Nm / 130 Nm / 200 Nm / 260 Nm, Zusätzlicher Antivibrationshaken für 4 Ah-Akku, Magnesiumkopf für bessere Wärmeableitung, Effizientes Belüftungssystem zur Motorkühlung.




Leerlaufdrehzahl	0-2100 min-1
Schlaganzahl	0-3200 min-1
max. Drehmoment	35 / 130 / 200 / 260 Nm
Werkzeughalter	1/4" Verhexen
Min - Max Schrauben-/Mutter-Ø	M12 - M22
Batterien	Nicht enthalten
Batterie-Ladegerät	Nicht enthalten

**FB20IW3AB-K****AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 20V**

Bürstenloser Motor, 1/2" quadratischer Werkzeughalter, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, Auswahl der Schrittgeschwindigkeit, Rückwärtsdrehung, Integriertes LED-Licht (4 Lichter), Gürtelschnalle, Variables Drehmoment: 35 Nm / 130 Nm / 200 Nm / 300 Nm, Zusätzlicher Antivibrationshaken für 4Ah-Akku, Magnesiumkopf für bessere Wärmeableitung, Effizientes Belüftungssystem zur Motorkühlung.




Leerlaufdrehzahl	0-2100 min-1
Schlaganzahl	0-3200 min-1
max. Drehmoment	35 / 130 / 200 / 300 Nm
Werkzeughalter	1/2" Vierkantig
Min - Max Schrauben-/Mutter-Ø	M12 - M22
Batterien	Nicht enthalten
Batterie-Ladegerät	Nicht enthalten

**FB20IW6AB-K****AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 20V**

Bürstenloser Motor, 1/2" quadratischer Werkzeughalter, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, Auswahl der Schrittgeschwindigkeit, Rückwärtsdrehung, Integriertes LED-Licht (4 Lichter), Gürtelschnalle, Variables Drehmoment: 300 Nm / 130 Nm / 200 Nm / 300 Nm, Zusätzlicher Antivibrationshaken für 4Ah-Akku, Magnesiumkopf für bessere Wärmeableitung, Effizientes Belüftungssystem zur Motorkühlung.



Leerlaufdrehzahl	0-2700 min-1
Schlaganzahl	0-3500 min-1
max. Drehmoment	300 - 400 - 500 - 550 Nm
Werkzeughalter	1/2" quadratisch
Min - Max Schrauben-/Mutter-Ø	M14 - M28
Batterien	Nicht enthalten
Batterie-Ladegerät	Nicht enthalten




FB20GS3AB-K

NEW

REZIPROK-SÄGE 20V

Elektronische Geschwindigkeit, Weicher D-Griff, Drehbarer Griff.

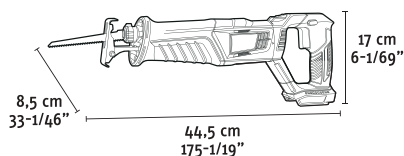


Leertaufdrehzahl	0-2800 min ⁻¹
Longueur de course de la lame	26 mm
Schnitttiefe in Holz	115 mm
Schnitttiefe in Stahl	5/60 mm (Profil/Rohr)
Batterien	Nicht enthalten
Batterie-Ladegerät	Nicht enthalten

FB20AM3AB-K

NEW

LUFTBEWEGER

Sauger-Blasgerät, Variable Geschwindigkeit, 2 Funktionen (Saugen-Blasen), Lock-on Weicher Griff, Saugbeutel im Lieferumfang enthalten.

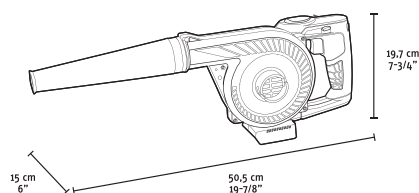

Leertaufdrehzahl	0-18000 min ⁻¹
Luftstrom	2,56 m ³ /min
Luftgeschwindigkeit	63,5 m/s
Batterien	Nicht enthalten
Batterie-Ladegerät	Nicht enthalten


FB20LL3AX-K

TASCHENLAMPE 20V

270° schwenkbarer Kopf, Weicher Gummigriff, Gürtelschnalle, Lichtstrom 250 lm.



LED-Stromleistung	3 W
Lichtstrom	250 lm
Autonomie	~12 h (2 Ah) / ~24 h (4 Ah)
Batterien	Nicht enthalten
Batterie-Ladegerät	Nicht enthalten



FB20BC3A2-K**LADEGERÄT 2A 20V**

Kompatibel mit Fervi FB20LB3A2 und FB20LB3A4 Batterien.



Box

Leistung	55 W
Ausgangsspannung	20 V
Ausgangsstrom	2 A
Ladezeit	60 min. (FB20LB3A2) / 120 min. (FB20LB3A4)

FB20BC3A4-K**LADEGERÄT 4A 20V**

Kompatibel mit Fervi FB20LB3A2 und FB20LB3A4 Batterien.
Schnelles Aufladen mit Belüftungssystem.



Box

Leistung	100 W
Ausgangsspannung	18 - 20 V Max.
Ausgangsstrom	4 A
Ladezeit	35 min. (FB20LB3A2) / 60 min. (FB20LB3A4)

FB20LB3A2-E**BATTERIE 2AH 20V**

Kompatibel mit allen Artikeln der Fervi F20VR-Reihe.
Kompatibel mit den Ladegeräten Fervi FB20BC3A2 und FB20BC3A4.



Blister

Batterie-Typ	Li-Ion
Spannung	20 V
Kapazität	2 Ah
Ladezeit	60 min. (FB20BC3A2) / 35 min (FB20BC3A4)

FB20LB3A4-E**BATTERIE 4AH 20V**

Kompatibel mit allen Artikeln der Fervi F20VR-Reihe.
Kompatibel mit den Ladegeräten Fervi FB20BC3A2 und FB20BC3A4.



Blister

Batterie-Typ	Li-Ion
Spannung	20 V
Kapazität	4 Ah
Ladezeit	120 min. (FB20BC3A2) / 60 min (FB20BC3A4)

F20VRANGE

Ladezeit



FB20BC3A2-K
20V - 2Ah



FB20BC3A4-K
20V - 4Ah

FB20LB3A2-E
20V - 2Ah



60 minuten


35 minuten

FB20LB3A4-E
20V - 4Ah



120 minuten

60 minuten

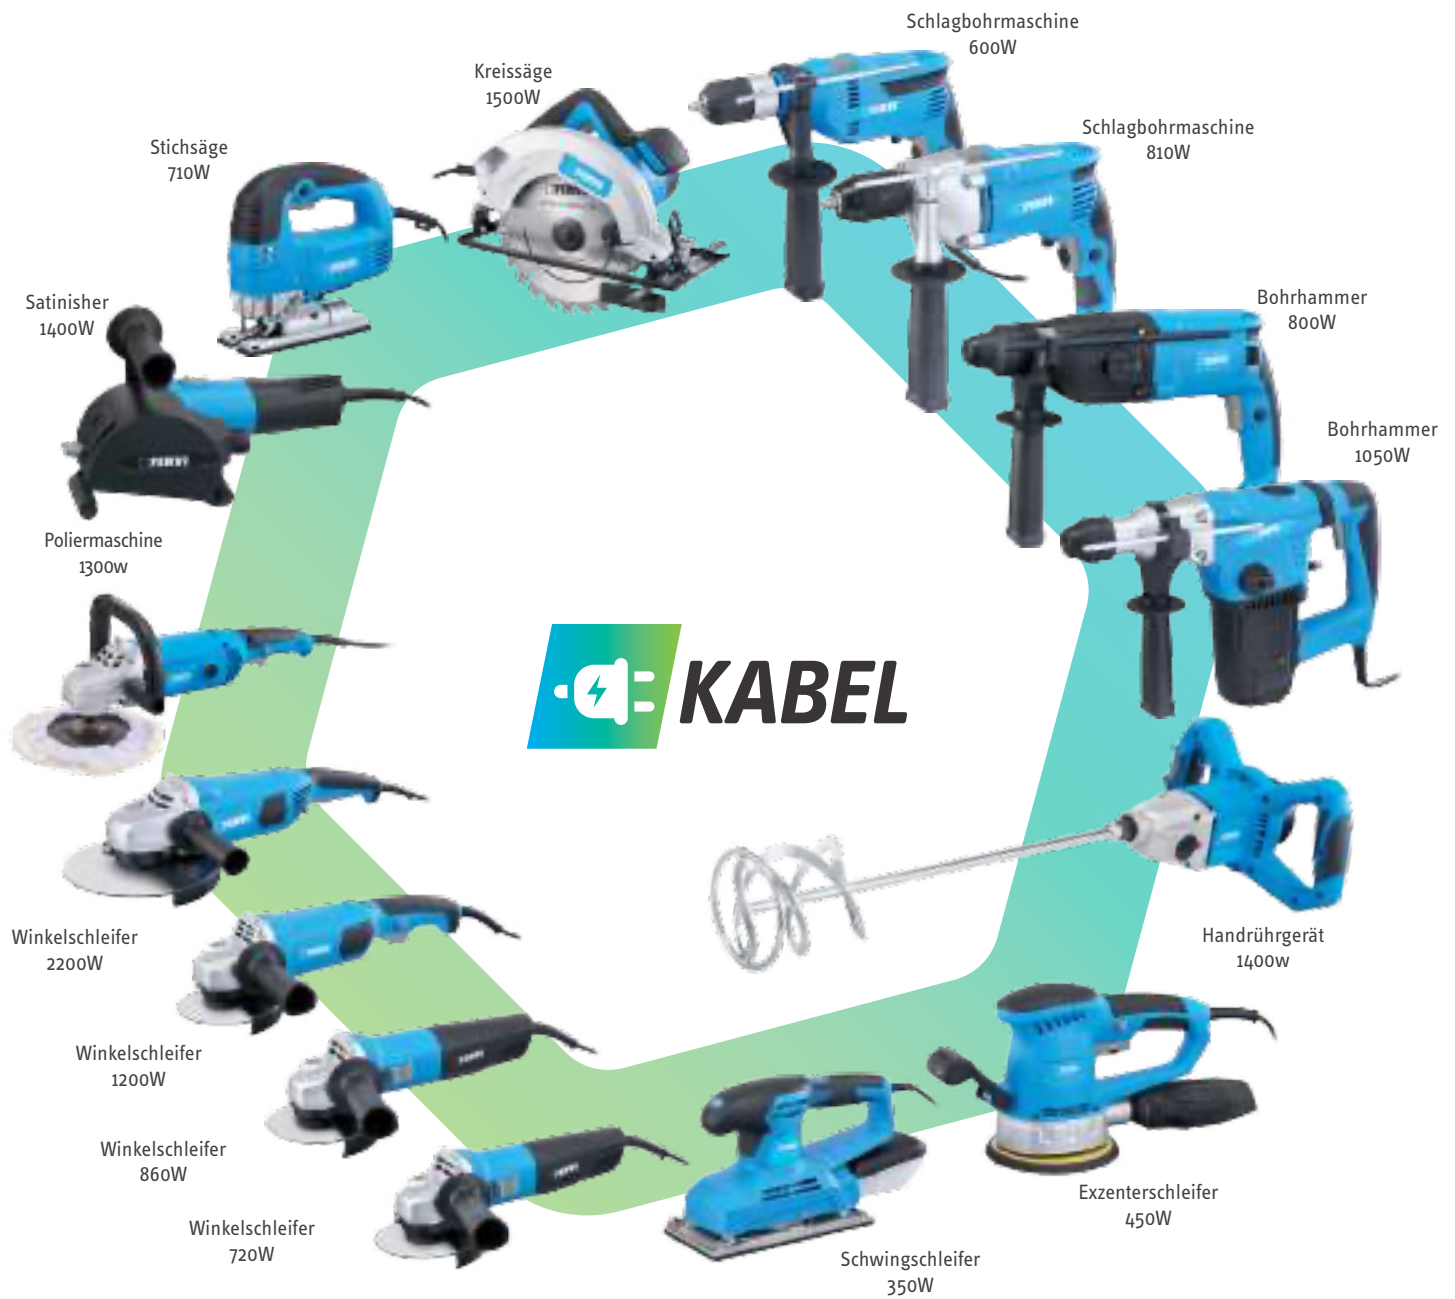



Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Ergonomie und Leichtigkeit

Vollständige Linie

FFID06003A-K**SCHLAGBOHRMASCHINE 600W**



Schnellspannendes, selbstspannendes Bohrfutter mit 2-Stufen-Verriegelung, Unterschiedliche Geschwindigkeit, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, 2 Modi: Bohren / Schlagbohren, Rückwärtsdrehung, Lock-on-Funktion für mehr Komfort im längeren Arbeitsmodus, Weicher Gummigriff, Tiefenbegrenzer e weicher Zusätzlicher Griff.



Leistung	600 W
Stromstärke bei 220-230 V	2,8 A
Leerlaufdrehzahl	0-2800 min-1
Schlaganzahl	0-44800 min-1
Spannbereich des Spannfutters	2 - 13 mm
Bohrleistung beton	Max 13 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 20 mm

FFID08103A-K**SCHLAGBOHRMASCHINE 810W**

Selbstspannendes Schnellspannbohrfutter aus Metall, Unterschiedliche Geschwindigkeit, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, 2 Modi: Bohren / Schlagbohren, Rückwärtsdrehung, Lock-on-Funktion für mehr Komfort im längeren Arbeitsmodus, Weicher Gummigriff, Tiefenbegrenzer e weicher Zusätzlicher Griff.





Leistung	810 W
Stromstärke bei 220-230 V	3,9 A
Leerlaufdrehzahl	0-2800 min-1
Schlaganzahl	0-44800 min-1
Spannbereich des Spannfutters	2 - 13 mm
Bohrleistung beton	Max 16 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 30 mm

FFRH08003A-B

BOHRHAMMER 800W

SDS-Plus-Spannfutter, Zusätzliches Schlüsselfutter mit SDS-Plus Adapter, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, 3 Modi: Bohren / Schlagbohren / Meißeln, Vario-Lock-Modus, Rückwärtsdrehung, Sicherheitskupplung zur Vermeidung von Motorschäden und Überlastungen, Lock-on-Funktion für mehr Komfort im längeren Arbeitsmodus, Weicher Gummigriff, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, 3 Bits, Spitz- und Flachmeißel, Zusatzfutter und Flanschschlüssel im Lieferumfang enthalten.




Leistung	800 W
Stromstärke bei 220-230 V	3,8 A
Leertaufdrehzahl	0-1200 min ⁻¹
Schlaganzahl	0-5300 min ⁻¹
Stoßkraft	3,4 J
Spannfutter	SDS-Plus
Bohrleistung beton	Max 26 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm

FFRH10503A-B

BOHRHAMMER 1050W

SDS-Plus-Spannfutter, Elektronische Geschwindigkeitsanpassung, 3 Modi: Bohren / Schlagbohren / Meißeln, Antivibrationssystem, Sicherheitskupplung zur Vermeidung von Motorschäden und Überlastungen, Weicher Gummigriff, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, 3 Bits, Spitz- und Flachmeißel, Staubauffangbehälter, Behälter mit Schmiermittel, Flanschschlüssel im Lieferumfang enthalten.




Leistung	1050 W
Stromstärke bei 220-230 V	4,9 A
Leertaufdrehzahl	0-750 min ⁻¹
Schlaganzahl	0-2800 min ⁻¹
Stoßkraft	4,8 J
Spannfutter	SDS-Plus
Bohrleistung beton	Max 32 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm

FFMI14003V-K

HANDRÜHRGERÄT 1400W, 140MM

Gewinde M14, Sanfter Start, Variable Drehzahl, Drehzahlwahlschalter, Lock-on, Weicher Griff, Mischauflauf im Lieferumfang enthalten.

NEW

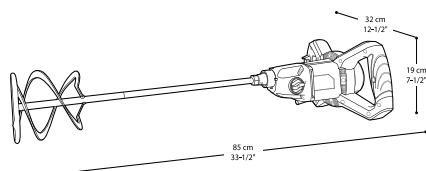

Leistung	1400 W
Stromstärke bei 220-230 V	6
Leertaufdrehzahl	I 0-480 II 0-800 min ⁻¹
Anschluss	M14
Max. Rührflügeldurchmesser	140 mm



FFAG07203A-115K**WINKELSCHLEIFER 115MM 720W**

M14 Spindelgewinde, Weicher Start, Spindelarretierung, Neustartschutz, Zweistufiger Ein-/Aus-Schiebeswitcher mit Verriegelung, Kleiner weicher Gummigriff, Motor-ECU zur Vermeidung von Rotor- und Statorüberlastung, Flanschschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzbügel im Lieferumfang enthalten.



Leistung	720 W
Stromstärke bei 220-230 V	3,3 A
Geschwindigkeit	0-11000 min-1
Anschluss	M14
Max Ø der Trennscheibe	115 mm
Max. Ø der Schleifscheibe	115 mm
Max. Ø der Gummischleifplatte	115 mm
Max. Ø der runden Drahtbürste	75 mm
Max. Ø der Topfdrabtbürste	75 mm

FFAG07803A-115K**WINKELSCHLEIFER 115MM 780W**


M14 Spindelgewinde, Weicher Start, Spindelarretierung, Neustartschutz, Zweistufiger Ein-/Aus-Schiebeswitcher mit Verriegelung, Kleiner weicher Gummigriff, Motor-ECU zur Vermeidung von Rotor- und Statorüberlastung, Flanschschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzbügel im Lieferumfang enthalten.



Leistung	780 W
Stromstärke bei 220-230 V	3,4 A
Geschwindigkeit	0-11000 min-1
Anschluss	M14
Max Ø der Trennscheibe	115 mm
Max. Ø der Schleifscheibe	115 mm
Max. Ø der Gummischleifplatte	115 mm
Max. Ø der runden Drahtbürste	75 mm
Max. Ø der Topfdrabtbürste	75 mm

FFAG08603A-125K**WINKELSCHLEIFER 125MM 860W**


M14 Spindelgewinde, Weicher Start, Spindelarretierung, Neustartschutz, Zweistufiger Ein-/Aus-Schiebeswitcher mit Verriegelung, Kleiner weicher Gummigriff, Motor-ECU zur Vermeidung von Rotor- und Statorüberlastung, Flanschschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzbügel im Lieferumfang enthalten.



Leistung	860 W
Stromstärke bei 220-230 V	3,9 A
Geschwindigkeit	0-11000 min-1
Max Ø der Trennscheibe	125 mm
Max. Ø der Schleifscheibe	125 mm
Max. Ø der Gummischleifplatte	125 mm
Max. Ø der runden Drahtbürste	75 mm
Max. Ø der Topfdrabtbürste	75 mm

FFAG12003V-125K**WINKELSCHLEIFER 125MM 1200W**


M14 Spindelgewinde, Weicher Start, Unterschiedliche Geschwindigkeit, Spindelarretierung, Neustartschutz, Sperrfunktion, Kleiner weicher Gummigriff, Große Lüftungsschlitze, Schnell zugängliches Kohlebürsten-Inspektionsfach, Flanschschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzbügel im Lieferumfang enthalten.



Leistung	1200 W
Stromstärke bei 220-230 V	5,4 A
Geschwindigkeit	0-11000 min-1
Anschluss	M14
Max Ø der Trennscheibe	125 mm
Max. Ø der Schleifscheibe	125 mm
Max. Ø der Gummischleifplatte	125 mm
Max. Ø der runden Drahtbürste	75 mm
Max. Ø der Topfdrabtbürste	75 mm

FFAG22003A-230K
WINKELSCHLEIFER 230MM 2200W

M14 Spindelgewinde, Weicher Start, Spindelarretierung, Neustartschutz, Sperrfunktion, Kleiner weicher Gummigriff, Motor-ECU zur Vermeidung von Rotor- und Statorüberlastung, Zusätzlicher Griff mit 3 Positionen, Große Lüftungsschlitze und vorderer Luftstrom, 8 mm Gummikabel, Flanschschlüssel, Zusatzhandgriff, Schutzbügel im Lieferumfang enthalten.



Leistung	2200 W
Stromstärke bei 220-230 V	10,0 A
Geschwindigkeit	0-6500 min ⁻¹
Anschluss	M14
Max Ø der Trennscheibe	230 mm
Max. Ø der Schleifscheibe	230 mm
Max. Ø der Gummischleifplatte	230 mm
Max. Ø der runden Drahtbürste	100 mm
Max. Ø der Topfdrabtbürste	100 mm

FFOP16003V-K
NEW
POLIERMASCHINE 1300W, 150MM

Gewinde M14, Klettverschluss, Lock-on, Wellenblockierung, Konstante Drehzahl, Variable Drehzahl, Weiche Stützteller, Klettverschluss-Stützteller, Wolltuch und Klettverschluss-Schleifscheibe im Lieferumfang enthalten.



Leistung	1300 W
Stromstärke bei 220-230 V	6,5 A
Geschwindigkeit	400 - 3000 min ⁻¹
Anschluss	M14
Max. Ø der Gummischleifplatte	180 mm

FFSF14003A-110K
SATINISHER 110 MM 1400 KW

Unterschiedliche Geschwindigkeit, Drehzahlstabilisierungssystem sowohl im Leerlauf als auch unter Last, Weicher Start, Spindelarretierung, Neustartschutz, Ein-/Ausschalter mit zwei Positionen und Verriegelungssystem, System zur Einstellung der Bürstentiefe mit Schutzgehäuse, Zusätzlicher Handgriff, Schutzhülle, Staubsaugeradapter, Inbusschlüssel im, Lieferumfang enthalten.



Leistung	1400 W
Stromstärke bei 220-230 V	6,6 A
Geschwindigkeit	1000-4000 min ⁻¹
Spindeldurchmesser	19 mm
Maximaler Ø der Bürste	110 mm
Maximale Pinselbreite	100 mm

FFJS07103A-K
STICHSÄGE 710 KW

Regulierung der Schlagfrequenz, Winkelverstellung, 4-stufiges Pendel, Sägeblatt-Schnellwechsel mit Blattschutz, Lock-on-Funktion, Metallgetriebe, Frontluftstrom für einen saubereren Schnitt, Ideal für Tauchschnitte, Sägeblatt, Flügelschraube für Führungsschiene, Fixierstift, Inbusschlüssel, Führung für Parallel-/Kreisschnitt im Lieferumfang enthalten.



Leistung	710 W
Stromstärke bei 220-230 V	3,1 A
Hubzahl im Leerlauf	700-3000 min ⁻¹
Strichlänge	26 mm
Schnitttiefe in Holz	85 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Schnitttiefe in Stahl	10 mm
Schnittwinkel	Max +45° / -45°

**FFCS15003A-190K****KREISSÄGE 1500 KW**


Einstellung der Schnitttiefe, Winkelverstellung, Sperrfunktion, Staubabsaugsystem mit Abgasrohr, Bedienschutz, Weicher Gummigriff, Inklusive Klinge, Schraubenschlüssel und Parallelanschlag.



Box

Winkelver-
stellung

Lock-Off

Tiefenver-
stellungStaubab-
saugung

Leistung	1500 W
Stromstärke bei 220-230 V	6,8 A
Leertaufdrehzahl	5500 min ⁻¹
Min / max Ø Klinge	185 / 190 mm
Lochdurchmesser	20 mm
Klingenstärke	2 mm
Schnitttiefe	Max 66 mm (90°) / 46 mm (45°)

FFOS03503A-K**SCHWINGSCHLEIFER 350W**

Klemmhebel-Befestigungssystem, Unterschiedliche Geschwindigkeit, Staubabsaugsystem mit Behälter / kompatibel mit Staubsauger, Hinterer D-Griff aus weichem Gummi, Filterreinigungssystem, 3 Stück Schleifpapier und Staubbehälter im Lieferumfang enthalten.




Box

Weicher
Griff

Gürtelhaken

Variable
Geschwindigkeit

D-Griff

Staubab-
saugung

Leistung	350 W
Stromstärke bei 220-230 V	1,5 A
Leertaufdrehzahl	6000-11000 min ⁻¹
Leertaufschwingzahl	12000-22000 min ⁻¹
Exzentrizität	2,5 mm
Schleifpapiergröße	115 x 280 mm
Schleifflächenlänge	115 x 230 mm

FFRS04503A-150K**EXZENTERSCHLEIFER 150MM 450W**

Klettverschluss-Befestigungssystem, Unterschiedliche Geschwindigkeit, Lock-on-Funktion für mehr Komfort im längeren Arbeitsmodus, Staubabsaugsystem mit Beutel / kompatibel mit Staubsauger, Hinterer D-Griff aus weichem Gummi, Verstellbarer Vordergriff, 3 Stück Schleifpapier (Körnung 60, 80, 120) und Staubbeutel.



Box

Weicher
GriffKlettverschluss
SystemVariable
Geschwindigkeit


D-Griff



Lock-On



Staubabsaugung



Leistung	450 W
Stromstärke bei 220-230 V	1,9 A
Leertaufdrehzahl	4000 min ⁻¹ / 13000 min ⁻¹
Leertaufschwingzahl	8000-26000 min ⁻¹
Exzentrizität	2 mm
Schleifteller Ø	150 mm
Bohrungen	8

0149
HANDTACKER

Mit 500 heftklammern und 500 Nägeln.



Blister

F585
DRUCKLUFTNAGLER


Koffer

Ladegerätleistung	100
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	255 x 230 x 67 mm
Nägel	F - 15 / 50 mm
Reißnägel	90 - 10 / 40 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,4 kg

C586
DRUCKLUFTNAGLER


Koffer

Ladegerätleistung	120
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	260 x 240 x 65 mm
Nägel	F - 10 / 50 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,3 kg

0587
DRUCKLUFTNAGLER


Koffer

Ladegerätleistung	100
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	225 x 165 x 45 mm
Reißnägel	80 - 6 / 16 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,9 kg

F588/6
DRUCKLUFTNAGLER


Koffer

Ladegerätleistung	195
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	235 x 198 x 46 mm
Reißnägel	0,60 - 12 / 25 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1 kg

0585
DRUCKLUFTNAGLER


Koffer

Ladegerätleistung	80
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	245 x 230 x 55 mm
Nägel	F - 10 / 50 mm
Reißnägel	90 - 10 / 40 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,4 kg

0586
DRUCKLUFTNAGLER


Koffer

Ladegerätleistung	110
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	245 x 225 x 55 mm
Nägel	F - 10 / 50 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,5 kg

C589
DRUCKLUFT HANDNAGLER


Box

Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	111 x 115 x 70 mm
Nägel	ø 2,5 ÷ 4,1 - Kopf ø 6,3 ÷ 8,7 - Länge 38 ÷ 90 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,5 kg

0588/6
DRUCKLUFTNAGLER


Koffer

Ladegerätleistung	130
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Abmessungen	225 x 170 x 45 mm
Reißnägel	0,60 - 12 / 30 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1 kg



AP01

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Professional Serie. Aus Verbundmaterial, Handgriff und Kopf aus schlagfestem Kunststoff, Betätigungshebel Drehrichtungswechsel und Geschwindigkeitsregulierung können einhändig betätigt werden. Hohe Leistung und hohe Zuverlässigkeit.



Geschwindigkeit	8500 rpm
max. Drehmoment	542 Nm 400 lb-ft
geschätzter Luftverbrauch	108 L/min 3.8 SCFM
Betriebsdruck	6 bar 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,2 kg

AP02

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Profi Ausführung, Verbundwerkstoff, Handgriff und Kopf aus schlagabsorbierendem Gummi. Bedienungshebel, Wechsel der Drehrichtung und der Geschwindigkeit mit einer Hand möglich. Hohe Kraft und Zuverlässigkeit.



Geschwindigkeit	7800 rpm
max. Drehmoment	678 Nm 500 lb-ft
geschätzter Luftverbrauch	136 L/min 4.8 SCFM
Betriebsdruck	6 bar 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,2 kg

AP03

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Profi Ausführung, Verbundwerkstoff, Handgriff und Kopf aus schlagabsorbierendem Gummi. Bedienungshebel, Wechsel der Drehrichtung und der Geschwindigkeit mit einer Hand möglich. Hohe Kraft und Zuverlässigkeit.



Geschwindigkeit	7300 rpm
max. Drehmoment	1085 Nm 800 lb-ft
geschätzter Luftverbrauch	153 L/min 5.4 SCFM
Betriebsdruck	6 bar 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	2 kg

AP04

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Profi Ausführung, Verbundwerkstoff, Handgriff und Kopf aus schlagabsorbierendem Gummi. Bedienungshebel, Wechsel der Drehrichtung und der Geschwindigkeit mit einer Hand möglich. Hohe Kraft und Zuverlässigkeit.



Geschwindigkeit	7300 rpm
max. Drehmoment	1085 Nm 800 lb-ft
geschätzter Luftverbrauch	153 L/min 5.4 SCFM
Betriebsdruck	6 bar 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	2,1 kg

AP05

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Profi Ausführung, Verbundwerkstoff, Handgriff und Kopf aus schlagabsorbierendem Gummi. Bedienungshebel, Wechsel der Drehrichtung und der Geschwindigkeit mit einer Hand möglich. Hohe Kraft und Zuverlässigkeit.



Geschwindigkeit	5300 rpm
max. Drehmoment	1900 Nm 1400 lb-ft
geschätzter Luftverbrauch	224 L/min 8.1 SCFM
Betriebsdruck	6 bar 90 psi
Luftanschluss	3/8"
Nettogewicht	3,3 kg

AP05/150

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Mit 150 mm Amboss professionelle Serie. Aus Verbundwerkstoff, Griff und Kopf aus stoßfestem Gummi. Antriebshebel, Wechsel der Drehrichtung und Geschwindigkeitseinstellung mit einer Hand bedienbar. Hohe Leistung und große Zuverlässigkeit.




Geschwindigkeit	5300 rpm
max. Drehmoment	1900 Nm 1400 lb-ft
geschätzter Luftverbrauch	224 L/min 8.1 SCFM
Betriebsdruck	6 bar 90 psi
Luftanschluss	3/8"
Nettogewicht	4 kg

AP06

WINKEL-DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Profi-Serie. Aus Verbundwerkstoff, Griff und Kopf aus stoßfestem Gummi. Antriebshebel, Drehrichtungswechsel und Drehzahlverstellung können mit einer Hand bedient werden. Hohe Leistung und große Zuverlässigkeit.



Geschwindigkeit	9000 rpm
max. Drehmoment	312 Nm 230 lb-ft
geschätzter Luftverbrauch	113 L/min 4 SCFM
Betriebsdruck	6 bar 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,1 kg



0571
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER


Geschwindigkeit	7000 rpm
max. Drehmoment	610 Nm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	2,6 kg

0576
IMPULSE DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER


Geschwindigkeit	7000 rpm
max. Drehmoment	435 Nm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Anschluss	1/4"
Nettogewicht	2,5 kg

0786
IMPULSE DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER


Geschwindigkeit	4200 rpm
max. Drehmoment	950 Nm
geschätzter Luftverbrauch	8 SCFM (240 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	4,8 kg

0044
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER SET

Mit 10 schlagschraubereinsätzen, verlängerung, 1/4" druckluftanschluss.



Geschwindigkeit	7000 rpm
max. Drehmoment	320 Nm
Hülsen	9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm
Verlängerung	125 mm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Schalldruckpegel	84,4 ± 2,94 dB(A)
Vibrationspegel der zum Arm übertragen wird	8,53 ± 2,05 m/s²
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	4 kg

0045
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER


Geschwindigkeit	7000 rpm
max. Drehmoment	320 Nm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	2,3 kg

0052
DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER


Geschwindigkeit	4800 rpm
max. Drehmoment	680 Nm
geschätzter Luftverbrauch	6 SCFM (180 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	4,7 kg

0413

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, MINI

Mit 3mm und 6mm Spannängen, Dreh-und Luftauslass hinten, Verbundkörper.



Box

Spannzange	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Geschwindigkeit	25000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	4 SCFM (113 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,4 kg

0414

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER

Mit 3mm und 6mm Spannängen, Dreh-und Luftauslass hinten, Verbundkörper.



Box

Spannzange	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Geschwindigkeit	22000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	7 SCFM (198 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,6 kg

0050

DRUCKLUFT-AXIALPOLIERMASCHINEN-SATZ, GEFEDERT

Mit 3mm und 6mm Spannängen, Dreh-und Luftauslass hinten, Verbundkörper.



13 Pcs



Koffer

Spannzange	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Klammern	10 Pcs
Geschwindigkeit	25000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	4 SCFM (120 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,2 kg

0416

90° DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER

Mit 3mm und 6mm Spannängen, Dreh-und Luftauslass hinten, Verbundkörper.



Box

Spannzange	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Geschwindigkeit	20000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	4 SCFM (113 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,5 kg

0417

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, LANGE AUSFÜHRUNG

Mit 3mm und 6mm Spannängen, Dreh-und Luftauslass hinten, Verbundkörper.



Box

Spannzange	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Länge	295 mm
Geschwindigkeit	20000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	4 SCFM (113 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,6 kg

0418

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE, RECHTS-LINKSLAUF

Mit 10 und 6 mm Zahnkranzspannfutter, Dreh-Luftauslass hinten, Verbundwerkstoff.



Box

Spannfutter	Ø 10 mm
Geschwindigkeit	1800 rpm
geschätzter Luftverbrauch	4 SCFM (113 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,9 kg

0039
DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE, UMKEHRBAR

Zusätzliches Schlüsselfutter.



Box

Spannfutter	Ø 10 mm
Geschwindigkeit	1800 rpm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,1 kg

0574
DRUCKLUFT-BOHRMASCHINE, MIT RECHTS- LINKSLAUF

Zahnkranz Bohrfutter.



Box

Spannfutter	Ø 10 mm
Geschwindigkeit	1800 rpm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,1 kg

0047
DRUCKLUFT-WENDE-SCHRAUBENDREHER 1/4"


Box



1/4"

Geschwindigkeit	9000 rpm
Schraube	4 - 5 mm
max. Drehmoment	2,3 - 6,8 Nm
Länge	180 mm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,8 kg

0046
WINKEL-DRUCKLUFTSCHRAUBER

Mit 7 Steckensätzen, einer 75-mm-Verlängerung für Steckensätze, einer 75-mm-Verlängerung mit Gelenk für Steckensätze, 1/4"-Tülle, drei Schraubendreherbits und einer 75-mm-Verlängerung für Schraubendreherbits.



16 Pcs



Koffer



1/2"

Geschwindigkeit	160 rpm
max. Drehmoment	65 Nm
Hülsen	9-10-11-13-14-17-19 mm
Verlängerung	75 mm
Universalgelenk	1/2"
Einsatzadapter	1/4"
geschätzter Luftverbrauch	4 SCFM (120 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	2,6 kg

0013
DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER


Box

Sägeblatt	Ø 125 mm
Geschwindigkeit	10000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	2 kg

0644
PNEUMATISCHER TRENNSCHLEIFER


Koffer

Sägeblatt	Ø 75 x 1,5 x Ø 10 mm
Geschwindigkeit	15000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	5 SCFM (150 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,7 kg

0419

DRUCKLUFT SCHLEIFMASCHINE MIT ABSAUGUNG, 150MM, DREHBAR

Geschwindigkeitsregulierung, Klettscheiben-Träger, drehbarer Luftauslass hinten, leichter Alukörper mit weichem, ergonomischem Griff.



Box



Scheibendurchmesser	150 mm – 6"
Umlaufrahmen	5 mm, 3/16"
Geschwindigkeit	10500 rpm MAX.
geschätzter Luftverbrauch	3 SCFM (85 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Länge	200 mm
Nettogewicht	1 kg

0421

DRUCKLUFT SCHLEIFMASCHINE MIT INTEGRIERTER ABSAUGUNG, 150MM, DREHBAR

Geschwindigkeitsregulierung, drehbarer hinterer Luftauslass, Aluminiumgehäuse und weicher, ergonomischer Griff. Saugrohr und Staubfangbeutel.



Box



Scheibendurchmesser	150 mm – 6"
Umlaufrahmen	5 mm, 3/16"
Geschwindigkeit	10500 rpm
geschätzter Luftverbrauch	3 SCFM (85 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Länge	200 mm
Nettogewicht	1 kg

0458

DRUCKLUFT SCHLEIFMASCHINE MIT ABSAUGUNG, 150MM, DREHBAR

Geschwindigkeitsregulierung, Klett-Stützteller, drehbarer hinterer Luftauslass, leichtes Aluminiumgehäuse mit weichem, ergonomischem Griff.



Box



Scheibendurchmesser	150 mm – 6"
Umlaufrahmen	2,5 mm - 3 / 32"
max. Drehzahl	10500 rpm
geschätzter Luftverbrauch	3 SCFM (85 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Länge	200 mm
Nettogewicht	1 kg

0460

150 MM DRUCKLUFT-EXCENTERSCHLEIFER MIT INTEGRIERTER ABSAUGUNG

Geschwindigkeitseinstellung, Klettscheibenaufnahme, drehbarer hinterer Luftauslass, Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Soft-Griff, leichtes Gewicht und ergonomisches Design, mit Absaugschlauch und Staubbeutel.



Box



Scheibendurchmesser	150 mm – 6"
Umlaufrahmen	2,5 mm - 3 / 32"
max. Drehzahl	10500 rpm
geschätzter Luftverbrauch	3 SCFM (85 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Länge	200 mm
Nettogewicht	1 kg

0641

PNEUMATISCHE MIKRO SCHLEIFMASCHINE MIT BIEGSAMER WELLE

Zum Schleifen, Honen und Anfasen.



15 Pcs



Koffer



Zangenkapazität	3 mm
Geschwindigkeit	56000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	2 SCFM (60 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,7 kg

0784

DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER

Mit Ersatzbändern. Leichtmetallgehäuse.



Box



Geschwindigkeit	18000 rpm
geschätzter Luftverbrauch	4 SCFM (113 L/min)
Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Band	10 x 330 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,75 kg

0059
SCHWERLAST-DRUCKLUFTHAMMER MIT 4 SECHSKANTMEISSELN


Geschwindigkeit	BPM 3500	Betriebsdruck	6 bar / 90 psi
Ausbohren-Hub	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"	Luftanschluss	1/4"
geschätzter Luftverbrauch	4,5 SCFM (135 L/min)	Nettogewicht	1,5 kg

0049
1/4" LEITUNGSÖLER

Für luftdruckwerkzeuge.


W021PA
LUFTPISTOLE


Düse	2.0 mm
Betriebsdruck	2 - 6 bar
Luftanschluss	1/4"

W021PN
SCHAUMSPRITZE

Mit alu-körper und stahltank.



Kapazität	900 ml
Düse	4.5 mm
Betriebsdruck	3 - 4 bar
Luftanschluss	1/4"

W021PG
ANALOGER DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER


max. Druck	12 bar (170 psi)
Betriebsdruck	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Genauigkeit	±1%
Gummischlauchlänge	440 mm
Luftanschluss	1/4"



0607
AUSBLASPISTOLE


Blister

Alu

Aluminium

Düse	2 mm
Betriebsdruck	4 - 6 bar
Luftanschluss	1/4"


0125
DIGITALER DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER

Mit Hintergrundbeleuchtung und verschiedenen Maßeinheiten.



Blister



max. Druck	8 bar / 110 psi
Betriebsdruck	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Ablesung	0,05 bar 0,7 psi
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	2 x 1.5V AAA
Luftanschluss	1/4"

0608
ANALOGER DRUCKLUFT REIFENFÜLLER


Blister

Manometer	Ø 63 mm
Ablesung	0÷12 bar 0÷174 psi
Gummischlauchlänge	420 mm
Luftanschluss	Deutscher Typ schnell


0610
DRUCKLUFT-ÖLSPRÜHPISTOLE


Box

Kapazität	1000 cc
Luftanschluss	1/4"


0609
ANALOGER DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER

Rohrlänge 1 m.



Box

Manometer	Ø 70 mm
Ablesung	0÷12 bar 0÷174 psi
Gummischlauchlänge	1000 mm
Luftanschluss	1/4"


0725
BLASPISTOLE


Blister

Rohrlänge	100 mm
Luftanschluss	1/4"


0725L
LANGE BLASPISTOLE


Blister

Rohrlänge	275 mm
Luftanschluss	1/4"


0412
BLASPISTOLE

Qualitätsprodukt mit 100mm verchromtem Stahlauslass POM (Polyoxymethylen). Kunststoffgehäuse Messingventil.



Blister

Rohrlänge	100 mm
Luftanschluss	1/4"



TH601A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

HVLP aerograf mit 600 ml tank, nylon-tank, zusammen mit nc-maschinen gebaut, ohne O-ring, düse und nadel aus edelstahl, zerstäuber aus messing, alu-reglerring, 1/4" aussengewinde HVLP = hohes volumen, niedriger luftdruck.



Box

INOX



Chrom

Kapazität	600 ml
Düsendurchmesser	Ø 1,3 mm
Flüssigkeitszufuhr	130 ml/min
Betriebsdruck	2 bar (29 PSI)
Arbeitsbereich	200 mm
Spannbreite	280 - 300 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,5 kg



TH602A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

HVLP Aerograf mit 100 ml Tank, Nylon-Tank, zusammen mit NC-Maschinen gebaut, ohne O-Ring, Düse und Nadel aus Edelstahl, Zerstäuber aus Messing, Ring und Alu-Regler, 1/4" Aussengewinde HVLP = hohes Volumen, niedriger Luftdruck.



Box

INOX



Chrom

Kapazität	100 ml
Düsendurchmesser	Ø 1 mm
Flüssigkeitszufuhr	50 ml/min
Betriebsdruck	1,5 bar (20 PSI)
Arbeitsbereich	150 mm
Spannbreite	160 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,3 kg



TH901A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

Behälterinhalt 600 ml, nylon behälter, CNC gefertigt, ohne O-ring, düse und nadel aus edelstahl, messing luftkappe, aluminium klemme und knöpfe, anschluss 1/4", LVMP= = niedriges volumen, mittlerer luftdruck.



Box

INOX



Chrom

Kapazität	600 ml
Düsendurchmesser	Ø 1,3 mm
Flüssigkeitszufuhr	140 ml/min
Betriebsdruck	2 ÷ 2,2 bar (29 ÷ 32 PSI)
Arbeitsbereich	200 mm
Spannbreite	270 - 300 mm
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,5 kg



A601DS

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

HVLP aerbrush, 1000 ml, alu-tank, zusammen mit nc-maschinen gebaut, ohne O-ring, düse und nadel aus edelstahl, zerstäuber aus messing, ringe und alu-regler, verchromtes gehäuse, 1/4" aussengewinde HVLP = hohes volumen, niedriger luftdruck.



Box

INOX



Chrom

Düsendurchmesser	Ø 1,4mm
Kapazität	1000 cc
Betriebsdruck	2,5 - 3 bar
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1,1 kg



A601A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

HVLP Aerograf mit 600 ml Tank, Nylon-Tank, zusammen CNC gefertigt, ohne O-Ring, Düse und Nadel aus Edelstahl, Zerstäuber aus Messing, Ringe und Alu-Regler, verchromtes Gehäuse, 1/4" Außengewinde HVLP = hohes Volumen, niedriger Luftdruck.



Box

INOX



Chrom

Düsendurchmesser	Ø 1,4mm
Kapazität	600 cc
Betriebsdruck	2,5 - 3,5 bar
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	1 kg



A602A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

HVLP aerograf mit 100 ml tank, nylon-tank, zusammen mit nc-maschinen gebaut, ohne O-ring, düse und nadel aus edelstahl, zerstäuber aus messing, ringe und alu-regler, verchromtes gehäuse, 1/4" aussengewinde HVLP = hohes volumen, niedriger luftdruck.



Box

INOX



Chrom

Düsendurchmesser	Ø 1,0mm
Kapazität	100 cc
Betriebsdruck	2 - 2,5 bar
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,5 kg



A901A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

Behälterinhalt 600 ml, nylon behälter, CNC gefertigt, ohne O-ring, düse und nadel aus edelstahl, messing luftkappe, aluminium klemme und knöpfe, anschluss 1/4", LVMP= = niedriges volumen, mittlerer luftdruck.



Box



INOX



Chrom

Kapazität	600 ml
Düsendurchmesser	Ø 1,4 mm
Flüssigkeitszufuhr	200-380 ml/min
max. Druck	2-3 bar (30-43 PSI)
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,6 kg



A902A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE

LVMP aerograf mit 100 ml tank, nylon-tank, zusammen mit nc-maschinen gebaut, ohne O-ring, düse und nadel aus edelstahl, zerstäuber aus messing, alu-ringe, verchromtes gehäuse, 1/4" aussengewinde LVMP = niedriges volumen, mittlerer luftdruck.



Box



INOX



Chrom

Kapazität	100 ml
Düsendurchmesser	Ø 1 mm
Flüssigkeitszufuhr	45 - 65 ml/min
max. Druck	1,5 - 2,5 bar (22 - 36 PSI)
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,3 kg



A162DS

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE MIT BAJONETTVERSCHLUSS

Alu-Abdeckung.



Box



Aluminium

Düsendurchmesser	Ø 1,8 mm
Kapazität	1000 cc
Betriebsdruck	4 - 8 bar
geschätzter Luftverbrauch	100-200 L/min
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,9 kg



A162C

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE MIT SCHNELLSCHLIESSENDEM TANK

Alu-Abdeckung.



Box



Aluminium

Düsendurchmesser	Ø 1,8 mm
Kapazität	1000 cc
Betriebsdruck	4 - 8 bar
geschätzter Luftverbrauch	100-200 L/min
Luftanschluss	1/4"
Nettogewicht	0,8 kg



A162A

DRUCKLUFT FARBSPRITZPISTOLE MIT FLIESSBECHER



Box

Düsendurchmesser	Ø 1,8 mm
Kapazität	500 cc
Betriebsdruck	4 - 8 bar
geschätzter Luftverbrauch	100-200 L/min
Nettogewicht	0,5 kg



0048

MINI-AIRBRUSH

Mit druckluftflaschenanschluss und 1/4" kompressorverbindung.



7 Pcs



Box

TH250
DRUCKREGLER

Mit manometer für druckluftwerkzeuge.



Blister

Manometer	Ø 40 mm
Ableseung	0÷11 bar 0÷140 psi


TH500
DRUCKREGLER

Mit manometer für druckluftwerkzeuge.



Blister

Manometer	Ø 30 mm
Ableseung	0÷10 bar 0÷145 psi


0777/2
**WARTUNGSEINHEIT MIT
MANOMETER**


Anschluss	1/4" - 3/8" - 1/2"
Ableseung	0÷10 bar 0÷140 psi


0777/3
**WARTUNGSEINHEIT MIT
MANOMETER, FILTER UND ÖLER**


Box

Anschluss	1/4" - 3/8" - 1/2"
Ableseung	0÷10 bar 0÷140 psi


0785-XM
SATZ MIT 2 UNIVERSAL-AUSSENGEWINDEARMATUREN

Art.	Anschluss
0785/1M	1/4"
0785/2M	3/8"


0785-XF
SATZ 2 UNIVERSAL-INNENGWINDEARMATUREN

Art.	Anschluss
0785/1F	1/4"
0785/2F	3/8"


0783-XM
**SATZ 2 SCHNELLKUPPLUNGEN MIT AUSSENGWINDE
DEUTSCHES MODELL**


Art.	Anschluss
0783/1M	1/4"
0783/2M	3/8"


0783-XF
SATZ 2 SCHNELLKUPPLUNGEN MIT INNENGWINDE DEUTSCHES MODELL

Art.	Anschluss
0783/1F	1/4"
0783/2F	3/8"


S075-
POLYURETHAN-SPIRALE MIT DREHVERBINDUNG MIT AUSSENGWINDE

Art.	Länge	Durchmesser	Gewinde
S075/08X5	7,5 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S075/10X6,5	7,5 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/08X5	10 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S100/10X6,5	10 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/12X8	10 m	Ø 12 x 8 mm	1/4"

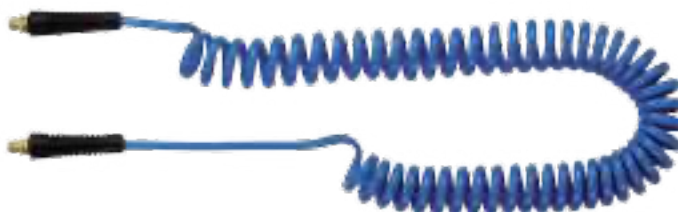

A481/10


SELBSTAUFROLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL

Aus Polypropylen, mit verstärktem Polyurethanschlauch und Wagen zur gleichmäßigen Verteilung des Schlauches auf der Schlauchtrommel, werkzeugfrei einstellbarem Stopper und 180° Drehgelenkhalterung.



PP

Polyprop.



max. Druck	17 bar / 250 psi
Rohrlänge	10 + 1 m
Außengewinde	1/4" BSPT
Rohrdurchmesser	Ø 12 x 8 mm
Betriebstemperatur	0 ÷ 45° C
Nettogewicht	2,65 kg



A481/15


SELBSTAUFROLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL

Aus Polypropylen, mit verstärktem Polyurethanschlauch und Wagen zur gleichmäßigen Verteilung des Schlauches auf der Schlauchtrommel, werkzeugfrei einstellbarem Stopper und 180° Drehgelenkhalterung.



PP

Polyprop.



max. Druck	17 bar / 250 psi
Rohrlänge	15 + 1 m
Außengewinde	1/4" BSPT
Rohrdurchmesser	Ø 12 x 8 mm
Betriebstemperatur	0 ÷ 45° C
Nettogewicht	4,1 kg



A481/15H

SELBSTAUFROLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL

Aus Polypropylen, mit verstärktem Polyurethanschlauch und Wagen zur gleichmäßigen Verteilung des Schlauches auf der Schlauchtrommel, werkzeugfrei einstellbarem Stopper und 180° Drehgelenkhalterung.



PP

Polyprop.



max. Druck	17 bar / 250 psi
Rohrlänge	15 + 1 m
Außengewinde	3/8" BSPT
Rohrdurchmesser	Ø 13,5 x 9,5 mm
Betriebstemperatur	0 ÷ 45° C
Nettogewicht	4,5 kg



A481/30H


SELBSTAUFROLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL

Aus Polypropylen, mit verstärktem Polyurethanschlauch und Wagen zur gleichmäßigen Verteilung des Schlauches auf der Schlauchtrommel, werkzeugfrei einstellbarem Stopper, Rückzugssystem mit niedriger Geschwindigkeit und 180° Drehgelenkhalterung.



PP

Polyprop.



max. Druck	17 bar / 250 psi
Rohrlänge	30 + 2 m
Außengewinde	3/8" BSPT
Rohrdurchmesser	Ø 13,5 x 9,5 mm
Betriebstemperatur	0 ÷ 45° C
Nettogewicht	9,5 kg



0378/1510

SELBSTAUFROLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL

Aus Polypropylen, mit verstärktem Polyurethanschlauch und Wagen zur gleichmäßigen Verteilung des Schlauches in der Trommel.



PP

Polyprop.



max. Druck	18 bar / 260 psi
Rohrlänge	15 + 1 m
Außengewinde	3/8" BSPT
Rohrdurchmesser	Ø 13,5 x 9,5 mm
Betriebstemperatur	0 ÷ 45° C
Nettogewicht	5 kg



B481/20

NEW

SELBSTAUFROLLENDE LUFTSCHLAUCHTROMMEL

Stabiler Industriestahlrahmen, verstärktes Polyurethan-Hybridrohr, höhenverstellbarer Arm mit Anti-Tangle-System, werkzeuglos verstellbarer Stopperball.



Stahl



max. Druck	16 bar / 230 psi
Rohrlänge	20 m
Außengewinde	1/4" BSPT
Rohrdurchmesser	Ø 9,5 x 15 mm
Betriebstemperatur	0 ÷ 45° C
Nettogewicht	11,3 kg



0793
LÖTKOLBEN MIT 6 SPITZEN

 7 Pcs
Blister

Leistung 230 V 50 Hz 30 W

0033A
HOCHPRÄZISE TEMPERATURGEREGELTE LÖTSTATION

Einstellbare Temperatur 150°C - 420°C, Stahlspitze mit Loch Ø 6 mm.



Box

Schmelzpunkt des Lötzinns	215°
Betriebstemperatur	215 ÷ 300°C
max. Temperatur	420°C
Stromversorgung der Station	230 V 50 Hz
Stromversorgung des Lötkolbens	24 V 48 W

0031
PRÄZISIONS LÖTSTATION, ELEKTRONISCH GEREGET

Einstellbare Temperatur 150°C - 420°C, mit Stahlspitze für Aufnahme ø 6 mm.



Box

Schmelzpunkt des Lötzinns	215°
Betriebstemperatur	215 ÷ 300°C
max. Temperatur	450°C
Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 37 W

0027/30W
LÖTKOLBEN


Blister

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 30 W
Betriebstemperatur	450°C ± 10%

0027/40W
LÖTKOLBEN


Blister

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 40 W
Betriebstemperatur	450°C ± 10%

0033A/TIP
LÖTKOLBENSPITZEN, SATZ


4 Pcs



Aufhängbar

0027/40W/TIP
LÖTSPITZEN-SATZ AUS ZINN


4 Pcs



Aufhängbar

0037
LÖTSET


Blister

Leistung 230 V 50 Hz 30 W

0037/TIP
SATZ SPITZEN FÜR ZINN LÖTKOLBEN

Satz spitzen mit loch ø 6mm.



5 Pcs



Aufhängbar



0864

MINI-GASLÖTKOLBEN

Schweiß- und lötkopf mit schutz und einschaltung.



Blister

Abmessungen	130 x 23 mm
Kapazität	8 ml



0026

LÖTPISTOLE

Mit lötzinn und ersatzspitze.



Blister

Leistung	230 V 50 Hz 100 W
----------	-------------------



0443

MULTIFUNKTIONS-LÖTPISTOLE

Mit Temperaturregulierung,
Funktionen: Wärmeschneidelement,
Lötkolben und Brenngerät.


Koffer

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 200 W
Temperatur	70 °C ÷ 500 °C



0024

HEISSLUFTPISTOLE



Box

Temperatur	300 °C - 500 °C
Luftstrom	280 l/min - 480 l/min
Leistung	230 V 50Hz 1,5 kW



0694

SATZ ABBEIZGERÄT

Mit 2 Temperaturen, mit Spatel,
Schaber und Zerstäubern.


10 Pcs



Koffer

Temperatur	350 °C - 550 °C
Luftstrom	300 l/min - 500 l/min
Leistung	230 V 50 Hz 1 - 2 kW



0444

HEISSLUFT-ABBEIZGERÄT, DIGITAL GEREGLT

Mit elektronischer Temperaturregelung, Temperaturanzeige über LCD-Anzeige, 2
stufigem Luftstrom, ideal zum Erhitzen, Biegen, Krümmen, Lackieren, usw..


6 Pcs



Box



ABS

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 2 kW
Temperatur	I 50°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Luftstrom	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min



0865

ELEKTRISCHER GRILLANZÜNDER

Zündet holzkohle auf dem grill oder im kamin ohne chemikalien oder streichhölzer
an. dieses leistungsstarke werkzeug erzeugt eine wärme von 600°C und zündet die
holzkohle in ca. 30 bis 60 sekunden an.


Box

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 2 kW
Temperatur	600° C



0441

ELEKTRISCHES HEISSMESSER FÜR STYROPOR MIT EINSTELLBARER TEMPERATUR

Für Styropor, Kunststoff, Schaumstoff, Schwamm, verstellbare Schnitttiefe,
Metallträger.


Box

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 220 W
Temperatur	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C
Schnittkapazität mit Regulierung	20 ÷ 90 mm
max. Schnitt	150 mm



0321
HEISSDRAHTSCHNEIDER FÜR STYROPOR, TEMPERATUR EINSTELLBAR

Für styropor, kunststoff, schaumstoff und schwämme, verstellbare schnittlänge.



Box

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 130 W
Temperatur	Max 450 °C
Schnittkapazität mit Regulierung	14 ÷ 97 mm
max. Schnitt	120 mm

0333/150
ERSATZKLINGE

Für 0333.


0333
STYROPOR-WARMSCHNEIDPISTOLE MIT EINSTELLBARER TEMPERATUR

Für Styropor, Kunststoff, Schaumstoff, Schwamm, verstellbare Schnitttiefe, Metallträger.



Koffer

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 150 W
Temperatur	Max 500 °C
max. Schnitt	150 mm

0706
AUTOMATISCHE HEISSKLEBPISTOLE


Koffer

Spannungsversorgung	230 V 40 W 300 °C
Klebestift	Ø 12 mm

0431
AUTOMATISCHE HEISSKLEBPISTOLE

Mit automatischem vorschub, mit Led zur anzeige, zur netzanschlussbestätigung.



Blister

Spannungsversorgung	230 V 35 W 200 °C
Klebestift	Ø 12 mm
Leimfluss	16 ÷ 20 g/min

0034
HEISSKLEBESTIFTE


10 Pcs



Blister

Abmessungen	Ø 12 x 200 mm Tot. 200 gr
-------------	---------------------------

0071
HEISSKLEBERSTANGEN FÜR HEISSKLEBPISTOLE


10 Pcs



Blister

Abmessungen	Ø 12 x 200 mm Tot. 200 gr
-------------	---------------------------


0156-
ÖLSPRITZKANNE, METALL, MIT FLEXIBLEM ROHR


Art.	Kapazität
0156/200	280 ml
0156/500	560 ml

0158/500
ÖLSPRITZKANNE, KUNSTSTOFF, MIT FLEXIBLEM ROHR


Kapazität	500 ml
-----------	--------

0164/250
ÖLSPRITZKANNE, KUNSTSTOFF, MIT FLEXIBLEM ROHR


Kapazität	250 ml
-----------	--------

0473-
ÖLWECHSELBEHÄLTER

Mit auslauf und griffen, aus hochdichtem polyäthylen, schlagfest.



Art.	Kapazität	Abmessungen
0473/10	10 l	Ø 400 x 120h mm
0473/15	15 l	Ø 500 x 130h mm

0171-
KANNE MIT GRADUIERUNG

Aus kunststoff, mit biegsamem auslauf, schraubdeckel und tropfschutzdeckel.



Plastic

Art.	Kapazität
0171/2	2 l
0171/3	3 l
0171/5	5 l

0183/750
NACHFÜLLFLASCHE


Kapazität	750 ml
-----------	--------

0172/150
KUNSTSTOFF-TRICHTER

150mm durchmesser, schraubverschluß, biegsamer auslauf, tropfschutzdeckel und auhänggriff oben.



Plastic

Durchmesser	Ø 150 mm
Höhe	435 mm



0677/500
HEBELFETTPRESSE 500 CC

Bestehend aus Behälter und Pumpe aus Metall, regulierbarem Kopf und 300 mm PVC-Schlauch, zur Verwendung von losem Fett oder Fettkartuschen Ø 55 mm (Adapter wird montiert mitgeliefert).



Box

Kapazität	500 cc
Schlauchgrößen	Ø 8 x 300 mm

0677
HANDHEBEL-FETTPRESSE 1000 CC

Bestehend aus Metallbehälter und Pumpe, Kupplungsstück und 450mm flexiblem PVC-Schlauch zur Verwendung von Ø 55mm Fettkartuschen oder losem Fett (Adapter bereits montiert).



Box

Kapazität	1000 cc
Schlauchgrößen	Ø 9 x 450 mm

0677/1A
DRUCKLUFT-SCHMIERMITTEL

Verwendung mit kartusche Ø 55mm oder flüssigfett - mit 2 fettkartuschen, 400mm langen, verstärktem rohr und regulierbarem 4-backen-kopf.



Box

Kapazität	800 cc
Abmessungen	Ø 60 x 500 mm
Betriebsdruck	4 - 6 bar
max. Druck	10 bar

0677/500CG
FETTARTUSCHE

Auf Basis von Lithiumseife, Tropfpunkt > 185°C, hochbelastbar.



Box

Kapazität	500 cc
Abmessungen	Ø 53mm
Betriebstemperatur	-20°C +130°C
Nettogewicht	400 g

0677/CG
FETTKARTUSCHE

Auf Basis von Lithiumseife, Tropfpunkt > 185°C, hochbelastbar



Box

Kapazität	650 cc
Abmessungen	Ø 55 mm
Betriebstemperatur	-20°C +130°C
Nettogewicht	600 g

0677/SO
KUNSTSTOFFSPRITZE FÜR ÖL


Box

Plastic

Kapazität	500 g
Abmessungen	Ø 50 x 500 mm


G030-
EMULGIERBARES KÜHL- UND SCHMIERMittel

Von hoher Qualität, mischbar mit Wasser in diesen Prozentsätzen:
Schleifmaschine: 2,5-3,5%, Drehen und Fräsen: 3-4%, Tiefbohren: 4-7%, Einfädeln, Gewindeschneiden und leichtes Stanzen: 7-15%.



Art.	Menge
G030/01	1 l
G030/05	5 l
G030/25	25 l


S401/00
MULTIFUNKTIONSSPRAY

Funktionen: schmiert, schützt, entriegelt, wasserabweisend und korrosionshemmend, schützt vor oxidation. ideal für die wartung jeglicher mechanischer mechanische teile.



Kapazität 400 ml

S401/01
KALTVERZINKUNGSSPRAY

Kaltverzinker mit hochmolekularer Stärke auf Kunstharzbasis. Bildet eine gleichmäßige, strapazierfähige Schicht, die überstrichen werden kann oder als endgültiger Schutz dient. Schützt alle Metalloberflächen vor Oxidation. Verfestigt sich chemisch zu einer äußerst harten Metallbeschichtung. Ideal zum Nachbearbeiten, Endbearbeiten und Reparaturarbeiten von verzinkten Teilen.



Kapazität 400 ml

S401/02
MEHRZWECKFETT

Spray aus hochwertigem, verseiftem Fett. Es handelt sich um ein Schmierfett mit einem breiten Anwendungsspektrum, guter chemischer Stabilität, Wasserabweisung und Haftung. Schützt vor Wasser, ist besonders stabil und widerstandsfähig gegen Salz, Staub, basische und saure Lösungen sowie Witterungseinflüsse. Ideal für die Schmierung von Lagern, Lagerbuchsen, Naben, Gelenken, Stiften, Führungen und allgemein in den Bereichen Automotive, Landwirtschaft und Industriemaschinen.



Kapazität 400 ml

S401/03
KRIECHÖL UND LÖSUNGSMittel

Durchdringende synthetische flüssigkeit mit hohem lösungsmittel- und kriechölanteil.



Kapazität 400 ml

S401/04
SILIKON-SCHMIERMittel

Lösung auf basis von reinem silikonöl mit trenn- und schmiereigenschaften für verschiedenste werkstoffe.



Kapazität 400 ml

S401/05
TRENNMITTEL FÜR SCHWEISSNÄHTE

Produkt auf der basis filmbildender synthetischer polymere, die das festsetzen von schweisstropfen auf jedem untergrund verhindern.



Kapazität

400 ml

S401/06
INOX-SPRAY

Beschichtung auf basis von reinem edelstahl.



Kapazität

400 ml

S401/08
TEFLON-TROCKENSCHMIERSTOFF

Trockenes, wasserabweisendes, trennschmiermittel.



Kapazität

400 ml

S401/09
KUPFERFETT

Schützende und schmierende eigenschaften bei hohen temperaturen. beständigkeit gegen hohe temperaturen (1000°C). die hohe haftfähigkeit und das korrosionsschutzvermögen machen es ideal für alle fälle, in denen hitze oder eine stark korrosive umgebung irreversible blockierungen verursachen können.



Kapazität

400 ml

S401/10
SCHNEIDÖL

Mineralölmischung mit hoher schmierleistung speziell für den einsatz beim bohren, gewindeschneiden, fräsen und schneiden von edelstahl, hartmetall und sonstigen metallen.



Kapazität

400 ml

S401/11
DRUCKLUFTSPRAY

Geeignet für die reinigung von linsen, objektiven, computern, uhren und mechanischen teilen an schwer zugänglichen stellen.



Kapazität

400 ml


S401/12
ROSTSCHUTZ FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE KONTAKTE

Spezialprodukt zum Schutz von Schaltkreis vor Rostbildung.



made in Italy



Kapazität

400 ml

S401/13
VASELINEÖL

Hochreines Öl, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, die eine regelmäßige Schmierung erfordern. Geeignet für die Schmierung feiner Mechanismen. Seine spezielle Formel bietet außerdem einen lang anhaltenden Schutz.



made in Italy



Kapazität

400 ml

S401/07
BREMSEN-, VERGASER- UND DROSSELKLAPPENREINIGER

Spezialreiniger der jüngsten Produktgeneration, besonders wirksam für alle mechanischen Teile, die ohne Abspülen entfettet werden müssen, wie beispielsweise Bremsen und Kupplungen. Geeignet für die Reinigung von Drosselklappen und Ansaugstutzen aus Kunststoff. Löst und entfernt rasch Öl, Fett und alle anderen Arten von Schmutz. Entfernt Kohlenstoff- und Ölablagerungen aus dem Drosselklappengehäuse und der gesamten Sauganlage. Verringert den Ausstoß von schädlichen Abgasen.



made in Italy



Kapazität

500 ml

S401/14
REINES ZINK

Kaltverzinker mit hochmolekularer Stärke auf Kunstharzbasis. Bildet eine gleichmäßige, strapazierfähige Schicht, die überstrichen werden kann oder als endgültiger Schutz dient. Schützt alle Metalloberflächen vor Oxidation. Verfestigt sich chemisch zu einer äußerst harten Metallbeschichtung. Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Ideal zum Nachbearbeiten, Endbearbeiten und Reparaturarbeiten von verzinkten Teilen.



made in Italy



Kapazität

400 ml

S401/15
KLEBSCHMIERMITTEL FÜR KETTEN

Hochleistungsschmierstoff für die Kettenschmierung. Getestetes Produkt für den Wettkampfbereich des Motorradrennsports (Straße und Gelände), es gewährleistet die Schmierung für extrem schwere Dauereinsätze für sehr lange Zeiträume. Schützt vor Wasser und Staub. Verringert den Verschleiß von Ketten, Zahnkränzen, Ritzeln und mechanisch bewegten Teilen.



made in Italy



Kapazität

400 ml

S401/16
LITHIUMFETT

Enthält Lithium- und Titanoxide, die es spezifisch und geeignet für den nautischen Bereich machen. Es hat eine Langzeitschmierung und schützt in salzhaltigen und aggressiven Umgebungen. Es ist langfristig stabil und oxidationsbeständig. Es schützt die Oberflächen vor Korrosion und eignet sich sowohl für hohe Temperaturen (220°C/428°F) als auch für niedrige Temperaturen (-40°C/-40°F). Es eignet sich hervorragend zur Schmierung von Bolzen, Gelenken, Getrieben, Hebeln, Aufhängungen, Scharnieren und freiliegenden Maschinenteilen.



made in Italy



Kapazität

400 ml

0660-
KUNSTSTOFFKANISTER

Mit schlauch, für den transport von brennbaren flüssigkeiten, mit "UN" zulassung gemäß europäischer richtlinie.


Plastic

Art.	Kapazität	Abmessungen	Nettogewicht
0660/05	5 l	260 x 120 x 250h mm	0,5 kg
0660/10	10 l	330 x 160 x 300h mm	0,7 kg
0660/20	20 l	400 x 200 x 360h mm	1 kg

0189-
METALL-KRAFTSTOFFKANISTER

Für den Transport von brennbaren Flüssigkeiten, mit "UN" Zulassung gemäß europäischer Richtlinie.



Art.	Kapazität	Nettogewicht
0189/05C	5 l	1,5 kg
0189/10C	10 l	2,5 kg
0189/20C	20 l	3,7 kg

0189/G
DICHTUNG FÜR FÜLLROHR


10 Pcs

0194
METALLAUSLAUF


5 Pcs

0356
ROLLBARES DRUCKSPRÜHGERÄT MIT MESSING-LANZENROHR,
 Mit FPM-Dichtungen.


Box

Kapazität 16 l

0303
ZERSTÄUBER MIT MESSINGROHR
 Mit Manometer und FPM-Dichtungen.


Box

Kapazität 8 l


0274
DRUCKSPRÜHER MIT MESSINGDÜSE

Mit FPM (Viton) Dichtungen.



Kapazität

2 l

0289
ZERSTÄUBER MIT MESSINGDÜSE

Mit gummidichtungen.



Kapazität

2 l

P024/06
ALUMINIUM-TRANSFERPUMPE

Zum Umfüllen von Schmieröl-, Diesel-, Kerosin- und Frostschutzflüssigkeiten mit starrem Stahlrohr $\varnothing 16 \times 700\text{mm}$ mit Gewinde M16 x 1 und Förderrohr aus Kunststoff.


Box

Alu

Aluminium

Tragfähigkeit

6 l/min

Fördermenge Pumpvorgang

0,10 l

Pumpengewinde

2" / 1-1/2"

0386
HEBELPUMPE FÜR SCHMIERÖLFÄSSER

Zum Umfüllen von Schmieröl, Diesel, Kerosin und Frostschutzmitteln mit Teleskoprohr.



Box

Tragfähigkeit

18 l/min

Pumpengewinde

2" / 1-1/2"

0385
ALUMINIUM KURBELPUMPE

Zum Umfüllen von Schmieröl, Diesel, Kerosin und Frostschutzmitteln, mit teleskopischem Ansaugrohr.



Box

Alu

Aluminium

Tragfähigkeit

20 l/min

Pumpengewinde

2"



0474/PP
PVC-SPRITZPISTOLE ZUR DIESELUMFÜLLUNG


Box



Tragfähigkeit	60÷80 l/min
Mundstück	Ø 25 mm
Eingangskupplung	1" BSP

0474/PE
ALU-SPRITZPISTOLE ZUR DIESELUMFÜLLUNG

Mit Mundstück Ø 25mm und drehkupplung.



Box

Alu

Aluminium



Tragfähigkeit	60÷120 l/min
Mundstück	Ø 25 mm
Eingangskupplung	1" BSP

0474/PA
ZAPFPISTOLE FÜR DIESEL, AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Mit Mundstück Ø 25mm und Drehkupplung.



Box



Tragfähigkeit	90 l/min
Mundstück	Ø 25 mm
Eingangskupplung	1" BSP


0272
BOHRMASCHINENPUMPE

Für nicht brennbare Flüssigkeiten, die Flüssigkeiten dürfen nicht, explosiv, korrosiv oder ölig sein. Geeignete Verwendung für Zahnkranzbohrfutter.



Blister

Plastic

hydraulischer Kopf	30 m
Leistung der Pumpe	40 l/min
max. Druck	0,3 MPa
max. Drehzahl	3400 rpm
max. Temperatur	40°C
Rohrdurchmesser	19 mm 3/4"

0755
12V DIESELPUMPE

Pumpe, strombetrieben, für Diesel- Mineralölumfüllung, max. Daueranwendung 30min.



Box

Motor	DC 12 V, 175 W
Motordrehzahl	4500 rpm
Leistung der Pumpe	40 l/min
hydraulischer Kopf	2 m
Absaugung	4 m
Eingangskupplung	25 mm
Außenabmessungen	200 x 120 x 155 mm
Betriebszeit	Max 30 min

R60XA**ELEKTRISCHES INFRAROT-HEIZGERÄT MIT STATIV**

Metallgehäuse mit metallschutzgitter.



Art.	Spannungsversorgung	Stativhöhe ohne Heizgerät	Kabel	Kabellänge
R609A	230 V - 1,3 kW	600 ÷ 1500 mm	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	3 m
R610A	230 V - 2 kW	600 ÷ 1500 mm	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	3 m

T609**HÖHENVERSTELLBARES STATIV**

Verwendbar für lichtstrahler, heizstrahler.



Höhe	600 ÷ 1500 mm
obere Befestigung	M 8

R609**ELEKTRISCHES INFRAROT-HEIZGERÄT**

Leistung und wandhalter, metallgehäuse mit metallschutzgitter.



Spannungsversorgung	230 V - 1,3 kW
Kabel	3 x 1,5 mm2 H07RN-F
Kabellänge	3 m

R610**ELEKTRISCHES INFRAROT-HEIZGERÄT**

Leistung und wandhalter, metallgehäuse mit metallschutzgitter.



Spannungsversorgung	230 V - 2 kW
Kabel	3 x 1,5 mm2 H07RN-F
Kabellänge	3 m

R60XB**ELEKTRISCHER INFRAROT-HEIZER MIT TRÄGER**


Metallgehäuse mit metallschutzgitter.



Art.	Spannungsversorgung	Kabel	Kabellänge
R609B	230 V - 1,3 kW	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	1,1 m
R610B	230 V - 2 kW	3 x 1,5 mm2 H07RN-F	1,1 m

B609**INFRAROT-LAMPE**

Spannungsversorgung	230 V - 1,3 kW
Länge	250 mm

B610**INFRAROT-LAMPE**

Spannungsversorgung	230 V - 2 kW
Länge	340 mm

0218-
LED-FLUTLICHTLAMPEN

Aluminium-Druckgussgehäuse Super Slim Design, gehärtetes Glas.



Box



Aluminium



IP65

Art.	Spannungsversorgung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Anzahl der LEDs	Kabel	Abmessungen
0218/10	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	15 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ²	150 x 95 mm
0218/20	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	28 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ²	145 x 120 mm
0218/30	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	42 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ²	180 x 150 mm
0218/50	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	56 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ²	210 x 180 mm

0218-XB
STRAHLER MIT LED UND TRÄGER

Aluminium-druckgussgehäuse super slim, gehärtetes glas.



Box



Aluminium



IP65

Art.	Spannungsversorgung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabel
0218/10B	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/20B	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/30B	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/50B	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F

0218-XS
STRAHLER MIT LED MIT BEWEGUNGS- UND HELLIGKEITSSENSOR

Aluminium-druckgussgehäuse super slim, gehärtetes glas.



Box



Aluminium



IP54

Art.	Spannungsversorgung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabel
0218/10S	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/20S	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/30S	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/50S	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F

0343**LAMPE, MIT GELENKARM**

Box



Spannungsversorgung	230 V 50 Hz
Glühbirne	Max 40 W, E27 nicht enthalten
Armradius	800 mm
Spannkapazität	35 mm

**0366****LED LEUCHTLUPE, MIT GELENKARM**

Mit 56 LED'S



Box



Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 9 W
Vergrößerungen	2x
Lichtstrom	600 lm
Farbtemperatur	6500 K
Linse	Ø 120 mm
Armradius	810 mm
Spannkapazität	70 mm

**0530****LED-LAMPE**

Mit Linse.



Box

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 22 W
Vergrößerungen	3x
Linse	Ø 120 mm
Armradius	810 mm
Spannkapazität	70 mm
Lichtstrom	1000lm

**0530A****LED-LAMPE**

Mit Energiesparlampe



Box

Spannungsversorgung	250 V 50 Hz 11 W
Vergrößerungen	3x
Linse	Ø 127 mm
Spannkapazität	75 mm
Lichtstrom	1000 lm
Farbtemperatur	6000 K

**0891A****LED-LAMPE**

Energiesparlampe mit zwei Linsen, dimmbare Touch-Tasten, 6 UV-LED-Leuchten und einem superhellen und einstellbaren Lichtpunkt. Lebensdauer bis zu 25.000 Stunden.

Spannungsversorgung	250 V 50 Hz 11 W
Vergrößerungen	2x + 6x
Linse	Ø 138 mm
Spannkapazität	75 mm
Lichtstrom	1000 lm
Farbtemperatur	6000 K

**0516****LEUCHTLUPE, MIT GELENKARM**

Mit Energiesparlampe



Box

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 2 x 9 W
Vergrößerungen	2x
Linse	190 x 157 mm
Armradius	810 mm
Spannkapazität	70 mm
Lichtstrom	1000 lm

**0344****GELENKLAMPE MIT LUPE**

Mit Linse. Glühbirne nicht enthalten.



Box

Spannungsversorgung	230 V 50/60 Hz
Glühbirne	Max 60 W, E27 nicht enthalten
Vergrößerungen	2x
Linse	Ø 100 mm
Armradius	800 mm
Spannkapazität	35 mm

**0661****TISCHLAMPE**

Mit Linse.



Box

Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 11 W
Vergrößerungen	2x
Linse	Ø 89 mm



0625
KOPFBANDLUPE, MIT LED LEUCHTE


Box

Multiplikator	Zielentfernung (mm)
1,2x	520 ÷ 620
1,8x	230 ÷ 320
2,5x	150 ÷ 250
3,5x	80 ÷ 120
Glühbirne	2,2 V - 0,25 A
Batterie	2 x 1,5V AAA

L006
LED-KRISTALLLUPEE


Box

Linse	50 x 50 mm
Vergrößerungen	3x
LED	5 - 9000 mcd
LED	1
Batterie	4 Ag10
Pack	10

0482/3
KOPFBANDLEUCHE MIT SENSOR

Ein- und Ausschaltfunktion durch vorbeiführen der Hand vor der Lampe.



Box

LED	3 W COB
Lichtstrom	Max 300 lm
Farbtemperatur	6500 K
Batterie	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomie	4 h
Ladezeit	3 h

0493/2
HEMLICHT MIT LED-LEUCHTE

120 lm, aus aluminium, mit regulierbarem gummiband, 2 funktionen: dauerlicht und blinklicht, zur verwendung mit 3 batterien AAA.



Box

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 x AAA
Leuchtkraft	120 lm
Maße	Ø 75 x 45 x 45 mm
Autonomie	5 h

0659
SATZ KRISTALLLINSEN


12 Pcs



Aufsteller

Inhalt	Erweiterungen		
3 Stück ø 50	3x - 10x mm	3 Stk ø 75	3x - 8x mm
3 Stk ø 60	3x - 8x mm	3 Stk ø 90	3x - 8x mm

0437
HOCHLEISTUNGS-LED-STRAHLER

Lange autonomie, lichtweite über 150 m.



Box

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	4 C
LED-Stromleistung	3 W
Autonomie	25 h / 100 %

0493/1
LED-HEMLAMPE

80 lm, ABS- und gummibeschichtung, mit regulierbarem gummiband, 2 funktionen: kontinuierliches und blinkendes licht, zur verwendung mit 3 batterien AAA.



Box

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 x AAA
Leuchtkraft	80 lm
Maße	Ø 50 x 42 x 58 mm
Autonomie	10 h

0209
SCHWENKBARE MAGNETLEUCHE MIT 10 + 1 LED

Mit Drehkopf, LED oben und 10 front-LEDs mit 2 Helligkeitsstufen.



Blister



Aluminium



IP20

Lichtstrom	50 - 300 lm
Farbtemperatur	6500 K
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 AAA
neigbarer Kopf	180°
Umdrehung	180°
Abmessungen	35 x 330 mm



0128A**MAGNETISCHE TASCHENLAMPE COB + 1 LED**

Mit magnetklemme und drehgelenk, mit hoher autonomie, klein und äußerst hell, unerlässlich sowohl im handwerker- als auch im heimwerkerbereich.

**ABS**

Aufsteller

Maße	174 x 43 x 22 mm
Lichtstrom	140 lm
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 x AAA

0671/1P**WEISSE LED TASCHENLAMPE, EXTRA HELL, AUS ALUMINIUM**

Blister

Alu

Aluminium



Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	2 AAA
Anzahl der LEDs	1 - 9000 mcd
Maße	Ø 12,5 x 141 mm

0787**ALU-TASCHENLAMPE**

Blister

Alu

Aluminium

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	2 C
Anzahl der LEDs	8 LED 11000 mcd
Maße	Ø 48,5 x 31 x 215 mm

0492**MAGNETHEBER MIT LED-TASCHENLAMPE UND TELESKOPAUSSZUG**

Aufsteller

Alu

Aluminium

Knopf-Batterie/n	4 x LR44
Anzahl der LEDs	6
Leuchtkraft	6 x 10 lm
Maße	Ø 30 x 21 x 180 mm
max. Länge	710 mm
Autonomie	3 h

0107**MAGNETLEUCHTE MIT 30 + 7 LED'S**

Mit Magnet und Haken auf der Rückseite.



Aufsteller

ABS

Lebensdauer der einzelnen LED	100000 stunden
Leuchtkraft	50 lm
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 AA
Abmessungen	40 x 35 x 203 mm

0311**24 LED MAGNETLAMPE**

Mit magnet und haken auf der rückseite.



Aufsteller

ABS

Lebensdauer der einzelnen LED	100000 stunden
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 AA

0291**MAGNETLEUCHTE MIT 24 + 3 LED'S**

Mit magnet und haken auf der rückseite.



Aufsteller

ABS

Lebensdauer der einzelnen LED	100000 stunden
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 AAA

0338**ALU- HANDTASCHENLAMPE MIT EINER LED UND MANUELLER ZOOMFUNKTION**

3 lichtarten: stark, mittel und blinkend; adapter für den betrieb mit 3 batterien typ AAA und gehäuse.



Box

Alu

Aluminium

Batterie	1 Li-ion 3.7V/ 1800 mAh
LED	Q3 3 W
Maße	Ø 34,5 x 28 x 135 mm
Batterieladegerät	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Autonomie	4 h

0597
AUFLADBARE LED-HANDLEUCHTE

Mit Batterieladegerät 12 VDC und 230 VAC, biegsam, mit Aufhänger und mit Magnet.


ABS


Batterie	3,7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Ladezeit	8 ÷ 10 h
Autonomie	7 ÷ 8 h
Lichtstrom	300 + 100 lm


0889
WIEDERAUFLADBARE MAGNET-LED-HANDLEUCHTE

Mit Batterieladegerät 12 VDC und 230 VDC, biegsam, mit Aufhänger und Magnet.


ABS

Batterie	3,7 V - 1100 mAh - Lithium
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Ladezeit	4 ÷ 5 h
Autonomie	4 ÷ 6 h
Lichtstrom	400 + 150 lm


0693A
AUFLADBARE LED-HANDLAMPE

Mit Batteriestation, klappbar, magnetisch, mit Aufhänger


ABS

Batterie	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Lichtstrom	600 lm
Ladezeit	4 h
Autonomie	4,5 h Eco mode
Betriebstemperatur	-10°C ÷ 40°C


0401
AKKU-LAMPE, MIT COB LED TECHNOLOGIE

Leistungsstarke lithium-batterien für lange akkulaufzeit, magnet-rückseite für den freihändigen gebrauch, biegsamer magnethalter, leistungsstarkes licht, 180 lumen.


ABS

Spannungsversorgung	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batterie	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Ladezeit	6 h
Autonomie	3,5 h
Leuchtkraft	180 lm


0123
WIEDERAUFLADBARER LED-MULTIFUNKTIONSSTRAHLER MIT USB-ANSCHLUSS

Ausgestattet mit einer LED-Taschenlampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen an der Vorderseite und weißen und roten LEDs an den Seiten mit Blinkfunktion. USB-Ladekabel und Netzteil. Lade- und Ladestatus-LEDs. Kann direkt am Computer aufgeladen werden. Schutzart IPX4.


ABS

Batterie	3.7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Leuchtkraft	30 - 300 lm
Abmessungen	191 x 99 x 148 mm
Batterieladegerät	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomie	2,5 h


G900
CAMPING-TASCHENLAMPE

ABS

Abmessungen	Ø 60 x 160 mm
Leuchtkraft	150 lm
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten	3 x AA


L008
SUPERDÜNNE WIEDERAUFLADBARE LED-BELEUCHTUNG

Lithium-hochleistungsakkus für lange laufzeit, leistungsstarkes 400-lumen-licht, schlankes design und robuste konstruktion machen sie unzerstörbar, auch wenn sie aus einem meter höhe herunterfallen oder, wenn sie auf einem flachen boden vergessen wird, und das auto darüberfährt.


ABS

Spannungsversorgung	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batterie	3,7 V 2400 mAh Lithium
Lichtstrom	400 lm
Ladezeit	3,5 h
Autonomie	3 - 10 h
Leuchtkraft	400 lm



0342**NEON-HÄNGELAMPE**

Blister



Spannungsversorgung	230 V 50 Hz 8 W
Abmessungen	Ø 31 x 435 mm
Kabel	5 m

0900**LED LAMPE TRAGBAR, MAGNETISCH**


COB-LED ist eine tragbare Lampe aus schlagfestem ABS Kunststofflampe. die Lichtstärke ist in vier verschiedenen Stufen von 350 bis 1400 Lumen einstellbar. Der starke Magnet an der Basis und der um 180° drehbare Körper macht die Lampe perfekt für den Einsatz auch unter schwierigen Umständen.



Box



Aluminium

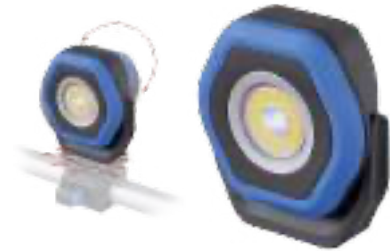

LED	COB
Spannungsversorgung	USB Typ C 5 V 2 A
Batterie	3.7 V 5200 mAh Li-ion
Lichtstrom	350 ÷ 1400 lm
Ladezeit	4 h
Autonomie	3 h ÷ 14 h
Abmessungen	116 x 101 x 41,5 mm

0900/BL**MAGNETISCHE LED-LAMPE MIT AUSZIEHBAREM UNTERBAUSCHRANKSTÄNDER**

Die Lampe für unter der Motorhaube besteht aus zwei magnetischen, um 360° drehbaren COB-LED Lichtpunkten mit maximal 2800 Lumen (1400 Lumen + 1400 Lumen) und einem Balken, der bis auf 2100 mm verlängert werden kann, um auf jede Art von Motorhaube zu passen.



Box



Aluminium



Nylon

LED	COB
Spannungsversorgung	USB Typ C 5 V 2 A
Batterie	3.7 V 5200 mAh Li-ion
Lichtstrom	2 x 400-1400 lm
Ladezeit	4 h
Autonomie	4 h
einstellbare Verlängerungsklemmen	850 ÷ 2100mm

**0429****LAMPENFASSUNG MIT 5M STROMKABEL**

Ohne schalter, schutzart IP 54, max. 60 W für glühlampen, E27 lampenfassung, betrieb von 12 V bis 230 V mit glühlampe der gleichen stromspannung möglich, glühbirne nicht enthalten.



Aufhängbar



Kabellänge	5 m
Lampenfassung	E27
Spannung	230 V

0428**KABELROLLE, MIT AUFROLLAUTOMATIK, MIT WERKSTATTLEUCHE**

Überlastungsschutz, max. 60w für glühlampen, status Led auf kabeltrommel, die einen netzanschluss anzeigt; leuchtmittel nicht im lieferumfang enthalten.



Box



Kabelabmessungen	13 + 1 m - H05RR-F - 2 x 1 mm²
Lampenfassung	E27
Spannung	12 ÷ 230 V

E481/20P
NEW
SELBSTAUFWROLLENDE KABELTROMMEL MIT STECKDOSE

Lieferung mit Schuko-Steckdose und Überlastschutz.



Kabellänge	20 + 2 m
Kabeltyp	H05VV-F 3G1.5mm ²
Spannungsversorgung	12 V ÷ 250 V (50 Hz)
max. an das aufgewickelte Kabel anschließbare Leistung	1 kW
max. an das abgewickelte Kabel anschließbare Leistung	2,5 kW
Stromausgang	Schuko
Nettogewicht	6 kg

E481/20
NEW
SELBSTAUFWROLLENDE KABELTROMMEL OHNE STECKDOSE

Lieferung inkl. Gratiskabel ohne Steckdose und Überlastschutz.



Kabellänge	20 + 2 m
Kabeltyp	H05VV-F 3G1.5mm ²
Spannungsversorgung	12 V ÷ 250 V (50 Hz)
max. an das aufgewickelte Kabel anschließbare Leistung	1 kW
max. an das abgewickelte Kabel anschließbare Leistung	2,5 kW
Nettogewicht	6 kg

A010-X
KABELTROMMEL

Zugelassenes, zweifach isoliertes Kabel H05VV-F Zulassung, zugelassener PVC-Druckguss-Stecker mit Sicherheitssteckerstiften, Trennschalter mit manueller Rückstellung, max. Entnehmbare Stromleistung bei aufwickeltem Kabel 1,2 kW, max. Entnehmbare Stromleistung bei abwickeltem Kabel 3,4 kW.



Art.	Kabellänge	Schnitt	Trommel
A010/10	10 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 200 mm
A010/20	20 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 250 mm

A010-
KABELTROMMEL

Gebaut nach EN 61242, zugelassenes, zweifach isoliertes Kabel H05VV-F Zulassung, zugelassener PVC-Druckguss-Stecker mit Sicherheitssteckerstiften, Trennschalter mit manueller Rückstellung, max. entnehmbare Stromleistung bei aufgerolltem Kabel 1,1 kW, max. entnehmbare Stromleistung bei abgerolltem Kabel 3,2 kW.



Art.	Kabellänge	Schnitt	Trommel
A010/15	15 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 190 mm
A010/25	25 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 240 mm
A010/50	50 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 310 mm

A010/30
INDUSTRIEKABELTROMMEL

Nach standard EN 61316, flexibles neoprenkabel H07RN-F, IP 44 steckdosen, thermischer Überlastungsschutz mit manueller einschaltung, max. belastung bei eingerolltem kabel 5 kW, max. belastung bei ausgerolltem kabel 11 kW.



Spannungsversorgung	230 V
Kabellänge	30 m
Schnitt	3 x 2,5 mm ²
Trommel	Ø 340 mm

A010/30T
INDUSTRIE KABELTROMMEL

Hergestellt nach EN 61316, zugelassenes, flexibles neoprenkabel H07RN-F, IP 44 steckdosen/thermoschalter mit manueller rückstellung, max. stromleistung bei aufwickeltem kabel 5 kW. max. Stromleistung bei abwickeltem kabel 11 kW.



Spannungsversorgung	400 V
Kabellänge	30 m
Schnitt	4 x 2,5 mm ²
Trommel	Ø 340 mm

