



fervi.com   

 **FERVI**

48

DER PROFIKATALOG

DER PROFIKATALOG
FÜR WARTUNG,
REPARATUR UND
BETRIEBSEINRICHTUNG





LAMELLENSCHEIBEN

- p. 266  Professional
- p. 270  Performance
- p. 274  Grindflex
- p. 278  Smartflex
- p. 281  Specialty
- p. 287  Fast Lock



SCHLEIFRÄDER

- p. 288  Räder mit Schaft
- p. 289  Räder mit Loch
- p. 290  Räder für Satiniermaschinen



SCHLEIFGEWEBESCHEIBEN UND -BÄNDER

- p. 293  Fiberscheiben
- p. 294  Klebe- und Klettscheiben
- p. 298  Rollen
- p. 302  Schleifbänder



REINIGUNG

- p. 303  Surface Conditioning
- p. 305  Schleifnylon
- p. 306  Non woven



AUSARBEITEN UND POLIEREN

- p. 307  Filz- und Schleifpasten
- p. 309  Sisal, Baumwolle und Wolle
- p. 312  Schwämme und Schleifgummis



DRAHTBÜRSTEN

- p. 313  Bürsten mit Loch
- p. 315  Bürsten mit Schaft



SCHLEIF- UND TRENNSCHEIBEN

- p. 319  Trennscheiben
- p. 320  Schleifscheiben
- p. 321  Schleifscheiben mit Loch
- p. 322  Montierte Punkte
- p. 323  Diamanttrennscheiben


RIFLEX, EINE BESONDERE ERFAHRUNG MADE IN ITALY

Seit 1982 zeichnet sich Riflex auf internationaler Ebene durch seine spezifische MADE IN ITALY-Erfahrung sowohl in der Herstellung von Lamellenscheiben aus Korund, Zirkonium und Zirkoniumkeramik mit Nylon- und Glasfaserträgern als auch in der Realisierung von automatischen Anlagen für deren Herstellung, Prüfung und Verpackung aus.

Riflex überwacht die gesamte Produktionskette durch zehnjährige Beziehungen zu den Hauptlieferanten von Rohstoffen (Schleifgewebe, Halter und Klebstoff). Mehr als dreißig Jahre Erfahrung haben es dem Unternehmen ermöglicht, eigene Rezepte und Qualitätsprotokolle auf weltweit höchstem Niveau zu entwickeln.



SCHLEIFTUCH

		Zirkonium Baumwolle, Gewicht X	Für gängige, legierte und nichtrostende Stähle. Baumwollrücken, hervorragende Leistung und Haltbarkeit. Dieses Tuch wird je nach Produktfamilie in verschiedenen Leistungsstufen abgelehnt.
		Korund Baumwolle, Gewicht X	Für Metalle und Holz, zur Standardbearbeitung. Unterstützung aus Baumwolle. Dieses Tuch wird je nach Produktfamilie in verschiedenen Leistungsstufen abgelehnt.
SPECIALTY		Zirkonkeramik Polybaumwolle	Speziell für die Bearbeitung von Edelstahl entwickelt. Dritte Kühlschicht, Polycotton-Rückseite, hohe Schnittgeschwindigkeit.
SPECIALTY		Keramik Polybaumwolle	Speziell für die Bearbeitung von Edelstahl entwickelt, für schwere Zerspanung. Dritte Kühlschicht, extrem widerstandsfähiger Polycotton-Rücken, maximale Schnittgeschwindigkeit.
SPECIALTY		Abranet® Netz aus Polyamid	Speziell entwickelt zum Verstopfen von Materialien wie Nichteisenmetallen (Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Magnesium), Holz und Verbundwerkstoffen. Die besondere Polyamid-Netzstruktur verhindert die Bildung von Ansammlungen und Verstopfungen und sorgt für große Vorteile: makellose Oberflächen und konstante Wirksamkeit, maximale Leistung und reduzierte Verarbeitungskosten.

LAMELLENSCHEIBEN

FERVI BY RIFLEX



PROFESSIONAL

DIE AUSWAHL DER AM ANSPRUCHSVOLLEN BENUTZER

Professionelle Scheibe mit langer Lebensdauer und hoher Abtraggeschwindigkeit für die anspruchsvollsten Anwender, ausschließlich mit Norton™-Gewebe hergestellt.



PERFORMANCE

LEISTUNGSFÄHIGKEIT EINZIGARTIG

Große Auswahl an professionellen Lamellenscheiben mit Zirkonium- und Aluminiumoxid-Gewebe.



GRINDFLEX

DIE VIELSEITIGSTE SCHEIBE

Der "Bestseller", geeignet für Massivabtrag und Endbearbeitung und für die Bearbeitung aller Arten von Metallen, Eisen- und Nichteisenmetallen.



SMARTFLEX

PREIS-LEISTUNG-VERHÄLTNIS


Der beste Preis, ohne auf professionelle Dienstleistungen zu verzichten. Zu den Verarbeitungen der Abtragung und Endbearbeitung.



SPECIALTY

FÜR "SPEZIELLE" VERARBEITUNGEN


Scheibensortiment für die professionelle Bearbeitung von rostfreiem Stahl und Nichteisenmetallen (Aluminium, Kupfer usw.).

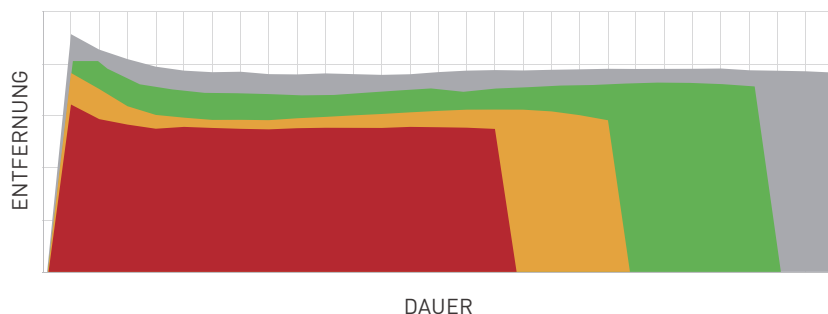


	SMARTFLEX		PERFORMANCE
	GRINDFLEX		PROFESSIONAL

Unsere Tests werden mit Riflex-Maschinen mit einem 1200W Elektrowerkzeug mit einem konstanten Druck von 4 kg an einem S235JR (Fe360) Stahlprüfkörper mit 2,5 min Schritten durchgeführt.


CLASSIC

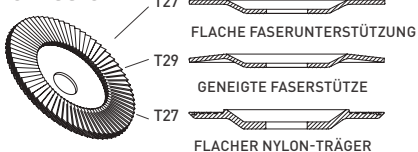


DUAL FLAP




REAL FLAT




BIGGER



TIGER



RAPTOR






DIE AUSWAHL DER AM ANSPRUCHSVOLLEN BENUTZER

Professionelle Scheibe mit langer Lebensdauer und hoher Abtraggeschwindigkeit für die anspruchsvollsten Anwender, ausschließlich mit Norton™-Gewebe hergestellt.

Für schweres Abtragen, wichtiges Entgraten - Entwickelt für professionelle Anwender sowie mittlere und große Unternehmen. Ideal für die Bearbeitung großer Bleche, das Entfernen großer Schweißnähte und Aktivitäten, bei denen eine lange Lebensdauer der Scheibe erforderlich ist.

DF8100-Z

LAMELENSCHEIBE PROFESSIONAL CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF8100.111	115 x 22 mm	36	13300	10
DF8100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF8100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF8100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF8100.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF8100.121	125 x 22 mm	36	12250	10
DF8100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF8100.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF8100.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF8100.181	180 x 22 mm	36	8500	10
DF8100.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF8100.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DF8100.185	180 x 22 mm	80	8500	10



DF8150-Z

LAMELENSCHEIBE PROFESSIONAL CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF8150.111	115 x 22 mm	36	10500	10
DF8150.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF8150.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF8150.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF8150.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF8150.121	125 x 22 mm	36	12250	10
DF8150.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF8150.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF8150.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF8150.181	180 x 22 mm	36	8500	10
DF8150.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF8150.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DF8150.185	180 x 22 mm	80	8500	10




**DF8100MINI-Z**


NEW

FLAP DISC PROFESSIONAL 75MM 40Z MINI

Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF8100.172	75 X 10 mm	40	13300	10

**DN8100-Z****LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL CLASSIC**


Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN8100.111	115 x 22 mm	36	13300	10
DN8100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN8100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN8100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN8100.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DN8100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DN8100.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DN8100.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DN8100.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DN8100.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DN8100.185	180 x 22 mm	80	8500	10

**DN8300-Z****LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL DUAL FLAP**

Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN8300.111	115 x 22 mm	36	13300	10
DN8300.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN8300.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN8300.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN8300.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DN8300.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DN8300.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DN8300.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DN8300.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DN8300.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DN8300.185	180 x 22 mm	80	8500	10

**DN8550-Z****LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL REAL FLAT**

Diese lamellenscheiben werden mit einem speziellen konvexen träger hergestellt, wodurch man eine perfekt flache scheibe mit breiten lamellen sowie konstanter dichte und harte sowohl in der mitte als auch am außenrand zu erhalten.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN8550.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN8550.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN8550.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN8550.117	115 x 22 mm	120	13300	10



DF8600-Z

LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL BIGGER

Mit dem lamellenscheibe bigger können sie länger und schneller polieren und sorgen für ein besseres endbearbeitungsergebnis. die neue struktur sorgt für bessere ergebnisse im vergleich zu herkömmlichen lamellenscheiben oder anderen schleifscheiben: 50% mehr abtragsleistung, reduzierung der arbeitszeit, zweifache lebensdauer, hervorragendes preis-leistungs-verhältnis, kühleres schneiden, zeit- und kostenreduzierung.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF8600.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF8600.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF8600.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF8600.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF8600.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF8600.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF8600.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF8600.127	125 x 22 mm	120	12250	10
DF8600.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF8600.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DF8600.185	180 x 22 mm	80	8500	10
DF8600.187	180 x 22 mm	120	8500	10



DF8700-Z

LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL TIGER

Tiger ist eine lamellenscheibe mit 70% mehr schleifgewebe als herkömmliche professionelle scheiben. Seine form macht die vollständige nutzung des schleifmittels möglich und macht es besonders kompakt. Zusammen mit dem verstärkten träger macht diese eigenschaft einen höheren spezifischen druck und somit eine schnellere abtragung möglich.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF8700.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF8700.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF8700.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF8700.117	115 x 22 mm	120	13300	10



DF8100-A

LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF8100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF8100.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF8100.215	115 x 22 mm	80	13300	10



DF8150-A

LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF8150.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF8150.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF8150.215	115 x 22 mm	80	13300	10



DN8100-A

LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN8100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DN8100.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DN8100.215	115 x 22 mm	80	13300	10



DN8300-A

LAMELLENSCHEIBE PROFESSIONAL DUAL FLAP



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN8300.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DN8300.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DN8300.215	115 x 22 mm	80	13300	10



PERFORMANCE


AUFFÜHRUNG OHNE DAS WAPPEN

Neue Reihe von Fächerschleifscheiben mit hochleistungsfähigem Zirkonium- und Aluminiumoxid-Gewebe.

Für die Massenproduktion und dort, wo eine hohe Abtragsleistung erforderlich ist - Ausgelegt für mittlere und große Unternehmen. Ideal für anspruchsvolle Anwender und Hochleistungsanwendungen, bei denen eine lange Scheibenlebensdauer erforderlich ist.

DF6100-Z

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF6100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF6100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF6100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF6100.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF6100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF6100.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF6100.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF6100.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF6100.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DF6100.185	180 x 22 mm	80	8500	10



DF6150-Z

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF6150.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF6150.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF6150.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF6150.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF6150.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF6150.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF6150.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF6150.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF6150.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DF6150.185	180 x 22 mm	80	8500	10




DN6100-Z

LAMELENSCHEIBE PERFORMANCE CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN6100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN6100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN6100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN6100.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DN6100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DN6100.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DN6100.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DN6100.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DN6100.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DN6100.185	180 x 22 mm	80	8500	10

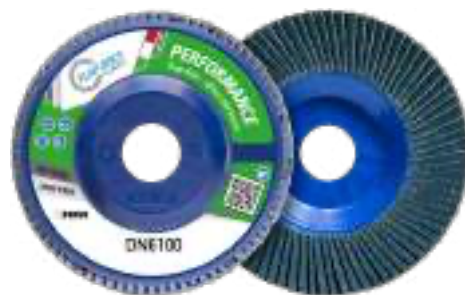

DN6300-Z

LAMELENSCHEIBE PERFORMANCE DUAL FLAP




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN6300.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN6300.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN6300.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN6300.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DN6300.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DN6300.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DN6300.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DN6300.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DN6300.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DN6300.185	180 x 22 mm	80	8500	10



DN6550-Z

LAMELENSCHEIBE PERFORMANCE REAL FLAT

Diese lamellenscheiben werden mit einem speziellen konvexen träger hergestellt, wodurch man eine perfekt flache scheibe mit breiten lamellen sowie konstanter dichte und h rte sowohl in der mitte als auch am au enrand zu erhalten.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN6550.112	115 x 22 mm	40	10500	10
DN6550.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN6550.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN6550.117	115 x 22 mm	120	13300	10



DF6600-Z

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE BIGGER

Mit dem lamellenscheibe bigger können sie länger und schneller polieren und sorgen für ein besseres endbearbeitungsergebnis. Die neue struktur sorgt für bessere ergebnisse im vergleich zu herkömmlichen lamellenscheiben oder anderen schleifscheiben: 50% mehr abtragungsleistung, reduzierung der arbeitszeit, zweifache lebensdauer, hervorragendes preis-leistungs-verhältnis, kühleres schneiden, zeit- und kostenreduzierung.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF6600.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF6600.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF6600.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF6600.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF6600.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF6600.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF6600.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF6600.127	125 x 22 mm	120	12250	10
DF6600.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF6600.184	180 x 22 mm	60	8500	10



DF6700-Z

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE TIGER

Tiger ist eine lamellenscheibe mit 70% mehr schleifgewebe als herkömmliche professionelle scheiben. Seine form macht die vollständige nutzung des schleifmittels möglich und macht es besonders kompakt. zusammen mit dem verstärkten träger macht diese eigenschaft einen höheren spezifischen druck und somit eine schnellere abtragung möglich.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF6700.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF6700.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF6700.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF6700.117	115 x 22 mm	120	13300	10



DF6100-A

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF6100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF6100.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF6100.215	115 x 22 mm	80	13300	10



DF6150-A

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF6150.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF6150.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF6150.215	115 x 22 mm	80	13300	10




DN6100-A

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN6100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DN6100.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DN6100.215	115 x 22 mm	80	13300	10

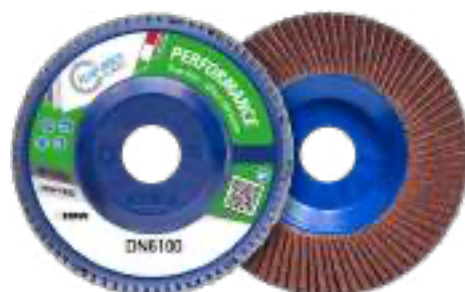

DN6300-A

LAMELLENSCHEIBE PERFORMANCE DUAL FLAP



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN6300.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DN6300.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DN6300.215	115 x 22 mm	80	13300	10






DIE VIELSEITIGSTE SCHEIBE

Der "Bestseller", geeignet für massiven Abtrag und Endbearbeitung und für die Bearbeitung aller Arten von Metallen, Eisen- und Nichteisenmetallen.

Für spezifische Anwendungen, Massenproduktion und Endbearbeitung - Entwickelt für Handwerker, große und mittlere Industrien. Ideal zum Entfernen von Schweißraupen und für Arbeiten, bei denen eine lange Scheibenstandzeit erforderlich ist, sowie zum Entgraten von Blechen.

DF4100-Z

LAMELLENSCHLEIBE GRINDFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF4100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF4100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF4100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF4100.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF4100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF4100.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF4100.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF4100.127	125 x 22 mm	120	12250	10
DF4100.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF4100.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DF4100.185	180 x 22 mm	80	8500	10
DF4100.187	180 x 22 mm	120	8500	10



DF4150-Z

LAMELLENSCHLEIBE GRINDFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF4150.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF4150.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF4150.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF4150.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF4150.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF4150.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF4150.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF4150.127	125 x 22 mm	120	12250	10
DF4150.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF4150.184	180 x 22 mm	60	8500	10
DF4150.185	180 x 22 mm	80	8500	10
DF4150.187	180 x 22 mm	120	8500	10





DN4100-Z

LAMELENSCHEIBE GRINDFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN4100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN4100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN4100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN4100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DN4100.124	125 x 22 mm	60	12250	10



DN4300-Z

LAMELENSCHEIBE GRINDFLEX DUAL FLAP




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN4300.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN4300.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN4300.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN4300.117	115 x 22 mm	120	13300	10



DN4550-Z

LAMELENSCHEIBE GRINDFLEX REAL FLAT

Diese lamellenscheiben werden mit einem speziellen konvexen träger hergestellt, wodurch man eine perfekt flache schein mit breiten lamellen sowie konstanter dichte und h rte sowohl in der mitte als auch am au enrand zu erhalten.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN4550.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN4550.114	115 x 22 mm	60	13300	10



DF4600-Z
LAMELLENSCHEIBE GRINDFLEX BIGGER

Mit dem lamellenscheibe bigger können sie länger und schneller polieren und sorgen für ein besseres endbearbeitungsergebnis. Die neue struktur sorgt für bessere ergebnisse im vergleich zu herkömmlichen lamellenscheiben oder anderen schleifscheiben: 50% mehr abtragungsleistung, reduzierung der arbeitszeit, zweifache lebensdauer, hervorragendes preis-leistungs-verhältnis, kühleres schneiden, zeit und kostenreduzierung.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF4600.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF4600.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF4600.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF4600.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF4600.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF4600.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF4600.182	180 x 22 mm	40	8500	10
DF4600.184	180 x 22 mm	60	8500	10



DF4100-A

LAMELLENSCHEIBE GRINDFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF4100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF4100.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF4100.215	115 x 22 mm	80	13300	10



DF4150-A

LAMELLENSCHEIBE GRINDFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF4150.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF4150.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF4150.215	115 x 22 mm	80	13300	10



DN4100-A

LAMELLENSCHEIBE GRINDFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN4100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DN4100.214	115 x 22 mm	60	13300	10



DN4300-A

LAMELLENSCHEIBE GRINDFLEX DUAL FLAP



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN4300.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DN4300.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DN4300.215	115 x 22 mm	80	13300	10






PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Der beste Preis, ohne auf professionelle Dienstleistungen zu verzichten. Für Abtrags- und Endbearbeitungsvorgänge.

Für allgemeinen Gebrauch und geringe Produktion - Entwickelt für Hobbybastler, Schiffsbauer und kleine Handwerker (Einzelunternehmen), die nicht auf Leistung verzichten wollen. Ideal zum Entfernen von Schweißnähten, Entgraten und Endbearbeitungen von Blechen

DF2100-Z

LAMELLENSCHEIBE SMARTFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF2100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF2100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF2100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF2100.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF2100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF2100.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF2100.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF2100.127	125 x 22 mm	120	12250	10



DF2150-Z

LAMELLENSCHEIBE SMARTFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF2150.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DF2150.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DF2150.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DF2150.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DF2150.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DF2150.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DF2150.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DF2150.127	125 x 22 mm	120	12250	10



DN2100-Z

LAMELLENSCHEIBE SMARTFLEX CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN2100.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN2100.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN2100.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN2100.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DN2100.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DN2100.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DN2100.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DN2100.127	125 x 22 mm	120	12250	10




DN2300-Z

LAMELLENSCHEIBE SMARTFLEX DUAL FLAP




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN2300.112	115 x 22 mm	40	13300	10
DN2300.114	115 x 22 mm	60	13300	10
DN2300.115	115 x 22 mm	80	13300	10
DN2300.117	115 x 22 mm	120	13300	10
DN2300.122	125 x 22 mm	40	12250	10
DN2300.124	125 x 22 mm	60	12250	10
DN2300.125	125 x 22 mm	80	12250	10
DN2300.127	125 x 22 mm	120	12250	10




DF2100-A
LAMELLENSCHEIBE SMARTFLEX CLASSIC


Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF2100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF2100.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF2100.215	115 x 22 mm	80	13300	10


DF2150-A
LAMELLENSCHEIBE SMARTFLEX CLASSIC


Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF2150.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DF2150.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DF2150.215	115 x 22 mm	80	13300	10


DN2100-A
LAMELLENSCHEIBE SMARTFLEX CLASSIC


Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN2100.212	115 x 22 mm	40	13300	10
DN2100.214	115 x 22 mm	60	13300	10
DN2100.215	115 x 22 mm	80	13300	10





SPECIALTY INOX

Ideale Scheibe für die Bearbeitung von Edelstahloberflächen, mit Zircoceramic-Gewebe mit dritter Kühlschicht "top size".

Für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie und Chemie. Konzipiert für Edelstahlspezialisten. Ideal für die Verarbeitung dünner Bleche, wichtiges Entgraten von Schweißnähten und überall dort, wo ein Produkt benötigt wird, das Temperaturen mit Elektrowerkzeugen von 1400 W und mehr standhält.

SPECIALTY INOX ist eine **Lamellenscheibe**, aus Schleifgewebe **"TOP SIZE"** und einer **Zirkonium-Mischung** mit Schleifkeramik. Diese hochwertigen Materialien ermöglichen eine sehr hohe **Schnittgeschwindigkeit** sowie eine außerordentliche Langlebigkeit der Scheibe. Die Zusatzschicht **"TOP SIZE"** reduziert die Erhitzung der Scheibe und des zu bearbeitenden Teils mit offensichtlichen Vorteilen für die Edelstahlbearbeitung erheblich. Das Kornblau ist von Natur aus eisenoxidlos ($\geq 0,1\%$ Fe, S, Cl), wodurch eine Kontamination des Edelstahls verhindert wird.

DF9100-ZC

LAMELLENSCHEIBE ZIRCOCER CLASSIC



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9100.312	115 x 22 mm	40+	13300	10
DF9100.314	115 x 22 mm	60	13300	10
DF9100.322	125 x 22 mm	40+	12250	10
DF9100.324	125 x 22 mm	60	12250	10



DF9150-ZC

LAMELLENSCHEIBE ZIRCOCER CLASSIC



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9150.312	115 x 22 mm	40+	13300	10
DF9150.314	115 x 22 mm	60	13300	10
DF9150.322	125 x 22 mm	40+	12250	10
DF9150.324	125 x 22 mm	60	12250	10



DN9100-ZC
LAMELLENSCHEIBE ZIRCOCER CLASSIC


Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN9100.312	115 x 22 mm	40+	13300	10
DN9100.314	115 x 22 mm	60	13300	10
DN9100.322	125 x 22 mm	40+	12250	10
DN9100.324	125 x 22 mm	60	12250	10


DF9800-ZC
LAMELLENSCHEIBE ZIRCOCER RAPTOR

Raptor hat einen spezialaufbau zur verbesserung der abtragegeschwindigkeit.



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9800.312	115 x 22 mm	40	13300	10
DF9800.322	125 x 22 mm	40	12250	10





SPECIALTY CER

Ideale Scheibe für die Bearbeitung von Edelstahloberflächen, mit Keramik-Gewebe mit dritter Kühlschicht "top size".

Für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Pharmazie und Chemie. Konzipiert für Edelstahlspezialisten. Ideal für die Verarbeitung dünner Bleche, wichtiges Entgraten von Schweißnähten und überall dort, wo ein Produkt benötigt wird, das Temperaturen mit Elektrowerkzeugen von 1400 W und mehr standhält.

SPECIALTY CER ist eine Fächerschleifscheibe bestehend aus einem Schleifgewebe "TOP SIZE" mit einem **100 % keramischen Schleifkorn**. Diese hochwertigen Materialien ermöglichen maximale Schnittgeschwindigkeit bei **außergewöhnlicher Standzeit**. Die weitere Schicht "TOP SIZE" reduziert die Überhitzung der Scheibe und des Werkstücks drastisch, mit **offensichtlichen Vorteilen bei der Bearbeitung von rostfreien Stählen**. Das besonders starke Polycotton-Gewebe **ermöglicht harten Arbeitsdruck**.

DF9101-C

LAMELENSCHEIBE KERAMIK CLASSIC



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9101.312	115 x 22 mm	40	13300	10
DF9101.314	115 x 22 mm	60	13300	10
DF9101.322	125 x 22 mm	40	12250	10
DF9101.324	125 x 22 mm	60	12250	10



DN9101-C

LAMELENSCHEIBE KERAMIK CLASSIC



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN9101.312	115 x 22 mm	40	13300	10
DN9101.314	115 x 22 mm	60	13300	10
DN9101.322	125 x 22 mm	40	12250	10
DN9101.324	125 x 22 mm	60	12250	10



DF9801-C

LAMELENSCHEIBE KERAMIK RAPTOR

Raptor hat einen spezialaufbau zur verbesserung der abtragegeschwindigkeit.



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9801.312	115 x 22 mm	40	13300	10
DF9801.322	125 x 22 mm	40	12250	10





SPECIALTY ALU

LOW TEMPERATURES, HIGH PERFORMANCE.

Ideale Scheibe für die Bearbeitung von Aluminiumoberflächen, mit Abranet®-Gewebe.

Zum Entgraten und Nacharbeiten von Aluminium und NE-Werkstoffen wie Kupfer, Zink, Messing, Magnesium sowie Holz- und Verbundwerkstoffen und wo Verstopfungsproblematiken auftreten können.

SPEZIALITÄT ALU ist ein **Rekord** speziell hergestellt für die Verarbeitung von **Aluminium** und, im Allgemeinen, von allen Nichteisenmetallen und Verbundwerkstoffen. ES WIRD mit einem **speziellen Polyamid-Gitterträger** hergestellt, **der das Verstopfen des Schleifmittels verhindert** und die Verarbeitung des Materials bei niedriger Temperatur ermöglicht.

DF9103-M

LAMELENSCHEIBE SPECIALTY ALU CLASSIC




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9103.512	115 x 22 mm	40	13300	10
DF9103.514	115 x 22 mm	60	13300	10
DF9103.515	115 x 22 mm	80	13300	10
DF9103.517	115 x 22 mm	120	13300	10
DF9103.522	125 x 22 mm	40	12250	10
DF9103.524	125 x 22 mm	60	12250	10
DF9103.525	125 x 22 mm	80	12250	10
DF9103.527	125 x 22 mm	120	12250	10



DF9153-M

LAMELENSCHEIBE SPECIALTY ALU CLASSIC



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9153.512	115 x 22 mm	40	13300	10
DF9153.514	115 x 22 mm	60	13300	10
DF9153.515	115 x 22 mm	80	13300	10
DF9153.517	115 x 22 mm	120	13300	10
DF9153.522	125 x 22 mm	40	12250	10
DF9153.524	125 x 22 mm	60	12250	10
DF9153.525	125 x 22 mm	80	12250	10
DF9153.527	125 x 22 mm	120	12250	10





SPECIALTY CURVED

Für Schweißnähte, insbesondere Kehlnähte.

Die V-förmigen Rippen ermöglichen präzises Arbeiten, auch an Ecken und in Nuten.
Geeignet für verschiedene Stahl- und Aluminiumsorten.

DN9109-Z

GEBOGENE SCHEIBE ZIRKONIUM

NEW



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DN9109.112	115 x 22 mm	40	10500	10
DN9109.122	125 x 22 mm	40	10500	10



SPECIALTY SOFT


Lamellenscheibe mit abgewinkelten Lamellen für präzises Arbeiten auf geformten und abgewinkelten Oberflächen.

Die vertikale Klingengeometrie sorgt für gute Wärmeableitung und verhindert Verstopfungen und Anhaften von Spänen.
Hohe Elastizität und Zugfestigkeit. Gute Selbstschärfung, hohe Abtragsleistung und geringe Geräusentwicklung.

DF9108-Z

WEICHE SCHEIBE ZIRKONIUM

NEW



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DF9108.112	115 X 22 mm	40	13300	10
DF9108.114	115 X 22 mm	60	13300	10
DF9108.115	115 X 22 mm	80	13300	10
DF9108.117	115 X 22 mm	120	13300	10
DF9108.122	125 X 22 mm	40	13300	10
DF9108.124	125 X 22 mm	60	13300	10
DF9108.125	125 X 22 mm	80	13300	10
DF9108.127	125 X 22 mm	120	13300	10






MFDXZ

MINI LAMELLENSCHEIBE

Mit schnellspannsystem. Lange lebensdauer und konstante oberflächengüte, für präzises entfernen und zur bearbeitung von kleinen flächen und kanten.




Art.	Durchmesser ø	Stift	max. Drehzahl	Pack
MFD050/040Z	50 mm	40	25000	10
MFD050/060Z	50 mm	60	25000	10
MFD050/080Z	50 mm	80	25000	10
MFD050/120Z	50 mm	120	25000	10
MFD075/040Z	75 mm	40	20000	10
MFD075/060Z	75 mm	60	20000	10
MFD075/080Z	75 mm	80	20000	10
MFD075/120Z	75 mm	120	20000	10



MFDXZC

MINI KERAMIK-LAMELLENSCHEIBE

Mit schnellspannsystem. Extrem hartes und zähes keramiksleifmittel, noch leistungsfähiger als zirkonium in bezug auf haltbarkeit und abtragsleistung.




Art.	Durchmesser ø	Stift	max. Drehzahl	Pack
MFD050/040ZC	50 mm	40	25000	10
MFD050/060ZC	50 mm	60	25000	10
MFD050/080ZC	50 mm	80	25000	10



MCDXZ

MINI HOHLLAMELLENSCHEIBE

Mit schnellspannsystem. Flexibler als die flache form, passt sich geformten oberflächen an.



Art.	Durchmesser ø	Stift	max. Drehzahl	Pack
MCD050/040Z	50 mm	40	25000	10
MCD050/060Z	50 mm	60	25000	10
MCD050/080Z	50 mm	80	25000	10
MCD050/120Z	50 mm	120	25000	10



SGFX

GUMMITRÄGER

Monoblock, geeignet für alle arten von schnellschlössern.




Art.	Durchmesser ø	Schaft	max. Drehzahl
SGF050/06	50 mm	6 mm	30000
SGF075/06	75 mm	6 mm	28000



SFFX

GUMMITRÄGER

Zweiteilig sowohl mit M14-Anschluss als auch mit Stift, passend für alle Arten von Schnellverschlüssen.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Schaft	max. Drehzahl
SFF050/M14	50 mm	M14	6 mm	30000
SFF075/M14	75 mm	M14	6 mm	28000




RMTX

MIKRO-LAMELLENSCHEIBEN

ADR3/6

ADAPTER, 6 MM AUF 3 MM

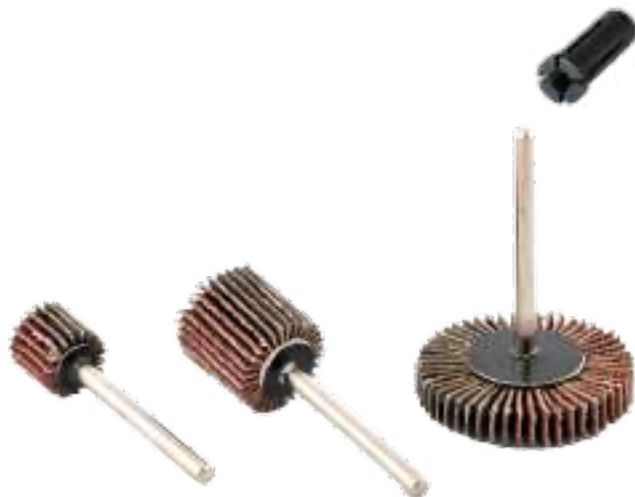

Art.	Durchmesser ø	H	Schaft	Stift	max. Drehzahl	Pack
RMT1010/060	10 mm	10 mm	3 mm	60	26000	25
RMT1010/080	10 mm	10 mm	3 mm	80	26000	25
RMT1010/120	10 mm	10 mm	3 mm	120	26000	25
RMT1515/060	15 mm	15 mm	3 mm	60	26000	25
RMT1515/080	15 mm	15 mm	3 mm	80	26000	25
RMT1515/120	15 mm	15 mm	3 mm	120	26000	25

RGMX

GEMISCHTE RÄDER MIT SCHAFT AUS GEWEBE UND SCHLEIFGEWEBE


Bestehend aus schleifgewebelamellen, mit in strahlenförmig angeordneten gewebeklamellen dazwischen.



Art.	Abmessungen	Schaft	Stoff	Körnung	Pack
RGM030/20M	30 x 20 mm	6 mm	A/O-M	60	10
RGM030/20F	30 x 20 mm	6 mm	A/O-F	100	10
RGM030/20VF	30 x 20 mm	6 mm	A/O-VF	150	10
RGM040/20M	40 x 20 mm	6 mm	A/O-M	60	10
RGM040/20F	40 x 20 mm	6 mm	A/O-F	100	10
RGM040/20VF	40 x 20 mm	6 mm	A/O-VF	150	10
RGM050/30M	50 x 30 mm	6 mm	A/O-M	60	10
RGM050/30F	50 x 30 mm	6 mm	A/O-F	100	10
RGM050/30VF	50 x 30 mm	6 mm	A/O-VF	150	10
RGM060/30M	60 x 30 mm	6 mm	A/O-M	60	10
RGM060/30F	60 x 30 mm	6 mm	A/O-F	100	10
RGM060/30VF	60 x 30 mm	6 mm	A/O-VF	150	10
RGM080/50M	80 x 50 mm	6 mm	A/O-M	60	10
RGM080/50F	80 x 50 mm	6 mm	A/O-F	100	10
RGM080/50VF	80 x 50 mm	6 mm	A/O-VF	150	10

RGTX

LAMELLENRÄDER AUS ALUMINIUMOXID-GEWEBE MIT SCHAFT




Art.	Abmessungen	Schaft	Stift	max. Drehzahl	Pack
RGT2010/40	20 x 10 mm	6 mm	40	26000	10
RGT2010/60	20 x 10 mm	6 mm	60	26000	10
RGT2010/80	20 x 10 mm	6 mm	80	26000	10
RGT2010/120	20 x 10 mm	6 mm	120	26000	10
RGT2015/40	20 x 15 mm	6 mm	40	25000	10
RGT2015/60	20 x 15 mm	6 mm	60	25000	10
RGT2015/80	20 x 15 mm	6 mm	80	25000	10
RGT2015/120	20 x 15 mm	6 mm	120	25000	10
RGT2515/60	25 x 15 mm	6 mm	60	25000	10
RGT2515/80	25 x 15 mm	6 mm	80	25000	10
RGT2515/120	25 x 15 mm	6 mm	120	25000	10
RGT2525/40	25 x 25 mm	6 mm	40	25000	10
RGT2525/60	25 x 25 mm	6 mm	60	25000	10
RGT2525/80	25 x 25 mm	6 mm	80	25000	10
RGT2525/120	25 x 25 mm	6 mm	120	25000	10
RGT3010/40	30 x 10 mm	6 mm	40	25500	10
RGT3010/60	30 x 10 mm	6 mm	60	25500	10
RGT3010/80	30 x 10 mm	6 mm	80	25500	10
RGT3010/120	30 x 10 mm	6 mm	120	25500	10
RGT3015/40	30 x 15 mm	6 mm	40	25500	10
RGT3015/60	30 x 15 mm	6 mm	60	25500	10
RGT3015/80	30 x 15 mm	6 mm	80	25500	10
RGT3015/120	30 x 15 mm	6 mm	120	22900	10
RGT3020/40	30 x 20 mm	6 mm	40	22900	10
RGT3020/60	30 x 20 mm	6 mm	60	22900	10
RGT3020/80	30 x 20 mm	6 mm	80	22900	10
RGT3020/120	30 x 20 mm	6 mm	120	25500	10
RGT4015/40	40 x 15 mm	6 mm	40	19100	10
RGT4015/60	40 x 15 mm	6 mm	60	19100	10
RGT4015/80	40 x 15 mm	6 mm	80	19100	10
RGT4015/120	40 x 15 mm	6 mm	120	19100	10
RGT4020/40	40 x 20 mm	6 mm	40	19100	10
RGT4020/60	40 x 20 mm	6 mm	60	19100	10
RGT4020/80	40 x 20 mm	6 mm	80	19100	10
RGT4020/120	40 x 20 mm	6 mm	120	19100	10
RGT4030/40	40 x 30 mm	6 mm	40	17100	10
RGT4030/60	40 x 30 mm	6 mm	60	17100	10
RGT4030/80	40 x 30 mm	6 mm	80	17100	10
RGT4030/120	40 x 30 mm	6 mm	120	17100	10
RGT5020/40	50 x 20 mm	6 mm	40	15300	10
RGT5020/60	50 x 20 mm	6 mm	60	15300	10
RGT5020/80	50 x 20 mm	6 mm	80	15300	10
RGT5020/120	50 x 20 mm	6 mm	120	15300	10
RGT5030/40	50 x 30 mm	6 mm	40	15300	10
RGT5030/60	50 x 30 mm	6 mm	60	15300	10
RGT5030/80	50 x 30 mm	6 mm	80	15300	10
RGT5030/120	50 x 30 mm	6 mm	120	15300	10
RGT6020/40	60 x 20 mm	6 mm	40	12700	10
RGT6020/60	60 x 20 mm	6 mm	60	12700	10
RGT6020/80	60 x 20 mm	6 mm	80	12700	10
RGT6020/120	60 x 20 mm	6 mm	120	12700	10
RGT6030/40	60 x 30 mm	6 mm	40	12700	10
RGT6030/60	60 x 30 mm	6 mm	60	12700	10
RGT6030/80	60 x 30 mm	6 mm	80	12700	10
RGT6030/120	60 x 30 mm	6 mm	120	12700	10

RFTX

LAMellenRÄDER AUS ALUMINIUMOXID-GEWEBE MIT LOCH

Die räder können sich gegen das zu bearbeitende werkstückprofil angepasst formen. Ein schmieren des rades mit öl oder fett verbessert den oberflächengütegrad, die lebensdauer des rades selbst und wirkt staubabweisend.



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl
RFT165/25040	165 x 25 x 54 mm	40	5200
RFT165/25060	165 x 25 x 25 mm	60	5200
RFT165/25080	165 x 25 x 25 mm	80	5200
RFT165/25120	165 x 25 x 54 mm	120	5200
RFT165/25220	165 x 25 x 54 mm	220	5200
RFT165/30040	165 x 30 x 54 mm	40	5200
RFT165/30060	165 x 30 x 54 mm	60	5200
RFT165/30080	165 x 30 x 54 mm	80	5200
RFT165/30120	165 x 30 x 54 mm	120	5200
RFT165/30220	165 x 30 x 54 mm	220	5200
RFT165/50040	165 x 50 x 45 mm	40	5200
RFT165/50060	165 x 50 x 45 mm	60	5200
RFT165/50080	165 x 50 x 25 mm	80	5200
RFT165/50120	165 x 50 x 45 mm	120	5200
RFT165/50220	165 x 50 x 54 mm	220	5200
RFT165/50040A	165 x 50 x 25 mm	40	5200
RFT165/50060A	165 x 50 x 25 mm	60	5200
RFT165/50080A	165 x 50 x 25 mm	80	5200
RFT165/50120A	165 x 50 x 25 mm	120	5200
RFT165/50220A	165 x 50 x 25 mm	220	5200
RFT200/50040	200 x 50 x 54 mm	40	3800
RFT200/50060	200 x 50 x 54 mm	60	3800
RFT200/50080	200 x 50 x 54 mm	80	3800
RFT200/50120	200 x 50 x 54 mm	120	3800
RFT250/50040	250 x 50 x 100 mm	40	3400
RFT250/50060	250 x 50 x 100 mm	60	3400
RFT250/50080	250 x 50 x 100 mm	80	3400
RFT250/50120	250 x 50 x 100 mm	120	3400

FRFX

PAAR FLANSCH




Art.	Maß	Bohrung
FRF54/20	54 mm	20 mm
FRF54/25	54 mm	25 mm

RGPX

SCHEIBEN MIT SCHLEIFGEWEBE-SCHAFT

Bestehend aus strahlenförmig angeordneten lamellen.



Art.	Abmessungen	Schaft	Stift	Pack
RGPO30/20C	30 x 20 mm	6 mm	COARSE	10
RGPO30/20M	30 x 20 mm	6 mm	MEDIUM	10
RGPO30/20F	30 x 20 mm	6 mm	FINE	10
RGPO30/20VF	30 x 20 mm	6 mm	VERY FINE	10
RGPO40/20C	40 x 20 mm	6 mm	COARSE	10
RGPO40/20M	40 x 20 mm	6 mm	MEDIUM	10
RGPO40/20F	40 x 20 mm	6 mm	FINE	10
RGPO40/20VF	40 x 20 mm	6 mm	VERY FINE	10
RGPO50/30C	50 x 30 mm	6 mm	COARSE	10
RGPO50/30M	50 x 30 mm	6 mm	MEDIUM	10
RGPO50/30F	50 x 30 mm	6 mm	FINE	10
RGPO50/30VF	50 x 30 mm	6 mm	VERY FINE	10
RGPO60/30C	60 x 30 mm	6 mm	COARSE	10
RGPO60/30M	60 x 30 mm	6 mm	MEDIUM	10
RGPO60/30F	60 x 30 mm	6 mm	FINE	10
RGPO60/30VF	60 x 30 mm	6 mm	VERY FINE	10
RGPO80/50C	80 x 50 mm	6 mm	COARSE	10
RGPO80/50M	80 x 50 mm	6 mm	MEDIUM	10
RGPO80/50F	80 x 50 mm	6 mm	FINE	10
RGPO80/50VF	80 x 50 mm	6 mm	VERY FINE	10

RLFX

LAMellenRÄDER MIT GEWINDEBOHRUNG

Zur verwendung zusammen mit winkelpoliermaschinen (gewindebohrung M14). Zum entfernen von leichten schweißnähten auf runden und geformten oberflächen.




Art.	Maß	Gewinde	Stift	max. Drehzahl
RLF115/040	Ø 115 x 20 mm	M14	40	9000
RLF115/060	Ø 115 x 20 mm	M14	60	9000
RLF115/080	Ø 115 x 20 mm	M14	80	9000
RLF115/120	Ø 115 x 20 mm	M14	120	9000
RLF125/040	Ø 115 x 20 mm	M14	40	9000
RLF125/060	Ø 125 X 20 mm	M14	60	9000
RLF125/080	Ø 125 X 20 mm	M14	80	9000
RLF125/120	Ø 125 X 20 mm	M14	120	9000

RFPX

RÄDER MIT LOCH AUS SCHLEIFGEWEBE

Bestehend aus strahlenförmig angeordneten lamellen aus aluminiumoxid-schleifgewebe.



Art.	Abmessungen	Stift	Innendurchmesser
RFP165/50M	165 x 50 mm	Medium	65 mm
RFP165/50F	165 x 50 mm	Fine	65 mm
RFP165/50VF	165 x 50 mm	Very Fine	65 mm
RFP200/50M	200 x 50 mm	Medium	105 mm
RFP200/50F	200 x 50 mm	Fine	105 mm
RFP200/50VF	200 x 50 mm	Very Fine	105 mm

RLTX

LAMELLENRÄDER AUS GEWEBE



Art.	Abmessungen	Stift	Lochdurchmesser
RLT050/040	100 x 50 mm	40	19 mm
RLT050/060	100 x 50 mm	60	19 mm
RLT050/080	100 x 50 mm	80	19 mm
RLT050/120	100 x 50 mm	120	19 mm
RLT100/040	100 x 100 mm	40	19 mm
RLT100/060	100 x 100 mm	60	19 mm
RLT100/080	100 x 100 mm	80	19 mm
RLT100/120	100 x 100 mm	120	19 mm

RLMX

GEMISCHTE LAMELLENRÄDER




Art.	Abmessungen	Stoff	Körnung	Lochdurchmesser
RLM100/060C	100 x 100 mm	A/C	60	19 mm
RLM100/080M	100 x 100 mm	A/M	80	19 mm
RLM100/150F	100 x 100 mm	A/F	150	19 mm

RLPX

LAMELLENRÄDER AUS SCHLEIFGEWEBE

Abwechslungsreiche Farbe je nach Maserung.



Art.	Abmessungen	Stift	Lochdurchmesser
RLP100/C	100 x 100 mm	A/O-C	19 mm
RLP100/M	100 x 100 mm	A/O-M	19 mm
RLP100/F	100 x 100 mm	A/O-F	19 mm
RLP100/VF	100 x 100 mm	A/O-VF	19 mm

NAS100X-Z

STOFFGÜRTEL AUS ZIRKONIA



Art.	Abmessungen	Stift
NAS100/040Z	90 x 100 mm	40
NAS100/060Z	90 x 100 mm	60
NAS100/080Z	90 x 100 mm	80
NAS100/120Z	90 x 100 mm	120

NAS100X-C


ZIRKONIA KERAMIKGÜRTEL



Art.	Abmessungen	Stift
NAS100/040C	90 x 100 mm	40
NAS100/060C	90 x 100 mm	60
NAS100/080C	90 x 100 mm	80
NAS100/120C	90 x 100 mm	120

NAT100X

TRIZACT-GÜRTEL



Trizact™ Stahl Rostfreier Stahl




Aluminium Gusseisen Oberfl. Vorber. Satiniern.




Art.	Abmessungen	Stift
NAT100/A006	90 x 100 mm	A6
NAT100/A016	90 x 100 mm	A16
NAT100/A030	90 x 100 mm	A30
NAT100/A045	90 x 100 mm	A45
NAT100/A065	90 x 100 mm	A65
NAT100/A100	90 x 100 mm	A100
NAT100/A160	90 x 100 mm	A160

SCSX

OBERFLÄCHENKONDITIONIERUNGSBÄNDER



Surface Cond. Stahl Rostfreier Stahl



Gusseisen Uniform Satiniern.



Art.	Abmessungen	Stift
SCS100/C	90 x 100 mm	Coarse
SCS100/M	90 x 100 mm	Medium
SCS100/VF	90 x 100 mm	Very fine

RPW090

PNEUMATISCHER EXPANDER



Satiniern.

Abmessungen	90 x 90 mm
Bohrung	19,1 mm
max. Drehzahl	6000

ERW100

FLIEHKRAFTEXPANDER



Satiniern.

Abmessungen	90 x 100 mm
Bohrung	19,1 mm
max. Drehzahl	6000

SWS100

RUNDBÜRSTE MESSING

Zum entgraten, farbentfernen, entrosten und strukturieren von Holz.



Stahl Stahl Aluminium Holz



Gusseisen Entgraten Oberfl. Vorber. Satiniern.

Abmessungen	100 x 100 mm
Bohrung	19,1 mm
Draht	0,3 mm
max. Drehzahl	6800

SWS100/M

SPEICHENRÄDER AUS MESSING

Geeignet für Makita-Maschinen.



Stahl Stahl Aluminium Holz



Gusseisen Entgraten Oberfl. Vorber. Satiniern.

Abmessungen	100 x 100 mm
Bohrung	13 mm
Draht	0,3 mm
max. Drehzahl	6800

NWS100

SCHLEIFSCHEIBEN AUS NYLON




Abmessungen	100 x 100 mm
Bohrung	19,1 mm
Stift	80
max. Drehzahl	6800



NWS100/M

SCHLEIFSCHEIBEN AUS NYLON

Geeignet für Makita-Maschinen.



Abmessungen	100 x 100 mm
Bohrung	13 mm
Stift	80
max. Drehzahl	6800



SCW100

RÄDER IM CLEAN STRIP

NEW




Abmessungen	100 x 100 mm
Bohrung	13 mm
max. Drehzahl	3700



FDCX

BIEGSAME FASERSCHEIBE VIPER

Innovative biegsame, in der mitte gedrückter, scheibe mit integriertem faserträger zum schnellen, präzisen und bequemen entgraten von ebenen und gekrümmten oberflächen, schweißnähten und scharfen kanten.




Art.	Abmessungen	Härte	max. Drehzahl	Pack
FDC115/036	115 x 22,23 mm	SG 36	13300	25
FDC115/060	115 x 22,23 mm	SG 60	13300	25
FDC115/120	115 x 22,23 mm	SG 120	13300	25
FDC125/036	125 x 22,23 mm	SG 36	12250	25

DFVX-XZ

VULKANISIERTE FASERSCHEIBEN

Faserscheiben bestehen aus einem 0,8 mm dicken vulkanisierten zellulosefaserträger mit verschiedenen schleifmitteln darauf. Diese sind mit einer doppelten schicht aus duroplasten unter zugabe mit aktiven ladungen verbunden, die den produkten kühl- und verstopfungsschutzeigenschaften verleihen. Sie werden auf einen trägerteller aufgebracht und auf tragbaren schleifmaschinen verwendet.



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DFV115/036Z	115 x 22 mm	36	13300	25
DFV115/040Z	115 x 22 mm	40	13300	25
DFV115/060Z	115 x 22 mm	60	13300	25
DFV115/080Z	115 x 22 mm	80	13300	25
DFV115/120Z	115 x 22 mm	120	13300	25
DFV180/036Z	180 x 22 mm	36	8600	25
DFV180/040Z	180 x 22 mm	40	8600	25
DFV180/060Z	180 x 22 mm	60	8600	25
DFV180/080Z	180 x 22 mm	80	8600	25
DFV180/120Z	180 x 22 mm	120	8600	25



DFVX-XA

VULKANISIERTE FASERSCHEIBEN

Faserscheiben bestehen aus einem 0,8 mm dicken vulkanisierten zellulosefaserträger mit verschiedenen schleifmitteln darauf. Diese sind mit einer doppelten schicht aus duroplasten unter zugabe mit aktiven ladungen verbunden, die den produkten kühl- und verstopfungsschutzeigenschaften verleihen. Sie werden auf einen trägerteller aufgebracht und auf tragbaren schleifmaschinen verwendet.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
DFV115/024A	115 x 22 mm	24	13300	25
DFV115/036A	115 x 22 mm	36	13300	25
DFV115/060A	115 x 22 mm	60	13300	25
DFV115/080A	115 x 22 mm	80	13300	25
DFV115/120A	115 x 22 mm	120	13300	25
DFV180/024A	180 x 22 mm	24	8600	25
DFV180/036A	180 x 22 mm	36	8600	25
DFV180/060A	180 x 22 mm	60	8600	25
DFV180/080A	180 x 22 mm	80	8600	25



PFBX
TRÄGERSCHEIBEN


Die standardscheibe für faserscheiben, professional.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	max. Drehzahl
PFB115	115 mm	M14	13300
PFB180	180 mm	M14	8500

PFSX
TRÄGERSCHEIBEN

Für faserscheiben. Die rillen fördern den wärmeverlust und einen aggressiveren kontakt mit der oberfläche. Geeignet für arbeiten mit starkem druck auf die scheibe, für den einsatz von groben körnungen. sehr hart.




Art.	Durchmesser ø	Gewinde	max. Drehzahl
PFS115	115 mm	M14	13300
PFS180	180 mm	M14	8500

MDAXZT
FAST LOCK ZIRCONIA TOP SIZE

Mit schnellspannsystem. Lange lebensdauer und konstante oberflächengüte, für präzises entfernen und zur bearbeitung von kleinen flächen und kanten.



Art.	Durchmesser ø	Stift	max. Drehzahl	Pack
MDA050/036ZT	50 mm	36	25000	25
MDA050/060ZT	50 mm	60	25000	25
MDA050/080ZT	50 mm	80	25000	25
MDA050/120ZT	50 mm	120	25000	25
MDA075/036ZT	75 mm	36	20000	25
MDA075/060ZT	75 mm	60	20000	25
MDA075/080ZT	75 mm	80	20000	25
MDA075/120ZT	75 mm	120	20000	25


D17X
KLEBSTOFFSCHEIBEN


Art.	Maße	Stift	Pack
D174	150 mm	60	10
D175	150 mm	100	10
D178/060	200 mm	60	10
D178/100	200 mm	100	10
D176	226 mm	60	10
D177	226 mm	100	10

VDAX

KLETTSCHEIBEN

Korundharz beschichtet auf schwerem Papier (Gewicht F), geschlossener Strich.


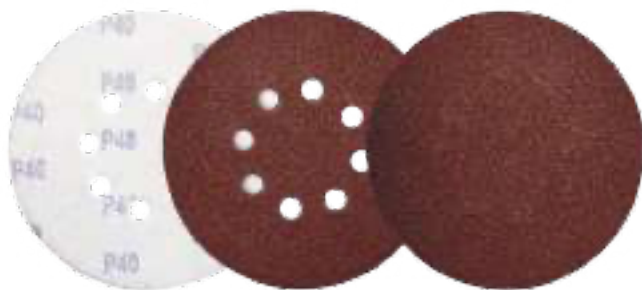


Art.	Durchmesser Ø	Bohrungen	Stift	Pack
VDA115/040	115 mm	-	40	50
VDA115/060	115 mm	-	60	100
VDA115/080	115 mm	-	80	100
VDA115/100	115 mm	-	100	100
VDA115/120	115 mm	-	120	100
VDA115/180	115 mm	-	180	100
VDA115/220	115 mm	-	220	100
VDA125/40F8	125 mm	8	40	50
VDA125/60F8	125 mm	8	60	100
VDA125/80F8	125 mm	8	80	100
VDA125/100F8	125 mm	8	100	100
VDA125/120F8	125 mm	8	120	100
VDA125/180F8	125 mm	8	180	100
VDA125/220F8	125 mm	8	220	100
VDA150/040	150 mm	-	40	50
VDA150/060	150 mm	-	60	100
VDA150/080	150 mm	-	80	100
VDA150/100	150 mm	-	100	100
VDA150/120	150 mm	-	120	100
VDA150/180	150 mm	-	180	100
VDA150/220	150 mm	-	220	100
VDA150/040F6	150 mm	6	40	50
VDA150/060F6	150 mm	6	60	100
VDA150/080F6	150 mm	6	80	100
VDA150/100F6	150 mm	6	100	100
VDA150/120F6	150 mm	6	120	100
VDA150/180F6	150 mm	6	180	100
VDA150/220F6	150 mm	6	220	100
VDA150/040F8	150 mm	8	40	10
VDA150/060F8	150 mm	8	60	10
VDA150/080F8	150 mm	8	80	10
VDA150/100F8	150 mm	8	100	10
VDA150/120F8	150 mm	8	120	10
VDA150/180F8	150 mm	8	180	10
VDA150/220F8	150 mm	8	220	10

VDGX

KLETTSCHEIBEN "GOLD"

Doppelharz-Korundstearat auf Leichtpapier (Gewicht C), halboffene Beschichtung. Die Zugabe von Zinkstearat verhindert ein Verstopfen.


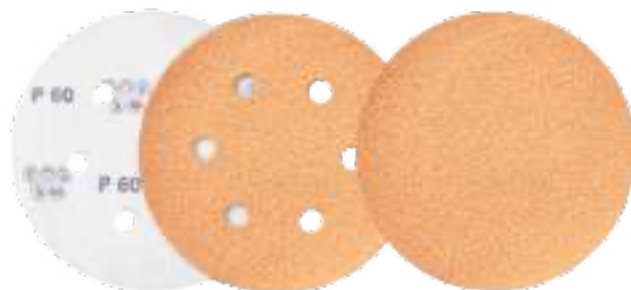


Art.	Durchmesser	Stift	Bohrungen	Pack
VDG150/040	Ø 150 mm	60	-	100
VDG150/080	Ø 150 mm	80	-	100
VDG150/120	Ø 150 mm	120	-	100
VDG150/150	Ø 150 mm	150	-	100
VDG150/180	Ø 150 mm	180	-	100
VDG150/220	Ø 150 mm	220	-	100
VDG150/320	Ø 150 mm	320	-	100
VDG150/400	Ø 150 mm	400	-	100
VDG150/600	Ø 150 mm	600	-	100
VDG150/800	Ø 150 mm	800	-	100
VDG150/040F6	Ø 150 mm	60	6	100
VDG150/080F6	Ø 150 mm	80	6	100
VDG150/120F6	Ø 150 mm	120	6	100
VDG150/150F6	Ø 150 mm	150	6	100
VDG150/180F6	Ø 150 mm	180	6	100
VDG150/220F6	Ø 150 mm	220	6	100
VDG150/320F6	Ø 150 mm	320	6	100
VDG150/400F6	Ø 150 mm	400	6	100
VDG150/600F6	Ø 150 mm	600	6	100
VDG150/800F6	Ø 150 mm	800	6	100
VDG150/040F8	Ø 150 mm	60	8	100
VDG150/080F8	Ø 150 mm	80	8	100
VDG150/120F8	Ø 150 mm	120	8	100
VDG150/150F8	Ø 150 mm	150	8	100
VDG150/180F8	Ø 150 mm	180	8	100
VDG150/220F8	Ø 150 mm	220	8	100
VDG150/320F8	Ø 150 mm	320	8	100
VDG150/400F8	Ø 150 mm	400	8	100
VDG150/600F8	Ø 150 mm	600	8	100
VDG150/800F8	Ø 150 mm	800	8	100

ZSAX

KLETTSCHEIBEN

Doppelharz-Korundstearat auf Leichtpapier (C-Gewicht), geschlossener Strich.

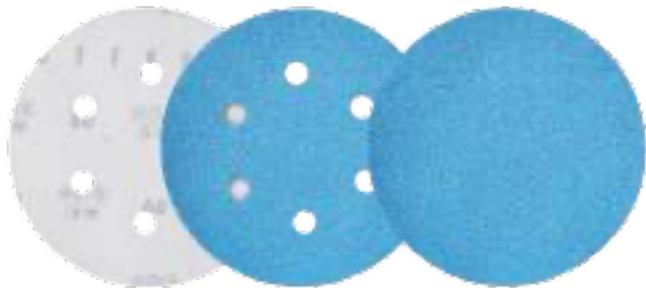

Art.	Durchmesser ø	Bohrungen	Stift	Pack
ZSA150/080	150 mm	-	80	100
ZSA150/120	150 mm	-	120	100
ZSA150/180	150 mm	-	180	100
ZSA150/240	150 mm	-	240	100
ZSA150/320	150 mm	-	320	100
ZSA150/400	150 mm	-	400	100
ZSA150/80F6	150 mm	6	80	100
ZSA150/120F6	150 mm	6	120	100
ZSA150/180F6	150 mm	6	180	100
ZSA150/240F6	150 mm	6	240	100
ZSA150/320F6	150 mm	6	320	100
ZSA150/400F6	150 mm	6	400	100

VDRX

NETZSCHEIBEN MIT KLETT

Die Halterung aus Netzgewebe ermöglicht das Absaugen von bis zu 90% des durch Abrieb erzeugten Staubs, ist hitzebeständig und somit auch mit Winkelschleifern verwendbar, trocken und nass verwendbar. Längere Lebensdauer und gesünderes Arbeitsumfeld durch Absaugen von Rückständen.




Art.	Durchmesser ø	Stift	Pack
VDR150/080	150 mm	80	50
VDR150/120	150 mm	120	50
VDR150/180	150 mm	180	50
VDR150/240	150 mm	240	50
VDR150/320	150 mm	320	50
VDR150/400	150 mm	400	50
VDR150/600	150 mm	600	50

VDZX

KLETTSCHEIBEN

Zirkoniumharz auf schwerem Papier (Gewicht F), geschlossene Beschichtung. Top-Qualität, sehr aggressiv und langlebig, der Träger widersteht den höheren Belastungen und Geschwindigkeiten von Papierscheiben.




Art.	Durchmesser ø	Stift	Pack
VDZ115/040	115 mm	40	50
VDZ115/060	115 mm	60	100
VDZ115/080	115 mm	80	100
VDZ115/120	115 mm	120	100
VDZ125/040	125 mm	40	100
VDZ125/060	125 mm	60	100
VDZ125/080	125 mm	80	100
VDZ125/120	125 mm	120	100
VDZ150/040	150 mm	40	50
VDZ150/060	150 mm	60	100
VDZ150/080	150 mm	80	100
VDZ150/120	150 mm	120	100
VDZ150/040F8	150 mm	40	10
VDZ150/060F8	150 mm	60	10
VDZ150/080F8	150 mm	80	10
VDZ150/100F8	150 mm	100	10
VDZ150/120F8	150 mm	120	10

PDBX

TRÄGERSCHEIBE OHNE MOUSSE

FÜR Klettsccheiben.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	max. Drehzahl
PDB115/M14	115 mm	M14	13300
PDB125/M14	125 mm	M14	12200
PDB150/M14	150 mm	M14	10000

PDMX

TRÄGERSCHEIBE MIT MOUSSE

Professionelle version, für Klettsccheiben, um sich besser an das zu bearbeitende Stück anzupassen.




Art.	Durchmesser ø	Dicke	Gewinde	max. Drehzahl
PDM115/12M14	115 mm	12 mm	M14	13300
PDM125/12M14	125 mm	12 mm	M14	12200
PDM150/12M14	150 mm	12 mm	M14	10000

PMEX

TRÄGERSCHEIBE MIT MOUSSE

Für Klettscheiben, um sich besser an das Werkstück anzupassen.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	Gewinde	max. Drehzahl
PME125/18M14	125 mm	18 mm	M14	6800
PME150/12M14	150 mm	12 mm	M14	10000

PDVX-M14

STÜTZTELLER MIT BELÜFTUNG

Für Klettscheiben, die Rillen verbessern die Wärmeableitung, erhöhen die Lebensdauer des Schleifmittels und verhindern eine Überhitzung des Werkstücks.




Art.	Durchmesser ø	Gewinde
PDV115/M14	115 mm	M14
PDV125/M14	125 mm	M14
PDV150/M14	150 mm	M14

PPSX

POLYURETHAN-TRÄGERSCHEIBE

Für Klettscheiben, weiche ausführung.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	Gewinde	max. Drehzahl
PPS125/27M14	125 mm	27 mm	M14	8000
PPS150/29M14	150 mm	29 mm	M14	7000

0459

SCHLEIFTELLER MIT KLETTVERSCHLUSS

150mm, mit 6 löchern, 5/16"-24 aussengewinde.




Scheibendurchmesser	150 mm - 6"
max. Drehzahl	12000 rpm



PFLX

TRÄGERSCHEIBE FÜR EXZENTERSCHLEIFMASCHINEN

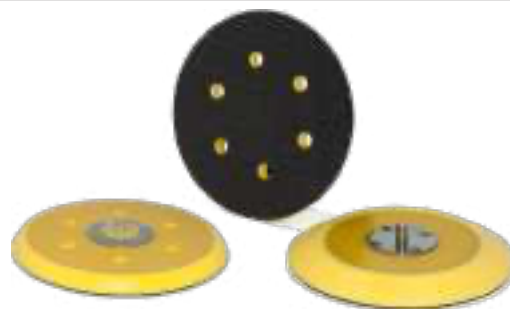


Art.	Durchmesser ø	Dicke	Schaft	Bohrungen	max. Drehzahl
PFL125/10F8	125 mm	10 mm	5/16" mm	8	12000
PFL150/10	150 mm	10 mm	5/16" mm	-	10000
PFL150/10F6	150 mm	10 mm	5/16" mm	6	10000

TEV120

BLOCK FÜR KLETTSCHLEIFEN

Ergonomische Form, schneller Wechsel des Schleifblatts.



Maß	70 x 120 mm
-----	-------------

TDV

SCHLEIFBLOCK FÜR KLETTSCHLEIFEN

Zum Einsatz von klettschleifscheiben per hand.



Maß	150 mm
-----	--------

RASX

SPARROLLEN

Extra flexibles Doppelharz-Canvas. Spezifisch für Drehen, Formen, Waffeln und für alle Prozesse, die eine hochflexible und langlebige Leinwand erfordern.



Art.	Abmessungen	Stift
RAS40	50 mm x 25 m	40
RAS60	50 mm x 25 m	60
RAS80	50 mm x 25 m	80
RAS120	50 mm x 25 m	120
RAS180	50 mm x 25 m	180
RAS220	50 mm x 25 m	220
RAS320	50 mm x 25 m	320
RAS400	50 mm x 25 m	400

RSSX

ANTI-ABFALL-SCHWAMMROLLEN

Korund selbstschmierendes C-Papier, zusammen mit einem Schwamm.



Art.	Abmessungen	Stift
RSS150	115 mm x 25 m	150
RSS180	115 mm x 25 m	180
RSS240	115 mm x 25 m	240
RSS320	115 mm x 25 m	320
RSS400	115 mm x 25 m	400
RSS500	115 mm x 25 m	500
RSS600	115 mm x 25 m	600
RSS800	115 mm x 25 m	800
RSS1000	115 mm x 25 m	1000

RSRX

KLETTPAPIERROLLEN

Antistatisches Korundpapier, halboffene Beschichtung, Gewicht E. Trockene Verwendung, geeignet für die Bearbeitung von Holz, Leder, Stuck und Metall.




Art.	Abmessungen	Stift
RSR115/050/040	115 x 25 m	40
RSR115/050/060	115 x 25 m	60
RSR115/050/080	115 x 25 m	80
RSR115/050/120	115 x 25 m	120

RSAX

SELBSTSCHMIERENDE PAPIERROLLEN MIT KLETTVERSCHLUSS

Korundstearat auf Leichtpapier (C-Gewicht), halboffene Beschichtung, Trockenanwendung.

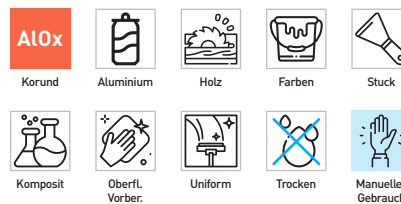

Art.	Abmessungen	Stift
RSA115/25/080	115 mm x 25 m	80
RSA115/25/120	115 mm x 25 m	120
RSA115/25/150	115 mm x 25 m	150
RSA115/25/180	115 mm x 25 m	180
RSA115/25/220	115 mm x 25 m	220
RSA115/25/320	115 mm x 25 m	320

FTRX

HARZ BESCHICHTETES GEWEBEBLATT

Flexibles Canvas mit Baumwollrücken.



Art.	Abmessungen	Stift	Pack
FTR230/040	230 x 280 mm	40	50
FTR230/060	230 x 280 mm	60	50
FTR230/080	230 x 280 mm	80	50
FTR230/120	230 x 280 mm	120	50
FTR230/180	230 x 280 mm	180	50
FTR230/220	230 x 280 mm	220	50
FTR230/320	230 x 280 mm	320	50
FTR230/400	230 x 280 mm	400	50
FTR230/600	230 x 280 mm	600	50

CARX

RECHTECKIGES SCHLEIFPAPIER



Art.	Abmessungen	Bohrungen	Stift	Pack
CAR115280/060	280 x 115 mm	14	60	10
CAR115280/080	280 x 115 mm	14	80	10
CAR115280/120	280 x 115 mm	14	120	10

RTFX

HARZBESCHICHTETES GEWEBE AUF ROLLEN

Sehr flexibel und widerstandsfähig. Geeignet für die Bearbeitung von flachen und geformten Oberflächen.




Art.	Abmessungen	Stift	Pack
RTF120/050/040	115 mm x 50 m	40	10
RTF120/050/060	115 mm x 50 m	60	10
RTF120/050/080	115 mm x 50 m	80	10
RTF120/050/100	115 mm x 50 m	100	10
RTF120/050/120	115 mm x 50 m	120	10

RCLX

LATEXPAPIERROLLEN


Latexpapier-träger zur trocken oder nassendbearbeitung, zur oberflächenbehandlung und zum schleifen von metallwerkzeugen, kohlefaser, glasfaser und verbundstoffteilen sowie präzisionswerkzeugen.



Art.	Abmessungen	Stift
RCL115/100/120	115 mm x 100 m	120
RCL115/100/150	115 mm x 100 m	150
RCL115/100/180	115 mm x 100 m	180

RCSX
STEARTAPAPIER AUF ROLLEN



Korundrollen, stauschutz, ideal für lackierte oberflächen. Biegsam und widerstandsfähig. Die Zugabe von Zinkstearat verhindert ein Verstopfen.



Art.	Abmessungen	Stift
RCS115/050/150	115 mm x 50 m	150
RCS115/050/180	115 mm x 50 m	180
RCS115/050/240	115 mm x 50 m	240
RCS115/050/320	115 mm x 50 m	320
RCS115/050/400	115 mm x 50 m	400
RCS115/050/600	115 mm x 50 m	600

FLIX
WASSERDICHTES LATEXPAPIER

Hochwertiges latex-trägerpapier aus siliziumkarbid, sehr biegsam für die trocken oder nassendbearbeitung. Für lackierte oberflächen, karosserie, elektronik, edelmetalle, musikinstrumente, modellbau.

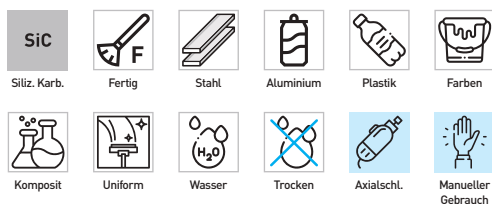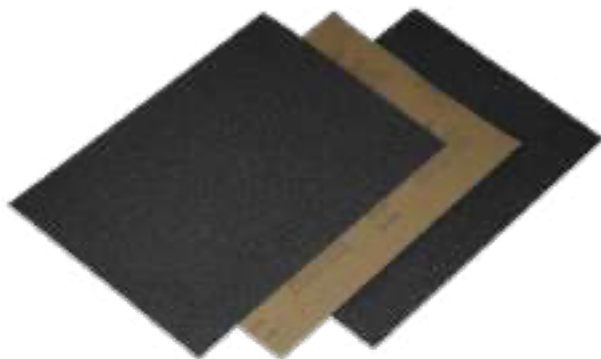

Art.	Abmessungen	Stift	Pack
FLI230/240	230 x 280 mm	240	100
FLI230/320	230 x 280 mm	320	100
FLI230/400	230 x 280 mm	400	100
FLI230/600	230 x 280 mm	600	100
FLI230/800	230 x 280 mm	800	100
FLI230/1000	230 x 280 mm	1000	100
FLI230/1200	230 x 280 mm	1200	100

SPIXZ
VERSTÄRKTE SPIRABANDS-SCHLEIFRINGE

Hergestellt aus Schleifgewebestreifen, gewickelt und auf einen Baumwollträger geklebt, ideal zum Schleifen von Aluminium oder Stahl. Zur Verwendung mit den entsprechenden Gummimanschettenhaltern. Um schwer zugängliche Teile zu erreichen oder die Radien einzuhalten.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
SPI1020/040Z	10 x 20 mm	40	36000	100
SPI1020/060Z	10 x 20 mm	60	36000	100
SPI1020/080Z	10 x 20 mm	80	36000	100
SPI1020/120Z	10 x 20 mm	120	36000	100
SPI1530/040Z	15 x 30 mm	40	26000	100
SPI1530/060Z	15 x 30 mm	60	26000	100
SPI1530/080Z	15 x 30 mm	80	26000	100
SPI1530/120Z	15 x 30 mm	120	26000	100
SPI2030/040Z	20 x 30 mm	40	18000	100
SPI2030/060Z	20 x 30 mm	60	18000	100
SPI2030/080Z	20 x 30 mm	80	18000	100
SPI2030/120Z	20 x 30 mm	120	18000	100
SPI2220/040Z	22 x 20 mm	40	17000	100
SPI2220/060Z	22 x 20 mm	60	17000	100
SPI2220/080Z	22 x 20 mm	80	17000	100
SPI2220/120Z	22 x 20 mm	120	17000	100
SPI2525/040Z	25 x 25 mm	40	15000	100
SPI2525/060Z	25 x 25 mm	60	15000	100
SPI2525/080Z	25 x 25 mm	80	15000	100
SPI2525/120Z	25 x 25 mm	120	15000	100
SPI3030/040Z	30 x 30 mm	40	13000	100
SPI3030/060Z	30 x 30 mm	60	13000	100
SPI3030/080Z	30 x 30 mm	80	13000	100
SPI3030/120Z	30 x 30 mm	120	13000	100
SPI4530/040Z	45 x 30 mm	40	8500	100
SPI4530/060Z	45 x 30 mm	60	8500	100
SPI4530/080Z	45 x 30 mm	80	8500	100
SPI4530/120Z	45 x 30 mm	120	8500	100

SGCX

MUFFENTRÄGER

Dehnungsträger zur Befestigung der Schleifmanschetten.

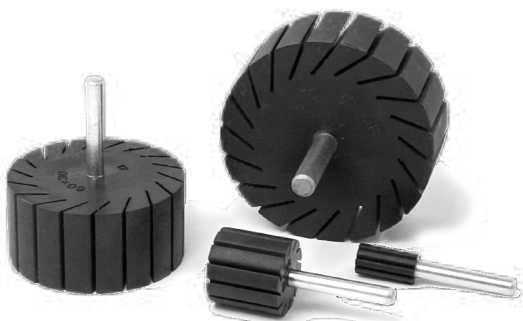

Axialschl.

Art.	Abmessungen	Schaft	max. Drehzahl
SGC1020	10 x 20 mm	6 mm	36000
SGC1530	15 x 30 mm	6 mm	26000
SGC2030	20 x 30 mm	6 mm	18000
SGC2220	22 x 20 mm	6 mm	17000
SGC2525	25 x 25 mm	6 mm	15000
SGC3030	30 x 30 mm	6 mm	13300
SGC4530	45 x 30 mm	6 mm	8500

CRDXC

GEROLLTE BRÖTCHEN

Kleine Werkzeuge zum Schleifen schwer erreichbarer Stellen. Kann auch in Spitzenzeiten arbeiten. Durch die aufgerollte Konstruktion hat das Werkzeug eine längere Lebensdauer als normale zylindrische Spiralbänder. Universeller Einsatz auf Stahl, NE-Metallen und Kunststoff.



Korund



Stahl



Rostfreier
Stahl



Aluminium



Plastik



Gusseisen



Entgraten



Axialschl.

Art.	Abmessungen	Stift	Form	Pack
CRD0638/060C	6 x 38 mm	60	Zylindrisch	50
CRD0638/080C	6 x 38 mm	80	Zylindrisch	50
CRD0638/120C	6 x 38 mm	120	Zylindrisch	50
CRD1038/040C	10 x 38 mm	40	Zylindrisch	50
CRD1038/060C	10 x 38 mm	60	Zylindrisch	50
CRD1038/080C	10 x 38 mm	80	Zylindrisch	50
CRD1038/120C	10 x 38 mm	120	Zylindrisch	50

CRDXT

GEROLLTE BRÖTCHEN

Kleine Werkzeuge zum Schleifen schwer erreichbarer Stellen. Kann auch in Spitzenzeiten arbeiten. Durch die aufgerollte Konstruktion hat das Werkzeug eine längere Lebensdauer als normale zylindrische Spiralbänder. Universeller Einsatz auf Stahl, NE-Metallen und Kunststoff.



Korund



Stahl



Rostfreier
Stahl



Aluminium



Plastik



Gusseisen



Entgraten



Axialschl.

Art.	Abmessungen	Stift	Form	Pack
CRD1038/060T	10 x 38 mm	60	Konisch	50
CRD1038/080T	10 x 38 mm	80	Konisch	50
CRD1038/120T	10 x 38 mm	120	Konisch	50
CRD1238/060T	12 x 38 mm	60	Konisch	50
CRD1238/080T	12 x 38 mm	80	Konisch	50
CRD1238/120T	12 x 38 mm	120	Konisch	50

PCR6338

SCHAFT FÜR GEWICKELTE ROLLEN




Axialschl.



NTXA
SCHLEIFBÄNDER


Art.	Abmessungen	Stift	Pack
NT0440/035/040A	440 x 35 mm	40	10
NT0440/035/060A	440 x 35 mm	60	10
NT0440/035/080A	440 x 35 mm	80	10
NT0440/035/120A	440 x 35 mm	120	10
NT0533/075/040A	533 x 75 mm	40	10
NT0533/075/060A	533 x 75 mm	60	10
NT0533/075/080A	533 x 75 mm	80	10
NT0533/075/120A	533 x 75 mm	120	10
NT0686/050/040A	686 x 50 mm	40	10
NT0686/050/060A	686 x 50 mm	60	10
NT0686/050/080A	686 x 50 mm	80	10
NT0686/050/100A	686 x 50 mm	100	10
NT0686/050/120A	686 x 50 mm	120	10
NT0914/100/040A	914 x 100 mm	40	10
NT0914/100/060A	914 x 100 mm	60	10
NT0914/100/080A	914 x 100 mm	80	10
NT0914/100/100A	914 x 100 mm	100	10
NT0914/100/120A	914 x 100 mm	120	10
NT1000/100/040A	1000 x 100 mm	40	10
NT1000/100/060A	1000 x 100 mm	60	10
NT1000/100/080A	1000 x 100 mm	80	10
NT1000/100/120A	1000 x 100 mm	120	10
NT1075/025/040A	1075 x 25 mm	40	10
NT1075/025/060A	1075 x 25 mm	60	10
NT1075/025/080A	1075 x 25 mm	80	10
NT1075/025/100A	1075 x 25 mm	100	10
NT1075/025/120A	1075 x 25 mm	120	10
NT1219/152/040A	1219 x 152 mm	40	10
NT1219/152/060A	1219 x 152 mm	60	10
NT1219/152/080A	1219 x 152 mm	80	10
NT1219/152/100A	1219 x 152 mm	100	10
NT1219/152/120A	1219 x 152 mm	120	10
NT1500/120/040A	1500 x 120 mm	40	10
NT1500/120/060A	1500 x 120 mm	60	10
NT1500/120/080A	1500 x 120 mm	80	10
NT1500/120/120A	1500 x 120 mm	120	10
NT1750/150/040A	1750 x 150 mm	40	10
NT1750/150/060A	1750 x 150 mm	60	10
NT1750/150/080A	1750 x 150 mm	80	10
NT1750/150/120A	1750 x 150 mm	120	10

NTXZ
SCHLEIFBÄNDER


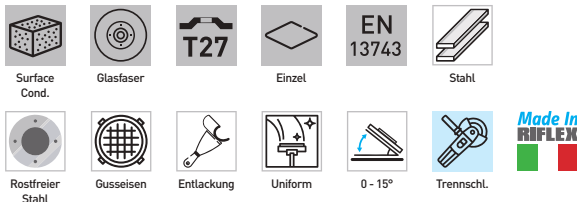
Art.	Abmessungen	Stift	Pack
NT0330/010/040Z	330 x 10 mm	40	10
NT0330/010/060Z	330 x 10 mm	60	10
NT0330/010/080Z	330 x 10 mm	80	10
NT0330/010/120Z	330 x 10 mm	120	10
NT520/020/040Z	520 x 20 mm	40	10
NT520/020/060Z	520 x 20 mm	60	10
NT520/020/080Z	520 x 20 mm	80	10
NT520/020/120Z	520 x 20 mm	120	10
NT0610/100/040Z	610 x 100 mm	40	10
NT0610/100/060Z	610 x 100 mm	60	10
NT0610/100/080Z	610 x 100 mm	80	10
NT0610/100/120Z	610 x 100 mm	120	10
NT0760/040/040Z	760 x 40 mm	40	10
NT0760/040/060Z	760 x 40 mm	60	10
NT0760/040/080Z	760 x 40 mm	80	10
NT0760/040/120Z	760 x 40 mm	120	10
NT0914/100/040Z	914 x 100 mm	40	10
NT0914/100/060Z	914 x 100 mm	60	10
NT0914/100/080Z	914 x 100 mm	80	10
NT0914/100/120Z	914 x 100 mm	120	10
NT1000/100/040Z	1000 x 100 mm	40	10
NT1000/100/060Z	1000 x 100 mm	60	10
NT1000/100/080Z	1000 x 100 mm	80	10
NT1000/100/120Z	1000 x 100 mm	120	10
NT1219/152/040Z	1219 x 152 mm	40	10
NT1219/152/060Z	1219 x 152 mm	60	10
NT1219/152/080Z	1219 x 152 mm	80	10
NT1219/152/120Z	1219 x 152 mm	120	10
NT1500/120/040Z	1500 x 120 mm	40	10
NT1500/120/060Z	1500 x 120 mm	60	10
NT1500/120/080Z	1500 x 120 mm	80	10
NT1500/120/120Z	1500 x 120 mm	120	10
NT1750/150/040Z	1750 x 150 mm	40	10
NT1750/150/060Z	1750 x 150 mm	60	10
NT1750/150/080Z	1750 x 150 mm	80	10
NT1750/150/120Z	1750 x 150 mm	120	10
NT2000/050/040Z	2000 x 50 mm	40	10
NT2000/050/060Z	2000 x 50 mm	60	10
NT2000/050/080Z	2000 x 50 mm	80	10
NT2000/050/120Z	2000 x 50 mm	120	10
NT2000/150/040Z	2000 x 150 mm	40	10
NT2000/150/060Z	2000 x 150 mm	60	10
NT2000/150/080Z	2000 x 150 mm	80	10
NT2000/150/120Z	2000 x 150 mm	120	10

SURFACE CONDITIONING

SCDX

LAMELLENSCHEIBEN SURFACE CONDITIONING

Bestehend lamellen zur oberflächenbehandlung, satiniert, gleichmäßig und kontrolliert, reduzierte wärmeentwicklung, reduzierte verstopfung.




Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
SCD115/C	Ø 115 x 22 mm	Coarse	13300	10
SCD115/M	Ø 115 x 22 mm	Medium	13300	10
SCD115/VF	Ø 115 x 22 mm	Very Fine	13300	10
SCD125/C	Ø 125 x 22 mm	Coarse	12200	10
SCD125/M	Ø 125 x 22 mm	Medium	12200	10
SCD125/VF	Ø 125 x 22 mm	Very Fine	12200	10

SPA115/M14

TRÄGERSCHEIBE

Trägerscheibe für oberflächenbehandlungsscheiben.



Durchmesser ø	115 mm
Gewinde	M14
max. Drehzahl	13300

VSCX

SCHEIBEN SURFACE CONDITIONING

Ideales produkt zur vorbereitung von oberflächen auf die lackierung, zum abdecken von defekten, hinterlässt ein satiniertes und gleichmäßiges aussehen. Entfernt rost, kratzer, farben, lötlspuren.



Art.	Durchmesser ø	Stift	max. Drehzahl	Pack
VSC115/080C	115 mm	Coarse (80)	5100	10
VSC115/120M	115 mm	Medium (120)	5100	10
VSC115/240VF	115 mm	Very Fine (240)	5100	10

MSCX

FAST LOCK SURFACE CONDITIONING

Hinterlässt ein satiniertes und gleichmäßiges aussehen. entfernt rost, kratzer, farben, lötlspuren.



Art.	Durchmesser ø	Stift	max. Drehzahl	Pack
MSC050/C	50 mm	Coarse	25000	10
MSC050/M	50 mm	Medium	25000	10
MSC050/VF	50 mm	Very Fine	25000	10
MSC075/C	75 mm	Coarse	20000	25
MSC075/M	75 mm	Medium	20000	25
MSC075/VF	75 mm	Very Fine	20000	25

PARX

VLIESROLLEN

Synthetische Faservlies-Compounds, kombiniert mit Schleifkornpartikeln über Harz. Wasser- und schmiermittelbeständig, geeignet zum Satinieren, Schleifen, Entfernen von Farbresten oder Kratzern, Einsatz in verschiedenen Branchen: Metall, Holz, Lacke, Kunststoffe, Keramik.



Art.	Abmessungen	Stift
PAR115/120AM	115 mm x 10 m	A.Medium (120)
PAR115/180AF	115 mm x 10 m	A.Fine (180)
PAR115/320AVF	115 mm x 10 m	A.Very Fine (320)
PAR115/600AUF	115 mm x 10 m	A.Ultra Fine (600)

FPA120-

SCHLEIFGEWEBE-BLÄTTER

Synthetische Faservlies-Compounds, kombiniert mit Schleifkornpartikeln über Harz. Wasser- und schmiermittelbeständig, geeignet zum Satinieren, Schleifen, Entfernen von Farbresten oder Kratzern, Einsatz in verschiedenen Branchen: Metall, Holz, Lacke, Kunststoffe, Keramik.




Art.	Abmessungen	Stift	Pack
FPA120/M	115 x 280 mm	A.Medium (120)	10
FPA120/F	115 x 280 mm	A.Fine (180)	10
FPA120/VF	115 x 280 mm	A.Very Fine (320)	10
FPA120/UF	115 x 280 mm	S.Ultra Fine (600)	10



CLEAN STRIP

CSCD-

NYLONSCHLEIFSCHLEIBEN

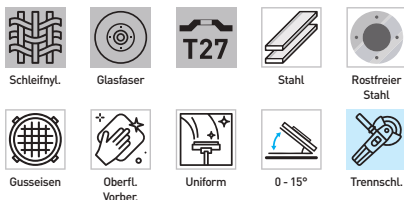

Art.	Abmessungen	max. Drehzahl	Pack
CSCD/F115	115 x 22 mm	11000	5
CSCD/F180	180 x 22 mm	7000	5
CSCD/F115HD	115 x 22 mm	11000	5

ADF-

BEFESTIGUNGSWELLEN



Art.	Abmessungen	Typ	Pack
ADF/01	10 x 6 mm	25	10
ADF/02	12,8 x 8 mm	24	10

CSDS-

FLACHE SCHEIBEN MIT BOHRLOCH

Flache scheiben mit bohrloch.



Art.	Durchmesser	max. Drehzahl
CSDS/100	100 mm	8000
CSDS/150	150 mm	5350
CSDS/200	200 mm	4000

CSF-

BLACK CLEANER AUS SCHLEIFNYLON

Schneller halt. Zum entfernen von rost, lack, kleber, oxydierung, walzunder.




Art.	Durchmesser ø	max. Drehzahl	Pack
CSF/050	50 mm	12000	10
CSF/075	75 mm	8000	10

UNITIZED

UNCD-

VLIESTOFFSCHEIBEN FÜR DIE ENDBEARBEITUNG

Scheiben aus schleifvliesstoff, verdichtet und mit harz getränkt.



Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Pack
UNCDF115F	115 x 22 mm	S/C-F	11000	5
UNCDF115M	115 x 22 mm	S/C-M	11000	5
UNCDF115C	115 x 22 mm	A/O-C	11000	5



UNPX

KOMPRIMIERTE VLISSCHEIBE

Durch das dünne format können internen ecken mit winkelpolierern mit niedriger drehzahl gut bearbeitet und gereinigt werden. Das produkt muss frontal arbeiten und darf keinen seitlichen druck ausüben.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	Bohrung	Stift	max. Drehzahl	Pack
UNP115/6/3SF	115 mm	6 mm	22 mm	3 S.Fine	5000	5
UNP115/6/6SM	115 mm	6 mm	22 mm	6 S.Medium	5000	5
UNP125/6/3SF	125 mm	6 mm	22 mm	3 S.Fine	5000	5
UNP125/6/6SM	125 mm	6 mm	22 mm	6 S.Medium	5000	5



UNFX

KOMPRIMIERTE VLISSCHEIBE

3m mittlere härte, mittlere körnung. Entgraten von kleinen graten, abdecken früherer durchgänge mit schleifmittel, entfernen von rost. 6ac harte, grobe körnung. Entgraten, abdecken von tiefen kratzern, die vom schleifmittel hinterlassen wurden, entfernen von rost. 6sf sehr hart, feine körnung. Passt sich weniger an die form des werkstücks an, hält aber länger und ist bei leichten graten widerstandsfähiger.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	Bohrung	Stift	max. Drehzahl	Pack
UNF150/6/3AM	150 mm	6 mm	25 mm	3 A.Medium	5000	5
UNF150/6/6SF	150 mm	6 mm	25 mm	6 S.Fine	5000	5
UNF150/6/6AC	150 mm	6 mm	25 mm	6 A.Coarse	5000	5

MDUX

FAST LOCK UNITIZED

Kanten und Ecken entgraten und veredeln, mischen, Kratzer und leichte Oxidationen entfernen. Hochwertige Oberflächenveredelung.



Art.	Durchmesser ø	Stift	max. Drehzahl
MDU075/2SF	75 mm	2SF	20000
MDU075/6SF	75 mm	6SF	20000
MDU075/6AM	75 mm	6AM	20000



PAS-

SCHLEIFPASTEN

Weiß: fettige Paste zum Schrumpfen und für den ersten Durchgang mit Sisal, Puffer, Stahldraht oder Nylonfaden. Für Messing, Silber, Zamak, rostfreien Stahl. Rosa: mittlere/fette Paste zum Polieren und Glänzen; begleitet das Tuch beim zweiten Durchgang und beim Polieren von Messing, Silber, Aluminium, Chrom und Zamak. Grün: mittelfette Paste für die Begleitung von Sisal bei der Bearbeitung von Edelstahl. Gelb: sehr scharf zum Entfernen von Kratzern auf Edelmetallen und Silberwaren.



Fertig

Art.	Farbe	Nettogewicht
PAS/W	Weiß	730 g
PAS/P	Rosa	950 g
PAS/Y	Gelb	680 g
PAS/G	Grün	860 g
PAS/B	Blau	950 g

DLFX

LAMELLENSCHEIBEN AUS FILZ

Zum hochglanzpolieren in Verbindung mit Schleifpaste oder Verbundmaterial sind die Filzlamellen biegsam und tragen zur Vermeidung von Überhitzung bei.



Art.	Abmessungen	max. Drehzahl	Pack
DLF115	Ø 115 x 22 mm	6000	10
DLF125	Ø 125 x 22 mm	6000	10

S169

METALLPOLIERPASTEN-SATZ

Grün und Pink: Paste für Finishpolituren auf den Hauptkategorien von Metallen. Braun und Schwarz: Zum Ausführen von groben / mittleren Polituren auf Materialien wie Messing, Aluminium und Zink. Weiß: zum Durchführen von Grob- / Mittelhochglanzpolituren auf Materialien wie Eisen, Edelstahl und Kupfer.



Nettogewicht 250 g

MDFX

FAST LOCK FELTRO

Zum hochglanzpolieren in Verbindung mit Schleifpaste oder Verbundmaterial.




Art.	Durchmesser Ø	max. Drehzahl	Pack
MDF050	50 mm	25000	10
MDF075	75 mm	20000	10

RGFX

LAMELLENRÄDER AUS FILZ

Zum hochglanzpolieren in Verbindung mit Schleifpaste oder Verbundmaterial. Die Filzlamellen sind biegsam und tragen zur Vermeidung von Überhitzung bei. Sie passen sich an die zu bearbeitende Oberfläche an, was einen weichen und kontrollierten Kontakt gewährleistet.



Art.	Durchmesser Ø	Dicke	Schaft	max. Drehzahl	Pack
RGF030/30	30 mm	30 mm	6 mm	12500	10
RGF040/30	40 mm	30 mm	6 mm	9500	10
RGF050/30	50 mm	30 mm	6 mm	7500	10
RGF060/30	60 mm	30 mm	6 mm	6000	10
RGF080/30	80 mm	30 mm	6 mm	4500	10

DFFX
FILZSCHEIBEN

Zum reinigen und hochglanzpolieren. Empfohlene geschwindigkeit 5-10 m/s.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	Bohrung
DFF100/13	100 mm	13 mm	10 mm
DFF150/13	150 mm	13 mm	15 mm
DFF150/25	150 mm	25 mm	15 mm
DFF200/13	200 mm	13 mm	15 mm
DFF200/25	200 mm	25 mm	15 mm

VDFX
KLETTVERSCHLUSS-SCHEIBE AUS FILZ

Zum reinigen und hochglanzpolieren. Zur verwendung mit schleif- oder diamantpaste.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	max. Drehzahl	Pack
VDF075	75 mm	5 mm	6000	10
VDF115	115 mm	5 mm	4000	10
VDF125	125 mm	5 mm	3500	10
VDF150	150 mm	5 mm	3000	10
VDF180	180 mm	5 mm	2500	10

MFGX
KLEINE FILZSCHEIBEN AM SCHAFT

Zum reinigen und hochglanzpolieren. Zum polieren der werkzeuge, zusammen mit diamantpaste. Empfohlene geschwindigkeit 5-10 m/s.




Art.	Form	Durchmesser ø	Dicke	Schaft	Pack
MFG0610/03A	A	6 mm	10 mm	3 mm	10
MFG0810/03A	A	8 mm	10 mm	3 mm	10
MFG1014/06A	A	10 mm	14 mm	6 mm	10
MFG1520/06A	A	15 mm	20 mm	6 mm	10
MFG0812/03K	K	8 mm	12 mm	3 mm	10
MFG1018/06K	K	10 mm	18 mm	6 mm	10




Art.	Form	Durchmesser ø	Dicke	Schaft	Pack
MFG1530/06K	K	15 mm	30 mm	6 mm	10
MFG1530/06C	C	15 mm	30 mm	6 mm	10
MFG2025/06C	C	20 mm	25 mm	6 mm	10
MFG2530/06C	C	25 mm	30 mm	6 mm	10
MFG2025/06L	L	20 mm	25 mm	6 mm	10
MFG2530/06L	L	25 mm	30 mm	6 mm	10

DFC115/M14
KONISCHE FILZSCHEIBE

Zum polieren, zur anwendung mit polierpaste oder diamantpaste.



Durchmesser ø	115 mm
Dicke	12 mm
Gewinde	M14
max. Drehzahl	12500

RFF100
BELÜFTETES FILZRAD


Abmessungen	110 x 100 mm
Lochdurchmesser	19 mm



DCK100

BELÜFTETE BAUMWOLLSCHEIBEN

Zum hochglanzpolieren von edelstahl, kupfer, messing, aluminium. 10 scheiben zur bildung eines 100 mm dicken blocks.



Satiniert.




Durchmesser ø	100 mm
Bohrung	19,1 mm
Pack	10

DSK100

SISAL- UND BAUMWOLLSCHEIBEN

Um schleifspuren zu entfernen und die oberfläche mit einem tuch oder filz auf das polieren vorzubereiten. 7 scheiben zur bildung eines bis zu 100 mm dicken blocks.



Gusseisen. Satiniert.



Durchmesser ø	100 mm
Bohrung	19,1 mm
Pack	10

DCTX

GESTEPPTA BAUMWOLLSCHEIBEN

Zusammengenähte baumwollscheiben. Zur verwendung mit schleifpaste zum polieren.



Feste Mühle




Art.	Durchmesser ø	Bohrung
DCT150	150 mm	12 mm
DCT200	200 mm	20 mm
DCT250	250 mm	20 mm

DSCX

SISAL- UND BAUMWOLLSCHEIBEN

Um schleifspuren zu entfernen und die oberfläche mit einem tuch oder filz auf das polieren vorzubereiten. Zusammen mit schleifpaste verwenden.



Gusseisen. Feste Mühle



Art.	Durchmesser ø	Bohrung
DSC150	150 mm	20 mm
DSC200	200 mm	20 mm
DSC250	250 mm	20 mm

DSTX

GESTEPPTA SISALSCHLEIBEN

Um schleifspuren zu entfernen und die oberfläche mit einem tuch oder filz auf das polieren vorzubereiten. Zusammen mit schleifpaste verwenden.



Feste Mühle



Art.	Durchmesser ø	Bohrung
DST150	150 mm	20 mm
DST200	200 mm	20 mm
DST250	250 mm	20 mm

DCVX

BELÜFTETE SCHEIBEN

Belüftete baumwollscheiben.



Feste Mühle



Art.	Durchmesser ø	Bohrung	Blätter
DCV150	150 mm	20 mm	8
DCV200	200 mm	20 mm	16

DMV150
BELÜFTETE SCHEIBEN

Belüftete sisal- und baumwollscheiben.



Durchmesser ø	150 mm
Bohrung	20 mm
Blätter	2

DC200
SCHWABELLSCHLEIBE

Aus baumwolle mit kartonkern.



Durchmesser ø	200 mm
Bohrung	20 mm
Blätter	14

DNW100
POLIERSCHEIBE AUS VLIESTOFF

Durchmesser ø	100 mm
Bohrung	10 mm
Pack	10

DCGX
BAUMWOLLSCHLEIBEN MIT SCHAFT

Zum polieren, zur verwendung mit schleifpaste.
Optimale umfangsgeschwindigkeit 5-10 m/s.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	Schaft	Pack
DCG050	50 mm	12 mm	6 mm	10
DCG080	80 mm	12 mm	6 mm	10
DCG100	100 mm	12 mm	6 mm	10

FCGX
PILZFÖRMIGE BAUMWOLLE MIT SCHAFT

Art.	Durchmesser ø	Schaft	Pack
FCG50	50 mm	6 mm	10
FCG75	75 mm	6 mm	10

CCGX
BAUMWOLLKEGEL

Zum polieren, zur verwendung mit schleifpaste.
Optimale umfangsgeschwindigkeit 5-10 m/s.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Pack
CCG50	50 mm	6 mm	5
CCG75	75 mm	6 mm	5



PNS

STIFT

Stift für DNW scheiben.



Axialschl.

PLV175

TELLERAUFsatz FÜR SCHLEIF- UND POLIERSCHEIBEN

Spezialschleifteller für VLA200.



M14

Sander

Durchmesser ø	175 mm
Gewinde	M14

VSPX

POLYURETHAN-TRÄGERSCHEIBE

Weiche schleifteller zum kantenpolieren, mit hohem und mittelhohem profil. Pur molded, weich, gute sprungkraft und haltbarkeit. Ideal zum frontalen glanzpolieren von autos, glasfaserteilen, booten, fussböden, usw. Für das arbeiten mit wolle, schwämmen und schleifscheiben empfohlen.



M14

Sander

Art.	Durchmesser ø	Gewinde	max. Drehzahl
VSP075	75 mm	M14	12200
VSP115	115 mm	M14	10000
VSP125	125 mm	M14	10000
VSP150	150 mm	M14	7000
VSP180	180 mm	M14	5000

VLA200

SCHEIBE AUS GEZWIRBELTER WOLLE

Zum polieren von lackierten oberflächen und marmor.



Durchmesser ø	200 mm
---------------	--------

VDLX

WOLLSCHEIBEN MIT KLETT

Merinowollscheibe zum polieren von lackierten oberflächen, mit klettverschluss.



Art.	Durchmesser ø
VDL075	75 mm
VDL115	115 mm
VDL125	125 mm
VDL150	150 mm
VDL180	180 mm



BSAX
SCHLEIFSCHWAMMBLÖCKE


Halbstarrer schwamm, passt sich der form der zu bearbeitenden oberfläche an und hält die form auf allen vier seiten flach. Im holzbearbeitungssektor, für türen und fenster, für ecken und nuten. Kann trocken und nass verwendet werden und kann nach gebrauch gespült werden.



Art.	Abmessungen	Stift	Pack
BSA100/060C	98 x 69 x 26 mm	Coarse (60)	20
BSA100/100M	98 x 69 x 26 mm	Medium (100)	20
BSA100/180F	98 x 69 x 26 mm	Fine (180)	20

FSAX
SCHLEIFSCHWAMMPLATTEN

Sehr biegsam, passt sich der form der zu bearbeitenden oberfläche an. Im holzbearbeitungssektor, in der möbelindustrie, im karosseriebau. Kann trocken und nass verwendet werden und kann nach gebrauch gespült werden.



Art.	Abmessungen	Stift	Pack
FSA120/060C	120 x 98 x 13 mm	Coarse (60)	20
FSA120/100M	120 x 98 x 13 mm	Medium (100)	20
FSA120/180F	120 x 98 x 13 mm	Fine (180)	20

BGAX
SCHLEIFGUMMIBLÖCKE


Kann für verschiedene Reinigungs- und manuelle Nachbearbeitungsvorgänge verwendet werden.



Art.	Abmessungen	Stift
BGA8050/036	80 x 50 x 20 mm	36
BGA8050/060	80 x 50 x 20 mm	60
BGA8050/120	80 x 50 x 20 mm	120
BGA8050/240	80 x 50 x 20 mm	240

SALX
POLIERSCHWÄMME

Erhältlich in verschiedenen härten und mit unterschiedlichem porositätsgrad, um die verschiedenen pasten in den polierphasen zu begleiten. Gelb: erstes polieren, mittlere härte, porös. Blau: erstes polieren, mittlere härte, fein. Orange: polieren, mittlere härte, fein. Schwarz: superweich, fein, endpolitur



Art.	Durchmesser Ø	Dicke	Farbe	max. Drehzahl
SAL80Y	80 mm	25 mm	Gelb	8000
SAL80B	80 mm	25 mm	Blau	8000
SAL800	80 mm	25 mm	Orange	8000
SAL80K	80 mm	25 mm	Schwarz	8000
SAL150Y	150 mm	50 mm	Gelb	4500
SAL150B	150 mm	50 mm	Blau	4500
SAL1500	150 mm	50 mm	Orange	4500
SAL150K	150 mm	50 mm	Schwarz	4500

**SRFX****RUNDBÜRSTE MIT WELLENDRAHT**


Zum bürsten mit stabilen maschinen und tischschleifscheiben. Für mittlere und schwere anwendungen: langlebig, aggressiv, sehr widerstandsfähig.



Art.	Abmessungen	Bohrung	Draht	max. Drehzahl
SRF125/25	Ø 125 x 20 mm	16, 12,7 mm	0,3 mm	6000
SRF150/25	Ø 150 x 32 mm	25, 22, 20, 16, 12,7 mm	0,3 mm	6000
SRF175/25	Ø 175 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	6000
SRF200/25	Ø 200 x 32 mm	25, 22, 20, 16, 13 mm	0,3 mm	4500
SRF250/25	Ø 250 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	3000

SRFXI**RUNDBÜRSTE MIT WELLENDRAHT**

Zum bürsten mit stabilen maschinen und tischschleifscheiben. Für mittlere und schwere anwendungen: langlebig, aggressiv, sehr widerstandsfähig.



Art.	Abmessungen	Bohrung	Draht	max. Drehzahl
SRF125/25I	Ø 125 x 20 mm	16, 12,7 mm	0,3 mm	6000
SRF150/25I	Ø 150 x 32 mm	25, 22, 20, 16, 12,7 mm	0,3 mm	6000
SRF175/25I	Ø 175 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	6000
SRF200/25I	Ø 200 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	4500
SRF250/25I	Ø 250 x 32 mm	25, 22, 20, 16 mm	0,3 mm	3000

STFX**BECHERBÜRSTE MIT WELLENDRAHT**


Zur verwendung zusammen mit winkelpoliermaschinen, für grate, geeignet zum bürsten von großflächen.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Draht	max. Drehzahl
STF060	60 mm	M14	0,3 mm	12500
STF080	80 mm	M14	0,3 mm	11000
STF100	100 mm	M14	0,3 mm	8500
STF120	120 mm	M14	0,3 mm	6500

STFXI**BECHERBÜRSTE MIT WELLENDRAHT**

Zur verwendung zusammen mit winkelpoliermaschinen, für grate, geeignet zum bürsten von großflächen.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Draht	max. Drehzahl
STF060I	60 mm	M14	0,3 mm	12500
STF080I	80 mm	M14	0,3 mm	11000
STF100I	100 mm	M14	0,3 mm	8500
STF120I	120 mm	M14	0,3 mm	6500

SCFX**KONISCHE BÜRSTE MIT WELLENDRAHT**


Zur verwendung zusammen mit winkelpoliermaschinen.



Art.	Gewinde	Draht	max. Drehzahl	Durchmesser ø
SCF090	M14	0,3 mm	12500	90 mm
SCF120	M14	0,3 mm	12500	120 mm
SCF150	M14	0,3 mm	6500	150 mm

SCFXI**KONISCHE BÜRSTE MIT WELLENDRAHT**

Zur verwendung zusammen mit winkelpoliermaschinen.



Art.	Gewinde	Draht	max. Drehzahl	Durchmesser ø
SCF090I	M14	0,3 mm	12500	90 mm
SCF120I	M14	0,3 mm	12500	120 mm
SCF150I	M14	0,3 mm	6000	150 mm

SRRX
ZOPFRUNDBÜRSTE

Für schwere bearbeitungen, zur reinigung von schweißnähten, um eine oberfläche mit deutlicheren spuren zu erhalten.



Art.	Durchmesser ø	Bohrung	Draht	max. Drehzahl
SRR100	100 mm	22 mm	0,5 mm	12500
SRR150	150 mm	22 mm	0,5 mm	9000
SRR200	200 mm	22 mm	0,5 mm	6000

SRRX-M14
ZOPFRUNDBÜRSTE


Für schwere bearbeitungen, zur reinigung von schweißnähten, um eine oberfläche mit deutlicheren spuren zu erhalten.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Draht	max. Drehzahl
SRR100/M14	100 mm	M14	0,5 mm	12500
SRR115/M14	115 mm	M14	0,5 mm	12500
SRR125/M14	125 mm	M14	0,5 mm	11000

STRX
ZOPFBECHERBÜRSTE

Zur bearbeitung von großflächen, zur walzzunder, farben und rostbeseitigung.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Draht	max. Drehzahl
STR065	65 mm	M14	0,5 mm	12500
STR075	75 mm	M14	0,5 mm	8500
STR080	80 mm	M14	0,5 mm	8500
STR100	100 mm	M14	0,5 mm	8500
STR120	120 mm	M14	0,5 mm	6500

STRXI
ZOPFBECHERBÜRSTE

Zur bearbeitung von großflächen, zur walzzunder, farben und rostbeseitigung.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Draht	max. Drehzahl
STR065I	65 mm	M14	0,5 mm	12500
STR075I	75 mm	M14	0,5 mm	8500
STR080I	80 mm	M14	0,5 mm	8500
STR100I	100 mm	M14	0,5 mm	8500
STR120I	120 mm	M14	0,5 mm	6500

SCRX
ZOPFKEGELBÜRSTE

Zur bearbeitung von großflächen, zur walzzunder, farben und rostbeseitigung. Zur besseren erreichung der ecken.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Draht	max. Drehzahl
SCR100	100 mm	M14	0,5 mm	12500
SCR120	120 mm	M14	0,5 mm	12500

SCRXI
ZOPFKEGELBÜRSTE

Zur bearbeitung von großflächen, zur walzzunder, farben und rostbeseitigung. Zur besseren erreichung der ecken.



Art.	Durchmesser ø	Gewinde	Draht	max. Drehzahl
SCR100I	100 mm	M14	0,5 mm	12500
SCR120I	120 mm	M14	0,5 mm	12500

SRGX

RUNDBÜRSTE MIT SCHAFT

Zum reinigen der schweißnähte, zum abbeizen, für leichte grate, walzzunder, rost.



Art.	Durchmesser ø	Dicke	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SRG030/05	30 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG040/05	40 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG050/06	50 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG060/06	60 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG070/08	70 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG080/08	80 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG100/10	100 mm	10 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG100/15	100 mm	15 mm	6 mm	0,3 mm	4500

SRGXI

RUNDBÜRSTE MIT SCHAFT

Zum reinigen der schweißnähte, zum abbeizen, für leichte grate, walzzunder, rost.




Art.	Durchmesser ø	Dicke	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SRG030/05I	30 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG040/05I	40 mm	5 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG050/06I	50 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG060/06I	60 mm	6 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG070/08I	70 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG080/08I	80 mm	8 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG100/10I	100 mm	10 mm	6 mm	0,3 mm	4500
SRG100/15I	100 mm	15 mm	6 mm	0,3 mm	4500

SNGX

NYLON-RUNDBÜRSTE MIT SCHAFT

Flexibler und bruchfester als Stahldraht. Auf Metallen entfernt es Oxid- und Farbreste, kratzt weniger und vermeidet Rost, auf Holz bereitet es die Oberfläche vor.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Stift	Farbe	max. Drehzahl
SNG075/080R	75 mm	6 mm	80	Rot	4500
SNG075/180B	75 mm	6 mm	180	Blau	4500
SNG100/080R	100 mm	6 mm	80	Rot	4500
SNG100/180B	100 mm	6 mm	180	Blau	4500

SGR075

ZOPFBÜRSTE MIT SCHAFT

Zum reinigen, rostentfernen, für schweißnähte.



Durchmesser ø	75 mm
Schaft	6 mm
Draht	0,5 mm
max. Drehzahl	12000

SGR075I

ZOPFBÜRSTE MIT SCHAFT

Zum reinigen, rostentfernen, für schweißnähte.



Durchmesser ø	75 mm
Schaft	6 mm
Draht	0,5 mm
max. Drehzahl	12000

SCG090

KEGELBÜRSTE MIT SCHAFT

Zur reinigung schwer zugänglicher stellen der schweißnähte, zum abbeizen, für leichte grate, walzzunder, rost.



Durchmesser ø	90 mm
Schaft	6 mm
Draht	0,3 mm
max. Drehzahl	12500

SCG090I
KEGELBÜRSTE MIT SCHAFT


Zur reinigung schwer zugänglicher stellen der schweißnähte, zum abbeizen, für leichte grate, walzzunder, rost.



Durchmesser ø	90 mm
Schaft	6 mm
Draht	0,3 mm
max. Drehzahl	12500

STGX
BECHERBÜRSTE MIT SCHAFT

Zum frontalen reinigen der schweißnähte, zum abbeizen, für leichte grate, walzzunder, rost.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
STG050	50 mm	6 mm	0,3 mm	6500
STG070	70 mm	6 mm	0,3 mm	4500

STGXI
BECHERBÜRSTE MIT SCHAFT

Zum frontalen reinigen der schweißnähte, zum abbeizen, für leichte grate, walzzunder, rost.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
STG050I	50 mm	6 mm	0,3 mm	6500
STG070I	70 mm	6 mm	0,3 mm	4500

SFGX
FRONTALBÜRSTE

Zur frontaltbearbeitung und bearbeitungen in schwer zugänglichen bereichen.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SFG010	10 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG015	15 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG020	20 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG025	25 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG030	30 mm	6 mm	0,3 mm	20000

SFGXI
FRONTALBÜRSTE

Zur frontaltbearbeitung und bearbeitungen in schwer zugänglichen bereichen.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SFG010I	10 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG015I	15 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG020I	20 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG025I	25 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFG030I	30 mm	6 mm	0,3 mm	20000

SFPX
FRONTALE SPITZE BÜRSTE

Zur frontaltbearbeitung und bearbeitungen in schwer zugänglichen bereichen.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SFP012	12 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFP024	24 mm	6 mm	0,3 mm	20000

**SFPXI****FRONTALE SPITZE BÜRSTE**

Zur frontaltbearbeitung und bearbeitungen in schwer zugänglichen bereichen.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SFP012I	12 mm	6 mm	0,3 mm	20000
SFP024I	24 mm	6 mm	0,3 mm	20000

SFRX**ZOPFFRONTALBÜRSTE**

Zur frontaltbearbeitung und bearbeitungen in schwer zugänglichen bereichen.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SFR019	19 mm	6 mm	0,5 mm	20000
SFR022	22 mm	6 mm	0,5 mm	20000

SFRXI**ZOPFFRONTALBÜRSTE**


Zur frontaltbearbeitung und bearbeitungen in schwer zugänglichen bereichen.



Art.	Durchmesser ø	Schaft	Draht	max. Drehzahl
SFR019I	19 mm	6 mm	0,5 mm	20000
SFR022I	22 mm	6 mm	0,5 mm	20000

0331**DRAHTBÜRSTENSATZ FÜR WERKSTÄTTEN**

Mit kunststoffgriff und verlängerung.

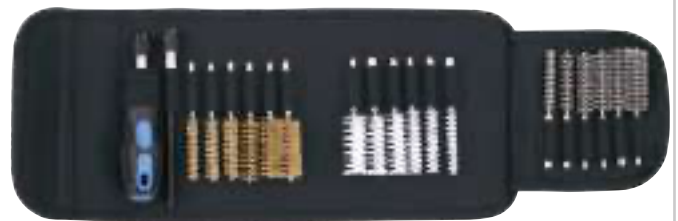

Maße	Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
Material	Nylon - Stahl - Messing

SMC275**HANDBÜRSTE**

Für verschiedene manuelle reinigungsarbeiten.



Maß	275 mm
-----	--------


SMC275I**HANDBÜRSTE**

Für verschiedene manuelle reinigungsarbeiten.



Maß	275 mm
-----	--------

WIE MAN DAS ETIKETT DER SCHEIBEN LIEST

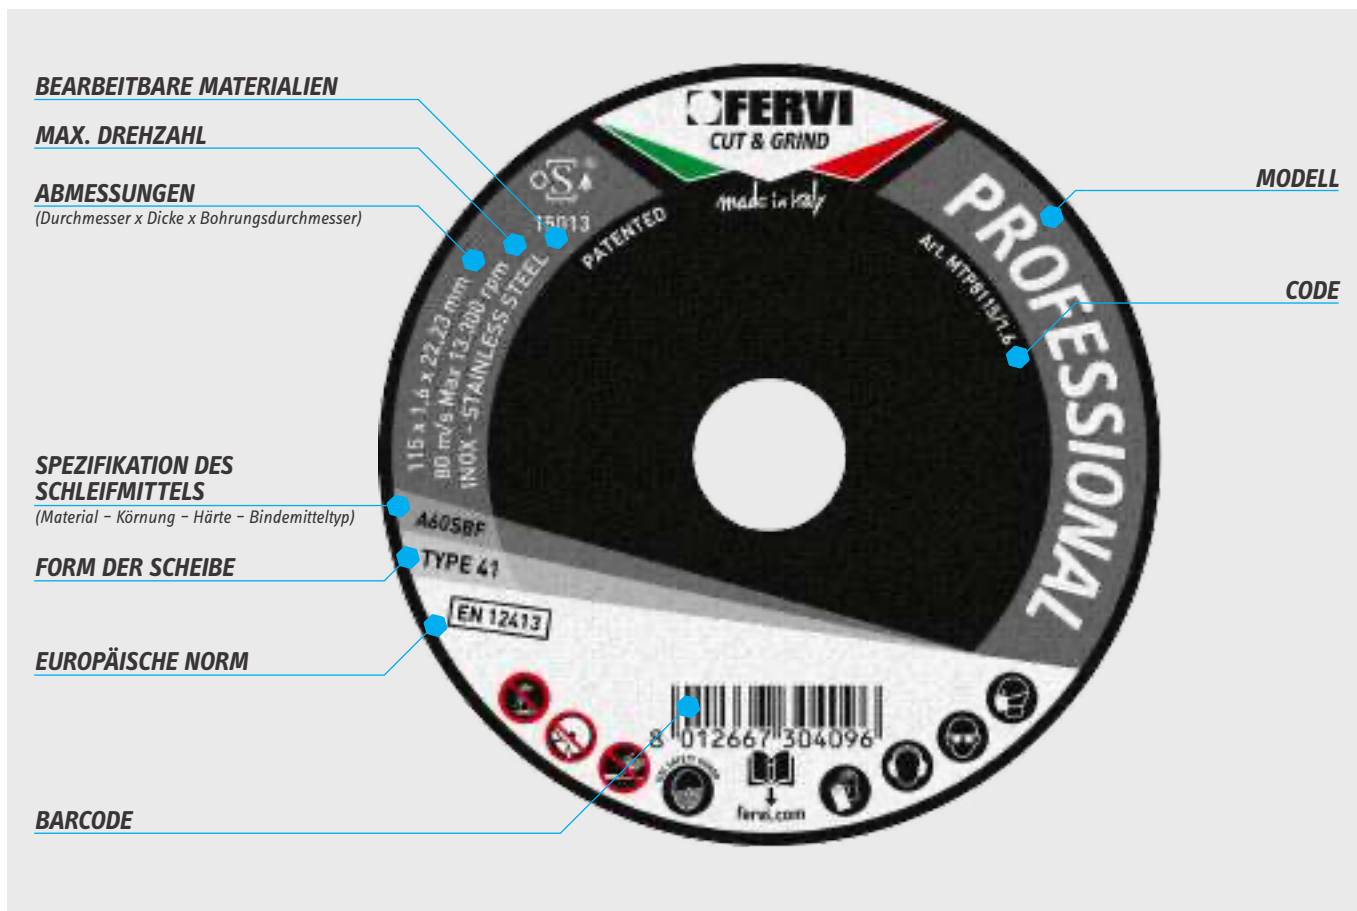

WIE MAN DIE SPEZIFIKATION DES SCHLEIFMITTELS LIEST



ABRASIVTYP


Akronym	Typ	Typische
A	Aluminiumoxid	Stahl-Eisen
Z	Zirkonium	Hochfeste Stähle
B	Keramik	Hartmetalle, schneller Schnitt

HÄRTE

Buchstabe	Relative Härte	Empfohlene Verwendung
A-K	Sehr weich	Gehärtete Stähle
L-O	Weich	Gewöhnlicher Stahl, Eisen
P-S	Mittel	Weichstähle, Edelstahl mittlerer Dicke
T-Z	Hart	Zähe Werkstoffe, Aluminium, Leichtmetalle

BINDEMittelTYP

Code	Beschreibung
"V"	Glas-/Keramik-Bindemittel
"B"	Organisches Bindemittel auf Harzbasis
"BF"	Variante des Harzbindemittels: Harz (Bakelit/Resinoid)
"R"	Bindemittel aus Natur- oder Synthetikschuik
"M"	Metallisches Bindemittel aus Metallpulvern
"S"	Bindemittel auf Silikatbasis (Natrium-Silikat)
"E"	Organisches Bindemittel aus Naturharz (Schellack)
"P bond"	Durch Plattierung gewonnenes Bindemittel

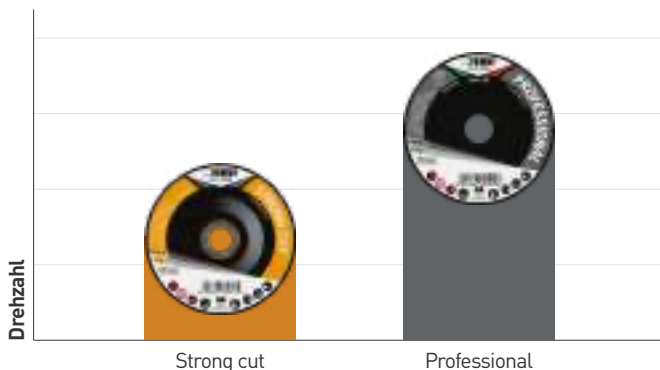


Unsere Tests werden mit einem 1200-W-Elektrowerkzeug durchgeführt, indem ein Rohr mit rechteckigem Querschnitt 40 x 15 x 1,5 aus AISI 304 mit Scheiben mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Nenndicke von 1,0 mm geschnitten wird, wobei alle mit der Scheibe möglichen Schnitte bis zum Ende ihrer Lebensdauer durchgeführt werden.

MTP8X

TRENNSCHEIBE PROFESSIONAL

Für spezielle Anwendungen. Entwickelt für Profis, die eine große Anzahl hochwertiger Schnitte benötigen. Sie verfügen auf beiden Seiten über eine spiralförmige Rippenform, die einen schnelleren und kälteren Schnitt ermöglicht. Die ultimative Evolution dünner Trennscheiben.




Art.	Abmessungen	Spezifikation	Pack
MTP8115/1.0	115 x 1,0 x 22 mm	A60S	25
MTP8115/1.3	115 x 1,3 x 22 mm	A60S	25
MTP8115/1.6	115 x 1,6 x 22 mm	A60S	25
MTP8125/1.0	125 x 1,0 x 22 mm	A60S	25
MTP8125/1.3	125 x 1,3 x 22 mm	A60S	25
MTP8230/2.0	230 x 2,0 x 22 mm	A60S	25
MTP8125/1.6	125 x 1,6 x 22 mm	A60S	25



MTP4X

TRENNSCHEIBE STRONG CUT

Für den allgemeinen Gebrauch. Entwickelt für Bastler, Handwerker und kleine Unternehmen. Ideal auf Stahl und Edelstahl. Exzellenter Wert für Geld.




Art.	Abmessungen	Spezifikation	Pack
MTP4075/1.5	75 x 1,5 x 9,53 mm	A60TBF	100
MTP4115/1.0	115 x 1,0 x 22 mm	A60TBF	50
MTP4115/1.3	115 x 1,3 x 22 mm	A60TBF	50
MTP4115/1.6	115 x 1,6 x 22 mm	A46TBF	50
MTP4125/1.0	125 x 1,0 x 22 mm	A60TBF	50
MTP4125/1.3	125 x 1,3 x 22 mm	A60TBF	50
MTP4125/1.6	125 x 1,6 x 22 mm	A46TBF	50
MTP4230/2.0	230 x 2,0 x 22 mm	A46TBF	25
MTP4350/3.0	350 x 3,0 x 22 mm	A30SBF	10



MTD4X

TRENNSCHEIBE STRONG CUT

Für den allgemeinen Gebrauch. Entwickelt für Bastler, Handwerker und kleine Unternehmen. Ideal auf Stahl und Edelstahl. Exzellenter Wert für Geld.



Art.	Abmessungen	Spezifikation	Pack
MTD4115/3.0	115 x 3,0 x 22 mm	A30SBF	50
MTD4125/3.0	125 x 3,0 x 22 mm	A30SBF	50
MTD4180/3.0	180 x 3,0 x 22 mm	A30SBF	25
MTD4230/3.0	230 x 3,0 x 22 mm	A30SBF	25



MTP9X

EDELSTAHL-TRENNSCHEIBE

Für spezielle Anwendungen. Entwickelt für Edelstahlprofil, die eine große Anzahl hochwertiger Schnitte benötigen. Sie verfügen auf beiden Seiten über eine spiralförmige Rippenform, die einen schnelleren und kälteren Schnitt ermöglicht.




Art.	Abmessungen	Spezifikation	Pack
MTP9115/1.0	115 x 1,0 x 22 mm	A60SX	25
MTP9115/1.3	115 x 1,3 x 22 mm	A60SX	25
MTP9115/1.6	115 x 1,6 x 22 mm	A60SX	25
MTP9125/1.6	125 x 1,6 x 22 mm	A60SX	25
MTP9230/2.0	230 x 2,0 x 22 mm	A60SX	25



MTD7X

TRENNSCHEIBE FÜR ALUMINIUM

Für spezielle Anwendungen. Entwickelt für Aluminiumprofil und Fensterhersteller. Ideal auf Aluminium-Strangpressprofilen, in Leichtmetallgießereien und eine große Anzahl hochwertiger Schnitte sind erforderlich. Lange Lebensdauer und konstante Leistung durch Zugabe spezieller Anti-Verstopfungs-Additive.




Art.	Abmessungen	Spezifikation	Pack
MTD7230/3.2	230 x 3,2 x 22 mm	A-30-36-QAL	25



MSD8X

ENTGRATUNGSSCHEIBE PROFESSIONAL

Für spezielle Anwendungen. Entwickelt für Profis, die eine hohe Abtragsleistung und Ermüdungsbeständigkeit benötigen. Ideal auf Platten mit Galmei, zum Entfernen von wichtigen Perlen und Autogengraten.




Art.	Abmessungen	Spezifikation	Pack
MSD8115/6.5	115 x 6,5 x 22 mm	A-Q	25
MSD8125/6.5	125 x 6,5 x 22 mm	A-Q	25
MSD8230/7.0	230 x 7,0 x 22 mm	A-Q	25



MSD4X

ENTGRATUNGSSCHEIBE STRONG CUT

Für den allgemeinen Gebrauch. Entwickelt für Bastler, Handwerker und kleine Unternehmen. Ideal auf Stahl und Edelstahl. Exzellenter Wert für Geld.



Art.	Abmessungen	Spezifikation	Pack
MSD4115/6.0	115 x 6,0 x 22 mm	A24RBF	25
MSD4125/6.0	125 x 6,0 x 22 mm	A24RBF	25
MSD4230/6.0	230 x 6,0 x 22 mm	A24RBF	15



**M16X****SCHLEIFSCHLEIBEN**

Rosafarbenes korund.

**AlOx**

Korund

Art.	Abmessungen	Spezifikationen
M159	Ø 100 x 4,5 x 10 mm	GR80
M160	Ø 100 x 3,2 x 10 mm	GR80
M163	Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm	GR 80
M162	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm	GR80

MG1X**SCHLEIFSCHLEIBE AUS GRAUEM KORUND**

Zur rohbearbeitung von stahl, ausgestattet mit konzentrischen Reduzierstücken zur Anpassung an alle stationären Maschinen.

**AlOx**

Korund



Schruppen



Stahl



Rostfreier Stahl



Entgraten



Feste Mühle

Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Adapter
MG11/36	150 x 20 x 32 mm	36	4500 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG11/46	150 x 20 x 32 mm	46	4500 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG11/60	150 x 20 x 32 mm	60	4500 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG11/80	150 x 20 x 32 mm	80	4500 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG12/36	200 x 20 x 32 mm	36	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG12/46	200 x 20 x 32 mm	46	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG12/60	200 x 20 x 32 mm	60	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG12/80	200 x 20 x 32 mm	80	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG13/36	200 x 25 x 32 mm	36	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG13/46	200 x 25 x 32 mm	46	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG13/60	200 x 25 x 32 mm	60	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG13/80	200 x 25 x 32 mm	80	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG14/36	250 x 25 x 32 mm	36	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG14/46	250 x 25 x 32 mm	46	2650 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG14/60	250 x 25 x 32 mm	60	2650 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG14/80	250 x 25 x 32 mm	80	2650 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MG16/80	200 x 40 x 20 mm	80	3350 rpm 35 m/s	-

MV1X**SCHLEIFSCHLEIBE AUS SILIZIUMKARBID**

Entgraten von nicht-eisenhaltigen metallen, ausgestattet mit konzentrischen Reduzierstücken zur anpassung an alle stationären maschinen.

**SiC**

Siliz. Karb.



Aluminium



HM



Feste Mühle

Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Adapter
MV11/80	150 x 20 x 32 mm	80	4500 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MV12/80	200 x 20 x 32 mm	80	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MV13/80	200 x 25 x 32 mm	80	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MV14/80	250 x 25 x 32 mm	80	2650 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm

MB1X**SCHLEIFSCHLEIBE AUS WEISSEM KORUND**

Für die stahlveredelung, ausgestattet mit konzentrischen Reduzierstücken zur Anpassung an alle stationären Maschinen.

**AlOx**

Korund



Fertig



Stahl



Rostfreier Stahl



HSS



Entgraten




Feste Mühle

Art.	Abmessungen	Stift	max. Drehzahl	Adapter
MB11/60	150 x 20 x 32 mm	60	4500 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MB12/60	200 x 20 x 32 mm	60	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MB13/60	200 x 25 x 32 mm	60	3350 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm
MB14/60	250 x 25 x 32 mm	60	2650 rpm 35 m/s	12,7 - 16 - 20 - 25 mm

MCGXA
ROSA VERGLASTE SCHLEIFSCHEIBEN

Zylinderform "A" zum vordrehen, polieren und endbearbeiten kleiner, schwer zugänglicher flächen. Keramik-schleifscheiben eignen sich für weichstähle, niedriglegierte stähle und gusseisen.




Art.	Maß	Schaft	max. Drehzahl	Stift	Pack
MCG0306/03A	Ø 3 x 6 mm	3 mm	50000	80	25
MCG0408/03A	Ø 4 x 8 mm	3 mm	50000	80	25
MCG0510/03A	Ø 5 x 10 mm	3 mm	50000	80	25
MCG0610/03A	Ø 6 x 10 mm	3 mm	47750	80	25
MCG0610/06A	Ø 6 x 10 mm	6 mm	47750	80	25
MCG0810/03A	Ø 8 x 10 mm	3 mm	38590	80	25
MCG0810/06A	Ø 8 x 10 mm	6 mm	38590	80	25
MCG1010/03A	Ø 10 x 10 mm	3 mm	28640	60	25
MCG1010/06A	Ø 10 x 10 mm	6 mm	28640	60	25
MCG1020/06A	Ø 10 x 20 mm	6 mm	28640	60	25



Art.	Maß	Schaft	max. Drehzahl	Stift	Pack
MCG1520/06A	Ø 15 x 20 mm	6 mm	19000	46	25
MCG1530/06A	Ø 15 x 30 mm	6 mm	19000	46	25
MCG2020/06A	Ø 20 x 20 mm	6 mm	14320	46	25
MCG2025/06A	Ø 20 x 25 mm	6 mm	14320	46	25
MCG2030/06A	Ø 20 x 30 mm	6 mm	14320	46	25
MCG2525/06A	Ø 25 x 25 mm	6 mm	11460	46	25
MCG3030/06A	Ø 30 x 30 mm	6 mm	9540	46	25
MCG4020/06A	Ø 40 x 20 mm	6 mm	7150	36/46	25
MCG4040/06A	Ø 40 x 40 mm	6 mm	7150	36/46	25
MCG5010/06A	Ø 50 x 10 mm	6 mm	5750	46	25

MCGXC
ROSA VERGLASTE SCHLEIFSCHEIBEN


Konische form "C" zum vordrehen, polieren und endbearbeiten kleiner, schwer zugänglicher flächen. Keramik-schleifscheiben eignen sich für weichstähle, niedriglegierte stähle und gusseisen.



Art.	Maß	Schaft	max. Drehzahl	Pack
MCG1020/06C	Ø 10 x 20 mm	6 mm	28640	25
MCG1520/06C	Ø 15 x 20 mm	6 mm	19000	25
MCG1540/06C	Ø 15 x 40 mm	6 mm	19000	25
MCG2030/06C	Ø 20 x 30 mm	6 mm	14320	25
MCG2540/06C	Ø 25 x 40 mm	6 mm	11460	25
MCG3040/06C	Ø 30 x 40 mm	6 mm	9540	25

MCGXS
ROSA VERGLASTE SCHLEIFSCHEIBEN


Kugelform "S" zum vordrehen, polieren und endbearbeiten kleiner, schwer zugänglicher flächen. Keramik-schleifscheiben eignen sich für weichstähle, niedriglegierte stähle und gusseisen.



Art.	Maß	Schaft	max. Drehzahl	Pack
MCG10/06S	Ø 10 mm	6 mm	28640	25
MCG15/06S	Ø 15 mm	6 mm	19000	25
MCG20/06S	Ø 20 mm	6 mm	14320	25
MCG25/06S	Ø 25 mm	6 mm	11460	25
MCG30/06S	Ø 30 mm	6 mm	9540	25

MCG2050/06G
ROSA VERGLASTER SCHLEIFSTIFT


Spitzbogenform "G" geeignet zum schleifen und finishen von kleinen oder schwer zugänglichen flächen: ungehärtete stähle, legierte stähle, gusseisen.



Maß	Ø 20 x 50 mm
Schaft	6 mm
max. Drehzahl	14320
Pack	25

MBGXA
BAKELIT-RESINOID-SCHLEIFSCHEIBEN

Konische form "C" zum vordrehen, polieren und endbearbeiten kleiner, schwer zugänglicher flächen. Bakelit-schleifscheiben eignen sich für weichstähle, niedriglegierte stähle und gusseisen.




Art.	Maß	Schaft	Art.	Maß	Schaft
MBG1030/06A	Ø 10 x 30 mm	6 mm	MBG2535/06A	Ø 25 x 35 mm	6 mm
MBG1530/06A	Ø 15 x 30 mm	6 mm	MBG3010/06A	Ø 30 x 10 mm	6 mm
MBG2020/06A	Ø 20 x 20 mm	6 mm	MBG3030/06A	Ø 30 x 30 mm	6 mm
MBG2030/06A	Ø 20 x 30 mm	6 mm	MBG4020/06A	Ø 40 x 20 mm	6 mm
MBG2040/06A	Ø 20 x 40 mm	6 mm	MBG4035/06A	Ø 40 x 35 mm	6 mm
MBG2525/06A	Ø 25 x 25 mm	6 mm	MBG5010/06A	Ø 50 x 10 mm	6 mm

MBGXC

BAKELIT-RESINOID-SCHLEIFSCHEIBEN

Konische form "C" zum vordrehen, polieren und endbearbeiten kleiner, schwer zugänglicher flächen. Bakelit-schleifscheiben eignen sich für weichstähle, niedriglegierte stähle und gusseisen.



Art.	Maß	Schaft
MBG1540/06C	Ø 15 x 40 mm	6 mm
MBG2040/06C	Ø 20 x 40 mm	6 mm
MBG2535/06C	Ø 25 x 35 mm	6 mm

0163

SCHLEIFSTIFTSATZ



Schaft Ø 3 - 6 mm

0816

MITTEL- UND FEINKÖRNIGER SILIZIUMKARBID-SCHLEIFSTEIN



SiC

Siliz. Karb.

Abmessungen 200 x 50 x 25h mm

0817

MITTEL- UND FEINKÖRNIGER ALUMINIUMOXID-SCHLEIFSTEIN



AlOx

Korund

Abmessungen 200 x 50 x 25h mm

D100

DIAMANTABRICHTER ZUM ABRICHTEN VON SCHLEIFSCHEIBEN

Natürliche diamantkörper.



Diamant

Schaft	Ø 10 mm
Länge	48 mm
Karat	1

D100/S

DIAMANT ZUM AUFPOLIEREN VON SCHLEIFSCHEIBEN

Synthetischer typ.



Diamant

Schaft	Ø 10 mm
Länge	48 mm
Karat	1

D045-

DIAMANT-SÄGEBLÄTTER MIT GESCHLOSSENEM RAND

Allgemeine verwendung, einsatz in Marmor, Fliesen, Keramik - Nassanwendung.



Art.	Durchmesser	Bohrung	Diamanthöhe	Schnittdicke	max. Drehzahl
D045/115	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	5 mm	2 mm	13300
D045/180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	5 mm	2,4 mm	8500
D045/230	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	5 mm	2,8 mm	6600



D070-
PROFESSIONELLE DIAMANT-SÄGEBLÄTTER FÜR FEINSTEINZEUGFLIESEN, HARTE KERAMIK

Einsatz in Feinsteinzeugfliesen, Klinker, harter Keramik, Fliesen, Marmor Nass/Trockenanwendung.



Art.	Durchmesser	Bohrung	Diamanthöhe	Schnittdicke	max. Drehzahl
D070/115	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	1,3 mm	13300
D070/180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	1,6 mm	8500
D070/230	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	2,0 mm	6600


D060-
DISCOS DE DIAMANTE VENTILADOS PROFESIONALES

Long life, einsatz in Zement, Fliesen, Stein, Marmor Nass/Trockenanwendung.



Art.	Durchmesser	Bohrung	Diamanthöhe	Schnittdicke	max. Drehzahl
D060/115	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	1,4 mm	13300
D060/180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	1,8 mm	8500
D060/230	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	2,4 mm	6600


D059-
DIAMANT-SÄGEBLÄTTER BELÜFTET

Allgemeine Verwendung, einsatz in Zement, Fliesen, Stein, Marmor Nass/Trockenanwendung.



Art.	Durchmesser	Bohrung	Diamanthöhe	Schnittdicke	max. Drehzahl
D059/115	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	7 mm	2 mm	13300
D059/180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	7 mm	2,4 mm	8500
D059/230	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	7 mm	2,8 mm	6600


D055-
PROFESSIONELLE SEGMENTIERTE BELÜFTETE DIAMANTSCHLEIBEN

Long life, einsatz in Zement, Fliesen, Stein, Marmor Trockenanwendung.



Art.	Durchmesser	Bohrung	Diamanthöhe	Segmente	Schnittdicke	max. Drehzahl
D055/115	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	9	1,9 mm	13300
D055/180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	14	2,2 mm	8500
D055/230	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	10 mm	18	2,6 mm	6600




**D054-****SEGMENTIERTE BELÜFTETE DIAMANTSCHLEIBEN**

Allgemeine Verwendung, einsatz in Zement, Fliesen, Stein, Marmor Trockenanwendung.




Art.	Durchmesser	Bohrung	Diamanthöhe	Segmente	Schnittdicke	max. Drehzahl
D054/115	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	7 mm	9	2 mm	13300
D054/180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	7 mm	14	2,4 mm	8500
D054/230	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	7 mm	18	2,8 mm	6600

**0350****TURBO-BELÜFTETE DIAMANTTRENNSCHEIBE**

Abmessungen	Ø 230 mm
Bohrung	Ø 22,2 mm

**0709****TURBO-BELÜFTETE DIAMANTTRENNSCHEIBE**

Abmessungen	Ø 115 mm
Bohrung	Ø 22,2 mm

**0833****TURBO CUP DIAMOND UNTERLAGE FÜR GRANIT UND STEINE**

Abmessungen	Ø 100 mm
Bohrung	Ø 22,2 mm

**D040-****DIAMANT-SCHLEIFTELLER**

Allgemeine verwendung, einsatz in Feinsteinzeugfliesen, Klinker, harter Keramik, Fliesen, Marmor Nass/ Trockenanwendung.



Art.	Durchmesser	Bohrung	Segmente	max. Drehzahl
D040/115	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	8 + 8	13300
D040/180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	14 + 14	8500

