

fervi.com/info

FERVI 48

IL CATALOGO

PER I PROFESSIONISTI
DELLA MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE





**ELETTROUTENSILI**

p. 515

Elettroutensili
a Batteria

p. 523

Elettroutensili
a Filo**SALDATORI, SVERNICIATORI E
PISTOLE TERMOCOLLANTI**

p. 542



Saldatori

p. 543



Sverniciatori


p. 544



Pistole termocollanti


**ILLUMINAZIONE E
RISCALDATORI**

p. 553



Riscaldatori

p. 554




Faretti LED

p. 555



Lampade

p. 556



Lenti

p. 557

Torce e lampade
a batteria

p. 558



Avvolgicavo e multiprese

**PNEUMATICA**

p. 528



Fissatrici

p. 530



Avvitatori

p. 533



Smerigliatrici

p. 535



Levigatrici

p. 536

Pistole per soffiaggio
e gonfiaggio

p. 538



Aerografi

p. 541



Avvolgitubo

**ATTREZZATURA PER
LIQUIDI E FLUIDI**

p. 545



Oliatori

p. 546



Ingrassatori

p. 547



Spray

p. 550



Taniche

p. 550



Nebulizzatori

p. 551



Pompe di travaso



ELETTROUTENSILI FERVI

Progettati per portare la vostra esperienza di lavoro a un livello superiore ovvero più facile, veloce ed efficiente. Grazie alle tecnologie all'avanguardia e ai materiali di alta qualità, sono progettati per durare nel tempo e offrire prestazioni eccezionali.

POWER

I nostri elettrotensili sono dotati di motori potenti che vi permetteranno di affrontare anche le sfide più impegnative con facilità.

MORE POWER

Abbiamo progettato una vasta gamma di utensili per adattarsi alle vostre esigenze specifiche, che si tratti di lavori professionali che di bricolage o manutenzione domestica.

La nostra tecnologia avanzata garantisce una maggiore efficienza energetica, contribuendo così a ridurre il consumo di energia.

EXTRAPOWER

Sono progettati pensando al vostro comfort, con impugnature ergonomiche e un design intuitivo per ridurre l'affaticamento durante l'uso. La nostra gamma è costruita per resistere all'usura e garantire una lunga durata, così potrete contare su di essi per molti anni a venire.

Una gamma completa composta dalla linea a batteria con piattaforma 20 V - F20VRANGE - e da quella a filo per rispondere alle tue esigenze applicative.



NEW € 54,99

FB36CS3AS-15M**AVVITATORE A BATTERIA CON INSERTI**

Fornita in scatola di latta, con 30 bit in valigetta. Carica batteria USB-C.




Voltaggio	3,6V
Velocità a vuoto	200 min-1
Batteria	1,5 Ah
Coppia max	3 Nm
Attacco	1/4"
Capacità foratura acciaio	3 mm
Capacità foratura legno	5 mm
Diametro massimo vite	4 mm

**FB12CD3AS-22B**

€ 167,00

TRAPANO AVVITATORE 12V

Blocco automatico dell'albero, mandrino autoserrante senza chiave, 21 punti di frizione, selettore di velocità, regolazione elettronica della velocità, coppia variabile, 2 modalità: avvitamento e foratura, inversione della rotazione, ricarica rapida, gancio da cintura, puntatore LED.

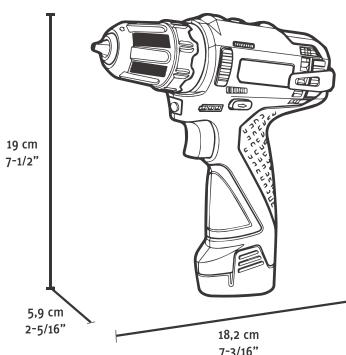

Velocità a vuoto	0-380 min-1 / 0-1250 min-1
Serraggio mandrino	0,8 - 10 mm
Coppia max	19 / 30 Nm
Capacità foratura acciaio	Max 10 mm

Capacità foratura legno	Max 28 mm
Diametro massimo vite	6 mm
Batterie	2 x 2 Ah, 12 V
Carica batterie	2 A, 12 V



Piattaforma

F20V RANGE




Motore Brushless dalle elevate prestazioni

La gamma giusta al posto giusto

Celle ottimizzate

FB20CD3AB-**TRAPANO AVVITATORE 20V**

Motore brushless, blocco automatico dell'albero, mandrino autoserrante senza chiave, 21 punti di frizione, selettore di velocità, regolazione elettronica della velocità, coppia variabile, 2 modalità: avvitamento e foratura, inversione della rotazione, gancio da cintura, puntatore LED, efficace sistema di raffreddamento del motore.

Configurazione
FB20CD3AB-24B


	Valigetta		Motore Brushless		Velocità Elettronica		2 Funzioni		Coppia Variabile		Selettore di Velocità		2 Funzioni
--	-----------	--	------------------	--	----------------------	--	------------	--	------------------	--	-----------------------	--	------------

Velocità a vuoto	0-420 min-1 / 0-1400 min-1
Serraggio mandrino	2-13mm
Coppia max	35/55Nm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm
Diametro massimo vite	8mm

Art.	€	Batterie	Carica batterie
FB20CD3AB-12B	€ 213,00	1 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20CD3AB-14B	€ 274,00	1 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20CD3AB-22B	€ 251,00	2 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20CD3AB-24B	€ 366,00	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20CD3AB-B	€ 121,00	Non incluso	Non incluso

FB20ID3AB-**TRAPANO A PERCUSSIONE 20V**

Motore brushless, blocco automatico dell'albero, mandrino autoserrante in metallo senza chiave, 21 punti di frizione, Selettore di velocità, regolazione elettronica della velocità, coppia variabile, 3 modalità: avvitatura/foratura/rotopercussione, inversione della rotazione, gancio da cintura, puntatore LED, ampie prese di aerazione.

Configurazione
FB20ID3AB-24B


	Valigetta		Motore Brushless		Senza Chiave		Selettore di Velocità		Velocità Elettronica		Coppia Variabile		3 Funzioni
--	-----------	--	------------------	--	--------------	--	-----------------------	--	----------------------	--	------------------	--	------------

Velocità a vuoto	0-550 min-1 / 0-2000 min-1
Percussioni al minuto	0-7500 min-1 / 0-30000 min-1
Serraggio mandrino	1,5-13mm
Coppia max	70/75Nm
Capacità foratura cemento	Max 16 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 40 mm
Diametro massimo vite	10 mm

Art.	€	Batterie	Carica batterie
FB20ID3AB-12B	€ 259,00	1 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20ID3AB-14B	€ 320,00	1 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20ID3AB-22B	€ 335,00	2 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20ID3AB-24B	€ 396,00	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20ID3AB-B	€ 167,00	Non incluso	Non incluso

**FB20RH3AB-****TASSELLATORE 20V**

Motore brushless, mandrino SDS-Plus, sistema di stabilizzazione velocità di rotazione a vuoto e sotto carico, 3 modalità: foratura/rotopercussione/demolizione, modalità vario-lock, sistema anti-vibrazioni, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, puntatore LED, limitatore di profondità incluso.

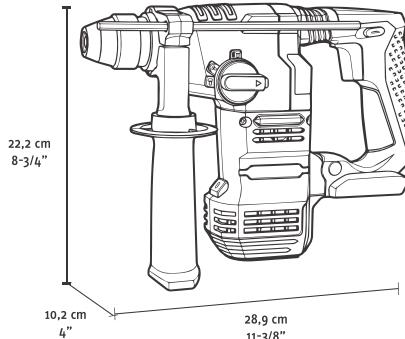


Velocità a vuoto	0-1400 min-1
Percussioni al minuto	0-4500 min-1
Energia di percussione	2,3 J
Mandrino	SDS-Plus
Capacità foratura cemento	Max 18 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 20 mm

Art.	€	Batterie	Carica batterie
FB20RH3AB-24B	€ 565,00	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20RH3AB-B	€ 305,00	Non incluso	Non incluso

FB20AG3AB-**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 20V**

Motore brushless, partenza graduale per una maggiore sicurezza d'uso, protezione dalle ripartenze, interruttore a due posizioni on/off con blocco, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, sistema di protezione a regolazione rapida tramite pulsante, impugnatura in gomma morbida, filtro antipolvere in metallo su presa d'aria, corpo macchina di dimensioni contenute, impugnatura in spessa gomma morbida anti-vibrazioni, ampie prese di aerazione.

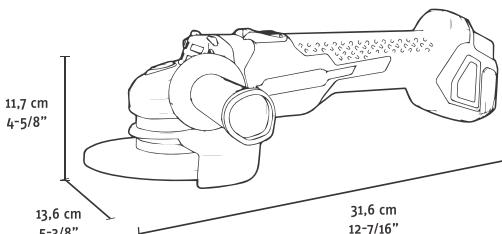

Velocità	8000 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	125 mm
Ø max mola da levigatura	125 mm
Ø max piattello	125 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	75 mm
Ø max spazzola in ferro conica	75 mm

Art.	€	Batterie	Carica batterie
FB20AG3AB-12B	€ 351,00	1 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20AG3AB-14B	€ 381,00	1 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20AG3AB-22B	€ 396,00	2 x 2 Ah, 20 V	2 A, 20 V
FB20AG3AB-24B	€ 473,00	2 x 4 Ah, 20 V	4 A, 20 V
FB20AG3AB-B	€ 213,00	Non incluso	Non incluso

FB20IS3AB-K

€ 152,00

AVVITATORE AD IMPULSI 20V

Motore brushless, attacco esagonale a 1/4", regolazione elettronica della velocità, selettore di velocità, inversione della rotazione, puntatore LED (4 punti luce), gancio da cintura, coppia variabile: 35 Nm / 130 Nm / 200 Nm / 260 Nm, gancio supplementare antivibrante per batteria 4 Ah, testa in magnesio per una migliore dissipazione del calore, sistema di ventilazione per raffreddamento del motore.



Velocità a vuoto	0-2100 min-1
Percussioni al minuto	0-3200 min-1
Coppia max	35 / 130 / 200 / 260 Nm
Porta utensili	1/4" esagonale
Ø min - max dado / vite	M12 - M22
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

**FB20IW3AB-K**

€ 167,00

CHIAVE AD IMPULSI 20V

Motore brushless, attacco quadro a 1/2", regolazione elettronica della velocità, selettore di velocità, inversione della rotazione, puntatore LED (4 punti luce), gancio da cintura, coppia variabile: 35 Nm / 130 Nm / 200 Nm / 300 Nm, gancio supplementare antivibrante per batteria 4 Ah, testa in magnesio per una migliore dissipazione del calore, sistema di ventilazione per raffreddamento del motore.



Velocità a vuoto	0-2100 min-1
Percussioni al minuto	0-3200 min-1
Coppia max	35 / 130 / 200 / 300 Nm
Porta utensili	1/2" quadro
Ø min - max dado / vite	M12 - M22
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

**FB20IW6AB-K**


NEW € 197,00

CHIAVE AD IMPULSI 20V

Motore brushless, attacco quadro a 1/2", regolazione elettronica della velocità, selettore di velocità, inversione della rotazione, puntatore LED (4 punti luce), gancio da cintura, coppia variabile: 300 Nm / 400 Nm / 500 Nm / 550 Nm, gancio supplementare antivibrante per batteria 4 Ah, testa in magnesio per una migliore dissipazione del calore, sistema di ventilazione per raffreddamento del motore.



Velocità a vuoto	0-2700 min-1
Percussioni al minuto	0-3500 min-1
Coppia max	300 - 400 - 500 - 550 Nm
Porta utensili	1/2" quadro
Ø min - max dado / vite	M14 - M28
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

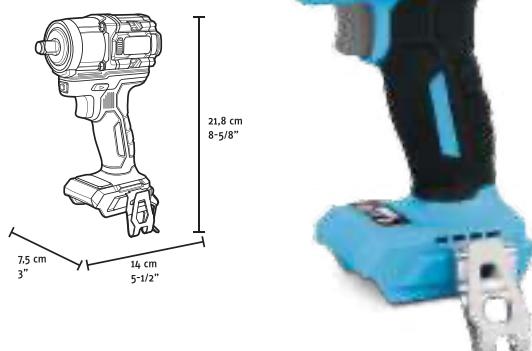


**FB20GS3AB-K**

NEW € 99,00

SEGHETO DIRTTO 20V

Velocità elettronica, impugnatura a D morbida, manico ruotabile.

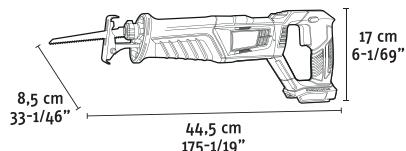


	Scatola		LI-ION BATTERY		Velocità Elettronica		Impugnatura a D		Impugnatura Morbida		Manico ruotabile
--	---------	--	----------------	--	----------------------	--	-----------------	--	---------------------	--	------------------

Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Lunghezza corsa della lama	26 mm
Profondità di taglio nel legno	115 mm
Profondità di taglio nell'acciaio	5/60 mm (Profilato/Tubo)
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

FB20AM3AB-K

NEW € 92,00

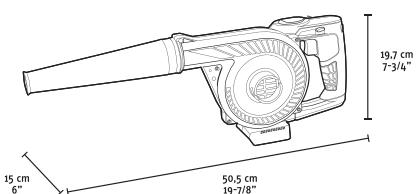SOFFIATORE-ASPIATORE 20VAspiratore-soffiatore, velocità variabile, 2 funzioni (aspirazione-soffiaggio), lock-on
impugnatura morbida, sacco per aspirazione incluso.

	Scatola		LI-ION BATTERY		Velocità Variabile		2 Funzioni		Lock-On		Impugnatura Morbida
--	---------	--	----------------	--	--------------------	--	------------	--	---------	--	---------------------

Velocità a vuoto	0-18000 min-1
Flusso d'aria	2,56 m3/min
Velocità aria	63,5 m/s
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso

FB20LL3AX-K


€ 45,80

TORCIA 20V

Testa ad angolazione regolabile fino a 270°, impugnatura in gomma morbida, gancio da cintura, fascio di luce da 250 lm.

	Scatola		Impugnatura Morbida		Gancio da Cintura		270°		LI-ION BATTERY
--	---------	--	---------------------	--	-------------------	--	------	--	----------------

Potenza LED	3 W
Flusso luminoso	250 lm
Autonomia	~12 h (2 Ah) / ~24 h (4 Ah)
Batterie	Non incluso
Carica batterie	Non incluso



**FB20BC3A2-K**

€ 68,70

CARICABATTERIE 2A 20V

Compatibile con batterie Fervi FB20LB3A2 e FB20LB3A4.



Scatola

Potenza	55 W
Tensione di uscita	20 V
Corrente in uscita	2 A
Tempo di ricarica	60 min. (FB20LB3A2) / 120 min. (FB20LB3A4)

FB20BC3A4-K

€ 91,70

CARICABATTERIE 4A 20V

Compatibile con batterie Fervi FB20LB3A2 e FB20LB3A4.



Scatola

Potenza	100 W
Tensione di uscita	20 V
Corrente in uscita	4 A
Tempo di ricarica	35 min. (FB20LB3A2) / 60 min. (FB20LB3A4)

FB20LB3A2-E

€ 79,40

BATTERIA 2AH 20VCompatibile con tutti gli articoli della linea Fervi F20VRange.
Compatibile con caricabatterie Fervi FB20BC3A2 e FB20BC3A4.

Blister

Tipo batteria	Li-Ion
Voltaggio	20 V
Capacità	2 Ah
Tempo di ricarica	60 min. (FB20BC3A2) / 35 min (FB20BC3A4)

FB20LB3A4-E

€ 110,00

BATTERIA 4AH 20VCompatibile con tutti gli articoli della linea Fervi F20VRange.
Compatibile con caricabatterie Fervi FB20BC3A2 e FB20BC3A4.

Blister

Tipo batteria	Li-Ion
Voltaggio	20 V
Capacità	4 Ah
Tempo di ricarica	120 min. (FB20BC3A2) / 60 min (FB20BC3A4)

F20V RANGE*Tempo di ricarica!***FB20BC3A2-K
20V - 2Ah****60 minuti****FB20BC3A4-K
20V - 4Ah****35 minuti****FB20LB3A2-E
20V - 2Ah****120 minuti****FB20LB3A4-E
20V - 4Ah****60 minuti**



Ottimo rapporto Prezzo/Prestazione

Ergonomia e leggerezza


Linea completa

FFID06003A-K

€ 76,40

TRAPANO A PERCUSSIONE 600W

Mandrino autoserrante senza chiave con blocco a 2 stadi, velocità variabile, regolazione elettronica della velocità, 2 modalità: foratura / foratura con percussione, inversione della rotazione, funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole, impugnatura in gomma morbida antiscivolo, limitatore di profondità e impugnatura supplementare inclusi.



	Scatola
	2 Funzioni
	Velocità Variabile
	Senza Chiave
	Velocità Elettronica
	Inversione
	Lock-On


Potenza	600 W
Amperaggio a 220-230V	2,8 A
Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Percussioni al minuto	0-44800 min-1
Serraggio mandrino	2 - 13 mm
Capacità foratura cemento	Max 13 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 20 mm

FFID08103A-K

€ 122,00

TRAPANO A PERCUSSIONE 810W

Mandrino autoserrante in metallo senza chiave, velocità variabile, regolazione elettronica della velocità, 2 modalità: foratura / foratura con percussione, inversione della rotazione, funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole, impugnatura in gomma morbida antiscivolo, limitatore di profondità e impugnatura supplementare inclusi.



	Scatola
	2 Funzioni
	Velocità Variabile
	Senza Chiave
	Velocità Elettronica
	Inversione
	Lock-On

Potenza	810 W
Amperaggio a 220-230V	3,9 A
Velocità a vuoto	0-2800 min-1
Percussioni al minuto	0-44800 min-1
Serraggio mandrino	2 - 13 mm
Capacità foratura cemento	Max 16 mm
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm
Capacità foratura legno	Max 30 mm

**FFRH08003A-B**

€ 213,00

TASSELLATORE 800W

Mandrino SDS-Plus, mandrino aggiornato con chiavetta con adattatore SDS-Plus, regolazione elettronica della velocità, 3 modalità: foratura / rotopercezione / percezione, modalità vario-lock, inversione della rotazione, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole, impugnatura in gomma morbida, limitatore di profondità, impugnatura supplementare, 3 punte, scalpelli a punta e piatto, mandrino aggiornato e chiave per flangia inclusi.

Valigetta	SDS PLUS	Mandrino + Adattatore SDS	22 cm 8-21/32"
			8,5 cm 3-11/32"
3 Funzioni	Vario-Lock	Frizione di Sicurezza	36 cm 14-11/64"
		Lock-On	
Potenza	800 W		
Amperaggio a 220-230V	3,8 A		
Velocità a vuoto	0-1200 min-1		
Percussioni al minuto	0-5300 min-1		
Energia di percussione	3,4 J		
Mandrino	SDS-Plus		
Capacità foratura cemento	Max 26 mm		
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm		
Capacità foratura legno	Max 40 mm		

**FFRH10503A-B**

€ 228,00

TASSELLATORE 1050W

Mandrino SDS-Plus, regolazione elettronica della velocità, 3 modalità: foratura / rotopercezione / percezione, sistema anti vibrazioni, frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi, impugnatura in gomma morbida, limitatore di profondità, impugnatura supplementare, 3 punte, scalpelli a punta e piatto, raccoglipolvere, contenitore con lubrificante, chiave per flangia inclusi.

Valigetta	SDS PLUS	Velocità Elettronica	25,6 cm 10-5/64"
			10,5 cm 4-9/64"
3 Funzioni	Controllo Vibrazioni	Frizione di Sicurezza	40,2 cm 15-53/64"
		Impugnatura Morbida	
Potenza	1050 W		
Amperaggio a 220-230V	4,9 A		
Velocità a vuoto	0-750 min-1		
Percussioni al minuto	0-2800 min-1		
Energia di percussione	4,8 J		
Mandrino	SDS-Plus		
Capacità foratura cemento	Max 32 mm		
Capacità foratura acciaio	Max 13 mm		
Capacità foratura legno	Max 40 mm		

**FFMI14003V-K**

NEW € 178,00

MISCELATORE 1400W 140MM

Filetto M14, partenza graduale, velocità variabile, selettore velocità, lock-on, impugnatura morbida, utensile miscelatore incluso.

M14	Partenza Graduale	Velocità Variabile	Selettore di Velocità	Lock-On	Impugnatura Morbida	32 cm 12-1/2"
Potenza	1400 W					19 cm 7-1/2"
Amperaggio a 220-230V	6					85 cm 33-1/2"
Velocità a vuoto	0-480 II 0-800 min-1					
Attacco	M14					
Diametro max. frusta	140 mm					



FFAG07203A-115K

€ 76,40

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 720W

Filetto dell'albero M14, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, interruttore a slitta a due posizioni on/off con blocco, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



Scatola



M14



Partenza Graduale



Blocco Albero



Protezione dalle Ripartenze



Interruttore a 2 Posizioni



Impugnatura Morbida



Velocità Costante

Potenza

720 W

Amperaggio a 220-230V

3,3 A

Velocità

0-11000 min-1

Attacco

M14

Ø max disco da taglio

115 mm

Ø max mola da levigatura

115 mm

Ø max piattello

115 mm

Ø max spazzola in ferro circolare

75 mm

Ø max spazzola in ferro conica

75 mm

FFAG07803A-115K

€ 85,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115MM 780W

Filetto dell'albero M14, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, interruttore a slitta a due posizioni on/off con blocco, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



Scatola



M14



Partenza Graduale



Blocco Albero



Protezione dalle Ripartenze



Interruttore a 2 Posizioni



Impugnatura Morbida



Smerigl. angolare

Potenza

780 W

Amperaggio a 220-230V

3,4 A

Velocità

0-11000 min-1

Attacco

M14

Ø max disco da taglio

115 mm

Ø max mola da levigatura

115 mm

Ø max piattello

115 mm

Ø max spazzola in ferro circolare

75 mm

Ø max spazzola in ferro conica

75 mm

FFAG08603A-125K

€ 91,70

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 860W

Filetto dell'albero M14, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, interruttore a slitta a due posizioni on/off con blocco, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



Scatola



M14



Partenza Graduale



Blocco Albero



Protezione dalle Ripartenze



Interruttore a 2 Posizioni



Impugnatura Morbida

Potenza

860 W

Amperaggio a 220-230V

3,9 A

Velocità

0-11000 min-1

Ø max disco da taglio

125 mm

Ø max mola da levigatura

125 mm

Ø max piattello

125 mm

Ø max spazzola in ferro circolare

75 mm

Ø max spazzola in ferro conica

75 mm

FFAG12003V-125K

€ 99,30

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 1200W

Filetto dell'albero M14, partenza graduale, velocità variabile, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, funzione lock-off, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, ampie prese di aerazione, vano di ispezione carboncini di rapido accesso, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



Scatola



M14



Partenza Graduale



Velocità Variabile



Lock-Off



Impugnatura Morbida

Potenza

1200 W

Amperaggio a 220-230V

5,4 A

Velocità

0-11000 min-1

Attacco

M14

Ø max disco da taglio

125 mm

Ø max mola da levigatura

125 mm

Ø max piattello

125 mm

Ø max spazzola in ferro circolare

75 mm

Ø max spazzola in ferro conica

75 mm

**FFAG22003A-230K**

€ 167,00

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM 2200W

Filetto dell'albero M14, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione delle ripartenze, funzione lock-off, impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute, scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore, 3 punti di ancoraggio per impugnatura supplementare, ampi prese di aerazione con flusso dell'aria in direzione anteriore, cavo in gomma da 8 mm, chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi.



Potenza	2200 W
Amperaggio a 220-230V	10,0 A
Velocità	0-6500 min-1
Attacco	M14
Ø max disco da taglio	230 mm
Ø max mola da levigatura	230 mm
Ø max piattello	230 mm
Ø max spazzola in ferro circolare	100 mm
Ø max spazzola in ferro conica	100 mm

FFSF14003A-110K

€ 213,00

SATINATRICE 110 MM 1400 W

Velocità variabile, sistema di stabilizzazione della velocità di rotazione, partenza graduale, blocco dell'albero, protezione dalle ripartenze, interruttore a due posizioni on/off con blocco, sistema di regolazione della profondità della spazzola con cuffia. Impugnatura supplementare, guardia di protezione, adattatore per aspirapolvere, chiave esagonale inclusi.



Potenza	1400 W
Amperaggio a 220-230V	6,6 A
Frequenza corsa a vuoto	1000-4000 min-1
Lunghezza corsa	19 mm
Profondità di taglio nel legno	110 mm
Profondità di taglio nell'alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio	10 mm
Angolo di taglio	Max +45° / -45°

FFOP16003V-K

NEW € 197,00

LUCIDATRICE 1300W 150MM

Filetto M14, Sistema velcro, Lock-on, Blocco albero, Velocità costante, Velocità variabile, Platorello morbido, platorello velcro, panno in lana e discro abrasivo velcrato inclusi.



Potenza	1300 W
Amperaggio a 220-230V	6,5 A
Velocità	400 - 3000 min-1
Attacco	M14
Ø max piattello	180 mm

FFJS07103A-K

€ 121,00

SEGGETTO ALTERNATIVO 710 W

Regolazione della frequenza di percussione, regolazione dell'angolo di taglio, pendolo a 4 modalità, cambio rapido della lama integrato nella difesa, funzione lock-on, ingranaggi in metallo, flusso d'aria frontale per tenere il taglio pulito, ideale per tagli a tuffo, lama, vite di fissaggio guida, perno di posizionamento, chiave esagonale, guida per taglio parallelo / circolare inclusi.



Potenza	710 W
Amperaggio a 220-230V	3,1 A
Frequenza corsa a vuoto	700-3000 min-1
Lunghezza corsa	26 mm
Profondità di taglio nel legno	85 mm
Profondità di taglio nell'alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio	10 mm
Angolo di taglio	Max +45° / -45°

**FFCS15003A-190K**

€ 182,00

SEGA CIRCOLARE 1500 W

Regolazione della profondità di taglio, regolazione dell'angolo di taglio, funzione lock-off, sistema di estrazione della polvere con canotto di scarico, protezione operatore impugnatura in gomma morbida, lama, chiave, guida parallela inclusi.



Scatola



Regolazione Angolare




Lock-Off



Regolazione Profondità



Estrazione della Polvere



Potenza

1500 W

Amperaggio a 220-230V

6,8 A

Velocità a vuoto

5500 min-1

Ø min / max lama

185 / 190 mm

Diametro foro

20 mm

Spessore lama

2 mm

Profondità di taglio

Max 66 mm (90°) / 46 mm (45°)

FFOS03503A-K

€ 106,00

LEVIGATRICE ORBITALE 350W

Sistema bloccaggio carta abrasiva a molla, velocità variabile, sistema di estrazione della polvere con contenitore / compatibile con aspiratore, impugnatura posteriore a D in gomma morbida, sistema di pulizia del filtro, 3 pcs carta abrasiva e contenitore raccogli-polvere inclusi.



Scatola



Impugnatura Morbida



Gancio da Cintura




Velocità Variabile



Impugnatura a D



Estrazione della Polvere



Potenza

350 W

Amperaggio a 220-230V

1,5 A

Velocità a vuoto

6000-11000 min-1

Velocità oscillazione a vuoto

12000-22000 min-1

Eccentricità

2,5 mm

Dimensioni carta abrasiva

115 x 280 mm

Dimensioni superficie abrasiva

115 x 230 mm

FFRS04503A-150K

€ 106,00

LEVIGATRICE ROTORBITALE 150MM 450W

Fissaggio a velcro, velocità variabile, funzione lock-on per un utilizzo continuativo, sistema di estrazione della polvere con sacchetto / compatibile con aspiratore, impugnatura posteriore a D in gomma morbida, impugnatura frontale regolabile 3 pcs carta abrasiva (grana 60, 80 e 120) e sacchettino raccogli-polvere inclusi.



Scatola



Impugnatura Morbida



Sistema a Velcro



Velocità Variabile




Impugnatura a D



Lock-On



Estrazione della Polvere



Potenza

450 W

Amperaggio a 220-230V

1,9 A

Velocità a vuoto

4000 min-1 / 13000 min-1

Velocità oscillazione a vuoto

8000-26000 min-1

Eccentricità

2 mm

Ø piattello abrasivo

150 mm

Fori

8



0149

€ 33,60

GRAFFATRICE CHIODATRICE MANUALE

Con 500 punti e 500 chiodi.



Blister

C586

€ 147,00

CHIODATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore

120

Pressione di esercizio

5 - 7 bar

Dimensioni

260 x 240 x 65 mm

Chiodi

F - 10 / 50 mm

Attacco aria

1/4"

Peso netto

1,3 kg

F588/6

€ 142,00

FISSATRICE PNEUMATICA PER SPILLI

Valigetta

Capacità caricatore

195

Pressione di esercizio

5 - 7 bar

Dimensioni

235 x 198 x 46 mm

Punti

0,60 - 12 / 25 mm

Attacco aria

1/4"

Peso netto

1 kg

F585

€ 153,00

FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	100
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	255 x 230 x 67 mm
Chiodi	F - 15 / 50 mm
Punti	90 - 10 / 40 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,4 kg

0587

€ 104,00

FISSATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	100
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 165 x 45 mm
Punti	80 - 6 / 16 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,9 kg

0585

€ 126,00

FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Capacità caricatore	80
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 230 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Punti	90 - 10 / 40 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,4 kg

**0586****€ 115,00****CHIODATRICE PNEUMATICA**

Capacità caricatore

110

Pressione di esercizio

5 - 7 bar

Dimensioni

245 x 225 x 55 mm

Chiodi

F - 10 / 50 mm

Attacco aria

1/4"

Peso netto

1,5 kg

C589**€ 84,10****CHIODATRICE PALMARE PNEUMATICA**

Pressione di esercizio

5 - 7 bar

Dimensioni

111 x 115 x 70 mm

Chiodi

Ø 2.5 ÷ 4.1 - testa Ø 6.3 ÷ 8.7 - lungh. 38 ÷ 90 mm

Attacco aria

1/4"

Peso netto

0,5 kg

0588/6**€ 98,20****FISSATRICE PNEUMATICA PER SPILLI**

Capacità caricatore

130

Pressione di esercizio

5 - 7 bar

Dimensioni

225 x 170 x 45 mm

Punti

0,60 - 12 / 30 mm

Attacco aria

1/4"

Peso netto

1 kg






AP01

€ 261,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.

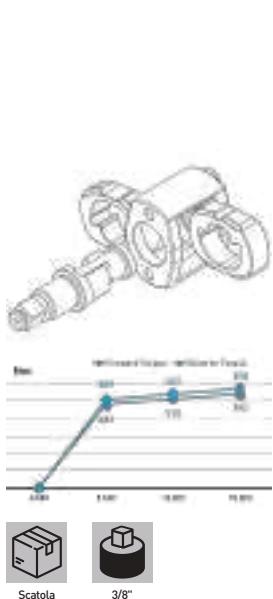

Velocità	8500 rpm
Coppia max	542 Nm 400 lb-ft
Consumo aria stimato	108 L/min 3.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg




AP02

€ 271,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.

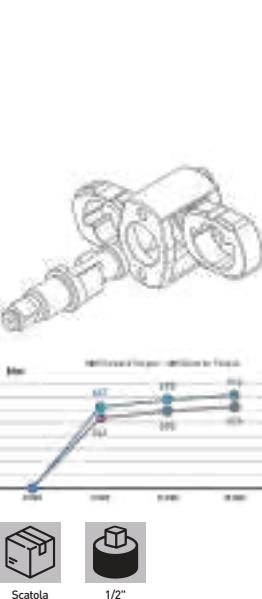

Velocità	7800 rpm
Coppia max	678 Nm 500 lb-ft
Consumo aria stimato	136 L/min 4.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg




AP03

€ 280,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 L/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg




AP04

€ 291,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 L/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,1 kg



AP05

€ 677,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Scatola

3/4"

Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm 1400 lb·ft
Consumo aria stimato	224 L/min 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	3,3 kg

AP05/150

€ 813,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Con incudine di 150mm serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Scatola

3/4"

Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm 1400 lb·ft
Consumo aria stimato	224 L/min 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	4 kg

AP06

€ 261,00

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità.



Scatola

1/2"

Velocità	9000 rpm
Coppia max	312 Nm 230 lb·ft
Consumo aria stimato	113 L/min 4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,1 kg





0571

€ 178,00

AVVITATORE AD IMPULSI



Velocità	7000 rpm
Coppia max	610 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,6 kg

0576

€ 188,00

AVVITATORE AD IMPULSI



Velocità	7000 rpm
Coppia max	435 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,5 kg

0786

€ 315,00

AVVITATORE AD IMPULSI



Velocità	4200 rpm
Coppia max	950 Nm
Consumo aria stimato	8 SCFM (240 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	4,8 kg

0044

€ 104,00

SET AVVITATORE AD IMPULSI

Con 10 bussole, una prolunga per bussole, ugello da 1/4".



Velocità	7000 rpm
Coppia max	320 Nm
Bussole	9-10-11-13-14-17-19-22-24-27 mm
Prolunga	125 mm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Livello pressione acustica	84,4 ± 2,94 dB(A)
Livello vibrazione trasmessa mano braccio	8,53 ± 2,05 m/s ²
Attacco aria	1/4"
Peso netto	4 kg

0045

€ 62,40

AVVITATORE AD IMPULSI



Velocità	7000 rpm
Coppia max	320 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,3 kg

0052

€ 147,00

AVVITATORE AD IMPULSI



Velocità	4800 rpm
Coppia max	680 Nm
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	4,7 kg

**0413****€ 33,80****MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE**

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocità	25000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,4 kg

0414**€ 38,60****SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE**

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocità	22000 rpm
Consumo aria stimato	7 SCFM (198 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,6 kg

0050**€ 47,50****SET SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE CON MOLLETTINE**

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola



Valigetta

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Molettine	10 Pcs
Velocità	25000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg

0416**€ 60,10****SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A 90°**

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocità	20000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,5 kg

0417**€ 66,40****SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE LUNGA**

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Scatola

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Lunghezza	295 mm
Velocità	20000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,6 kg

0418**€ 58,90****TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE**

Con mandrino da 10 mm a cremagliera. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,9 kg



0339

€ 81,00

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Con mandrino a cremagliera.



Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,1 kg

0574

€ 108,00

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Con mandrino autoserrante.



Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,1 kg

0047

€ 79,30

GIRAVITE PNEUMATICO REVERSIBILE

Scatola 1/4"

Velocità	9000 rpm
Vite	4 - 5 mm
Coppia max	2,3 - 6,8 Nm
Lunghezza	180 mm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,8 kg

0046

€ 98,20

AVVITATORE A CRICCHETTO CON BUSSOLE

Con 7 bussole, una prolunga fissa da 75 mm per bussole, una prolunga da 75 mm con snodo per bussole, ugello da 1/4", tre punte cacciavite e una prolunga da 75 mm fissa per punte da cacciavite.



16 Pcs

Valigetta

1/4"

Velocità	160 rpm
Coppia max	65 Nm
Bussole	9-10-11-13-14-17-19 mm
Prolunga	75 mm
Snodo universale	1/2"
Adattatore inserti	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,6 kg

0313

€ 111,00

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE

Scatola

Disco	Ø 125 mm
Velocità	10000 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg

0644

€ 44,90

TRONCATRICE PNEUMATICA

Valigetta

Disco	Ø 75 x 1,5 x Ø 10 mm
Velocità	15000 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 L/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,7 kg

0419**€ 99,40****LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE**

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica.



Scatola



Diametro disco

150 mm - 6"

Orbita

5 mm, 3/16"

Velocità

10500 rpm MAX.

Consumo aria stimato

3 SCFM (85 L/min)

Pressione di esercizio

6 bar / 90 psi

Attacco aria

1/4"

Lunghezza

200 mm

Peso netto

1 kg

0421**€ 108,00****LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA**

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.



Scatola



Diametro disco

150 mm - 6"

Orbita

5 mm, 3/16"

Velocità

10500 rpm

Consumo aria stimato

3 SCFM (85 L/min)

Pressione di esercizio

6 bar / 90 psi

Attacco aria

1/4"

Lunghezza

200 mm

Peso netto

1 kg

0458**€ 99,40****LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE**

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica.



Scatola



Diametro disco

150 mm - 6"

Orbita

2,5 mm - 3 / 32"

Velocità max di utilizzo

10500 rpm

Consumo aria stimato

3 SCFM (85 L/min)

Pressione di esercizio

6 bar / 90 psi

Attacco aria

1/4"

Lunghezza

200 mm

Peso netto

1 kg

0460**€ 117,00****LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA**

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.



Scatola



Diametro disco

150 mm - 6"

Orbita

2,5 mm - 3 / 32"

Velocità max di utilizzo

10500 rpm

Consumo aria stimato

3 SCFM (85 L/min)

Pressione di esercizio

6 bar / 90 psi

Attacco aria

1/4"

Lunghezza

200 mm

Peso netto

1 kg

0641**€ 69,50****MICROSMERIGLIATRICE FLESSIBILE PNEUMATICA**

Per smerigliature, molatura e smussature.



15 Pcs



Valigetta



Capacità pinza

3 mm

Velocità

56000 rpm

Consumo aria stimato

2 SCFM (60 L/min)

Pressione di esercizio

6 bar / 90 psi

Attacco aria

1/4"

Peso netto

0,7 kg

0784**€ 81,50****LEVIGATRICE PNEUMATICA**

Con nastri di ricambio. Corpo in metallo leggero.



Scatola



Velocità

18000 rpm

Consumo aria stimato

4 SCFM (113 L/min)

Pressione di esercizio

6 bar / 90 psi

Nastro

10 x 330 mm

Attacco aria

1/4"


Peso netto

0,75 kg



0059

€ 38,00

MARTELLO PESANTE CON 4 SCALPELLI ESAGONALI

5 Pcs Scatola



Velocità	BPM 3500	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Alesaggio-corsa	19 x 66 mm 3/4" x 2 5/8"	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4,5 SCFM (135 L/min)	Peso netto	1,5 kg

W021PA

€ 7,80

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Blister Alluminio



Ugello	2.0 mm
Pressione di esercizio	2 - 6 bar
Attacco aria	1/4"

W021PN

€ 16,40

PISTOLA PER LAVAGGIO

Con corpo in alluminio e serbatoio in acciaio.



Scatola



Capacità	900 ml
Ugello	4.5 mm
Pressione di esercizio	3 - 6 bar
Attacco aria	1/4"

0049

€ 9,70

OLIATORE

Per utensili pneumatici.



Blister 1/4"

**W021PG**

€ 19,90

PISTOLA GONFIAGGIO

Blister Alluminio

Pressione massima	12 bar (170 psi)
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Precisione	±1%
Lunghezza tubo in gomma	440 mm
Attacco aria	1/4"



0607**PISTOLA PER SOFFIAGGIO****€ 7,10**

Alu

Blister

Ugello	2 mm
Pressione di esercizio	4 - 6 bar
Attacco aria	1/4"

0125**PISTOLA GONFIAGGIO DIGITALE****€ 41,00**

Con retroilluminazione e cambio unità di misura. Dotato di smonta valvola.



Blister

Pressione massima	8 bar / 110 psi
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Lettura	0,05 bar 0,7 psi
Batterie non incluse	2 x 1.5V AAA
Attacco aria	1/4"

0608**PISTOLA GONFIAGGIO****€ 20,10**

Blister

Manometro	Ø 63 mm
Lettura	0÷12 bar 0÷174 psi
Lunghezza tubo in gomma	420 mm
Attacco aria	Rapido tipo tedesco

0610**PISTOLA PER LAVAGGIO****€ 16,50**

Scatola

Capacità	1000 cc
Attacco aria	1/4"

0609**PISTOLA GONFIAGGIO****€ 49,20**

Lunghezza tubo 1 metro.



Scatola

Manometro	Ø 70 mm
Lettura	0÷12 bar 0÷174 psi
Lunghezza tubo in gomma	1000 mm
Attacco aria	1/4"

0725**PISTOLA PER SOFFIAGGIO****€ 7,40**

Blister

Lunghezza tubo	100 mm
Attacco aria	1/4"

0725L**PISTOLA LUNGA PER SOFFIAGGIO****€ 10,00**

Blister

Lunghezza tubo	275 mm
Attacco aria	1/4"

0412**PISTOLA PER SOFFIAGGIO****€ 11,90**

Di alta qualità con beccuccio in acciaio cromato da 100mm. Corpo in plastica POM (Poliossimetilene). Valvola in ottone.



Blister

Lunghezza tubo	100 mm
Attacco aria	1/4"

**TH601A**

€ 166,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo HVLP con serbatoio da 600 ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera registri in alluminio. 1/4" HVLP = alto volume, bassa pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Capacità	600 ml
Diametro ugello	Ø 1,3 mm
Portata del liquido	130 ml/min
Pressione di esercizio	2 bar (29 PSI)
Distanza di lavoro	200 mm
Ventaglio	280 - 300 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,5 kg

TH901A

€ 166,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo LVMP con serbatoio da 600 ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera registri in alluminio. LVMP = basso volume, media pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Capacità	600 ml
Diametro ugello	Ø 1,3 mm
Portata del liquido	140 ml/min
Pressione di esercizio	2 ÷ 2,2 bar (29 ÷ 32 PSI)
Distanza di lavoro	200 mm
Ventaglio	270 - 300 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,5 kg

A601A

€ 107,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo HVLP con serbatoio da 600 ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera e registri in alluminio. HVLP = alto volume, bassa pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Diametro ugello	Ø 1,4mm
Capacità	600 cc
Pressione di esercizio	2,5 - 3,5 bar
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg

TH602A

€ 135,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo HLVP con serbatoio da 100 ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera e registri in alluminio, raccordo maschio da 1/4" HLVP = alto volume, bassa pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Capacità	100 ml
Diametro ugello	Ø 1 mm
Portata del liquido	50 ml/min
Pressione di esercizio	1,5 bar (20 PSI)
Distanza di lavoro	150 mm
Ventaglio	160 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,3 kg

A601DS

€ 111,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CHIUSURA AUTOCLAVE

Aerografo HVLP, da 1000 ml, serbatoio in alluminio, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiere e registri in alluminio. HVLP = alto volume, bassa pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Diametro ugello	Ø 1,4mm
Capacità	1000 cc
Pressione di esercizio	2,5 - 3 bar
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,1 kg

A602A

€ 68,90

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo HVLP con serbatoio da 100 ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiera e registri in alluminio. HVLP = alto volume, bassa pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Diametro ugello	Ø 1,0mm
Capacità	100 cc
Pressione di esercizio	2 - 2,5 bar
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,5 kg

A901A

€ 105,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo LVMP con serbatoio da 600 ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiere in alluminio. LVMP = basso volume, media pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Capacità	600 ml
Diametro ugello	Ø 1,4 mm
Portata del liquido	200-380 ml/min
Pressione massima	2-3 bar (30-43 PSI)
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,6 kg

A902A

€ 70,20

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Aerografo LVMP con serbatoio da 100 ml, serbatoio in nylon, costruita con macchine a controllo numerico, senza O-ring, ugello e spillo in acciaio inox, nebulizzatore in ottone, ghiere in alluminio. LVMP = basso volume, media pressione.



INOX



Scatola

INOX

Cromata

Capacità	100 ml
Diametro ugello	Ø 1 mm
Portata del liquido	45 - 65 ml/min
Pressione massima	1,5 - 2,5 bar (22 - 36 PSI)
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,3 kg

A162DS

€ 42,00

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CHIUSURA AUTOCLAVE

Copertura in alluminio.



Alu

Scatola

Alluminio

Diametro ugello	Ø 1,8 mm
Capacità	1000 cc
Pressione di esercizio	4 - 8 bar
Consumo aria stimato	100-200 L/min
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,9 kg

A162C

€ 29,90

AEROGRAFO CON SERBATOIO A CHIUSURA RAPIDA

Copertura in alluminio.



Alu

Scatola

Diametro ugello	Ø 1,8 mm
Capacità	1000 cc
Pressione di esercizio	4 - 8 bar
Consumo aria stimato	100-200 L/min
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,8 kg

A162A

€ 25,20

AEROGRAFO CON SERBATOIO A GRAVITÀ

Scatola

Diametro ugello	Ø 1,8 mm
Capacità	500 cc
Pressione di esercizio	4 - 8 bar
Consumo aria stimato	100-200 L/min
Peso netto	0,5 kg

0048

€ 19,10

MINI AEROGRAFO

Dotato di raccordo per bomboletta aria compressa e raccordo da 1/4" per compressore.



7 Pcs

Scatola

**TH250**

€ 16,90

REGOLATORE DI PRESSIONE

Con manometro per utensili ad aria.



Blister

Manometro

Ø 40 mm

Lettura

0÷11 bar | 0÷160 psi

**TH500**

€ 29,50

REGOLATORE DI PRESSIONE

Con manometro per utensili ad aria.



Blister

Manometro

Ø 30 mm

Lettura

0÷10 bar | 0÷145 psi

**0777/2**

€ 42,40

RIDUTTORE CON MANOMETRO E SEPARATORE

Attacco

1/4" - 3/8" - 1/2"

Lettura

0÷10 bar | 0÷140 psi

**0777/3**

€ 75,20

RIDUTTORE CON MANOMETRO, SEPARATORE E OLIAZIONE

Scatola

Attacco

1/4" - 3/8" - 1/2"

Lettura

0÷10 bar | 0÷140 psi

**0785-XM****SET 2 RUBINETTI MASCHIO UNIVERSALI**

Art.	€	Attacco
0785/1M	€ 11,00	1/4"
0785/2M	€ 11,00	3/8"

**0783-XM****SET 2 INNESTI RAPIDI MASCHIO TIPO TEDESCO**

Art.	€	Attacco
0783/1M	€ 3,12	1/4"
0783/2M	€ 3,12	3/8"

**0785-XF****SET 2 RUBINETTI FEMMINA UNIVERSALI**


Art.	€	Attacco
0785/1F	€ 11,00	1/4"
0785/2F	€ 11,00	3/8"

**0783-XF****SET 2 INNESTI RAPIDI FEMMINA TIPO TEDESCO**

Art.	€	Attacco
0783/1F	€ 2,87	1/4"
0783/2F	€ 2,87	3/8"

**S075-****SPIRALE IN POLIURETANO CON RACCORDO GIREVOLE MASCHIO**

Art.	€	Lunghezza	Diametro	Filetto
S075/08X5	€ 14,20	7,5 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S075/10X6.5	€ 19,90	7,5 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/08X5	€ 17,10	10 m	Ø 8 x 5 mm	1/4"
S100/10X6.5	€ 25,20	10 m	Ø 10 x 6,5 mm	1/4"
S100/12X8	€ 27,90	10 m	Ø 12 x 8 mm	1/4"

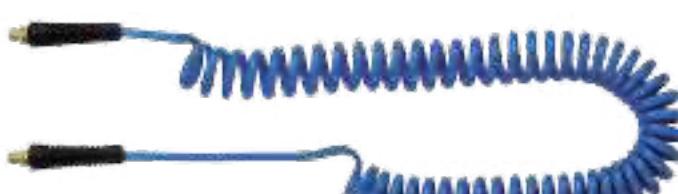


A481/10**AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



PP



Scatola

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	10 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	Ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45°C
Peso netto	2,65 kg


€ 80,50

**A481/15****AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



PP



Scatola

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	Ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45°C
Peso netto	4,1 kg

€ 124,00

**A481/15H****AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°.



PP



Scatola

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	Ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45°C
Peso netto	4,5 kg

€ 147,00

**A481/30H****AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA**

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°.



PP



Scatola

Poliprop.

Pressione massima	17 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	30 + 2 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	Ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45°C
Peso netto	9,5 kg

€ 219,00

**0378/1510**

€ 182,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Tubo in poliuretano rinforzato e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo.



PP

Scatola

Poliprop.

Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	Ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45°C
Peso netto	5 kg

B481/20

NEW € 229,00

AVVOLGITUBO INDUSTRIALE AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Struttura robusta in acciaio per uso industriale, tubo rinforzato in poliuretano ibrido, braccio regolabile in altezza con sistema anti-agrovigliamento, sfera di arresto regolabile senza l'uso di attrezzi.



Acciaio

Scatola

Pressione massima	16 bar / 230 psi
Lunghezza tubo	20 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	Ø 9,5 x 15 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45°C
Peso netto	11,3 kg



**0793**

€ 22,20

PIROGRAFO COMPLETO DI N°6 PUNTALINI

7 Pcs Blister

Potenza

230 V 50 Hz 30 W

0031

€ 36,10

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro Ø 6 mm.



Scatola

Fusione dello stagno comune

215°

Temperatura di esercizio

215 ÷ 300°C

Temperatura massima

450°C

Alimentazione

230 V 50 Hz 37 W

0027/40W

€ 15,80

SALDATORE STILO

Blister

Alimentazione

230 V 50 Hz 40 W

Temperatura di esercizio

450°C ± 10%

0037

€ 21,50

SET PER SALDATURA A STAGNO

Blister

Potenza

230 V 50 Hz 30 W

0033A

€ 123,00

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro Ø 6 mm.



Fusione dello stagno comune

215°

Temperatura di esercizio

215 ÷ 300°C

Temperatura massima

420°C

Alimentazione stazione

230 V 50 Hz

Alimentazione saldatore

24 V 48 W

0027/30W

€ 13,90

SALDATORE STILO

Blister

Alimentazione

230 V 50 Hz 30 W

Temperatura di esercizio

450°C ± 10%

0033A/TIP

€ 19,80

SERIE PUNTE PER SALDATORE A STAGNO

4 Pcs

Append.

0027/40W/TIP

€ 19,80

SERIE PUNTE PER SALDATORE A STAGNO

4 Pcs

Append.

0037/TIP

€ 17,60

SERIE PUNTE PER SALDATORE A STAGNO

Serie punte con foro Ø 6mm.



5 Pcs

Append.

**0864****€ 49,40****MINI SALDATORE A GAS**

Testa a saldare e a brasare con protezione e accensione.



Blister

Dimensioni

130 x 23 mm

Capacità

8 ml

0443**€ 61,80****SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE**Con regolazione della temperatura,
funzione: coltello a caldo, saldatore
e pirografo.

Valigetta

Alimentazione

230 V 50 Hz 200 W

Temperatura

70 °C ÷ 500 °C

0694**€ 48,90****SET SVERNICIATORE**A 2 temperature, con spatola,
raschietti e diffusori.

10 Pcs

Valigetta

Temperatura

350 °C - 550 °C

Flusso d'aria

300 l/min - 500 l/min

Potenza

230 V 50 Hz 1 - 2 kW

0865**€ 69,70****ACCENDI BARBECUE ELETTRICO**

Accende la carbonella nella griglia o nel camino senza bisogno di prodotti chimici o fiammiferi. Calore generato 600°C, 30 - 60 secondi per accendere.



Scatola

Alimentazione

230 V 50 Hz 2 kW

Temperatura

600°C

0026**€ 22,00****SALDATORE ISTANTANEO**

Con punta di ricambio e stagno.



Blister

Potenza

230 V 50 Hz 100 W

0024**€ 33,00****SVERNICIATORE**

Scatola

Temperatura

300 °C - 500 °C

Flusso d'aria

280 l/min - 480 l/min

Potenza

230 V 50Hz 1,5 kW

0444**€ 92,20****SET SVERNICIATORE DIGITALE**

Con regolazione elettronica della temperatura, indicazione della temperatura mediante schermo lcd, 2 livelli di flusso aria, ideale per scaldare, piegare, curvare, sverniciare.



6 Pcs



Scatola

Alimentazione

230 V 50 Hz 2 kW

Temperatura

I 50 °C - II 70 °C ÷ 600 °C - III 70 °C ÷ 600 °C

Flusso d'aria

I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min

0441**€ 76,70****COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE**

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto in metallo.



Scatola

Alimentazione

230 V 50 Hz 220 W

Temperatura

120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C

Capacità di taglio con regolazione

20 ÷ 90 mm

Taglio massimo

150 mm



0321

€ 52,20

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile.



Scatola

Alimentazione

230 V 50 Hz 130 W

Temperatura

Max 450 °C

Capacità di taglio con regolazione

14 ÷ 97 mm

Taglio massimo

120 mm

0333/150

€ 19,80

LAMA DI RICAMBIO

Per articolo 0333.



0706

€ 40,10

PISTOLA TERMOCOLLANTE AUTOMATICA

Valigetta

Alimentazione

230 V 40 W 300 °C

Colla in stick

Ø 12 mm

0034

€ 5,60

CANDELETTE DI COLLA PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

10 Pcs

Blister

Dimensioni

Ø 12 x 200 mm Tot. 200 gr

0333

€ 122,00

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto lama in metallo.



Valigetta

Alimentazione

230 V 50 Hz 150 W

Temperatura

Max 500 °C

Taglio massimo

150 mm

0431

€ 19,80

PISTOLA TERMOCOLLANTE AUTOMATICA

Con avanzamento automatico, segnale collegamento rete elettrico a Led.



Blister

Alimentazione

230 V 35 W 200 °C

Colla in stick

Ø 12 mm

Flusso colla

16 ÷ 20 g/min

0071

€ 5,90

CANDELETTE DI COLLA PER PISTOLA TERMOCOLLANTE

10 Pcs

Blister

Dimensioni

Ø 12 x 200 mm Tot. 200 gr

**0156-****OLIATORE IN METALLO CON CANNA FLESSIBILE**

Art.	€	Capacità
0156/200	€ 6,60	280 ml
0156/500	€ 8,20	560 ml

0164/250**OLIATORE CON CANNA VERTICALE FLESSIBILE**

Plastic

Capacità 250 ml

€ 8,60

0171-**BROCCA GRADUATA**

Con beccuccio flessibile, coperchio avvitabile e tappo di chiusura antigocciolamento.



Plastic

Art.	€	Capacità
0171/2	€ 12,40	2 l
0171/3	€ 12,20	3 l
0171/5	€ 16,70	5 l

0172/150**IMBUTO IN PLASTICA**

Chiusura a vite, beccuccio flessibile, coperchi per le estremità antigocciolamento e maniglia superiore per l'appensione.



Plastic

Diametro Ø 150 mm
Altezza 435 mm

€ 9,40

0158/500**OLIATORE CON CANNA FLESSIBILE**

Plastic

Capacità 500 ml

€ 10,00

0473-**BACINELLA PER CAMBIO OLIO**

Con beccuccio e maniglie, costruita in polietilene ad alta densità, resistente agli urti.



Art.	€	Capacità	Dimensioni
0473/10	€ 21,50	10 l	Ø 400 x 120h mm
0473/15	€ 23,50	15 l	Ø 500 x 130h mm

0183/750**RABBOCCATORE**

Plastic

Capacità 750 ml

€ 3,95



**0677/500****€ 19,80****INGRASSATORE MANUALE A LEVA 500 CC**

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 300 mm, per utilizzo con grasso sfuso o cartucce di grasso di diametro Ø 53 mm.



Scatola

Capacità

Dimensioni tubo flessibile

500 cc

Ø 8 x 300 mm

0677/IA**€ 307,00****INGRASSATORE PNEUMATICO**

Utilizzo con cartuccia Ø 55mm o grasso sfuso - con 2 cartucce di grasso, tubo rinforzato di 400mm e testina regolabile a 4 griffe.



Scatola

Capacità

Dimensioni

Pressione di esercizio

Pressione massima

800 cc

Ø 60 x 500 mm

4 - 6 bar

10 bar

0677/CG**€ 11,60****CARTUCCIA DI GRASSO**

A base di sapone di litio, punto di goccia > 185°C, resistente agli alti carichi



Scatola

Capacità

Dimensioni

Temperatura di esercizio

Peso netto

650 cc

Ø 55 mm

-20°C | +130°C

600 g

0677**€ 45,00****INGRASSATORE MANUALE 1000 CC**

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 450mm, per utilizzo cartucce di grasso di Ø 55mm o grasso sfuso (adattatore fornito montato).



Scatola

Capacità

Dimensioni tubo flessibile

1000 cc

Ø 9 x 450 mm

0677/500CG**€ 10,20****CARTUCCIA DI GRASSO**

A base di sapone di litio, punto di goccia > 185°C, resistente agli alti carichi.



Scatola

Capacità

Dimensioni

Temperatura di esercizio

Peso netto

500 cc

Ø 53mm

-20°C | +130°C

400 g

0677/S0**€ 31,40****SIRINGA IN PLASTICA PER OLIO**

Plastic

Scatola

Capacità

Dimensioni

500 g

Ø 50 x 500 mm

**G030-****LUBROREFRIGERANTE
EMULSIONABILE**

Di elevata qualità, miscelabile con acqua in queste percentuali: rettifica: 2,5-3,5%, tornitura e fresatura: 3-4%, foratura profonda: 4-7%, filettatura, maschiatura e stampaggio leggero: 7-15%.



Art.	€	Quantità
G030/01	€ 13,70	1 l
G030/05	€ 55,50	5 l
G030/25	€ 263,00	25 l

S401/01**ZINCO CHIARO**

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.



Capacità

€ 7,20



400 ml

S401/03**SBLOCCANTE E SOLVENTE**

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.



Capacità



400 ml

S401/00**SPRAY MULTIFUNZIONE**

È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. Protegge dalle ossidazioni le parti sottoposte all'azione lavante dell'acqua, rispondendo così alle esigenze della nautica grazie all'elevato potere impermeabilizzante e idrorepellente di cui è dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica.



Capacità

400 ml

S401/02**GRASSO MULTIUSO**

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.



Capacità

400 ml

S401/04**SILICONE LUBRIFICANTE**

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.



Capacità

400 ml

€ 8,60

€ 6,50

€ 6,40

**S401/05**

€ 6,30

ANTIADESIVO PER SALDATURE

Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inertii. Il compost è privo di sostanze siliconiche.



Capacità

400 ml

S401/06

€ 10,40

INOX SPRAY

È un rivestimento zincante, a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spicata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essicazione.



Capacità

400 ml

S401/08

€ 11,00

LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE (TEFLON)

È un lubrificante antiadesivo idrorepellente asciutto. Non trattiene la polvere, non macchia. La sua applicazione forma sulla parte trattata una pellicola di PTFE asciutta, flessibile, che aderisce tenacemente ai metalli, al legno, alla plastica, ecc.. Resiste ad una temperatura tra i -80°C e i +260°C. Protegge dalla corrosione. Ideale per catene di trasmissione, filettature, rulli, nastri, guide e utensili ad alto carico, ecc.



Capacità

400 ml

S401/09

€ 7,90

GRASSO AL RAME

È un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inhibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura (1000°C), l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare blocaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi lettati, valvole d'注射, rulli e catene trasportatoriper fornì, ecc.



Capacità

400 ml

S401/10

€ 7,40

OLIO DA TAGLIO

Si tratta di un nuovo prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.



Capacità

400 ml

S401/11

€ 5,60

ARIA SPRAY

Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.



Capacità

400 ml

**S401/12**

€ 6,10

DISOSSIDANTE PER CONTATTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata. Se utilizzato su superfici particolarmente delicate, potrebbe risultare aggressivo intaccando le stesse.



Capacità

400 ml

S401/07

€ 6,00

PULITORE FRENI, CARBURATORI E CORPI FARFALLATI

Detergente speciale di ultima generazione particolarmente efficace per tutte le parti meccaniche che necessitano di essere sgrassate senza risciacquo come freni e frizioni. Adatto per pulire corpi farfallati e collettori di aspirazione realizzati con materiale plastico. Scioglie e rimuove rapidamente olio, grasso e ogni altro tipo di sporco. Elimina i depositi carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione. Riduce l'emissione di gas di scarico nocivi.



Capacità

500 ml

S401/15

€ 7,40

LUBRIFICANTE ADESIVO PER CATENE

Lubrificante ad elevate prestazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa (strada e fuoristrada), garantisce la lubrificazione per periodi di utilizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Protegge da acqua e polveri. Riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti meccaniche in movimento.



Capacità

400 ml

S401/13

€ 6,80

OLIO DI VASELINA

Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.



Capacità

400 ml

S401/14

€ 7,10

ZINCO PURO

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Resistente agli agenti atmosferici. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.



Capacità

400 ml

S401/16

€ 7,20

GRASSO AL LITIO

Contiene ossidi di litio e titanio che lo rendono idoneo e specifico nel settore nautico. Il prodotto esercita una azione lubrificante durevole in presenza di ambienti salini e aggressivi. Resistente all'ossidazione. Il prodotto protegge la superficie da agenti corrosivi ed è indicato per agire sia a temperature elevate (220°C) che rigide (- 40°C). Ideale per la lubrificazione di perni, snodi, trasmissioni, leve, sospensioni, cerniere, ed organi meccanici esposti dei motori fuori bordo e delle imbarcazioni.



Capacità

400 ml

**0660-****TANICA IN MATERIALE PLASTICO**

Con tubo flessibile, per il trasporto di liquidi infiammabili, con omologazione "UN" in accordo con la direttiva europea.



Plastic

Art.	€	Capacità	Dimensioni	Peso netto
0660/05	€ 12,40	5 l	260 x 120 x 250h mm	0,5 kg
0660/10	€ 17,90	10 l	330 x 160 x 300h mm	0,7 kg
0660/20	€ 23,50	20 l	400 x 200 x 360h mm	1 kg

0189/G**GUARNIZIONE PER TANICHE**

€ 2,00



10 Pcs

**0356****NEBULIZZATORE CARRELLATO CON LANCIA IN OTTONE**

€ 69,50

Con guarnizioni in FPM.



Scatola

Capacità

16 l

0189-**TANICA IN METALLO**

Per il trasporto di liquidi infiammabili, con omologazione "UN" in accordo con la direttiva europea.



Art.	€	Capacità	Peso netto
0189/05C	€ 46,40	5 l	1,5 kg
0189/10C	€ 47,10	10 l	2,5 kg
0189/20C	€ 53,70	20 l	3,7 kg

0194**BECCUCCIO IN METALLO**

€ 14,80



5 Pcs

0303**NEBULIZZATORE CON LANCIA IN OTTONE**

€ 47,40

Con manometro e guarnizioni in FPM.



Scatola

Capacità

8 l

**0274**

€ 9,20

NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE

Guarnizioni in FPM (Viton).



Capacità

2 l

0289

€ 6,70

NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE

Guarnizioni in gomma.



Capacità

2 l

P024/06

€ 57,80

POMPA TRAVASO A LEVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene, e antigelo con tubo rigido in acciaio Ø 16 x 700mm con filetto M16 x 1 e tubo di mandata in plastica.



Alu

Scatola

Alluminio

Portata

6 l/min

Portata ogni pompata

0,10 l

Filetto pompa

2" / 1-1/2"

0386

€ 42,80

POMPA A LEVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico.



Scatola

Portata

18 l/min

Filetto pompa

2" / 1-1/2"

0385

€ 59,90

POMPA ROTATIVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico.



Alu

Scatola

Alluminio

Portata

20 l/min

Filetto pompa

2"





0474/PP

€ 17,20

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO IN PVC

Scatola

Portata

Boccaglio

Attacco di entrata

60÷80 l/min

Ø 25 mm

1" BSP

0474/PA

€ 82,20

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO AUTOMATICA

Con raccordo girevole.



Scatola

Portata

Boccaglio

Attacco di entrata

90 l/min

Ø 25 mm

1" BSP

0272

€ 16,10

POMPA TRAVASO PER TRAPANOPer liquidi non infiammabili, esplosivi, corrosivi e oleosi.
Utilizzo idoneo per mandrini a cremagliera.

Plastic

Blister

Prevalenza

30 m

Portata pompa

40 l/min

Pressione massima

0,3 MPa

Velocità max di utilizzo

3400 rpm

Temperatura massima

40°C

Diametro tubo

19 mm | 3/4"

0474/PE

€ 33,30

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO

Con raccordo girevole.



Alu

Scatola

Alluminio

Portata

Boccaglio

Attacco di entrata

60÷120 l/min

Ø 25 mm

1" BSP



0755

€ 108,00

POMPA ELETTRICA 12V PER GASOLIO

In corrente continua, per travaso gasolio e oli minerali.



Scatola

Motore

DC 12 V, 175 W

4500 rpm

Velocità motore

40 l/min

Portata pompa

2 m

Prevalenza

4 m

Aspirazione

25 mm

Attacco di entrata

200 x 120 x 155 mm

Ingombro

Max 30 min

Tempo di utilizzo

**R60XA****RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON TREPIEDE**

Corpo in metallo con griglia di protezione.



Scatola

Art.	€	Alimentazione	Altezza treppiede senza riscaldatore	Cavo	Lunghezza cavo
R609A	€ 158,00	230 V - 1,3 kW	600 ÷ 1500 mm	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	3 m
R610A	€ 227,00	230 V - 2 kW	600 ÷ 1500 mm	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	3 m

**T609****€ 52,50****TRIPODE REGOLABILE IN ALTEZZA**

Utilizzabile per faretti, riscaldatori.



Scatola

Altezza	600 ÷ 1500 mm
Fissaggio superiore	M 8

R609**€ 128,00****RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI**

Con supporto per montaggio a parete, corpo in metallo con griglia di protezione.



Scatola

Alimentazione	230 V - 1,3 kW
Cavo	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo	3 m

**R610****€ 178,00****RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI**

Con supporto per montaggio a parete, corpo in metallo con griglia di protezione.



Scatola

Alimentazione	230 V - 2 kW
Cavo	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo	3 m

**R60XB****RISCALDATORE ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI CON SUPPORTO**

Corpo in metallo con griglia di protezione in metallo.



Scatola

Art.	€	Alimentazione	Cavo	Lunghezza cavo
R609B	€ 162,00	230 V - 1,3 kW	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	1,1 m
R610B	€ 213,00	230 V - 2 kW	3 x 1,5 mm ² H07RN-F	1,1 m

**B609****€ 33,90****BULBO A RAGGI INFRAROSSI**

Scatola

Alimentazione	230 V - 1,3 kW
Lunghezza	250 mm

**B610****€ 44,80****BULBO A RAGGI INFRAROSSI**

Scatola

Alimentazione	230 V - 2 kW
Lunghezza	340 mm





0218-

FARETTO LED

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Scatola

Alu

IP65

Art.	€	Alimentazione	Flusso luminoso	Temperatura colore	Numero dei LED	Cavo	Dimensioni
0218/10	€ 15,40	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	15 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ²	150 x 95 mm
0218/20	€ 22,50	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	28 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ² mm	145 x 120 mm
0218/30	€ 36,70	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	42 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ² mm	180 x 150 mm
0218/50	€ 52,00	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	56 SMD LED	30 cm, H05RN-F 3 x 1 mm ²	210 x 180 mm

0218-XB

FARETTO LED CON SUPPORTO

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Alu



Scatola

Alu


IP65

Art.	€	Alimentazione	Flusso luminoso	Temperatura colore	Cavo
0218/10B	€ 34,50	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/20B	€ 41,30	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/30B	€ 50,00	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/50B	€ 70,70	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	2 m, 3 x 1 mm ² H05VV-F

0218-XS

FARETTO LED CON SENSORE DI MOVIMENTO E LUMINOSITÀ

Alloggiamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Alu



Scatola

Alu

IP54

Art.	€	Alimentazione	Flusso luminoso	Temperatura colore	Cavo
0218/10S	€ 29,90	230 V 50 Hz 10 W	800 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/20S	€ 35,60	230 V 50 Hz 20 W	1600 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/30S	€ 47,10	230 V 50 Hz 30 W	2400 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F
0218/50S	€ 63,80	230 V 50 Hz 50 W	4000 lm	4000 K	30 cm, 3 x 1 mm ² H05VV-F

**0343****LAMPADA SNODATA****€ 28,80**

Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz
Lampadina	Max 40 W, E27 - non inclusa
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm

0530**LAMPADA A LED****€ 131,00**

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 22 W
Ingrandimenti	3x
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm
Flusso luminoso	1000lm

0366**LAMPADA A 56 LED****€ 127,00**

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 9 W
Ingrandimenti	2x
Flusso luminoso	600 lm
Temperatura colore	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm

**0891A****LAMPADA A LED****€ 153,00**

Con due lenti, pulsanti touch dimmerabili, 6 luci UV Led e un punto luce super luminoso e orientabile. Durata fino a 25.000 ore.



Alimentazione

250 V 50 Hz 11 W

Ingrandimenti

2x + 6x

Lente

Ø 138 mm

Capacità morsetto

75 mm

Flusso luminoso

1000 lm

Temperatura colore

6000 K

0516**LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO****€ 180,00**

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 2 x 9 W
Ingrandimenti	2x
Lente	190 x 157 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm
Flusso luminoso	1000 lm

0344**LAMPADA SNODATA****€ 37,10**

Con lente. Lampadina non inclusa.



Scatola

Alimentazione	230 V 50/60 Hz
Lampadina	Max 60 W, E27 - non inclusa
Ingrandimenti	2x
Lente	Ø 100 mm
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm

0661**LAMPADA DA TAVOLO****€ 55,70**

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 11 W
Ingrandimenti	2x
Lente	Ø 89 mm





0625

€ 36,30

SET LENTI A VISIERA



Scatola

Multiplicatore

	Distanza del fuoco (mm)
1,2x	520 ÷ 620
1,8x	230 ÷ 320
2,5x	150 ÷ 250
3,5x	80 ÷ 120
Lampadina	2,2 V - 0,25 A
Batteria	2 x 1,5V AAA

L006

€ 11,30

LENTE IN CRISTALLO CON LED



Scatola

Lente

Ingrandimenti	50 x 50 mm
LED	3x
LED	5 - 9000 mcd
Batteria	1
Pack	4 Ag10
	10

0482/3

€ 62,00

LAMPADA DA TESTA CON SENSORE

Funzione di accensione e spegnimento passando con la mano davanti alla lampada.



Scatola

LED

Flusso luminoso	3 W COB
Temperatura colore	Max 300 lm
Batteria	6500 K
Autonomia	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Tempo di ricarica	4 h
	3 h

0493/2

€ 26,00

LUCE A LED DA CASCO

120 lm, con fascia elastica regolabile, 2 funzionalità: luce fissa e lampeggiante, da utilizzare con 3 batterie di tipo AAA.



Scatola

Batterie non incluse

Luminosità	3 x AAA
Misure	120 lm
Autonomia	Ø 75 x 45 x 45 mm
	5 h

P. 556

0659

€ 42,40

SERIE DI LENTI IN CRISTALLO



12 Pcs

Espositore

Contenuto

3 Pz Ø 50

3 Pz Ø 60

Ingrandimenti

3x - 10x mm

3x - 8x mm

3 Pz Ø 75

3 Pz Ø 90

Ingrandimenti

3x - 8x mm

3x - 8x mm

0437

€ 27,00

FARETTO A LED AD ALTA POTENZA

A lunga autonomia, distanza di illuminazione più di 150 m.



Scatola

Batterie non incluse

4 C

Potenza LED

3 W

Autonomia

25 h / 100 %

0493/1

€ 10,10

LUCE A LED DA CASCO

80 lm, in ABS e rivestimento in gomma, con fascia elastica regolabile, 2 funzionalità: luce fissa e lampeggiante, da utilizzare con 3 batterie di tipo AAA.



Scatola

Batterie non incluse

3 x AAA

Luminosità

80 lm

Misure

Ø 50 x 42 x 58 mm

Autonomia

10 h

0209

€ 41,30

LAMPADA MAGNETICA INCLINABILE CON 10 + 1 LED

Con testa rotante, Led in sommità e 10 Led frontalini con 2 livelli di luminosità.



Blister

Alu



Flusso luminoso	50 - 300 lm
Temperatura colore	6500 K
Batterie non incluse	3 AAA
Testa inclinabile	180°
Rotazione	180°
Dimensioni	35 x 330 mm

**0128A**

€ 8,60

TORCIA TASCABILE MAGNETICA LED COB + 1 LED

Con clip magnetico e girevole. Le piccole dimensioni e la grande luminosità la rendono indispensabile sia nel professionale che nel fai da te.



ABS

Espositore

Misure	174 x 43 x 22 mm
Flusso luminoso	140 lm
Batterie non incluse	3 x AAA

0787

€ 23,20

TORCIA IN ALLUMINIO

Alu

Blister

Batterie non incluse	2 C
Numero dei LED	8 LED 11000 mcd
Misure	Ø 48,5 x 31 x 215 mm

0107

€ 8,70

LAMPADA MAGNETICA CON 30 + 7 LED

Con magnete e gancio nella parte posteriore.



ABS

Espositore

Vita per singolo LED	100000 ore
Luminosità	50 lm
Batterie non incluse	3 AA
Dimensioni	40 x 35 x 203 mm

0291

€ 10,10

LAMPADA MAGNETICA CON 24 + 3 LED

Con magnete e gancio nella parte posteriore.



ABS

Espositore

Vita per singolo LED	100000 ore
Batterie non incluse	3 AAA

0671/1P

€ 7,70

TORCIA CON LED A LUCE BIANCA AD ALTA LUMINOSITÀ

Alu



Blister

Alluminio

Batterie non incluse

2 AAA

Numero dei LED

1 - 9000 mcd

Misure

Ø 12,5 x 141 mm

0492

€ 13,00

TORCIA A LED CON MAGNETE TELESCOPICO

Alu

Espositore



Batteria a bottone

4 x LR44

Numero dei LED

6

Luminosità

6 x 10 lm

Misure

Ø 30 x 21 x 180 mm

Lunghezza massima

710 mm

Autonomia

3 h

0311

€ 12,30

LAMPADA MAGNETICA CON 24 LED

Con magnete e gancio nella parte posteriore.



ABS

Espositore



Vita per singolo LED

100000 ore

Batterie non incluse

3 AA

0338

€ 46,00

TORCIA IN ALLUMINIO CON 1 LED E FUNZIONE ZOOM MANUALE

3 tipi di luce: forte, media e lampeggiante; adattatore per funzionamento con 3 batterie di tipo AAA e scatola.



Alu

Scatola

Alluminio

Batteria

1 li-ion 3.7V / 1800 mAh

LED

Q3 3 W

Misure

Ø 34,5 x 28 x 135 mm

Carica batteria

110 / 230 V 50 / 60 Hz

Autonomia

4 h





0597

€ 31,90

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con caricabatteria 12 Vdc e 230 Vac,
pieghevole, appendibile e magnetica.



ABS



Scatola

Batteria	3,7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tempo di ricarica	8 ÷ 10 h
Autonomia	7 ÷ 8 h
Flusso luminoso	300 + 100 lm



0889

€ 65,90

LAMPADA A LED RICARICABILE MAGNETICA

Con caricabatteria 12 Vdc e 230 Vac,
pieghevole, appendibile e magnetica.



ABS

Scatola

Batteria	3,7 V - 1100 mAh - Li-ion
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tempo di ricarica	4 ÷ 5 h
Autonomia	4 ÷ 6 h
Flusso luminoso	400 + 150 lm



0693A

€ 92,20

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con postazione caricabatteria, pieghevole,
appendibile e magnetica.



ABS

Scatola

Batteria	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flusso luminoso	600 lm
Tempo di ricarica	4 h
Autonomia	4,5 h Eco mode
Temperatura di esercizio	-10°C÷40°C



0401

€ 80,20

LAMPADA RICARICABILE CON TECNOLOGIA LED COB

Dorso magnetico per l'uso senza l'aiuto
delle mani, appoggio flessibile e magnetico.
Luce potente da 180 lumen.



ABS

Scatola

Alimentazione	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tempo di ricarica	6 h
Autonomia	3,5 h
Luminosità	180 lm



0123

€ 67,60

FARO MULTIFUNZIONE A LED CON RICARICA USB

Dotato di torcia Led anteriore con vari livelli di
luminosità, Led bianchi e rossi laterali con funzione
lampeggio. Cavo di ricarica usb e trasformatore.
Led di stato di carica e ricarica. Possibile ricarica
direttamente dal computer. Grado IPX4.



ABS

Scatola

Batteria	3,7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Luminosità	30 - 300 lm
Dimensioni	191 x 99 x 148 mm
Carica batteria	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomia	2,5 h



G900

€ 16,00

TORCIA DA CAMPEGGIO

ABS

Scatola

Dimensioni	Ø 60 x 160 mm
Luminosità	150 lm
Batterie non incluse	3 x AA

L008

€ 139,00

LAMPADA A LED RICARICABILE ULTRA SOTTILE

Batterie al litio ad alta capacità per lunga autonomia, luce potente da 400 lumen, il design sottile e la struttura robusta la rendono indistruttibile anche se cade da un metro di
altezza o, se dimenticata su di un pavimento piano, l'auto ci passa sopra.



ABS

Scatola

Alimentazione	100 ÷ 240 V , 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7V 2400 mAh Lithium
Flusso luminoso	400 lm
Tempo di ricarica	3,5 h
Autonomia	3 - 10 h
Luminosità	400 lm





0342

€ 18,30

LAMPADA AL NEON APPENDIBILE

Blister

Alimentazione

230 V 50 Hz 8 W

Dimensioni

Ø 31 x 435 mm

Cavo

5 m

0900

€ 92,20

LAMPADA LED CON BASE MAGNETICA

Lampada COB Led portatile in ABS antiurto. La lampada LED è regolabile su quattro diverse intensità di luce da 350 a 1400 Lumen. La forte base magnetica e il corpo ruotabile di 180° la rendono adatta ad essere usata in ogni circostanza.



Scatola



Alluminio

LED

COB

Alimentazione

USB Tipo C | 5 V 2 A

Batteria

3,7 V 5200 mAh Li-ion

Flusso luminoso

350 ÷ 1400 lm

Tempo di ricarica

4 h

Autonomia

3 h ÷ 14 h

Dimensioni


116 x 101 x 41,5 mm

0900/BL

€ 258,00

LAMPADA LED MAGNETICA CON SUPPORTO SOTTOCOFANO ESTENSIBILE

La lampada sottocofano è composta da due punti luce Cob Led magnetici e ruotabili di 360°, per un massimo di 2800 lumen (1400 lm + 1400 lm) e da una barra estensibile fino a 2100 mm per adattarsi a qualsiasi tipologia di cofano.

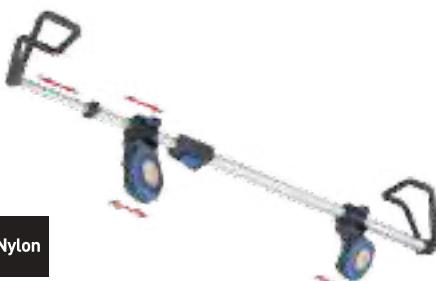

Scatola

ABS

Alluminio

Alu

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Regolazione ganci a molla

COB

LED

Alimentazione

USB Tipo C | 5 V 2 A

Batteria

3,7 V 5200 mAh Li-ion

Flusso luminoso

2 x 400-1400 lm

Tempo di ricarica

4 h

Autonomia

4 h

Regolazione ganci a molla

850 ÷ 2100mm



0429

€ 28,10

PORTALAMPADA CON CAVO DI ALIMENTAZIONE DI 5M

Senza interruttore, massimo 60 W per lampadine ad incandescenza, attacco lampadina E27 possibilità di funzione da 12 V a 230 V con lampadina dello stesso voltaggio; lampadina non inclusa.



Append.

Lunghezza cavo

5 m

Attacco lampadina

E27

Voltaggio

230 V

0428

€ 124,00

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON PORTALAMPADA

Protezione contro i sovraccarichi, massimo 60w per lampadine ad incandescenza, Led sull'avvolgicavo che segnala se collegato alla rete elettrica, lampadina non inclusa.



Scatola



IP20

Dimensioni cavo

13 + 1 m - H05RR-F - 2 x 1 mm²

Attacco lampadina

E27

Voltaggio

12 ÷ 230 V



E481/20P

NEW € 179,00

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON PRESA

Fornito con presa di tipo Schuko e sistema di protezione da sovraccarico.



Scatola



PP



Lunghezza cavo

20 + 2 m

Tipo cavo

H05VV-F 3G1.5mm²

Alimentazione

12 V ÷ 250 V (50 Hz)

Massima potenza collegabile al cavo avvolto

1 kW

Massima potenza collegabile al cavo svolto

2,5 kW

Presa di corrente

Schuko

Peso netto

6 kg

A010-X

AVVOLGICAVO

Cavo doppio isolamento H05VV-F omologato spina pressofusa in PVC omologata con spinotti protetti, disgiuntore termico a ripristino manuale, max potenza prelevabile con cavo avvolto 1,2 kW, max potenza prelevabile con cavo svolto 3,4 kW.



Scatola



Art.	€	Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo
A010/10	€ 43,20	10 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 200 mm
A010/20	€ 70,20	20 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 250 mm

A010/30

€ 296,00

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE MONOFASE

Costruito in riferimento alle norme EN 61316, cavo flessibile H07RN-F omologato in neoprene, prese IP 44, disgiuntore termico a ripristino manuale, max. potenza prelevabile con cavo avvolto 5 kW, max. potenza prelevabile con cavo svolto 11 kW.



Scatola



Alimentazione

230 V

Lunghezza cavo

30 m

Sezione

3 x 2,5 mm²

Tamburo

Ø 340 mm

E481/20

NEW € 169,00

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE CON CAVO LIBERO

Dotato di sistema di protezione contro i sovraccarichi.



Scatola



PP



Lunghezza cavo

20 + 2 m

Tipo cavo

H05VV-F 3G1.5mm²

Alimentazione

12 V ÷ 250 V (50 Hz)

Massima potenza collegabile al cavo avvolto

1 kW

Massima potenza collegabile al cavo svolto

2,5 kW

Peso netto

6 kg

A010-

AVVOLGICAVO

Costruiti in riferimento alle norme EN 61242, cavo doppio isolamento H05VV-F omologato spina pressofusa in PVC omologata con spinotti protetti, disgiuntore termico a ripristino manuale, max potenza prelevabile con cavo avvolto 1,1 kW, max potenza prelevabile con cavo svolto 3,2 kW.



Scatola



Art.	€	Lunghezza cavo	Sezione	Tamburo
A010/15	€ 62,90	15 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 190 mm
A010/25	€ 91,00	25 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 240 mm
A010/50	€ 162,00	50 m	3 x 1,5 mm ²	Ø 310 mm

A010/30T

€ 407,00

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE TRIFASE

Costruito in riferimento alle norme EN 61316, cavo flessibile H07RN-F omologato in neoprene, prese IP 44, disgiuntore termico a ripristino manuale, max. potenza prelevabile con cavo avvolto 5 kW, max. potenza prelevabile con cavo svolto 11 kW.



Scatola



Alimentazione

400 V

Lunghezza cavo

30 m

Sezione

4 x 2,5 mm²

Tamburo

Ø 340 mm

