



CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE.

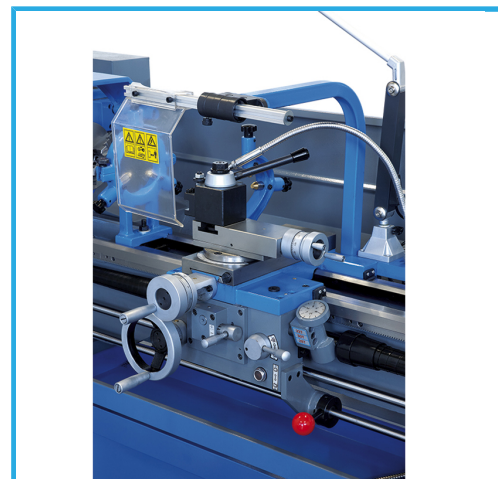

€0,00

FERVIplus

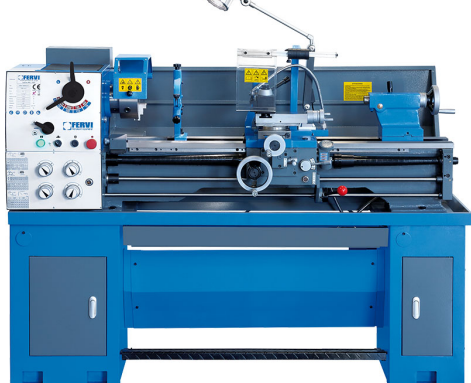

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	198 mm
Diámetro máx en el hueco	470 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	1000 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso bara CM	5
Velocidad del husillo	(8) 70 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,052 - 1,392 mm/rev
Avances transversales	0,009 - 0,253 mm/rev
Roscas métricas	0,4 - 7 mm
Roscas en pulgadas	4 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230 V 50 Hz 1,8 kW
Dimensiones	1820 x 800 x 1320 h mm
Peso neto	620 kg
Dimensiones de embalaje	1980 x 750 x 1450h mm
Peso bruto	705,00 kg
Codigo de barras	8012667232740

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
 Casquillo reductor CM 5/3
 Plato liso Ø 320 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Punto fijo CM 3
 Punto giratorio CM 3
 Freno de pie
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección torreta
 Protección de seguridad para plato
 Protección posterior contra virutas
 Torreta de cambio rapido T0AE
 Lámpara LED
 Equipo de refrigeración
 Embrague en barra giratoria
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 Engranajes de vagones en baño de aceite