


PARA FRESADO Y TALADRADO EN MADERA, LIJADO MONTANDO PAPEL ABRASIVO.



€1.710,00

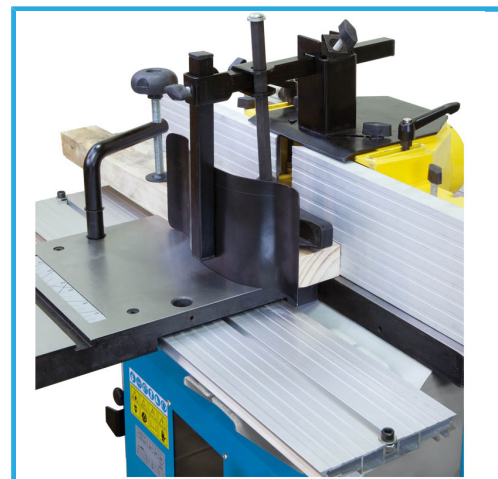

Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Giros eje	1500 / 4000 / 6000 rpm
Diámetro eje	30 mm
Recorrido eje	105 mm
Diámetro máximo fresa	160 mm
Superficies de hierro fundido	600 x 400 mm
Superficie deslizante de hierro fundido	400 x 250 mm
Recorrido del carro	700 mm
Altura superficies	850 mm
Dimensiones	74 x 66 x 98 cm
Nivel presión acústica posición operador	85,3 ± 2,94 dB(A)
Potencia acústica	98,3 ± 2,94 dB(A)
Peso neto	110 kg
Peso bruto	118,00 kg
Codigo de barras	8012667246402
Dimensiones de embalaje	740x730x520 h mm